vamasa - mateco

# GUÍA DE ALQUILER 2018

**902 119 682**

vamasa - mateco

# Índice


**INTRODUCCIÓN** ..... 3

**Manutención industrial** ..... 5

> Carretillas Eléctricas ..... 7

> Carretillas Diésel ..... 9

> Transpaletas Manuales ..... 11

> Transpaletas Eléctricas ..... 13

> Plataformas Elevadoras de Mercancías ..... 15

> Andamios de Aluminio ..... 17

**Plataformas eléctricas** ..... 21

> Plataformas Unipersonales ..... 23

> Plataformas Verticales Autopropulsadas ..... 25

> Plataformas de Tijera Eléctricas ..... 35

> Plataformas Articuladas Eléctricas ..... 39

**Plataformas diésel** ..... 55

> Plataformas de Tijera Diésel ..... 57

> Plataformas Articulas Diésel ..... 61

> Plataformas Telescópicas ..... 79

**Manipuladores de carga** ..... 91
> Carretillas Todoterreno ..... 93
> Manipuladores ..... 99
> Manipuladores Giratorios ..... 109

**Plataformas especiales** ..... 117
> Plataformas sobre Furgón ..... 119
> Plataformas sobre Camión ..... 125
> Plataformas sobre Oruga ..... 137

**NUESTROS ACCESORIOS** ..... 149

**SERVICIO TÉCNICO Y ATENCIÓN COMERCIAL** ..... 150

**VENTA** ..... 151

**FORMACIÓN** ..... 153

# Introducción

Nuestra **flota** de alquiler en España **totalmente renovada** comprende cerca de 2.000 plataformas de trabajo correspondientes a más de 100 tipologías y 300 marcas y modelos, cada uno con características especiales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Además contamos con el apoyo de una flota superior a 30.000 máquinas repartidas por todo el centro y este de Europa y con más de 100 delegaciones situadas en las principales capitales Europeas.

Con nuestras plataformas y carretillas elevadoras, **alcanzamos alturas de hasta 90 m, alcances laterales de hasta 39 m y capacidades de carga de hasta 18.000 kg.**

Ofrecemos un completo **asesoramiento comercial** adaptado a sus necesidades, **venta** de equipos nuevos y usados, **servicio de asistencia técnica**, **postventa**, una **logística** eficiente y una **línea directa de atención** al cliente.

Altamente comprometidos con la seguridad y salud de los operadores de nuestros clientes. Por lo tanto, no solo nos enfocamos en la última tecnología en equipos sino también en la certificación constante y personal cualificado. También impartimos cursos de **formación** certificada en uso y manejo de carretillas y plataformas elevadoras.

Con la adaptación constante a los crecientes desafíos de la **industria**, la **construcción**, el **mantenimiento** y los **eventos**, disponemos de plataformas y carretillas para los diferentes sectores, ya que cada empresa y cada sector es diferente. Y es por eso que cada trabajo también se debe resolver de forma personalizada.

Independientemente de cuál sea su problema de acceso, estaremos encantados de resolverlo.

## EVOLUCIÓN DE LA MARCA

1992

1996

1999

2001

2006

2012

2018

# MANUTENCIÓN INDUSTRIAL

Carretillas Eléctricas

Carretillas Diésel

Transpaletas Manuales

Transpaletas Eléctricas

Plataformas Elevadoras de Mercancías

Andamios de Aluminio

# Carretillas Eléctricas

Las Carretillas Eléctricas son de fácil manejo y existe una amplia gama para satisfacer cualquier necesidad. Pueden trabajar en lugares cerrados y su capacidad oscila entre los 1.500 y los 7.000 kg., según el modelo. Tienen una gama de altura de elevación de 3.40 a 6.12 metros.

## Carretillas Eléctricas

| Tarifa | Marca | Modelo | Capacidad (kg) | Altura elevación (m) | Altura replegado (mm) | Peso (kg) | Tipo de neumático | Mástil | Horquillas estándar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE15 | NICHIYU | FB15-75AC | 1.500 | 4,70 | 2,11 | 2.500 | NM | Tríplex | 1,10 |
| CE20 | STILL | RX20-20P | 2.000 | 4,76 | 2,17 | 3.700 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE20 | STILL | RX20-20P | 2.000 | 6,12 | 2,79 | 3.790 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE25 | CATERPILLAR | EP25K-PAC | 2.500 | 5,55 | 2,39 | 4.800 | NM | Tríplex | 1,10 |
| CE25 | NICHIYU | FB-25DC-70 | 2.500 | 4,70 | 2,22 | 4.370 | NM | Tríplex | 1,10 |
| CE30 | STILL | RX60-30 | 3.000 | 4,40 | 2,13 | 5.500 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE30 | STILL | RX60-30 | 3.000 | 6,04 | 2,73 | 5.500 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE30 | CLARK | GEX30S | 3.000 | 4,80 | 2,15 | 5.169 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE30 | HELI | CEP35 | 3.000 | 4,00 | 2,40 | 5.985 | NM | Dúplex | 1,20 |
| CE30 | NICHIYU | FB30PN-75BC-450M | 3.000 | 4,50 | 2,20 | 5.000 | NM | Tríplex | 1,10 |
| CE50 | STILL | R60-50 | 5.000 | 4,00 | 2,80 | 12.330 | NM | Dúplex | 1,20 |
| CE50 | STILL | RX60-50 | 5.000 | 4,33 | 2,23 | 7.629 | NM | Tríplex | 1,20 |
| CE70 | KALMAR | ECE-70-6-C | 7.000 | 3,40 | 2,80 | 10.438 | NM | Dúplex | 1,70 |

NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

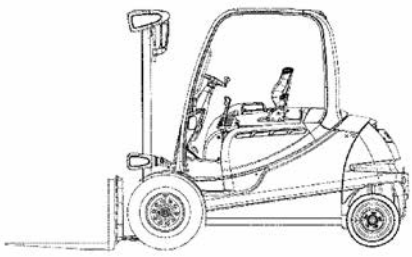

# Carretillas Diésel

Las Carretillas Diesel son de fácil manejo y existe una amplia gama para satisfacer cualquier necesidad. Ideales para trabajar en exterior, los diferentes modelos tienen unas capacidades que van desde los 2.500 kg a los 7.000 kg y una gama de altura de elevación de 4.27 a 5.5 metros.

## Carretillas Diésel

| Tarifa | Marca | Modelo | Capacidad (kg) | Altura elevación (m) | Altura replegado (m) | Peso (kg) | Tipo de neumáticos | Mástil | Horquillas estándar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD25 | TOYOTA | 02-8FD25 | 2.500 | 4,70 | 2,15 | 4.180 | SE | TX | 1,20 |
| CD25 | TOYOTA | 62-7FDF25 | 2.500 | 4,70 | 2,10 | 4.030 | SE | TX | 1,20 |
| CD25 | DOOSAN | D25G | 2.500 | 4,71 | 2,10 | 3.950 | SE | TX | 1,10 |
| CD25 | NISSAN | Y1D2-A25Q | 2.500 | 4,75 | 2,15 | 4.230 | SE | TX | 1,10 |
| CD25 | CLARK | C25D | 2.500 | 4,80 | 2,17 | 4.040 | SE | TX | 1,20 |
| CD25 | MITSUBISHI | FD25N | 2.500 | 5,50 | 2,30 | 3.810 | SE | TX | 1,10 |
| CD25 | DOOSAN | D30G | 3.000 | 4,27 | 2,10 | 4.450 | SE | TX | 1,10 |
| CD25 | CLARK | C30D | 3.000 | 4,80 | 2,17 | 4.070 | SE | TX | 1,20 |
| CD25 | NISSAN | YG1D2-A30Q | 3.000 | 5,50 | 2,63 | 4.830 | SE | TX | 1,10 |
| CD50 | CATERPI-LLAR | DP50K | 5.000 | 4,50 | 3,05 | 7.510 | M | DX | 1,50 |
| CD50 | CLARK | CMP-50SD | 5.000 | 4,50 | 2,34 | 8.350 | SE | TX | 1,20 |
| CD70 | CLARK | CM-P70D | 7.000 | 4,00 | 2,41 | 9.530 | SE | TX | 1,50 |
| CD70 | MITSUBISHI | FD70 | 7.000 | 4,50 | 3,32 | 9.660 | M | DX | 1,50 |

SE: Super-Elásticas
M: Macizas
TX: Tríplex
DX:Dúplex

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

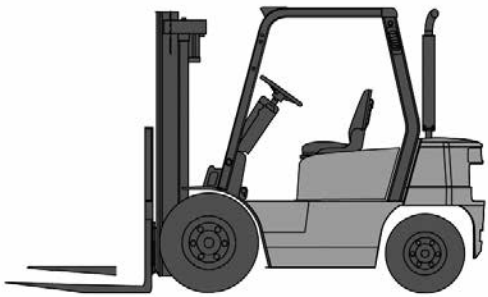

# Transpaletas Manuales

Las Transpaletas Manuales son ideales para el sector frutícola y de la alimentación. Para el transporte de palets, tareas clave en la cadena logística. De fácil manejo y mantenimiento.

## Transpaletas Manuales

**Altura máx. timón**
**1,16 m**

| | |
|---|---|
| Capacidad | 2.200 Kg |
| Dimensiones de las horquilla (L x H x A) | 1,15 m x 0,06 m x 0,53 m |
| Tracción | Manual |
| Anchura | 0,53 m |
| Longitud | 1,15 m |
| Altura máx timón | 1,16 m |
| Peso | 63 Kg |
| Tipo de neumático | Antihuella<br>Delanteras: Poliuretano/Nailon yTraseras: Nylon |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

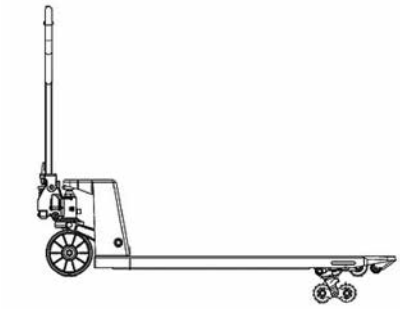

# Transpaletas Eléctricas

Las Transpaletas Eléctricas son ideales para el sector frutícola. El rápido transporte de palets en maniobras de carga y descarga de camiones, son tareas clave en la cadena logística, tareas que se realizarán de forma mucho más eficiente y económica. Además de ofrecer mayor confort y gran seguridad.

## Transpaletas Eléctricas

Longitud
**1,82 m**

| | |
|---|---|
| Capacidad | 2.200 Kg |
| Dimensiones de las horquillas (L x H x A) | 1,15 m x 0,05 m x 0,18 m |
| Separación de las horquillas | 0,54 - 0,68 m |
| Tracción | Eléctrica |
| Tipo de conducción | Acompañante |
| Anchura | 0,68 m |
| Longitud | 1,82 m |
| Peso | 560 Kg |
| Tipo de neumático | Poliuretano |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

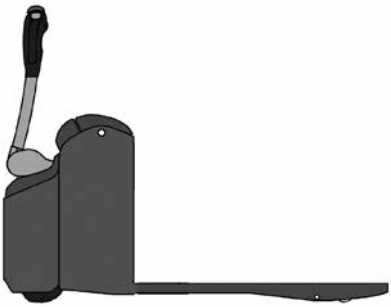

# Plataformas Elevadoras de Mercancías

Caracterizados por su sencillo manejo y ligereza, los Elevadores de Mercancía son muy útiles como herramienta de apoyo en las instalaciones de tuberías, aparatos de aire acondicionado y todos aquellos trabajos que requieran elevar elementos de poco peso. Estos elevadores pueden alcanzar los 4,5 metros de altura y su capacidad es de 363 kg. Además, sus reducidas dimensiones permiten acceder a lugares de difícil acceso.

## Plataformas Elevadoras de Mercancías

**Altura elevación**
**4,98 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 4,98 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 0,74 m x 2,00 m x 0,80 m |
| Longitud plataforma en funcionamiento | 1,89 m |
| Peso | 151 kg |
| Capacidad elevación | 363 kg |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

# Andamios de Aluminio

El modelo Span 300 es un sistema de torres ligeras extensibles, pensado para un ensamblado fácil y rápido que permite ser utilizado tanto en espacios interiores como en exteriores.

La torre móvil de aluminio plegable Snappy 300 permite cubrir distintas necesidades de trabajo: ideales para electricistas, rotulistas, decoradores e instaladores de climatización.

## Andamios de Aluminio

Altura trabajo máxima
**8 m**
**Ancho simple**

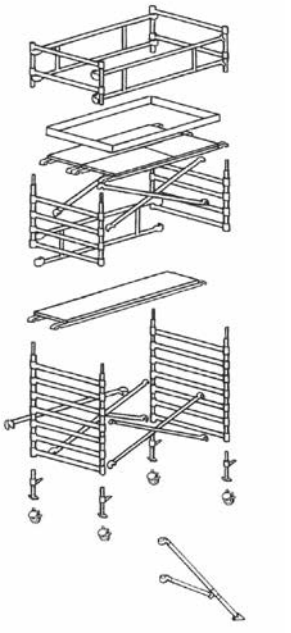

Altura trabajo máxima
**8 m**
**Ancho doble**

| | |
|---|---|
| Torres ancho 0,74 m (Ancho simple) | |
| Altura trabajo | 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m |
| Altura plataforma | 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m |
| Torres ancho 1,37 m (Ancho doble) | |
| Altura de trabajo | 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m |
| Altura plataforma | 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m |
| Carga máxima por torre | 720 kg |
| Carga máxima por nivel en doble ancho | 360 kg |
| Carga máxima por plataforma | 250 kg |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## CARACTERÍSTICAS

**Juntas Rb-Grip forjadas en frío:** Este sistema es una carcerística clave de estas torres de aluminio, proporciona dos veces más resistencia y duración que los sistemas habituales de soldadura.

**Ruedas con sistema de freno:** Accionando el freno la rueda se desplaza al centro de gravedad quedando frenada en la vertical del montante.

**Gancho de cierre automático:** desbloqueo fácil, 225º de contacto, lleva un gancho rinoceronte más seguro.

**Clips de seguridad:** La plataforma TX2000 tiene un cierre de seguridad para asegurar la plataforma al andamio

**Pies ajustables:** Los pies quick adjust aportan la posibilidad de ajustar la atura de 300 mm, 600 mm y 800 mm. Una vez ajustados a la altura deseada no pueden soltarse.

mateco

# PLATAFORMAS ELÉCTRICAS

## Plataformas Unipersonales

## Plataformas Verticales Autopropulsadas

## Plataformas de Tijera Eléctricas

## Plataformas Articuladas Eléctricas

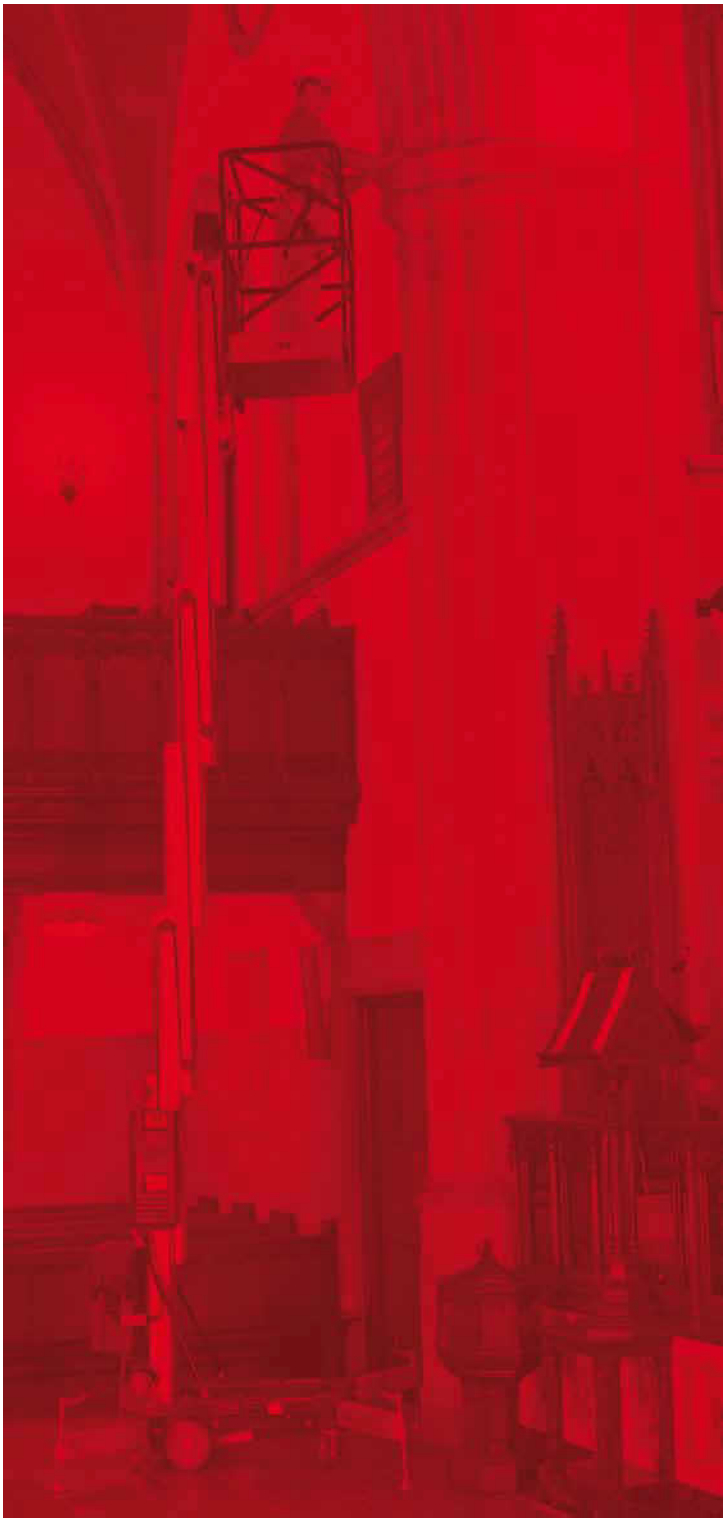

# Plataformas Unipersonales

De elevación eléctrica, construidas en aluminio y capaces de pasar por una puerta de 2 metros de altura, las Plataformas Unipersonales son apropiadas para el trabajo en auditorios, escuelas, iglesias y pabellones deportivos debido a sus dimensiones reducidas y su poco peso. Tienen capacidad para una persona y su altura de trabajo llega hasta los 14 metros.

## Plataforma Unipersonal

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Capacidad plataforma (kg) | Peso (kg) | Dimensiones transporte (LxHxA) (m) | Dimensiones cesta (LxA) (m) | Tipo de neumático |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUP10 | JLG | 25AMDC | 7,67 | 9,67 | 160 | 395 | 1,24 x 1,97 x 0,74 | 0,66 x 0,66 | NM |
| PUP15 | JLG | 41AMDC | 12,42 | 14,42 | 135 | 520 | 1,46 x 2,64 x 0,74 | 0,66 x 0,66 | NM |

NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo



# Plataformas Verticales Autopropulsadas

Las Plataformas Verticales son ideales para trabajos en espacios reducidos o de difícil acceso gracias al plumín. Su motor eléctrico hace de esta plataforma una máquina adecuada para los trabajos en el interior. Además, está equipada con ruedas anti-huella.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Altura articulación (m) | Dimensiones transporte | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Longitud (m) | Altura (m) | Ancho (m) |
| PVA05 | BRAVI | LUI MINI HD S.L.W. | 2,90 | 4,90 | - | - | 1,20 | 1,75 | 0,74 |
| PVA06 | GENIE | GRC-12 | 3,66 | 5,66 | - | - | 1,37 | 1,70 | 0,80 |
| PVA08 | GENIE | GR-20 | 6,02 | 8,02 | - | - | 1,35 | 1,98 | 0,80 |
| PVA08 | JLG | TOUCAN 8E | 6,20 | 8,20 | 1,66 | 3,66 | 2,10 | 1,99 | 0,99 |
| PVA10 | GENIE | GR-26J | 7,85 | 9,85 | 3,15 | 6,70 | 2,82 | 1,99 | 0,99 |
| PVA10 | JLG | TOUCAN 10E | 8,10 | 10,10 | 3,08 | 6,51 | 2,82 | 1,99 | 0,99 |
| PVA12 | JLG | TOUCAN 12E PLUS | 10,65 | 12,65 | 6,05 | 7,12 | 3,65 | 1,99 | 1,20 |

| Capacidad plataforma (kg) | Peso (kg) | Dimensiones cesta | | Tipo de neumá-tico | Pendiente superable (%) | Plumín | Motor | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longitud (m) | Ancho (m) | | | | | |
| 180 | 510 | 0,68 | 1,12 | NM | 35 | No | E | 28 |
| 227 | 948 | 0,99 | 0,75 | NM | 30 | No | E | 29 |
| 159 | 1.112 | 0,89 | 0,75 | NM | 30 | No | E | 30 |
| 200 | 2.100 | 2,10 | 0,99 | NM | 25 | Sí | E | 31 |
| 200 | 2.650 | 0,75 | 0,90 | NM | 25 | No | E | 32 |
| 200 | 2.990 | 0,70 | 0,90 | NM | 25 | Sí | E | 33 |
| 200 | 4.900 | 1,05 | 0,70 | NM | 30 | Sí | E | 34 |

NM: Not Marking

E: Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataforma Vertical Autopropulsada

**Altura trabajo**
**4,90 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 2,90 m |
| Altura trabajo | 4,90 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 1,20 m x 1,75 m x 0,74 m |
| Capacidad plataforma | 180 kg |
| Peso | 510 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,68 m x 1,12 m |
| Tipo de neumático | Antihuella |
| Pendiente superable | 35% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Vertical Autopropulsada

**Altura trabajo**
**5,66 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 3,66 m |
| Altura trabajo | 5,66 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 1,37 m x 1,70 m x 0,80 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Peso | 948 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,99 m x 0,75 m |
| Tipo de neumático | Antihuella - not marking |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



## Plataforma Vertical Autopropulsada

**Altura trabajo**
**8,02 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 6,02 m |
| Altura trabajo | 8,02 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 1,35 m x 1,98 m x 0,80 m |
| Capacidad plataforma | 159 Kg |
| Peso | 1.112 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,89 m x 0,75 m |
| Tipo de neumático | Antihuella - not marking |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Vertical Autopropulsada

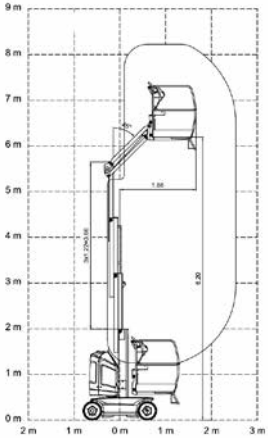


**Altura trabajo**
**8,20 m**

**Alcance horizontal**
**1,66 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 6,20 m |
| Altura trabajo | 8,20 m |
| Alcance horizontal | 1,66 m |
| Altura articulación | 3,66 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 2,10 m x 1,99 m x 0,99 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 2.100 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,10 m x 0,99 m |
| Tipo de neumático | Antihuella |
| Pendiente superable | 25% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Vertical Autopropulsada

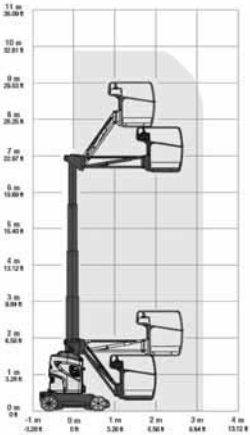

**Altura trabajo**
**9,85 m**

**Alcance horizontal**
**3,15 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 7,85 m |
| Altura trabajo | 9,85 m |
| Alcance horizontal | 3,15 m |
| Altura articulación | 6,70 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 2,82 m x 1,99 m x 0,99 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Peso | 2.650 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,75 m x 0,90 m |
| Tipo de neumático | Antihuella - not marking |
| Pendiente superable | 25% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Vertical Autopropulsada

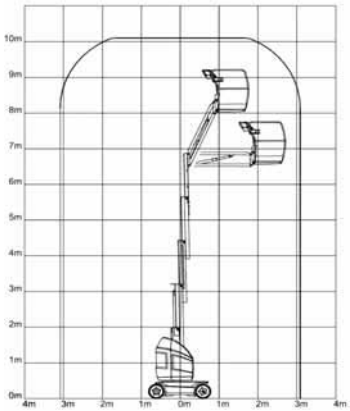


**Altura trabajo**
**10,10 m**

**Alcance horizontal**
**3,08 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 8,10 m |
| Altura trabajo | 10,10 m |
| Alcance horizontal | 3,08 m |
| Altura articulación | 6,51 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 2,82 m x 1,99 m x 0,99 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 2.990 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,70 m x 0,90 m |
| Tipo de neumático | Macizas blancas - antihuella |
| Pendiente superable | 25% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Vertical Autopropulsada

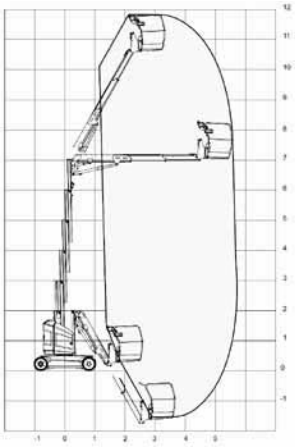

**Altura trabajo**
**12,65 m**

**Alcance horizontal**
**6,05 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,65 m |
| Altura trabajo | 12,65 m |
| Alcance horizontal | 6,05 m |
| Altura articulación | 7,12 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 3,65 m x 1,99 m x 1,20 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 4.900 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,05 m x 0,70 m |
| Tipo de neumático | Macizas blancas - antihuella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

# Plataformas de Tijera Eléctricas

Sus ruedas anti-huella, sus dimensiones reducidas y su motor eléctrico hacen de las Plataformas de Tijera Eléctricas las máquinas perfectas para trabajos en interior. Además, su plataforma extensible le permite ampliar su área de trabajo.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura trabajo (m) | Altura plataforma (m) | Capacidad plataforma (kg) | Dimensiones plataforma | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Longitud (m) | Altura con barandilla abatible (m) | Altura con barandilla abatida (m) | Ancho (m) |
| PTE06 | GENIE | GS-1532 | 6,57 | 4,57 | 272 | 1,83 | 2,03 | 1,73 | 0,81 |
| PTE06 | JLG | 1532 R | 6,57 | 4,57 | 275 | 1,74 | 2,07 | 1,61 | 0,81 |
| PTE08 | JLG | 1930 ES | 7,72 | 5,72 | 230 | 1,87 | 1,98 | 1,59 | 0,76 |
| PTE08 | JLG | 1932 R | 7,80 | 5,80 | 230 | 0,81 | 1,64 | 0,98 | 0,81 |
| PTE08 | GENIE | GS-1932 | 7,79 | 5,79 | 227 | 1,83 | 2,11 | 1,75 | 0,81 |
| PTE08 | JLG | 6 RS | 7,79 | 5,79 | 230 | 2.07 | 2,10 | 1,76 | 0,81 |
| PTE08 | GENIE | GS-2032 | 7,90 | 5,90 | 363 | 2,44 | 2,13 | 1,78 | 0,81 |
| PTE08 | HAULOTTE | COMPACT 8 | 8,02 | 6,02 | 230 | 2,48 | 2,00 | 1,13 | 0,81 |
| PTE10 | GENIE | GS-2632 | 9,72 | 7,72 | 227 | 2,44 | 2,26 | 1,91 | 0,81 |
| PTE10 | JLG | 2632 ES | 9,77 | 7,77 | 230 | 2,30 | 2,37 | 1,98 | 0,81 |
| PTE10 | GENIE | GS-2646 | 9,80 | 7,80 | 454 | 2,41 | 2,26 | 1,68 | 1,17 |
| PTE10 | JLG | 2646 ES | 9,92 | 7,92 | 450 | 2,50 | 2,39 | 2,01 | 1,17 |
| PTE12 | JLG | 3246 ES | 11,68 | 9,68 | 320 | 2,50 | 2,39 | 1,29 | 1,17 |
| PTE12 | GENIE | GS-3246 | 11,75 | 9,75 | 318 | 2,41 | 2,39 | 1,80 | 1,17 |
| PTE12 | JLG | 10 RS | 11,75 | 9,75 | 320 | 2,41 | 2,48 | 1,97 | 1,22 |
| PTE14 | GENIE | GS-4047 | 13,70 | 11,70 | 350 | 2,48 | 2,54 | 1,95 | 1,19 |
| PTE14 | JLG | 4045 R | 13,96 | 11,96 | 350 | 2,71 | 2,53 | 1,92 | 1,14 |
| PTE14 | GENIE | GS-4069 DC | 14,12 | 12,12 | 363 | 3,12 | 2,74 | 2,08 | 1,75 |
| PTE17 | PB LIFT | S171-12ES | 17,10 | 15,10 | 400 | 3,28 | 3,24 | 2,36 | 1,22 |
| PTE20 | JLG | 180-12 | 20,00 | 18,00 | 500 | 4,12 | 3,45 | 2,85 | 1,20 |
| PTE22 | HOLLAND LIFT | COMBIS-TAR N-195 EL 12 | 21,40 | 19,40 | 500 | 3,74 | 3,74 | 3,01 | 1,20 |
| PTE22 | HOLLAND LIFT | HL 220 E12 | 21,70 | 19,70 | 500 | 3,74 | 3,74 | 3,01 | 1,20 |
| PTE33 | HOLLAND LIFT | HL 330 E14 4 WDS/N | 33,00 | 31,00 | 600 | 6,60 | 4,28 | 3,20 | 1,40 |

| Dimensiones cesta | | | | Peso (kg) | Pendiente superable % | Tipo de neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Longitud con extensión (m) | Ancho (m) | Extensión | | | |
| 1,83 | 2,74 | 0,74 | 1 | 1.269 | 30 | NM |
| 1,59 | 2,45 | 0,55 | 1 | 1.357 | 25 | NM |
| 1,87 | 2,77 | 0,76 | 1 | 1.565 | 25 | NM |
| 0,86 | 1,74 | 0,81 | 1 | 1.565 | 25 | NM |
| 1,83 | 2,74 | 0,74 | 1 | 1.503 | 25 | NM |
| 1,82 | 2,07 | 0,69 | 1 | 1.565 | 25 | NM |
| 2,26 | 3,18 | 0,81 | 1 | 1.825 | 30 | NM |
| 2,30 | 3,22 | 0,80 | 1 | 2.160 | 23 | NM |
| 2,26 | 3,18 | 0,81 | 1 | 1.956 | 25 | NM |
| 2,30 | 3,20 | 0,76 | 1 | 2.135 | 25 | NM |
| 2,26 | 3,18 | 1,15 | 1 | 2.447 | 30 | NM |
| 2,50 | 3,77 | 1,12 | 1 | 2.740 | 25 | NM |
| 2,50 | 3,77 | 1,12 | 1 | 2.905 | 25 | NM |
| 2,26 | 3,18 | 1,15 | 1 | 2.812 | 25 | NM |
| 1,28 | 2,16 | 1,07 | 1 | 2.750 | 25 | NM |
| 2,48 | 3,18 | 1,16 | 1 | 3.260 | 25 | NM |
| 2,43 | 3,34 | 1,05 | 1 | 3.175 | 25 | NM |
| 2,79 | 4,31 | 1,60 | 1 | 4.810 | 35 | NM |
| 2,90 | 3,90 | 1,22 | 1 | 5.710 | 25 | NM |
| 3,91 | 5,40 | 1,16 | 1 | 7.800 | 15 | NM |
| 3,38 | 4,88 | 1,16 | 1 | 9.120 | 25 | NM |
| 3,38 | 4,88 | 1,16 | 1 | 9.120 | 25 | NM |
| 6,40 | 8,40 | 1,20 | 1 | 24.000 | 25 | NM |

NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

mateco
mateco

mateco

mateco

# Plataformas Articuladas Eléctricas

Las Plataformas Articuladas Eléctricas son muy útiles para el mantenimiento de instalaciones industriales gracias a su motor eléctrico y a sus ruedas anti-huella. Además su brazo articulado y sus reducidas dimensiones hace que sea la máquina perfecta para acceder a lugares de difícil acceso. Ideales para trabajar en el interior de las empresas y en locales cerrados.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Capacidad plataforma (kg) | Altura articulación (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAE11 | GENIE | Z-30/20NRJ | 8,89 | 10,89 | 6,25 | 227 | 3,86 |
| PAE11 | JLG | E300 AJP | 8,97 | 10,97 | 6,12 | 230 | 4,01 |
| PAE12 | GENIE | Z-33/18 | 10,00 | 12,00 | 5,57 | 200 | 4,28 |
| PAE12 | GENIE | Z-34/22N | 10,52 | 12,52 | 6,78 | 227 | 4,65 |
| PAE14 | GENIE | Z-40/23N RJ | 12,32 | 14,32 | 6,91 | 227 | 6,48 |
| PAE14 | SNORKEL | A38E | 11,50 | 13,50 | 6,10 | 215 | 5,00 |
| PAE15 | GENIE | Z-45/25 J DC | 13,94 | 15,94 | 7,65 | 227 | 7,24 |
| PAE15 | JLG | E450 AJ | 13,72 | 15,72 | 7,24 | 230 | 7,70 |
| PAE15 | MANITOU | 150 AETJ C 3D | 13,00 | 15,00 | 7,60 | 200 | 7,00 |
| PAE17 | MANITOU | 170 AET J L | 15,00 | 17,00 | 9,43 | 230 | 7,27 |
| PAE20 | JLG | E600 JP | 18,39 | 20,39 | 14,19 | 230 | - |
| PAH20 | GENIE | Z-60/37 FE | 18,16 | 20,16 | 11,15 | 227 | 7,39 |
| PAH20 | JLG | M600 JP | 18,39 | 20,39 | 14,19 | 230 | - |

| Dimensiones transporte | | | Peso (kg) | Dimensiones cesta | | Tipo de neumático | Pendiente superable (%) | Plumín | Motor | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Altura (m) | Ancho (m) | | Longitud (m) | Ancho (m) | | | | | |
| 5,31 | 2,05 | 1,19 | 6.450 | 1,17 | 0,76 | NM | 35 | Sí | E | 42 |
| 5,74 | 2,01 | 1,22 | 7.100 | 1,22 | 0,76 | NM | 25 | Sí | E | 43 |
| 4,17 | 1,98 | 1,50 | 3.665 | 1,17 | 0,76 | NM | 30 | No | E | 44 |
| 5,72 | 2,00 | 1,47 | 5.171 | 1,42 | 0,76 | NM | 35 | Sí | E | 45 |
| 6,53 | 1,98 | 1,50 | 6.940 | 1,17 | 0,76 | NM | 30 | Sí | E | 46 |
| 4,04 | 2,00 | 1,50 | 3.850 | 1,20 | 0,60 | NM | 36 | No | E | 47 |
| 6,83 | 2,00 | 1,79 | 7.394 | 1,83 | 0,76 | NM | 30 | Sí | E | 48 |
| 6,45 | 2,01 | 1,75 | 6.670 | 1,52 | 0,76 | NM | 30 | Sí | E | 49 |
| 6,05 | 1,97 | 1,50 | 6.700 | 1,20 | 0,96 | NM | 25 | Sí | E | 50 |
| 6,97 | 2,10 | 1,90 | 7.435 | 1,20 | 0,92 | NM | 21 | Sí | E | 51 |
| 10,15 | 2,54 | 2,42 | 7.815 | 1,83 | 0,76 | NM | 30 | Sí | E | 52 |
| 6,30 | 2,62 | 2,49 | 7.756 | 1,83 | 0,76 | NM | 45 | Sí | HI | 53 |
| 10,15 | 2,54 | 2,42 | 7.815 | 1,83 | 0,76 | NM | 30 | Sí | HI | 54 |

E: Eléctrico
HI: Híbrido
NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataforma Articulada Eléctrica

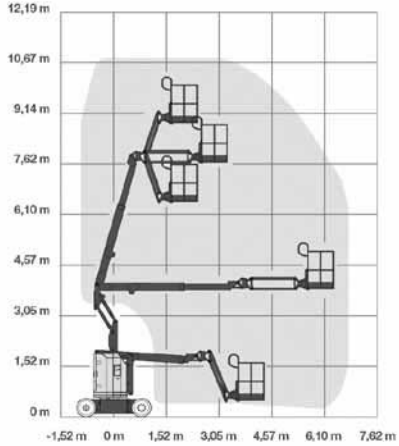


**Altura trabajo**
**10,89 m**

**Alcance horizontal**
**6,25 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 8,89 m |
| Altura trabajo | 10,89 m |
| Alcance horizontal | 6,25 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Altura articulación | 3,86 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 5,31 m x 2,05 m x 1,19 m |
| Peso | 6.450 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,17 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 35% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

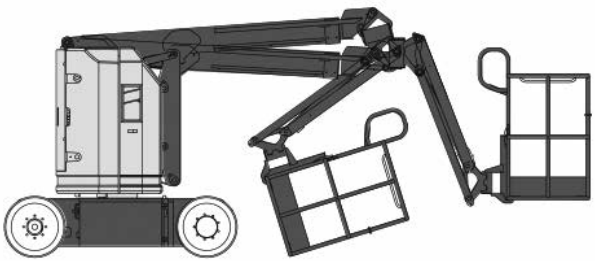

## Plataforma Articulada Eléctrica

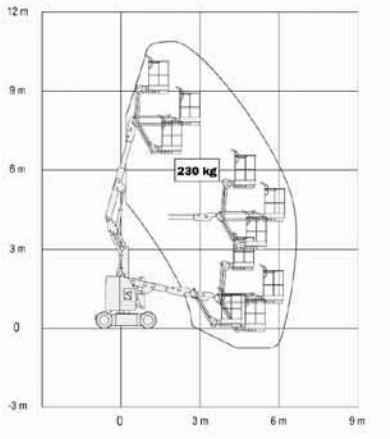


**Altura trabajo**
**10,97 m**

**Alcance horizontal**
**6,12 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 8,97 m |
| Altura trabajo | 10,97 m |
| Alcance horizontal | 6,12 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Altura articulación | 4,01 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 5,74 m x 2,01 m x 1,22 m |
| Peso | 7.100 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,22 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 25% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

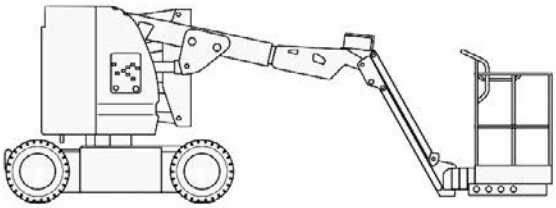

## Plataforma Articulada Eléctrica

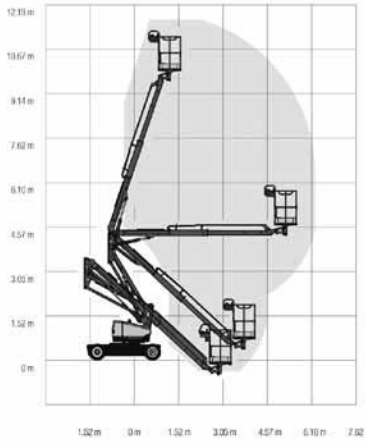


**Altura trabajo**
**12,00 m**

**Alcance horizontal**
**5,57 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,00 m |
| Altura trabajo | 12,00 m |
| Alcance horizontal | 5,57 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Altura articulación | 4,28 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 4,17 m x 1,98 m x 1,50 m |
| Peso | 3.665 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,17 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

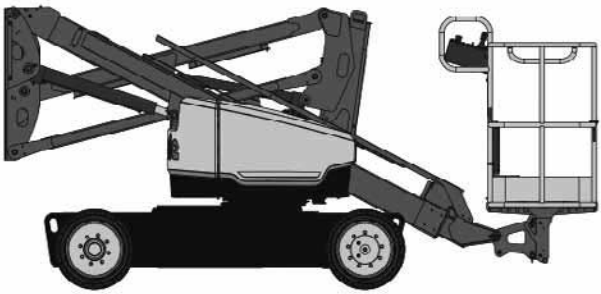

## Plataforma Articulada Eléctrica

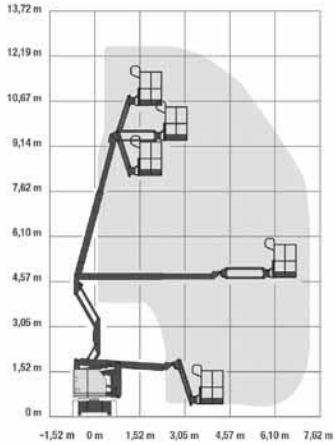


**Altura trabajo**
**12,52 m**

**Alcance horizontal**
**6,78 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,52 m |
| Altura trabajo | 12,52 m |
| Alcance horizontal | 6,78 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Altura articulación | 4,65 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 5,72 m x 2,00 m x 1,47 m |
| Peso | 5.171 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,42 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 35% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

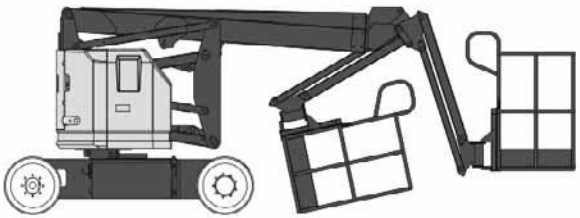

## Plataforma Articulada Eléctrica

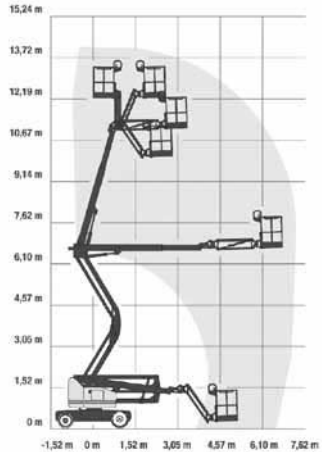


**Altura trabajo**
**14,32 m**

**Alcance horizontal**
**6,91 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 12,32 m |
| Altura trabajo | 14,32 m |
| Alcance horizontal | 6,91 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Altura articulación | 6,48 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,53 m x 1,98 m x 1,50 m |
| Peso | 6.940 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,17 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

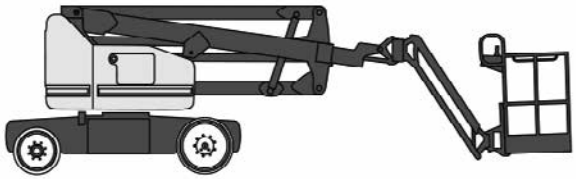

## Plataforma Articulada Eléctrica

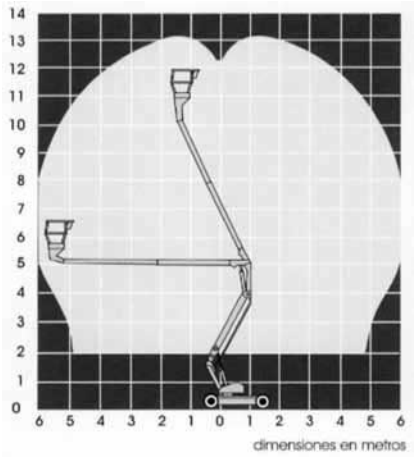


**Altura trabajo**
**13,50 m**

**Alcance horizontal**
**6,10 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 11,50 m |
| Altura trabajo | 13,50 m |
| Alcance horizontal | 6,10 m |
| Capacidad plataforma | 215 Kg |
| Altura articulación | 5,00 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 4,04 m x 2,00 m x 1,50 m |
| Peso | 3.850 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 m x 0,60 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 36% |
| Plumín | No |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

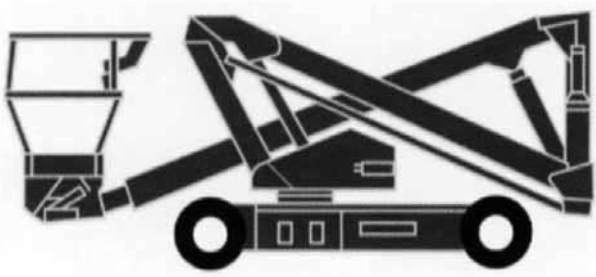

## Plataforma Articulada Eléctrica

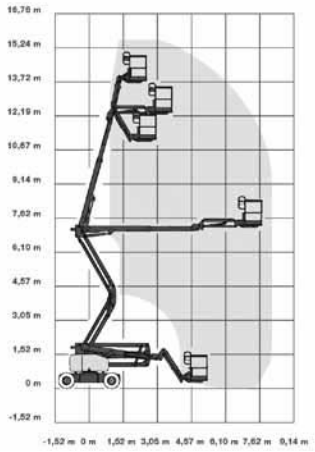


**Altura trabajo**
**15,94 m**

**Alcance horizontal**
**7,65 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,94 m |
| Altura trabajo | 15,94 m |
| Alcance horizontal | 7,65 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Altura articulación | 7,24 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,83 m x 2,00 m x 1,79 m |
| Peso | 7.394 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

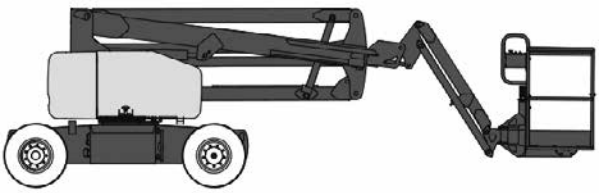

## Plataforma Articulada Eléctrica

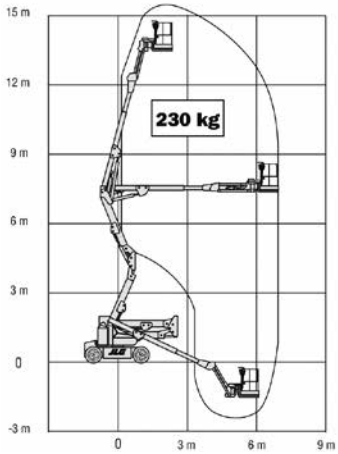


**Altura trabajo**
**15,72 m**

**Alcance horizontal**
**7,24 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,72 m |
| Altura trabajo | 15,72 m |
| Alcance horizontal | 7,24 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Altura articulación | 7,70 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,45 m x 2,01 m x 1,75 m |
| Peso | 6.670 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,52 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

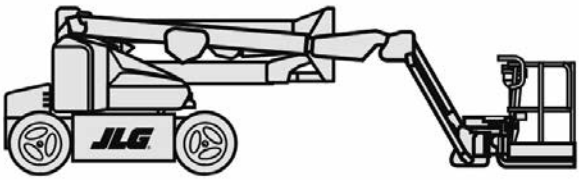

## Plataforma Articulada Eléctrica

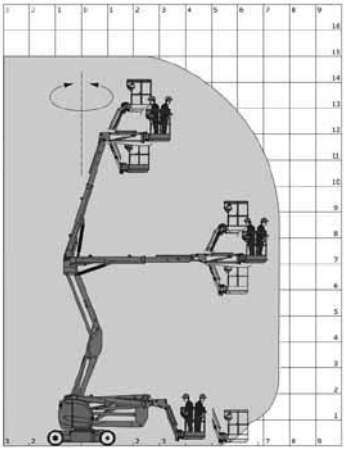

**Altura trabajo**
**15,00 m**

**Alcance horizontal**
**7,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,00 m |
| Altura trabajo | 15,00 m |
| Alcance horizontal | 7,60 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Altura articulación | 7,00 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,05 m x 1,97 m x 1,50 m |
| Peso | 6.700 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 m x 0,96 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 25% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

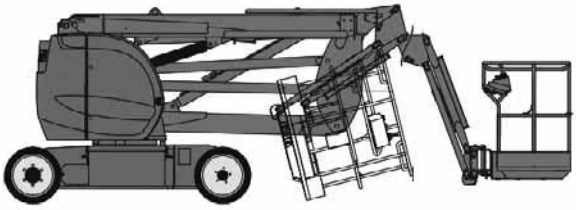

## Plataforma Articulada Eléctrica

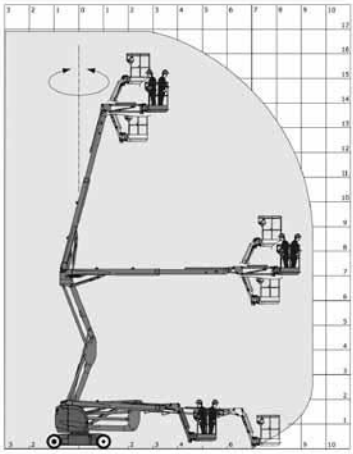

**Altura trabajo**
**17,00 m**

**Alcance horizontal**
**9,43 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 15,00 m |
| Altura trabajo | 17,00 m |
| Alcance horizontal | 9,43 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Altura articulación | 7,27 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,97 m x 2,10 m x 1,90 m |
| Peso | 7.435 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 m x 0,92 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 21% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

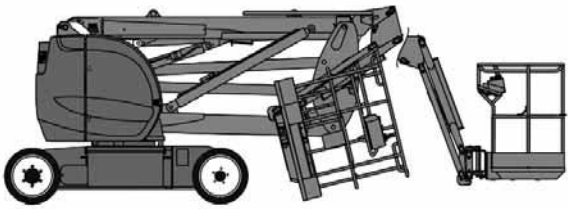

## Plataforma Articulada Eléctrica

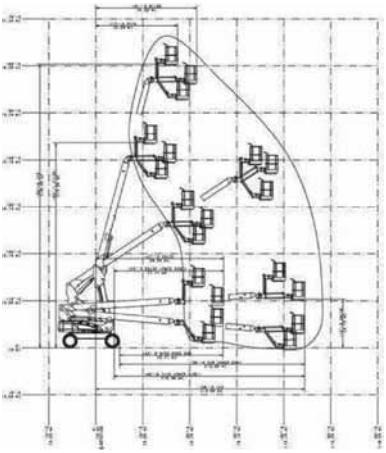

**Altura trabajo**
**20,39 m**

**Alcance horizontal**
**14,19 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,39 m |
| Altura trabajo | 20,39 m |
| Alcance horizontal | 14,19 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Altura articulación | - |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 10,15 m x 2,54 m x 2,42 m |
| Peso | 7.815 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Eléctrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

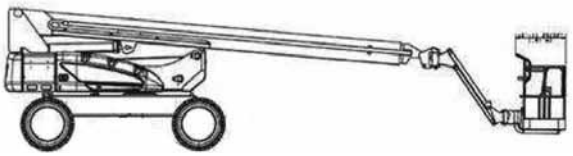

## Plataforma Articulada Híbrida

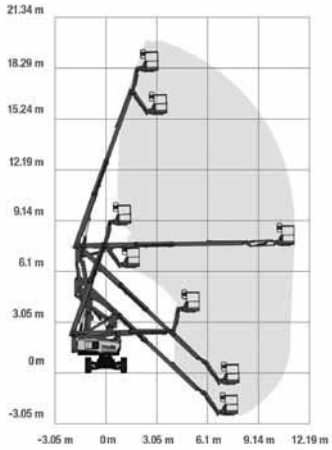


**Altura trabajo**
**20,16 m**

**Alcance horizontal**
**11,15 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,16 m |
| Altura trabajo | 20,16 m |
| Alcance horizontal | 11,15 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Altura articulación | 7,39 m |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 6,30 m x 2,62 m x 2,49 m |
| Peso | 7.756 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 45% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Híbrido |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Articulada Híbrida

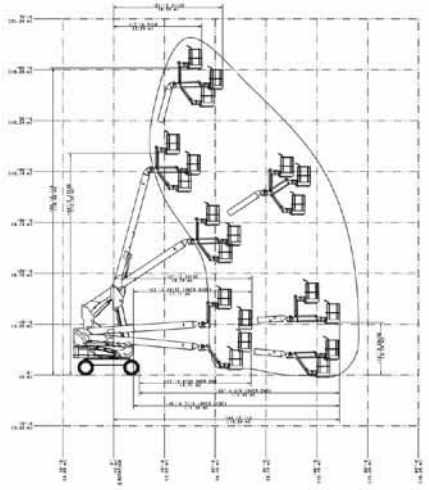

**Altura trabajo**
**20,39 m**

**Alcance horizontal**
**14,19 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,39 m |
| Altura trabajo | 20,39 m |
| Alcance horizontal | 14,19 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Altura articulación | - |
| Dimensiones transporte (L x H x A) | 10,15 m x 2,54 m x 2,42 m |
| Peso | 7.815 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Anti-huella |
| Pendiente superable | 30% |
| Plumín | Sí |
| Motor | Hídrico |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

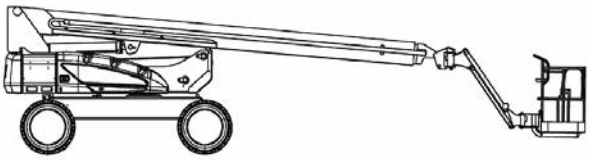

# PLATAFORMAS DIÉSEL

Plataformas de Tijera Diésel

Plataformas Articuladas Diésel

Plataformas Telescópicas

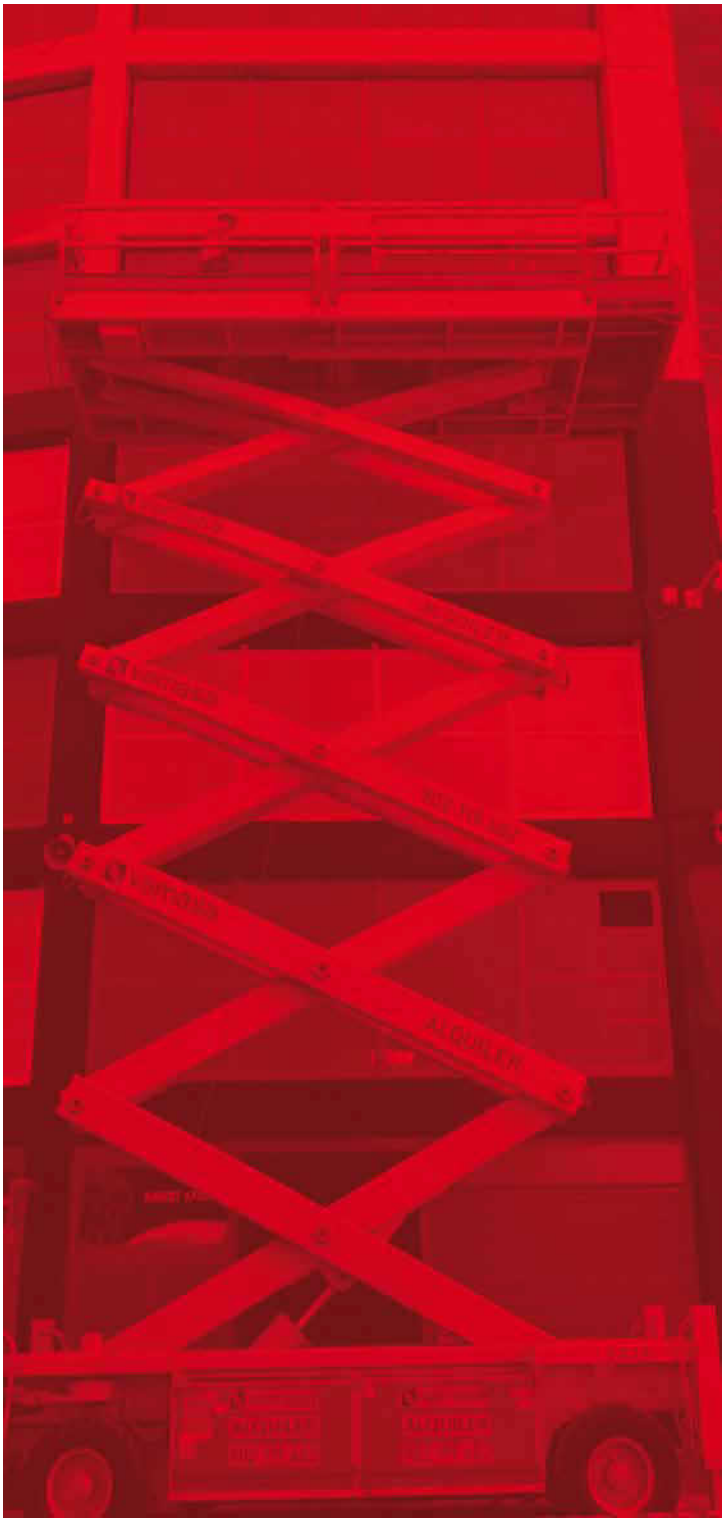

# Plataformas de Tijera Diésel

Las Plataformas de Tijera Diesel han sido creadas para trabajos en exterior en todo tipo de terrenos. Gracias a su doble extensión facilitan las trabajos, proporcionando una mayor área de trabajo. Algunos modelos disponen de estabilizadores hidráulicos que fijan la máquina al suelo para conseguir una mayor seguridad. Además su tracción 4×4 y su capacidad de carga, de hasta 1.400 kg, hacen de las plataformas de tijera la mejor opción para trabajos verticales en los que no hay necesidad de salvar obstáculos.

| Tarifav | Marca | Modelo | Altura trabajo (m) | Altura plataforma (m) | Capacidad plataforma (kg) | Dimensiones plataforma | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Longitud (m) | Altura con barandilla abatible (m) | Altura con barandilla abatida (m) |
| PTD10 | GENIE | GS-2669 RT | 9,70 | 7,70 | 680 | 4,50 | 1,92 | 2,59 |
| PTD12 | GENIE | GS-3268 RT | 11,60 | 9,60 | 454 | 4,20 | 1,78 | 2,48 |
| PTD12 | HAULOTTE | Compact 12 DX | 12,06 | 10,06 | 450 | 3,17 | 1,70 | 2,56 |
| PTD15 | GENIE | GS-4069 RT OR | 14,12 | 12,12 | 363 | 4,50 | 1,65 | 2,74 |
| PTD15 | JLG | 430 LRT | 15,11 | 13,11 | 567 | 3,92 | 1,84 | 2,94 |
| PTD15 | JLG | 4394 RT | 15,11 | 13,11 | 680 | 3,89 | 2,19 | 2,89 |
| PTD15 | GENIE | GS-4390 RT | 15,95 | 17,95 | 680 | 3,98 | 2,25 | 2,93 |
| PTD18 | GENIE | GS-5390 RT | 17,95 | 15,95 | 680 | 4,88 | 2,47 | 3,15 |
| PTD18 | HAULOTTE | H18 SDX | 18,00 | 16,00 | 600 | 4,12 | 1,80 | 2,97 |
| PTD18 | JLG | 530 LRT | 18,15 | 16,15 | 680 | 4,88 | 2,02 | 3,12 |
| PTD22 | HOLLAND LIFT | HL-220 D25 | 21,90 | 19,90 | 750 | 4,84 | 2,88 | 3,665 |
| PTD22 | PB LIFT | S225-24DS 4X | 22,30 | 20,30 | 430 | 4,84 | 2,98 | 3,72 |
| PTD22 | LIFTLUX | SL21025 4WDS | 23,00 | 21,00 | 800 | 5,77 | 2,94 | 4,12 |
| PTD26 | LIFTLUX | SL 245-25D /4WD-SP | 26,50 | 24,50 | 750 | 5,74 | 3,10 | 4,20 |
| PTD26 | HOLLAND LIFT | M250DL27 4WD/P/N | 27,10 | 25,10 | 1.000 | 6,57 | 3,13 | 3,89 |
| PTD27 | HOLLAND LIFT | HL-275 D27 | 27,20 | 25,20 | 1.000 | 6,57 | 3,13 | 3,89 |
| PTD27 | PB LIFT | S270-2424DS | 27,25 | 25,25 | 1.000 | 5,99 | 3,37 | 4,38 |
| PTD28 | LIFTLUX | SL 260-25 4WDS | 28,30 | 26,30 | 1.000 | 7,15 | 3,10 | 4,20 |
| PTD34 | HOLLAND LIFT | G-320DL30 4WDS/N | 33,50 | 31,50 | 1.000 | 7,02 | 2,87 | 3,63 |
| PTD34 | LIFTLUX | SL 320-30D 4WD SP | 34,00 | 32,00 | 1.400 | 8,40 | 3,50 | 4,60 |

| Ancho (m) | Dimensiones cesta | | | Peso (kg) | Pendiente máxima % | Tipo de neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longitud (m) | Ancho (m) | Extensión | | | |
| 1,75 | 2,79 | 1,60 | 1,52 E | 3.376 | 35 | IF |
| 1,73 | 2,51 | 1,55 | 1,52 E | 4.154 | 35 | IF |
| 1,78 | 3,70 | 1,45 | 1,20 E | 4.110 | 40 | IF |
| 1,75 | 2,79 | 1,60 | 1,50 E | 5.136 | 35 | IF |
| 2,36 | 3,92 | 2,00 | 1,22 DE | 6.914 | 45 | IF |
| 2,39 | 3,81 | 2,18 | 1,22 DE | 7.100 | 45 | IF |
| 2,29 | 6,57 | 1,83 | 1,30 DE | 6.329 | 50 | IF |
| 2,29 | 6,57 | 1,83 | 0,95 DE | 7.995 | 40 | IF |
| 2,25 | 4,00 | 1,80 | 1,00 DE | 6.850 | 30 | IF |
| 2,31 | 4,06 | 1,91 | 1,14 DE | 7.995 | 40 | IF |
| 2,44 | 4,50 | 2,30 | 2,50 E | 11.900 | 30 | NM |
| 2,47 | 4,50 | 2,36 | 2,70 | 12.160 | 30 | NM |
| 2,55 | 5,30 | 2,44 | 1,30 D | 15.500 | 20 | IF |
| 2,50 | 5,35 | 2,50 | 2,20 E | 16.300 | 25 | IF |
| 2,65 | 6,66 | 2,50 | 1,68 E | 21.910 | 30 | NM |
| 2,65 | 6,15 | 2,50 | 2,10 E | 21.910 | 30 | NM |
| 2,48 | 5,73 | 2,40 | 2,25 E | 25.320 | 30 | NM |
| 2,50 | 6,70 | 2,50 | 3,10 E | 25.000 | 35 | IF |
| 2,98 | 6,66 | 2,80 | 3,00 E | 31.200 | 35 | IF |
| 3,00 | 7,85 | 2,90 | 3,15 E | 39.800 | 20 | IF |

DE: Doble Extensión
D: Desplazamiento
E: Extensión
NM: Not Marking
IF: Inyectado en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

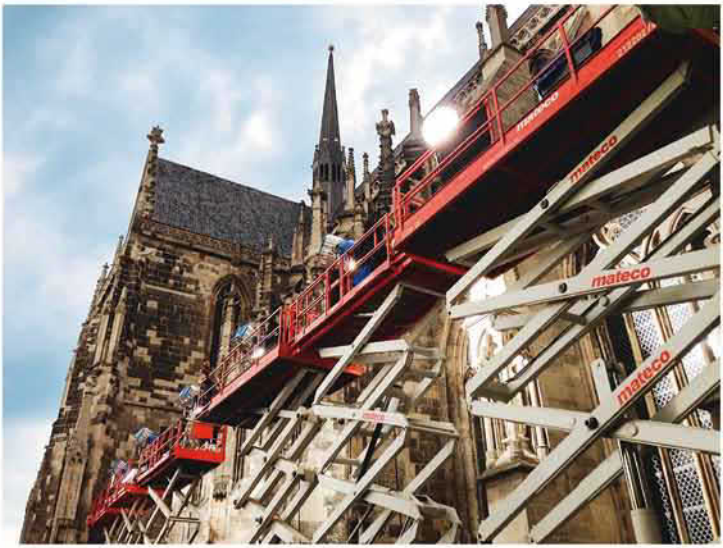
mateco
mateco
mateco

40RTS
33RTS
JLG
SIZZOR
JLG
SIZZOR

# Plataformas Articuladas Diésel

Las Plataformas Articuladas Diésel, con su tracción 4×4, son imparables en todo tipo de terrenos y pueden superar pendientes de hasta un 45 % de desnivel. Su eje oscilante, que facilita la maniobralidad, y su brazo articulado permiten a estas máquinas llegar a cualquier punto.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Altura articulación (m) | Capacidad plataforma (kg) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAD12 | JLG | 340 AJ | 10,33 | 12,33 | 6,06 | 5,17 | 230 | 4.400 |
| PAD12 | GENIE | Z-34/22 IC 4WD | 10,54 | 12,54 | 6,78 | 4,60 | 227 | 4.929 |
| PAD16 | GENIE | Z-45/25J RT 4X4 | 13,90 | 15,70 | 7,50 | 7,20 | 227 | 6.668 |
| PAD16 | JLG | 450 AJ | 13,72 | 15,72 | 7,47 | 7,67 | 230 | 6.250 |
| PAD16 | HAULOTTE | HA 16 SPX | 14,00 | 16,00 | 9,10 | 6,60 | 230 | 6.700 |
| PAD18 | HAULOTTE | HA 18 PX | 15,30 | 17,30 | 10,60 | 6,60 | 230 | 8.120 |
| PAD18 | GENIE | Z-51/30 JRT | 15,59 | 17,59 | 9,37 | 7,39 | 227 | 7.394 |
| PAD18 | JLG | 520 AJ | 16,00 | 18,00 | 10,00 | 7,30 | 250 | 7.985 |
| PAD20 | JLG | 600 AJ | 18,46 | 20,46 | 12,10 | 8,09 | 230 | 10.830 |
| PAD20 | HAULOTTE | HA 20 PX | 18,65 | 20,65 | 13,50 | 6,80 | 250 | 12.260 |
| PAD26 | GENIE | Z-80/60 | 23,77 | 25,77 | 18,29 | 8,83 | 227 | 17.010 |
| PAD26 | JLG | 800 AJ | 24,46 | 26,46 | 15,74 | 9,78 | 230 | 15.600 |
| PAD32 | HAULOTTE | HA 32 PX | 29,80 | 31,80 | 21,30 | 11,35 | 250 | 21.100 |
| PAD40 | JLG | 1250 AJP | 38,30 | 40,30 | 19,35 | 18,44 | 450/ 320 | 21.000 |
| PAD43 | GENIE | ZX-135/70 | 41,15 | 43,15 | 18,03/ 21,26 | 23,01/ 9,91 | 272 | 20.502 |

| Dimensiones transporte | | | Anchura ejes plegados | Anchura ejes extendidos | Dimensiones cesta | | Tipo de neumático | Pendiente superable | Motor | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Altura (m) | Ancho (m) | (m) | (m) | Longitud (m) | Ancho (m) | | (%) | | |
| 5,52 | 2,00 | 1,93 | - | - | 1,52 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 64 |
| 4,11 | 2,29 | 1,85 | - | - | 1,42 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 65 |
| 6,80 | 2,08 | 2,24 | - | - | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 66 |
| 6,71 | 2,29 | 2,34 | - | - | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 67 |
| 6,65 | 2,20 | 2,25 | - | - | 1,80 | 0,80 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 68 |
| 7,60 | 2,20 | 2,30 | - | - | 1,80 | 0,80 | IF | 50 | 4x4 Diésel | 69 |
| 7,58 | 2,13 | 2,29 | - | - | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 70 |
| 7,77 | 2,27 | 2,35 | - | - | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4 Diésel | 71 |
| 8,82 | 2,57 | 2,49 | - | - | 1,83 | 0,91 | IF | 45 | 4x4x2 Diésel | 72 |
| 9,00 | 2,67 | 2,35 | - | - | 1,80 | 0,80 | IF | 40 | 4x4x4 Diésel | 73 |
| 11,27 | 3,00 | 2,49 | - | - | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4x4 Diésel | 74 |
| 11,12 | 3,00 | 2,43 | - | - | 1,83 | 0,91 | IF | 45 | 4x4x4 Diésel | 75 |
| 8,90 | 3,30 | - | 2,50 | 3,33 | 2,44 | 0,80 | IF | 45 | 4x4x4 Diésel | 76 |
| 11,46 | 3,05 | - | 2,49 | 3,81 | 2,44 | 0,91 | IF | 45 | 4x4x4 Diésel | 77 |
| 12,93 | 3,09 | - | 2,49 | 5,03 | 1,83 | 0,76 | IF | 45 | 4x4x4 Diésel | 78 |

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataforma Articulada Diésel

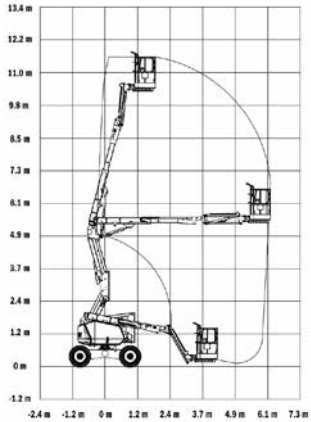


**Altura trabajo**
**12,33 m**

**Alcance horizontal**
**6,06 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,33 m |
| Altura trabajo | 12,33 m |
| Alcance horizontal | 6,06 m |
| Altura articulación | 5,17 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Peso | 4.400 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 5,52 m x 2,00 m x 1,93 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,52 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

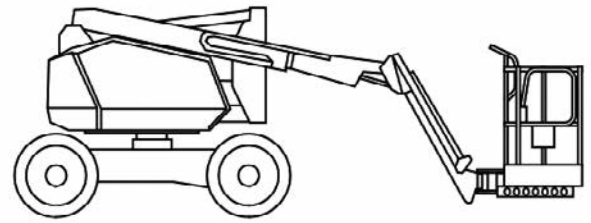

## Plataforma Articulada Diésel

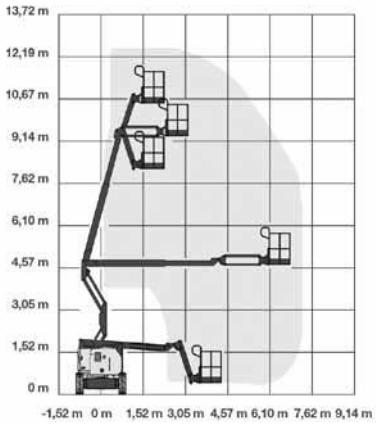


**Altura trabajo**
**12,54 m**

**Alcance horizontal**
**6,78 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,54 m |
| Altura trabajo | 12,54 m |
| Alcance horizontal | 6,78 m |
| Altura articulación | 4,60 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Peso | 4.929 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 4,11 m x 2,29 m x 1,85 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,42 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

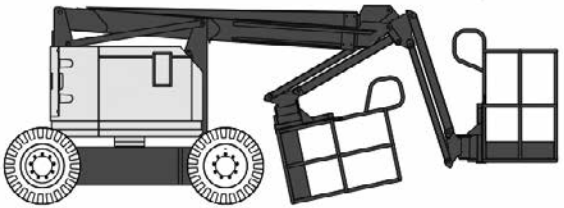

## Plataforma Articulada Diésel

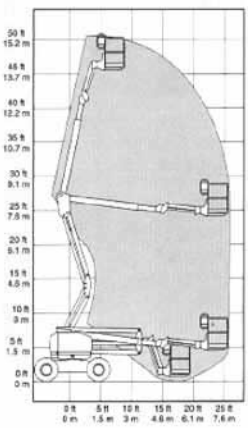


**Altura trabajo**
**15,70 m**

**Alcance horizontal**
**7,50 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,90 m |
| Altura trabajo | 15,70 m |
| Alcance horizontal | 7,50 m |
| Altura articulación | 7,20 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Peso | 6.668 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 6,80 m x 2,08 m x 2,24 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

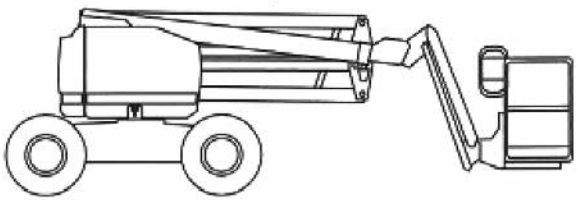

## Plataforma Articulada Diésel

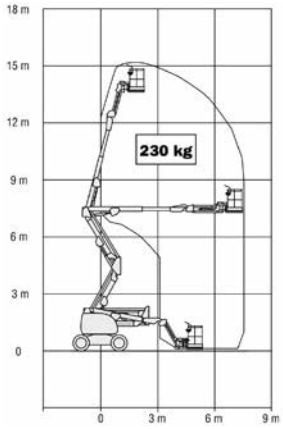


**Altura trabajo**
**15,72 m**

**Alcance horizontal**
**7,47 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,72 m |
| Altura trabajo | 15,72 m |
| Alcance horizontal | 7,47 m |
| Altura articulación | 7,67 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Peso | 6.250 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 6,71 m x 2,29 m x 2,34 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

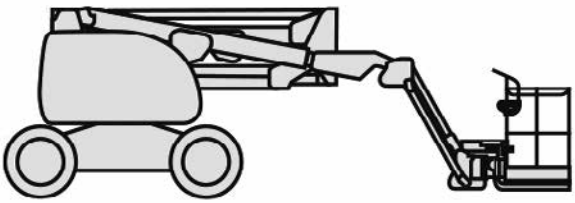

## Plataforma Articulada Diésel

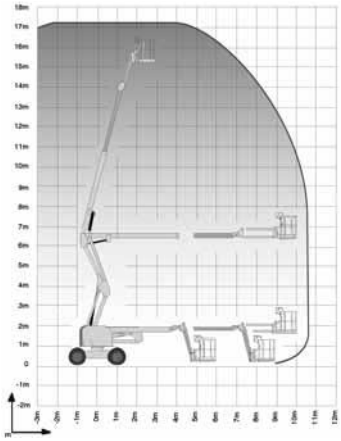

**Altura trabajo**
**16,00 m**

**Alcance horizontal**
**9,10 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 14,00 m |
| Altura trabajo | 16,00 m |
| Alcance horizontal | 9,10 m |
| Altura articulación | 6,60 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Peso | 6.700 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 6,65 m x 2,20 m x 2,25 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,80 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

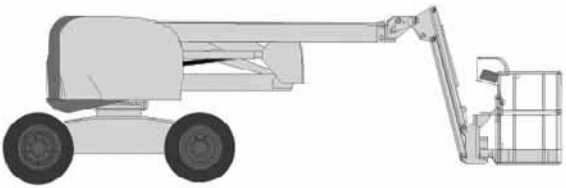

## Plataforma Articulada Diésel

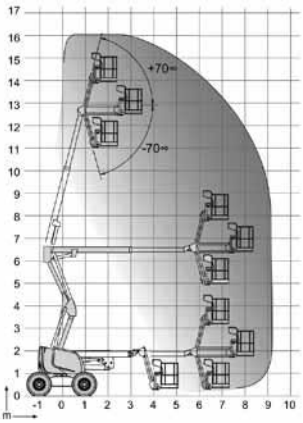


**Altura trabajo**
**17,30 m**

**Alcance horizontal**
**10,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 15,30 m |
| Altura trabajo | 17,30 m |
| Alcance horizontal | 10,60 m |
| Altura articulación | 6,60 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Peso | 8.120 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 7,60 m x 2,20 m x 2,30 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,80 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 50% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

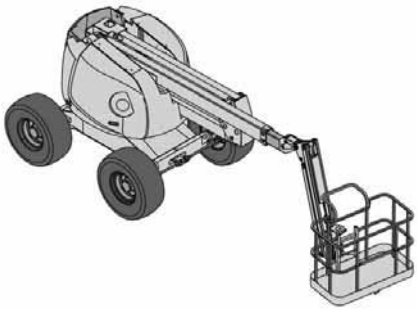

## Plataforma Articulada Diésel

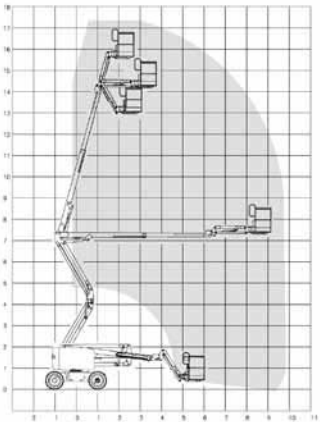

**Altura trabajo**
**17,59 m**

**Alcance horizontal**
**9,37 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 15,59 m |
| Altura trabajo | 17,59 m |
| Alcance horizontal | 9,37 m |
| Altura articulación | 7,39 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Peso | 7.394 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 7,58 m x 2,13 m x 2,29 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

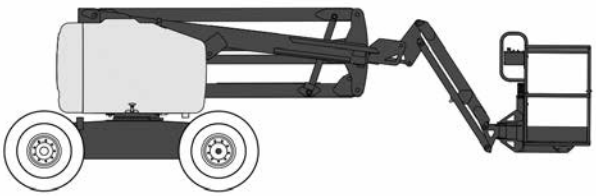

## Plataforma Articulada Diésel

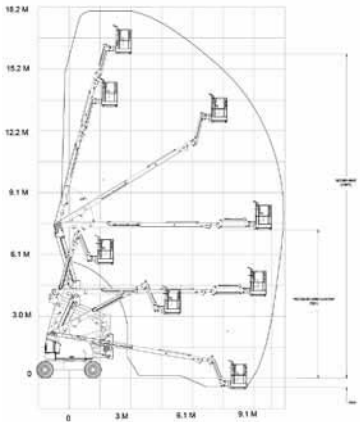


**Altura trabajo**
**18,00 m**

**Alcance horizontal**
**10,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 16,00 m |
| Altura trabajo | 18,00 m |
| Alcance horizontal | 10,00 m |
| Altura articulación | 7,30 m |
| Capacidad plataforma | 250 Kg |
| Peso | 7.985 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 7,77 m x 2,27 m x 2,35 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

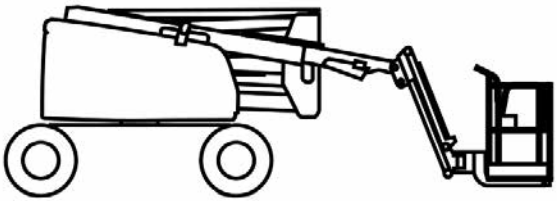

## Plataforma Articulada Diésel

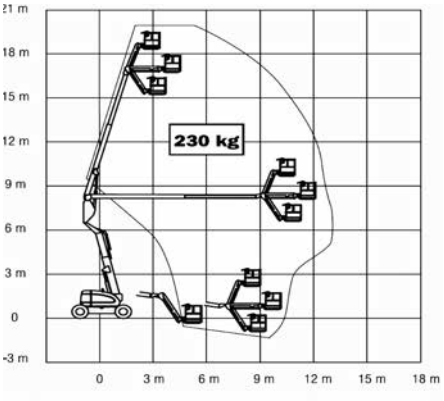


**Altura trabajo**
**20,46 m**

**Alcance horizontal**
**12,10 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,46 m |
| Altura trabajo | 20,46 m |
| Alcance horizontal | 12,10 m |
| Altura articulación | 8,09 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Peso | 10.830 kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 8,82 m x 2,57 m x 2,49 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x2 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

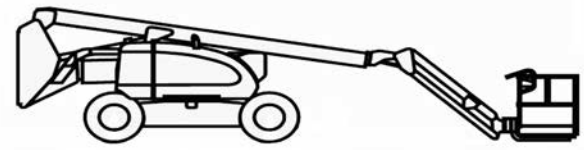

## Plataforma Articulada Diésel

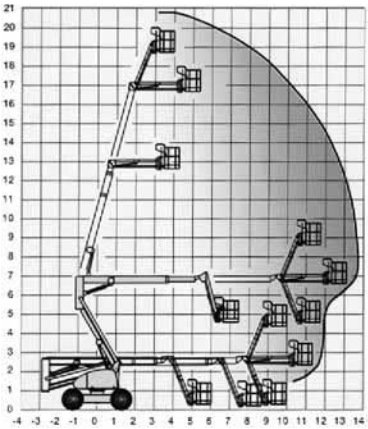


**Altura trabajo**
**20,65 m**

**Alcance horizontal**
**13,50 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,65 m |
| Altura trabajo | 20,65 m |
| Alcance horizontal | 13,50 m |
| Altura articulación | 6,80 m |
| Capacidad plataforma | 250 Kg |
| Peso | 12.260 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 9,00 m x 2,67 m x 2,35 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,80 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

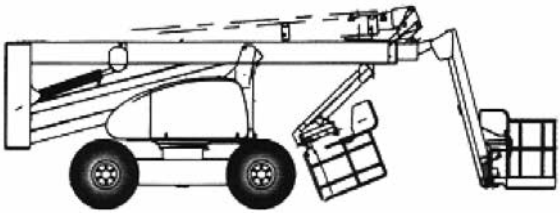

## Plataforma Articulada Diésel

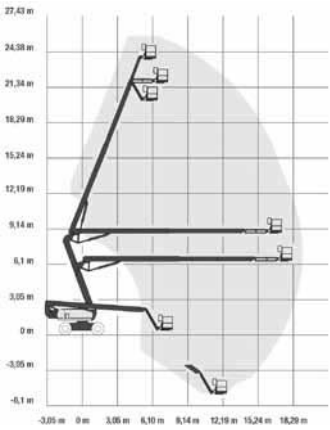


**Altura trabajo**
**25,77 m**

**Alcance horizontal**
**18,29 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 23,77 m |
| Altura trabajo | 25,77 m |
| Alcance horizontal | 18,29 m |
| Altura articulación | 8,83 m |
| Capacidad plataforma | 227 Kg |
| Peso | 17.010 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 11,27 m x 3,00 m x 2,49 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

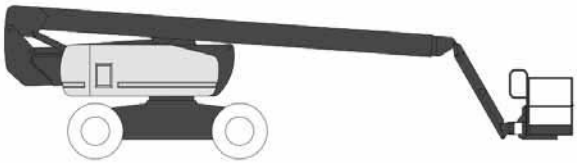

## Plataforma Articulada Diésel

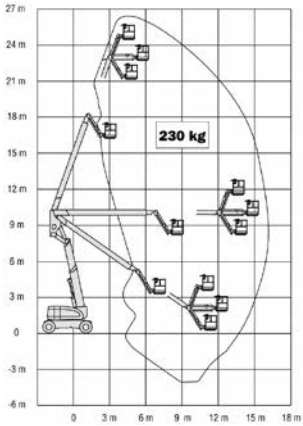


**Altura trabajo**
**26,46 m**

**Alcance horizontal**
**15,74 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 24,46 m |
| Altura trabajo | 26,46 m |
| Alcance horizontal | 15,74 m |
| Altura articulación | 9,78 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Peso | 15.600 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H x A) | 11,12 m x 3,00 m x 2,43 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

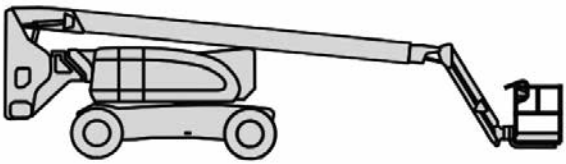

## Plataforma Articulada Diésel

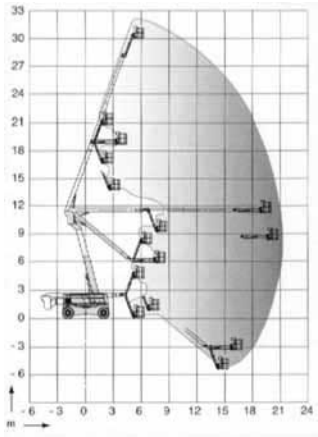


**Altura trabajo**
**31,80 m**

**Alcance horizontal**
**21,30 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 29,80 m |
| Altura trabajo | 31,80 m |
| Alcance horizontal | 21,30 m |
| Altura articulación | 11,35 m |
| Capacidad plataforma | 250 Kg |
| Peso | 21.100 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H) | 8,90 m x 3,30 m |
| Anchura ejes plegados | 2,50 m |
| Anchura ejes extendidos | 3,33 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

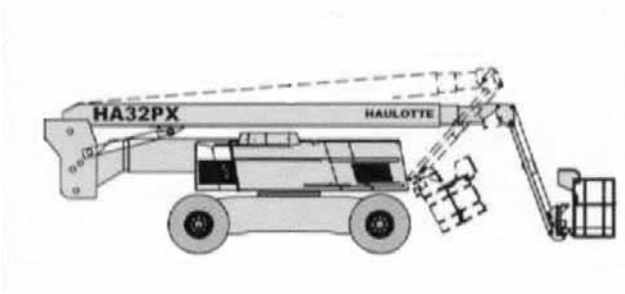

## Plataforma Articulada Diésel

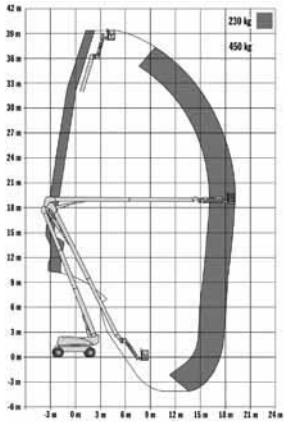


**Altura trabajo**
**40,30 m**

**Alcance horizontal**
**19,35 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 38,30 m |
| Altura trabajo | 40,30 m |
| Alcance horizontal | 19,35 m |
| Altura articulación | 18,44 m |
| Capacidad plataforma | 450 Kg / 320 Kg |
| Peso | 21.000 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H) | 11,46 m x 3,05 m |
| Anchura ejes plegados | 2,49 m |
| Anchura ejes extendidos | 3,81 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



## Plataforma Articulada Diésel

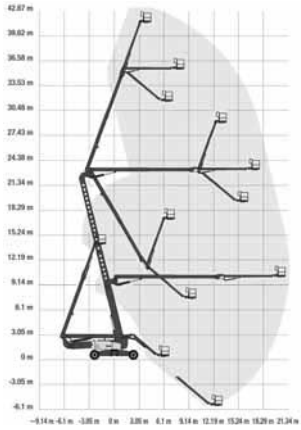

**Altura trabajo**
**43,15 m**

**Alcance horizontal**
**21,26 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 41,15 m |
| Altura trabajo | 43,15 m |
| Alcance horizontal | 18,03 m / 21,26 m |
| Altura articulación | 23,01 m / 9,91 m |
| Capacidad plataforma | 272 Kg |
| Peso | 20.502 Kg |
| Dimesiones transporte (L x H) | 12,93 m x 3,09 m |
| Anchura ejes plegados | 2,49 m |
| Anchura ejes extendidos | 5,03 m |
| Dimesiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

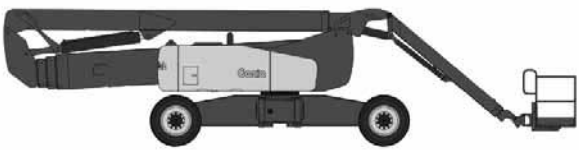

# Plataformas Telescópicas

De fácil y rápido manejo, las Plataformas Telescópicas Diesel están pensadas para trabajos de gran altura y, gracias al Plumín, pueden llegar a lugares de difícil acceso. Todos los modelos están equipados con tracción 4×4. Además sus mandos hidráulicos, situados en la cesta, proporcionan movimientos suaves y precisos.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Capacidad plataforma (kg) | | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Con restricción | Sin restricción | |
| PBT22 | HAULOTTE | H23 TPX | 20,06 | 22,06 | 19,50 | - | 230 | 13.110 |
| PBT22 | JLG | 660 SJ | 20,12 | 22,12 | 17,30 | - | 230 | 13.115 |
| PBT28 | MANITOU | 280 TJ | 25,75 | 27,75 | 21,45 | 350 | 240 | 16.500 |
| PBT28 | JLG | 860 SJ | 26,21 | 28,21 | 22,86 | 230 | - | 16.490 |
| PBT40 | GENIE | S-125 4X4 | 38,15 | 40,15 | 24,38 | 227 | - | 20.248 |
| PBT43 | JLG | 1350SJP | 41,30 | 43,30 | 24,38 | 450 | 230 | 20.400 |
| PBT48 | JLG | 1500 SJ | 45,72 | 47,72 | 24,38 | 450 | 230 | 22.000 |
| PBT58 | JLG | 1850 SJ | 56,56 | 58,56 | 24,38 | 454 | 227 | 27.352 |

| Dimensiones transporte | | Anchura ejes plegados | Anchura ejes extendidos | Dimensiones cesta | | Tipo de neumático | Pendiente superable | Plumín | Motor | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Altura (m) | (m) | (m) | Longitud (m) | Ancho (m) | | (%) | | | |
| 10,60 | 3,00 | 2,47 | - | 1,80 | 0,80 | IF | 40 | Sí | D 4x4x4 | 82 |
| 10,84 | 2,56 | 2,44 | - | 1,83 | 0,91 | IF | 45 | Sí | D 4x4x2 | 83 |
| 8,04 | 2,72 | 2,43 | - | 2,30 | 0,90 | IF | 40 | Sí | D 4x4x4 | 84 |
| 12,19 | 3,05 | 2,49 | - | 2,44 | 0,91 | IF | 45 | Sí | D 4x4x2 | 85 |
| 12,17 | 3,07 | 2,44 | 3,35 | 1,83 | 0,76 | IF | 40 | Sí | D 4x4x4 | 86 |
| 11,86 | 3,05 | 2,49 | 3,35 | 2,44 | 0,91 | IF | 45 | Sí | D 4x4x4 | 87 |
| 13,11 | 3,05 | 2,49 | 3,81 | 2,44 | 0,91 | IF | 40 | Sí | D 4x4x4 | 88 |
| 14,57 | 3,05 | 2,49 | 5,04 | 2,44 | 0,91 | IF | 40 | Sí | D 4x4x4 | 89 |

D: Diésel

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataforma Telescópica Diésel

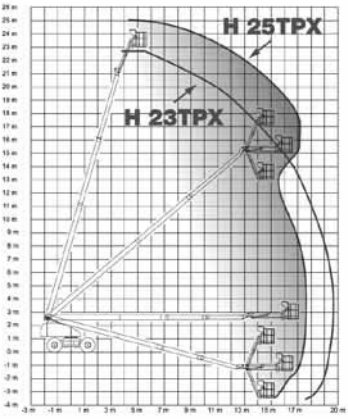


**Altura trabajo**
**22,06 m**

**Alcance horizontal**
**19,50 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 20,06 m |
| Altura trabajo | 22,06 m |
| Alcance horizontal | 19,50 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 10,60 m x 3,00 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,47 m |
| Peso | 13.110 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,80 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Telescópica Diésel

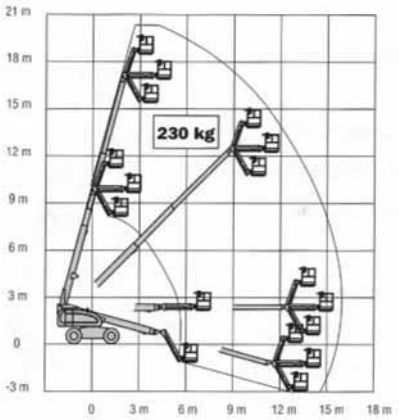


**Altura trabajo**
**22,12 m**

**Alcance horizontal**
**17,30 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 20,12 m |
| Altura trabajo | 22,12 m |
| Alcance horizontal | 17,30 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 10,84 m x 2,56 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,44 m |
| Peso | 13.115 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x2 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

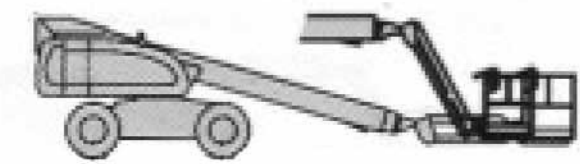

## Plataforma Telescópica Diésel

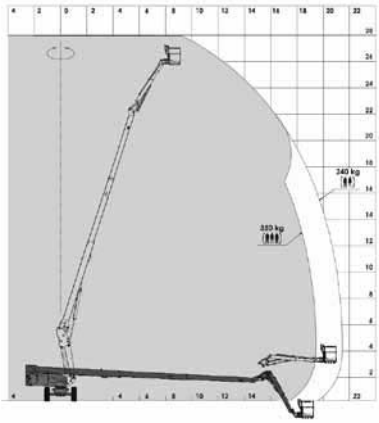


**Altura trabajo**
**27,75 m**

**Alcance horizontal**
**21,45 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 25,75 m |
| Altura trabajo | 27,75 m |
| Alcance horizontal | 21,45 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 350 kg |
| | Sin restricción 240 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 8,04 m x 2,72 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,43 m |
| Peso | 16.500 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,30 m x 0,90 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

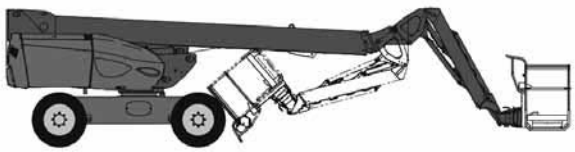

## Plataforma Telescópica Diésel

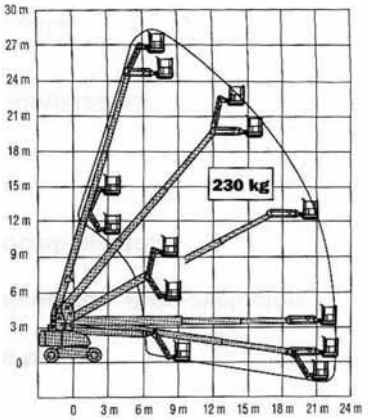


**Altura trabajo**
**28,21 m**

**Alcance horizontal**
**22,86 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 26,21 m |
| Altura trabajo | 28,21 m |
| Alcance horizontal | 22,86 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 230 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 12,19 m x 3,05 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,49 m |
| Peso | 16.490 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x2 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Telescópica Diésel

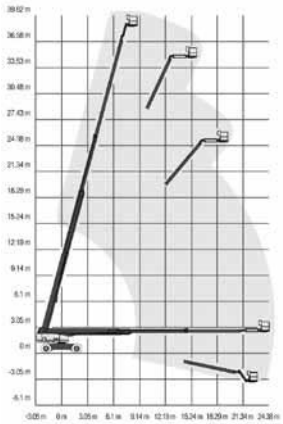

**Altura trabajo**
**40,15 m**

**Alcance horizontal**
**24,38 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 38,15 m |
| Altura trabajo | 40,15 m |
| Alcance horizontal | 24,38 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 227 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 12,17 m x 3,07 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,44 m |
| Anchura total (ejes extendidos) | 3,35 m |
| Peso | 20.248 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,83 m x 0,76 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Plataforma Telescópica Diésel

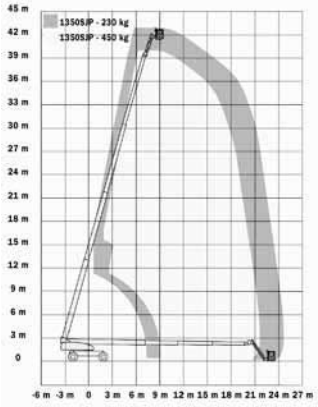


**Altura trabajo**
**43,30 m**

**Alcance horizontal**
**24,38 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 41,30 m |
| Altura trabajo | 43,30 m |
| Alcance horizontal | 24,38 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 450 kg |
| | Sin restricción 230 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 11,86 m x 3,05 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,49 m |
| Anchura total (ejes extendidos) | 3,35 m |
| Peso | 20.400 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 45% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



## Plataforma Telescópica Diésel

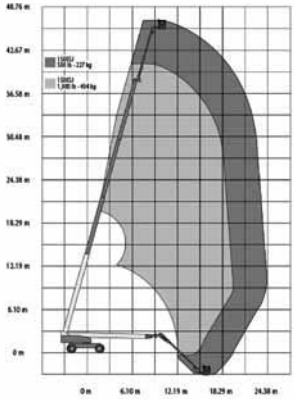


**Altura trabajo**
**47,72 m**

**Alcance horizontal**
**24,38 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 45,72 m |
| Altura trabajo | 47,72 m |
| Alcance horizontal | 24,38 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 450 kg |
| | Sin restricción 230 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 13,11 m x 3,05 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,49 m |
| Anchura total (ejes extendidos) | 3,81 m |
| Peso | 22.000 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



## Plataforma Telescópica Diésel

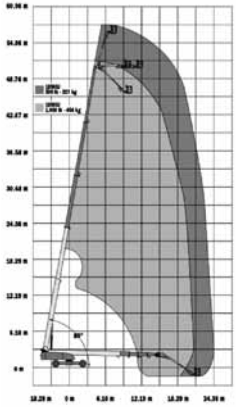

**Altura trabajo**
**58,56 m**

**Alcance horizontal**
**24,38 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 56,56 m |
| Altura trabajo | 58,56 m |
| Alcance horizontal | 24,38 m |
| Capacidad plataforma | Con restricción 454 kg |
| | Sin restricción 227 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 14,57 m x 3,05 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,49 m |
| Anchura total (ejes extendidos) | 5,04 m |
| Peso | 27.352 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 2,44 m x 0,91 m |
| Tipo de neumático | Inyectados en foam |
| Pendiente superable | 40% |
| Plúmin | Si |
| Motor | 4x4x4 Diésel |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



mateco
T 282 K D 4x4

# MANIPULADORES DE CARGA

Carretillas Todoterreno

Manipuladores

Manipuladores Giratorios

# Carretillas Todoterreno

Máquinas diésel muy versátiles especialmente para trabajar en terrenos irregulares (obras, terrenos no asfaltados, etc…). Incluso con una gran pendiente de hasta un 48%. Tienen una gama de altura de elevación de 3.70 a 4.30 m y su capacidad de carga es de 2.500 kg.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura elevación (m) | Elevación libre (m) | Capacidad de carga máxima (kg) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTT25 | AUSA | C250HX4 | 3,70 | 1,13 | 2.500 | 4.300 |
| CTT25 | MANITOU | MSI 25 D | 4,30 | 1,43 | 2.500 | 4.150 |
| CTT25 | MANITOU | MH 25-4 BUGGIE 36KW 4ST3A | 3,90 | - | 2.500 | 4.340 |

| Dimensiones de transporte | | | Dimensiones horquillas (m) | Pendiente superable (%) | Motor | Mástil | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Altura (m) | Ancho (m) | | | | | |
| 3,04 | 2,20 | 1,78 | 1,26 | 37 | D | TX | 96 |
| 2,95 | 2,30 | 1,33 | 1,20 | 31 | D | TX | 97 |
| 2,95 | 2,20 | 1,44 | 1,20 | 48 | D | TX | 98 |

TX: Triplex

D: Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Carretillas Todoterreno

Altura elevación
**3,70 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 3,70 m |
| Elevación libre | 1,13 m |
| Capacidad de carga máxima | 2.500 kg |
| Peso | 4.300 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 3,04 m x 2,20 m x 1,78 m |
| Dimensiones horquillas | 1,26 m |
| Pendiente superable | 37% |
| Motor | 4x4 Diésel - Tracción Full Grip |
| Mástil | Triplex de elevación libre |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

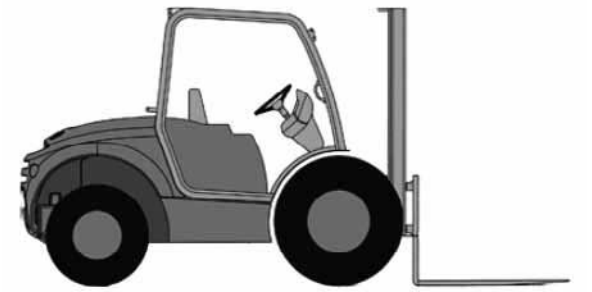

## Carretillas Todoterreno

Altura elevación
**4,30 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 4,30 m |
| Elevación libre | 1,43 m |
| Capacidad de carga máxima | 2.500 kg |
| Peso | 4.150 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 2,95 m x 2,30 m x 1,33 m |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |
| Pendiente superable | 31% |
| Motor | Diésel - Tracción a las 2 ruedas |
| Mástil | Triplex |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

## Carretillas Todoterreno

Altura elevación
**3,90 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 3,90 m |
| Elevación libre | -- |
| Capacidad de carga máxima | 2.500 kg |
| Peso | 4.340 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 2,95 m x 2,20 m x 1,44 m |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |
| Pendiente superable | 48% |
| Motor | Diésel - Tracción a las 4 ruedas |
| Mástil | Triplex de elevación libre |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

# Manipuladores

Los Manipuladores, ofrecen gran versatilidad gracias a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos. Su capacidad, según modelos, oscila entre los 2.500 y 4.000 kg. Puede realizar carga y descarga de materiales y colocarlos en el lugar apropiado. Con estabilizadores hidráulicos, y sin ellos, admiten la instalación de implementos como el plumín, la cuchara, etc...

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura elevación (m) | Capacidad de carga máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MT06 | MANITOU | MT 625H | 5,85 | 2.500 |
| MT06 | JCB | 525-60 HI VIZ | 6,00 | 2.500 |
| MT14 | MANITOU | MT 1440 | 13,53 | 4.000 |
| MT14 | JCB | 540V140 HI VIZ | 13,78 | 4.000 |
| MT18 | JCB | 540V180 HI VIZ | 17,51 | 4.000 |
| MT18 | MANITOU | MT 1840 | 17,55 | 4.000 |

| Longitud (m) | Dimensiones de transporte Altura (m) | Ancho (m) | Peso (kg) | Motor | Dimensiones horquillas (m) | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,90 | 2,05 | 1,82 | 4.710 | D 4x4 | 1,20 | 102 |
| 4,00 | 1,89 | 1,84 | 5.490 | D 4x4 | 1,20 | 103 |
| 6,13 | 2,45 | 2,37 | 10.900 | D 4x4 | 1,20 | 104 |
| 6,23 | 2,59 | 2,35 | 10.880 | D 4x4 | 1,20 | 105 |
| 6,27 | 2,59 | 2,35 | 11.380 | D 4x4 | 1,20 | 106 |
| 6,27 | 2,50 | 2,42 | 11.700 | D 4x4 | 1,20 | 107 |

D: Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Manipuladores

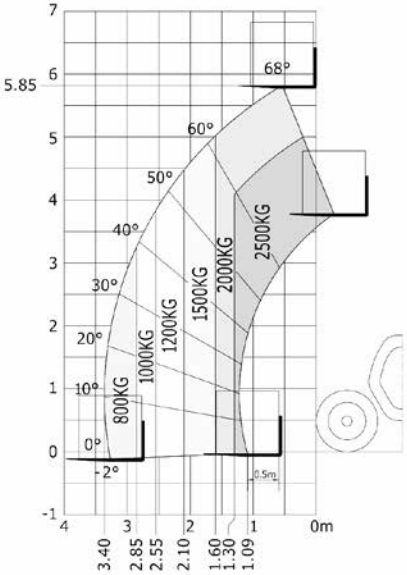


**Altura elevación**
**5,85 m**

**Carga máxima**
**2.500 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 5,85 m |
| Capacidad carga máxima | 2.500 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 3,90 m x 2,05 m x 1,82 m |
| Peso | 4.710 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

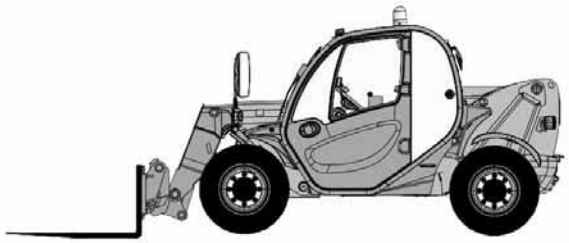

## Manipuladores

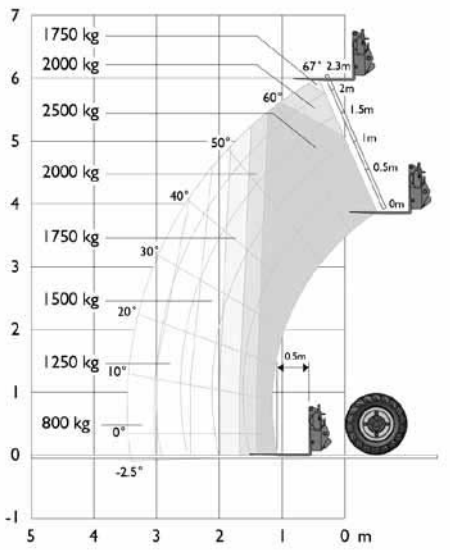


**Altura elevación**
**6,00 m**

**Carga máxima**
**2.500 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 6,00 m |
| Capacidad carga máxima | 2.500 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 4,00 m x 1,89 m x 1,84 m |
| Peso | 5.490 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

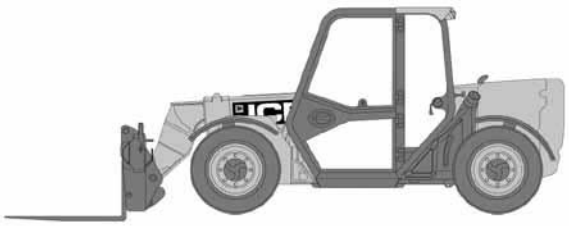

## Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
**con horquillas**

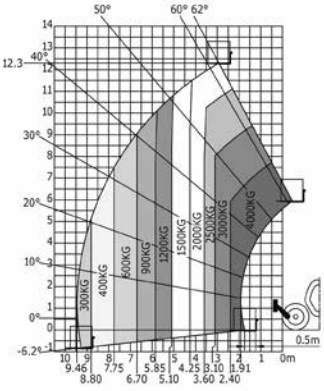


Máquina con estabilizadores
**con horquillas**

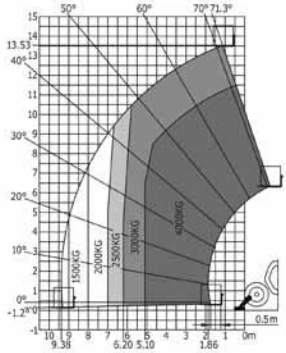


**Altura elevación**
**13,53 m**

**Carga máxima**
**4.000 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 13,53 m |
| Capacidad carga máxima | 4.000 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 6,13 m x 2,45 m x 2,37 m |
| Peso | 10.900 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
**con horquillas**

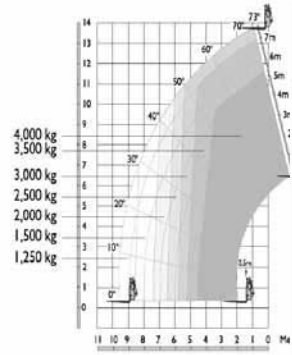


Máquina con estabilizadores
**con horquillas**

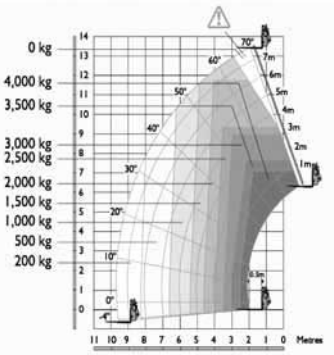


**Altura elevación**
**13,78 m**

**Carga máxima**
**4.000 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 13,78 m |
| Capacidad carga máxima | 4.000 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 6,23 m x 2,59 m x 2,35 m |
| Peso | 10.880 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
**con horquillas**




Máquina con estabilizadores
**con horquillas**




**Altura elevación**
**17,51 m**

**Carga máxima**
**4.000 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 17,51 m |
| Capacidad carga máxima | 4.000 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 6,27 m x 2,59 m x 2,35 m |
| Peso | 11.380 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
**con horquillas**

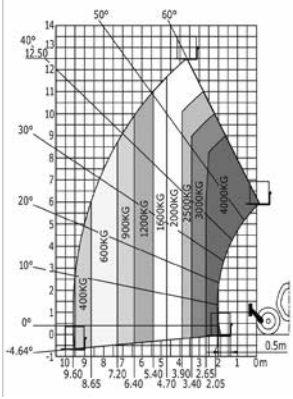


Máquina con estabilizadores
**con horquillas**

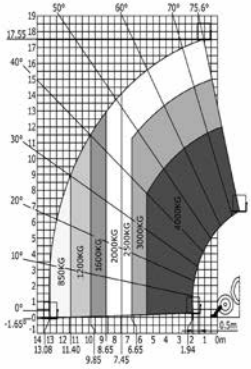


**Altura elevación**
**17,55 m**

**Carga máxima**
**4.000 kg**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 17,55 m |
| Capacidad carga máxima | 4.000 Kg |
| Mástil | Telescópico |
| Dimensiones (L x H x A) | 6,27 m x 2,50 m x 2,42 m |
| Peso | 11.700 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

mateco

# Manipuladores Giratorios

Los Manipuladores Giratorios, ofrecen gran versatilidad gracias a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos. Su capacidad, según modelos, oscila entre los 4.000 y 5.500 kg. Especialmente pensados para trabajar en espacios donde la carga se debe de manipular en sentido perpendicular a la dirección de la conducción. Con estabilizadores hidráulicos, y sin ellos, admiten la instalación de implementos como el plumín, la cuchara, etc...

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura elevación (m) | Capacidad de carga máxima (kg) |
|---|---|---|---|---|
| MG21 | MERLO | 30,16K | 15,81 | 6.500 |
| MG21 | MANITOU | MRT 2150 PRIVILEGE | 20,60 | 4.999 |
| MG21 | MANITOU | MRT 2540 + | 24,60 | 4.000 |
| MG30 | MANITOU | MRT 3050 | 30,00 | 5.000 |
| MG30 | MANITOU | MRT 3255+ | 31,60 | 5.500 |

| Dimensiones de transporte | | | Peso (kg) | Motor | Dimensiones horquillas (m) | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (m) | Altura (m) | Ancho (m) | | | | |
| 6,37 | 3,35 | 2,24 | 13.000 | 4x4 Diésel | 1,20 | 112 |
| 7,98 | 3,11 | 2,43 | 16.095 | 4x4 Diésel | 1,20 | 113 |
| 7,82 | 3,11 | 2,43 | 17.165 | 4x4 Diésel | 1,20 | 114 |
| 8,10 | 3,26 | 2,50 | 22.860 | 4x4 Diésel | 1,20 | 115 |
| 8,12 | 3,31 | 2,50 | 23.986 | 4x4 Diésel | 1,20 | 116 |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
**con horquillas**

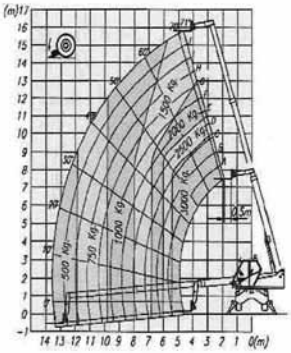

Frontal sobre neumáticos
**con horquillas**

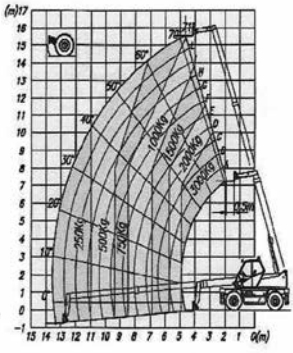

**Altura máxima**
**15,81 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 15,81 m |
| Capacidad de carga máxima | 6.500 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 6,37 m x 3,35 m x 2,24 m |
| Peso | 13.000 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
**con horquillas**

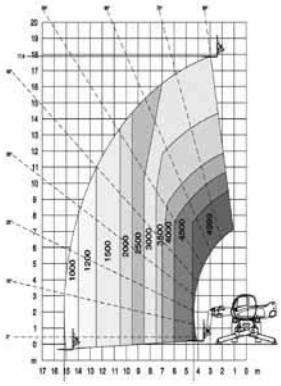


Frontal sobre neumáticos
**con horquillas**

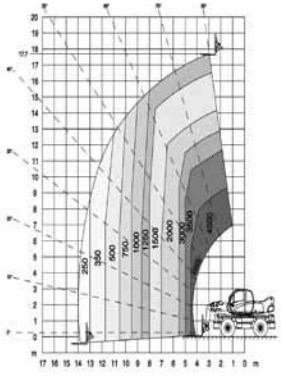


Altura máxima
**20,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 20,60 m |
| Capacidad de carga máxima | 4.999 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 7,98 m x 3,11 m x 2,43 m |
| Peso | 16.095 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
**con horquillas**



Frontal sobre neumáticos
**con horquillas**

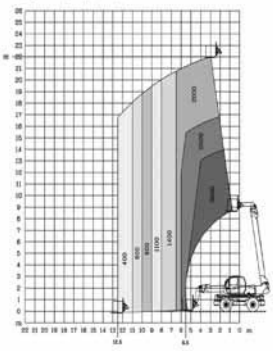

**Altura máxima**
**24,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 24,60 m |
| Capacidad de carga máxima | 4.000 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 7,82 m x 3,11 m x 2,43 m |
| Peso | 17.165 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
**con horquillas**

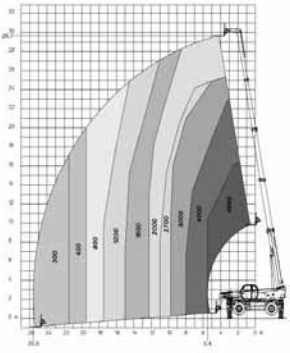

Frontal sobre neumáticos
**con horquillas**

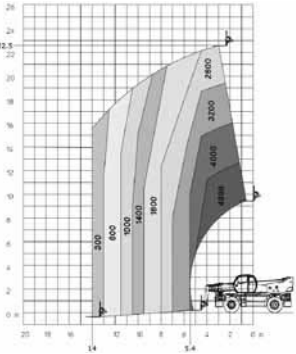


**Altura máxima**
**30,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 30,00 m |
| Capacidad de carga máxima | 5.000 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 8,10 m x 3,26 m x 2,50 m |
| Peso | 22.860 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

## Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
**con horquillas**

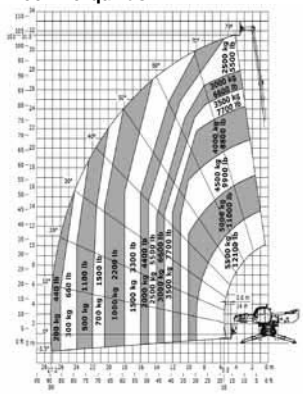

Frontal sobre neumáticos
**con horquillas**

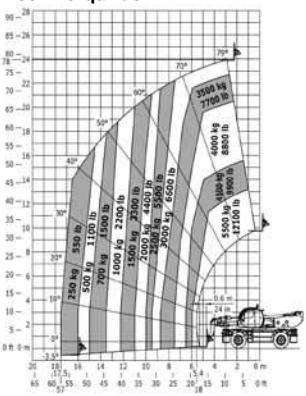

**Altura máxima**
**31,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura elevación | 31,60 m |
| Capacidad de carga máxima | 5.500 Kg |
| Dimensiones de transporte (L x H x A) | 8,12 m x 3,31 m x 2,50 m |
| Peso | 23.986 Kg |
| Motor | 4x4 Diésel |
| Dimensiones horquillas | 1,20 m |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

# PLATAFORMAS ESPECIALES

Plataformas sobre Furgón

Plataformas sobre Camión

Plataformas sobre Oruga

JLG

# Plataformas sobre Furgón

Nuevo modelo en alquiler de Plataforma sobre Furgón para trabajar sin estabilizadores, proporcionando mayor agilidad y maniobrabilidad en los desplazamientos. Vehiculo cerrado, que permite llevar todo tipo de materiales, facilitando las tareas de mantenimiento, como señalizaciones de carretera y alumbrado publico. Ademas, su cesta aislada permite realizar trabajos de baja tensión. Conducción con carné B.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Capacidad plataforma (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF11 | VERSALIFT | ET 32 LE | 9,60 | 11,60 | 7,60 | 160 |
| PSF11 | VERSALIFT | ETL 32 | 10,80 | 12,80 | 7,60 | 120 |
| PSF11 | VERSALIFT | ET 35 LEZ | 10,80 | 12,80 | 7,60 | 120 |

| Peso (kg) | Altura replegada (m) | Anchura total (ejes plegados) (m) | Dimensiones cesta | | Mástil | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud (m) | Ancho (m) | | |
| 3.175 | 3,30 | 2,26 | 1 | 0,72 | TE | 122 |
| 2.875 | 3,30 | 1,96 | 1 | 0,72 | TE | 123 |
| 2.955 | 3,30 | 2,26 | 1 | 0,72 | TE | 124 |

TE: Telescópico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataformas sobre Furgón

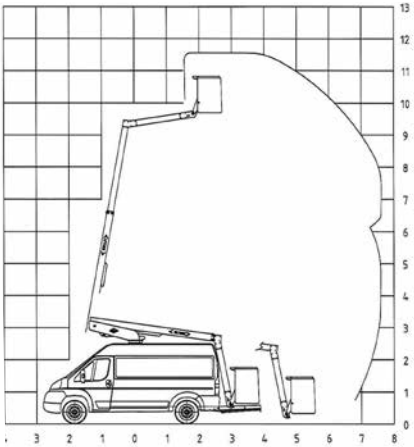


**Altura Trabajo**
**11,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 9,60 m |
| Altura trabajo | 11,60 m |
| Alcance horizontal | 7,60 m |
| Capacidad plataforma | 160 kg |
| Peso | 3.175 Kg |
| Altura replegada | 3,30 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,26 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1 m x 0,72 m |
| Mástil | Telescópico |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

### Equipo

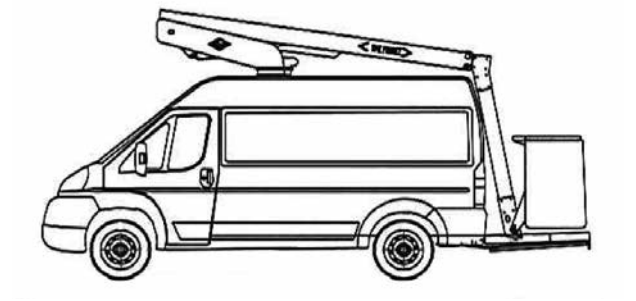

## Plataformas sobre Furgón

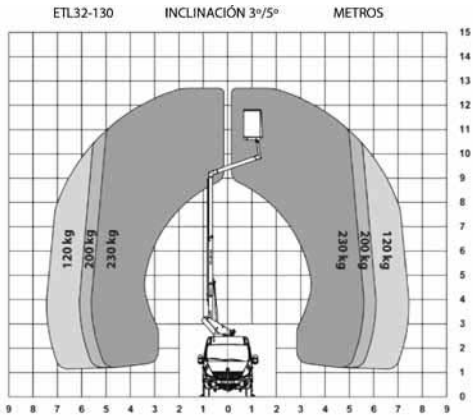


**Altura Trabajo**

**12,80 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,80 m |
| Altura trabajo | 12,80 m |
| Alcance horizontal | 7,60 m |
| Capacidad plataforma | 120 kg |
| Peso | 2.875 kg |
| Altura replegada | 3,30 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,96 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1 m x 0,72 m |
| Mástil | Telescópico |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

## Plataformas sobre Furgón

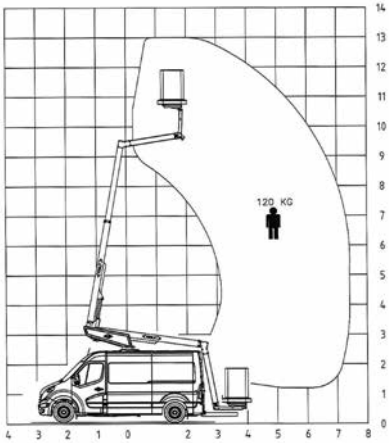


**Altura Trabajo**
**12,80 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 10,80 m |
| Altura trabajo | 12,80 m |
| Alcance horizontal | 7,60 m |
| Capacidad plataforma | 120 kg |
| Peso | 2.955 Kg |
| Altura replegada | 3,30 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 2,26 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1 m x 0,72 m |
| Mástil | Telescópico |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

# Plataformas sobre Camión

Las Plataformas sobre Camión son la herramienta indispensable para trabajos de mantenimiento, señalización, rotulación, poda de jardines e instalaciones eléctricas en la vía pública, casco urbano o urbanizaciones. Con estabilizadores hidraulicos y sistema de bajada de emergencia. Conducción con carné B.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Capacidad plataforma (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC15 | MOVEX | P-150 TL/R | 13,30 | 15,30 | 9 | 200 |
| PSC15 | MOVEX | P-160 TL/R | 14,00 | 16,00 | 9 | 200 |
| PSC15 | VERSALIFT | PT165 VT 48 NE | 14,50 | 16,50 | 9 | 200 |
| PSC18 | MOVEX | P-180 TL/R | 16,00 | 18,00 | 10 | 230 |
| PSC18 | MOVEX | GSR E181T | 16,20 | 18,20 | 8,30 | 200 |
| PSC20 | MOVEX | GSR E 209 PX | 18,00 | 20,00 | 9 | 200 |
| PSC20 | MOVEX | GSR E 200 T | 18,00 | 20,00 | 9 | 200 |
| PSC25 | TEUPEN | EURO B25 | 22,40 | 24,40 | 11 | 200 |

| Peso (kg) | Altura replegada (m) | Anchura replegada (m) | Dimensiones cesta | | Mástil | Estabilizadores | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longitud (m) | Ancho (m) | | | |
| 3.500 | 2,95 | 2,10 | 0,68 | 1,15 | TE | Sí | 128 |
| 2.382 | 2,60 | 2,90 | 0,68 | 1,15 | TE | Sí | 129 |
| 3.325 | 3,12 | 2,39 | 1,12 | 0,68 | TE | Sí | 130 |
| 3.285 | 2,95 | 2,60 | 1,15 | 0,68 | TE | Sí | 131 |
| 3.500 | 3,03 | 2,00 | 1,2 | 0,70 | TE | Sí | 132 |
| 2.265 | 2,97 | 2,01 | 1,14 | 0,67 | ART | Sí | 133 |
| 3.500 | 2,90 | 2,00 | 1,2 | 0,70 | TE | Sí | 134 |
| 3.340 | 3,45 | 2,08 | 1,20 | 0,80 | TE | Sí | 135 |

TE: Telescópico
ART: Articulado

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataformas sobre Camión

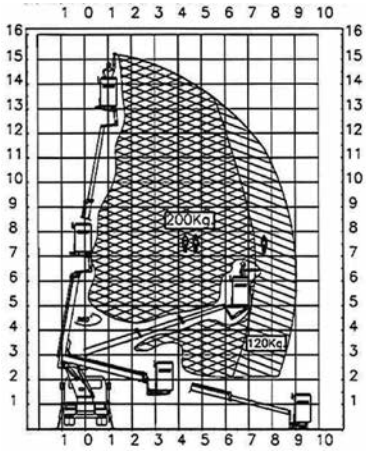


**Altura trabajo**
**15,30 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 13,30 m |
| Altura trabajo | 15,30 m |
| Alcance horizontal | 9 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Peso | 3.500 Kg |
| Altura replegada | 2,95 m |
| Anchura replegada | 2,10 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,68 x 1,15 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

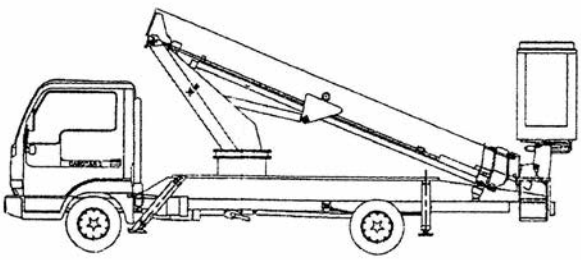

## Plataformas sobre Camión

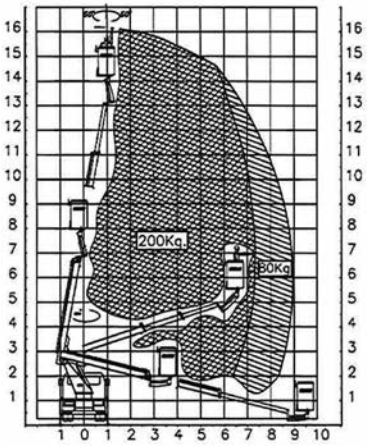


**Altura trabajo**
**16,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 14,00 m |
| Altura trabajo | 16,00 m |
| Alcance horizontal | 9m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Peso | 2.382 Kg |
| Altura replegada | 2,60 m |
| Anchura replegada | 2,90 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,68 x 1,15 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

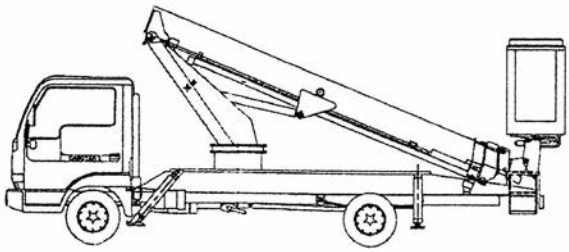

## Plataformas sobre Camión

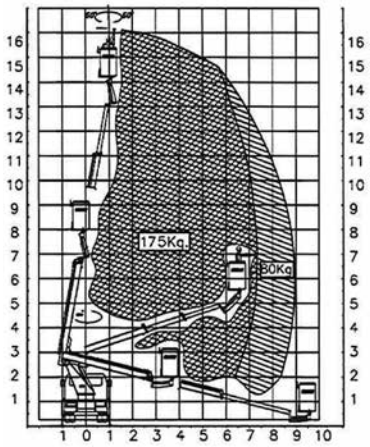


Altura trabajo
**16,50 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 14,50 m |
| Altura trabajo | 16,50 m |
| Alcance horizontal | 9 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 3.325 Kg |
| Altura replegada | 3,12 m |
| Anchura replegada | 2,39 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,12 x 0,68 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

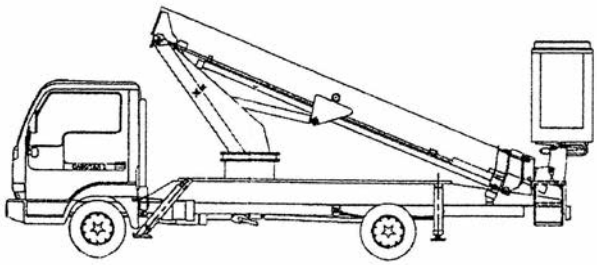

## Plataformas sobre Camión

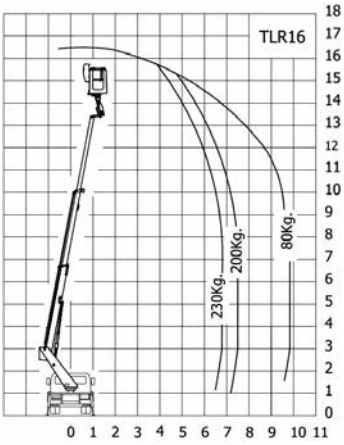


Altura trabajo
**18,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 16,00 m |
| Altura trabajo | 18,00 m |
| Alcance horizontal | 10 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Peso | 3.285 Kg |
| Altura replegada | 2,95 m |
| Anchura replegada | 2,60 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,15 x 0,68 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

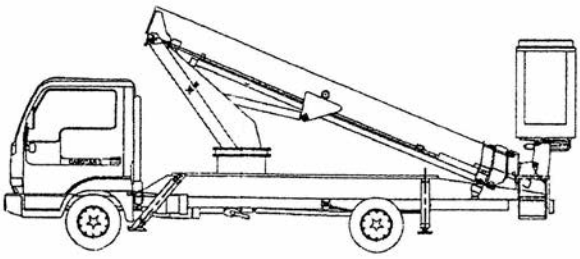

## Plataformas sobre Camión

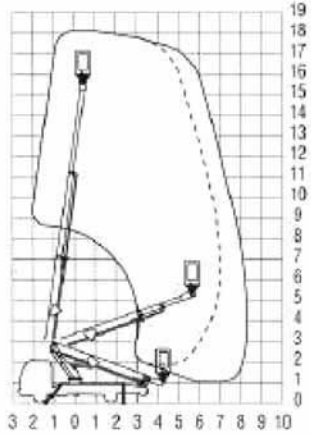


**Altura trabajo**
**18,20 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 16,20 m |
| Altura trabajo | 18,20 m |
| Alcance horizontal | 8,30 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 3.500 Kg |
| Altura replegada | 3,03 m |
| Anchura replegada | 2,00 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,2 x 0,70 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

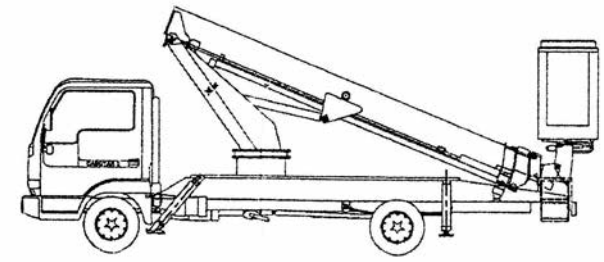

## Plataformas sobre Camión

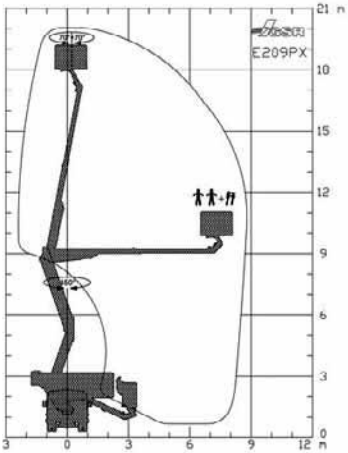


**Altura trabajo**
**20,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,00 m |
| Altura trabajo | 20,00 m |
| Alcance horizontal | 9 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 2.265 Kg |
| Altura replegada | 2,97 m |
| Anchura replegada | 2,01 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,14 x 0,67 m |
| Mástil | Articulado |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

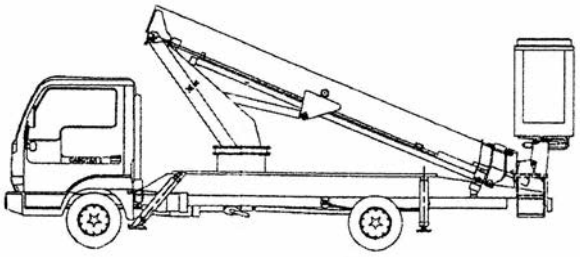

## Plataformas sobre Camión

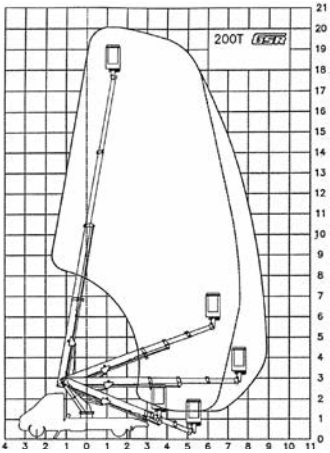


**Altura trabajo**
**20,00 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,00 m |
| Altura trabajo | 20,00 m |
| Alcance horizontal | 9 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 3.500 Kg |
| Altura replegada | 2,90 m |
| Anchura replegada | 2,00 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,2 x 0,70 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

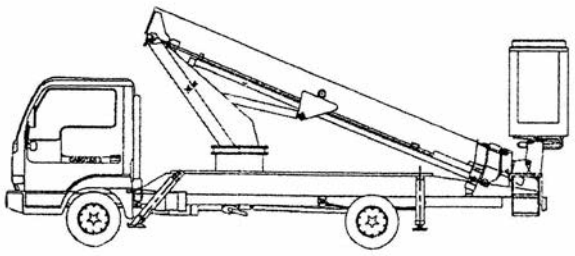

## Plataformas sobre Camión

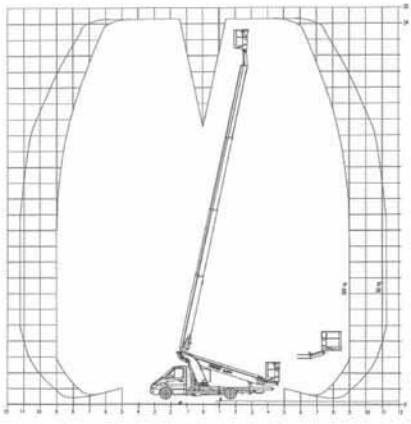

Altura trabajo
**24,40 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 22,40 m |
| Altura trabajo | 24,40 m |
| Alcance horizontal | 11 m |
| Capacidad plataforma | 200 kg |
| Peso | 3.340 kg |
| Altura replegada | 3,45 m |
| Anchura replegada | 2,08 m |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 x 0,80 m |
| Mástil | Telescópico |
| Estabilizadores | Sí |

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

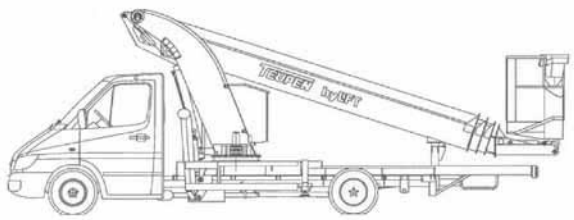

mateco

mateco

mateco
mateco
mateco

# Plataformas sobre Oruga

Las Plataformas sobre Oruga son máquinas ligeras, de reducidas dimensiones y capaces de alcanzar gran altura. Pueden atravesar pasos estrechos, como puertas, ya que el ancho en posición replegada puede alcanzar los 80 cm y una altura de unos 2 m. en determinados modelos. Estas máquinas también son capaces de trabajar en terrenos irregulares gracias a sus estabilizadores y superar rampas o escalones. Son ideales para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en centros comerciales ya que gracias a sus ruedas anti-huella y su poco peso pueden trabajar sobre suelos delicados como mármoles, gres y parqué.

| Tarifa | Marca | Modelo | Altura plataforma (m) | Altura trabajo (m) | Alcance horizontal (m) | Capacidad plataforma (kg) | Dimensiones transporte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Longitud (m) | Altura (m) |
| PS014 | HINOWA | GOLDLIFT 1470 | 12,00 | 14,00 | 6,50 | 120 | 4,60 | 2,01 |
| PS016 | JLG | X17J PLUS | 14,96 | 16,96 | 7,65 | 230 | 4,53 | 2,00 |
| PS020 | HINOWA | LIGHT LIFT 19.65 | 16,77 | 18,77 | 6,40 | 200 | 4,47 | 2,00 |
| PS020 | JLG | X20J PLUS | 18,05 | 20,05 | 9,85 | 230 | 5,00 | 1,99 |
| PS023 | TEUPEN HYLIFT | LEO 23 | 20,50 | 22,50 | 9,70 | 200 | 6,10 | 1,98 |
| PS023 | TEUPEN HYLIFT | LEO 23 GT | 21,00 | 23,00 | 10,80 | 200 | 6,30 | 1,98 |
| PS026 | JLG | X26J PLUS | 23,70 | 25,70 | 13,75 | 230 | 6,34 | 1,98 |
| PS030 | OMME | 3000 RBD | 27,70 | 29,70 | 12,60 | 200 | 8,00 | 1,98 |
| PS036 | TEUPEN HYLIFT | LEO 36 T | 33,70 | 35,70 | 15,20 | 200 | 8,10 | 1,98 |

| Anchura total (ejes plegados) | Peso (kg) | Dimensiones cesta | | Tipo de neumático | Pendiente superable (%) | Motor | Pág. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longitud (m) | Ancho (m) | | | | |
| 1,09 | 1.810 | 1,86 | 0,69 | NM | 27 | G/E | 140 |
| 0,80 | 2.230 | 1,34 | 0,69 | NM | 28 | G/E | 141 |
| 1,48 | 2.100 | 0,77 | 0,77 | NM | 27 | G/E | 142 |
| 0,80 | 2.840 | 1,34 | 0,69 | NM | 28 | G/E | 143 |
| 1,49 | 2.900 | 1,20 | 0,80 | NM | 17 | D/E | 144 |
| 0,98 | 2.600 | 1,40 | 0,70 | NM | 26 | D/E | 145 |
| 0,99 | 4.365 | 1,34 | 0,69 | NM | 28 | D/E | 146 |
| 1,10 | 3.775 | 1,25 | 0,80 | NM | 35 | D/E | 147 |
| 1,58 | 4.800 | 1,20 | 0,80 | NM | 20 | D/E | 148 |

G: Gasolina
E: Eléctrico
D: Diésel
NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

## Plataforma sobre Oruga

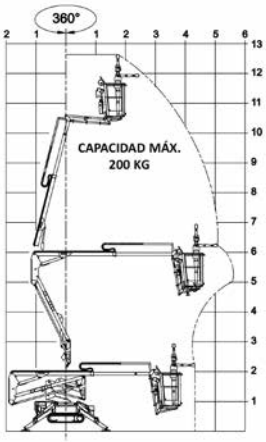


**Altura trabajo**
**14,00 m**

**Alcance horizontal**
**6,50 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 12,00 m |
| Altura trabajo | 14,00 m |
| Alcance horizontal | 6,50 m |
| Capacidad plataforma | 120 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 4,60 m x 2,01 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,09 m |
| Peso | 1.810 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,86 m x 0,69 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 27% |
| Motor | Gasolina/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

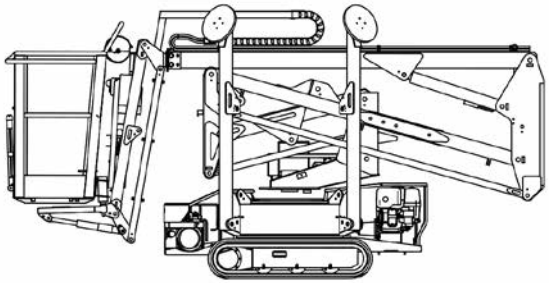

## Plataforma sobre Oruga

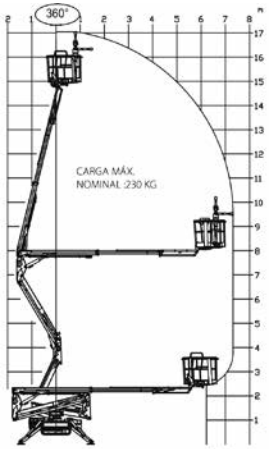


**Altura trabajo**
**16,96 m**

**Alcance horizontal**
**7,65 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 14,96 m |
| Altura trabajo | 16,96 m |
| Alcance horizontal | 7,65 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 4,53 m x 2,00 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 0,80 m |
| Peso | 2.230 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,34 m x 0,69 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 28% |
| Motor | Gasolina/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

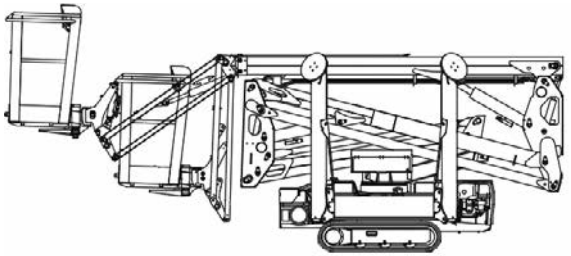

## Plataforma sobre Oruga

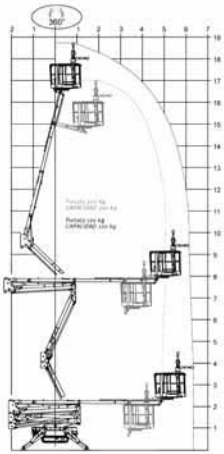

**Altura trabajo**
**18,77 m**

**Alcance horizontal**
**6,40 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 16,77 m |
| Altura trabajo | 18,77 m |
| Alcance horizontal | 6,40 m |
| Capacidad plataforma | 120 Kg / 200 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 4,47 m x 2,00 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,48 m |
| Peso | 2.100 kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 0,77 m x 0,77 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 27% |
| Motor | Gasolina/Eléctrico |
| Plumín | Sí/No |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

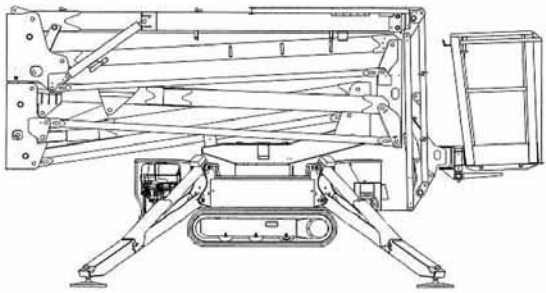

## Plataforma sobre Oruga

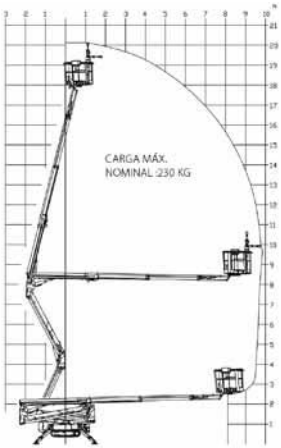


**Altura trabajo**
**20,05 m**

**Alcance horizontal**
**9,85 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 18,05 m |
| Altura trabajo | 20,05 m |
| Alcance horizontal | 9,85 m |
| Capacidad plataforma | 230 kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 5,00 m x 1,99 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 0,80 m |
| Peso | 2.840 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,34 m x 0,69 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 28% |
| Motor | Gasolina/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

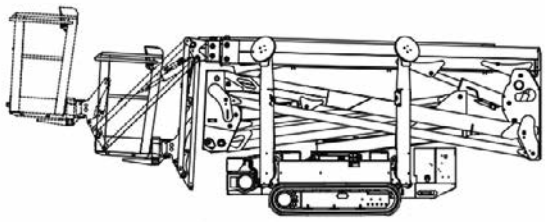

## Plataforma sobre Oruga

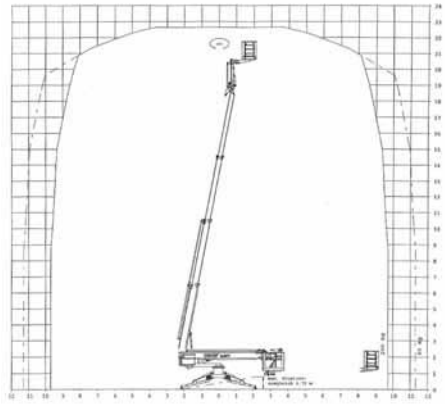

**Altura trabajo**
**22,50 m**

**Alcance horizontal**
**9,70 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 20,50 m |
| Altura trabajo | 22,50 m |
| Alcance horizontal | 9,70 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 6,10 m x 1,98 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,49 m |
| Peso | 2.900 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 17% |
| Motor | Diésel/Eléctrico |
| Plumíon | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

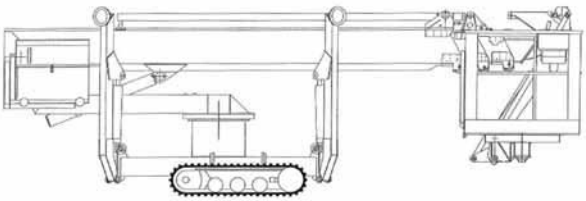

## Plataforma sobre Oruga

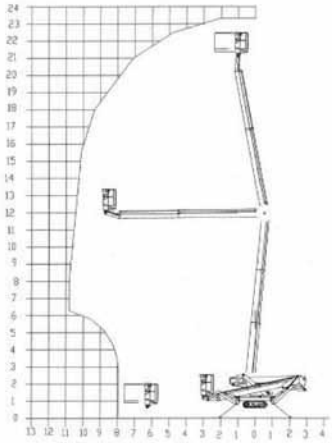

**Altura trabajo**
**23,00 m**

**Alcance horizontal**
**10,80 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 21,00 m |
| Altura trabajo | 23,00 m |
| Alcance horizontal | 10,80 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 6,30 m x 1,98 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 0,98 m |
| Peso | 2.600 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,40 m x 0,70 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 26% |
| Motor | Diésel/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

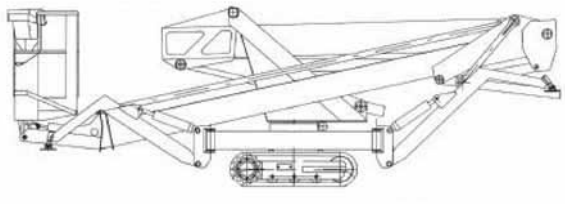

## Plataforma sobre Oruga

**Altura trabajo**
**25,70 m**

**Alcance horizontal**
**13,75 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 23,70 m |
| Altura trabajo | 25,70 m |
| Alcance horizontal | 13,75 m |
| Capacidad plataforma | 230 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 6,34 m x 1,98 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 0,99 m |
| Peso | 4.365 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,34 m x 0,69 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 28% |
| Motor | Diésel/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

### Equipo

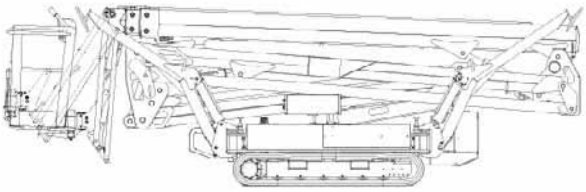

## Plataforma sobre Oruga

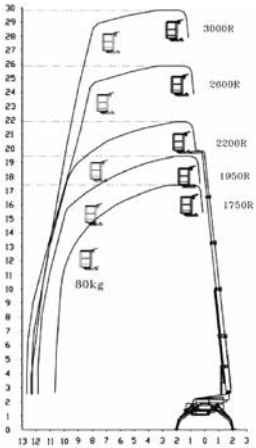


**Altura trabajo**
**29,70 m**

**Alcance horizontal**
**12,60 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 27,70 m |
| Altura trabajo | 29,70 m |
| Alcance horizontal | 12,60 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 8,00 m x 1,98 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,10 m |
| Peso | 3.775 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,25 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 35% |
| Motor | Diésel/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

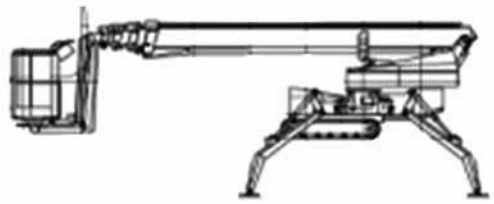

## Plataforma sobre Oruga

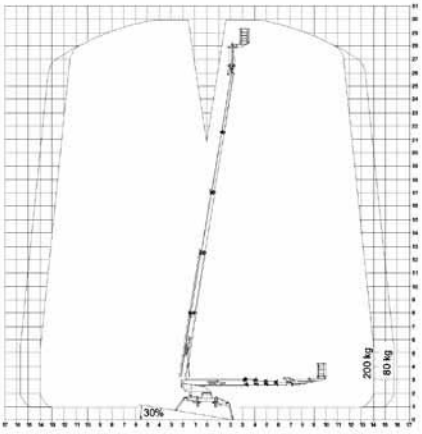


**Altura trabajo**
**35,70 m**

**Alcance horizontal**
**15,20 m**

| | |
|---|---|
| Altura plataforma | 33,70 m |
| Altura trabajo | 35,70 m |
| Alcance horizontal | 15,20 m |
| Capacidad plataforma | 200 Kg |
| Dimensiones transporte (L x H) | 8,10 m x 1,98 m |
| Anchura total (ejes plegados) | 1,58 m |
| Peso | 4.800 Kg |
| Dimensiones cesta (L x A) | 1,20 m x 0,80 m |
| Tipo de neumático | Oruga antihuella |
| Pendiente superable | 20% |
| Motor | Diésel/Eléctrico |
| Plumín | Sí |

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

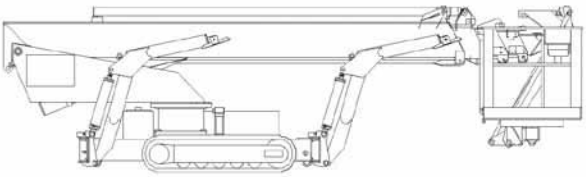

# Nuestros accesorios

En Vamasa-Mateco disponemos de todo lo que necesitas para trabajar:

Gancho manipulador

Gancho horquillas

Fundas alargadas horquillas

Plumín

Cabrestante

Funda ruedas

# Servicio técnico y atención comercial

## ASESORAMIENTO COMERCIAL ADAPTADO A TUS NECESIDADES

Los técnicos y profesionales de Vamasa-Mateco están preparados para aconsejar a sus clientes sobre la conveniencia de elegir el tipo de alquiler que más se ajuste a su necesidad, además de ofrecerles un contrato de mantenimiento a medida.

## SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

El servicio técnico de Vamasa-Mateco no termina una vez se ultima el alquiler de la maquinaria. Va más allá. Nuestro servicio post-venta y nuestro servicio técnico garantizan una asistencia técnica personalizada y eficaz. A todo esto, se añade una amplia flota de furgonetas taller, un servicio de recambios y la reposición de maquinaria en caso de avería grave.

## LOGÍSTICA

Vamasa-Mateco mediante una logística eficiente y puntual, se encarga del transporte y la entrega de maquinaria en el lugar que el cliente lo solicite, garantizando máxima rapidez y puntualidad.

## LÍNEA DIRECTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Vamasa-Mateco pone a disposición de todos sus clientes una línea de atención al cliente. No dude en llamarnos al 902 11 96 82 para cualquier consulta.

# Venta

## MAQUINARIA USADA

Tenemos una amplia gama de maquinaria usada desde Carretillas, Plataformas de Tijera, Plataformas Articuladas, Plataformas Telescópicas, Mástiles Verticales e incluso Manipuladores Telescópicos.

## MÁQUINA NUEVA

Venta directa y renting operativo empleando recursos propios.

El renting operativo le ofrece:

- Bajo coste mensual.
- Cuota fija fácilmente controlable.
- Un alquiler fuera de su balance por lo que no se registra como deuda al considerarse gasto.
- No afecta a sus líneas de crédito bancaria al estar 100% financiado.
- Sin necesidad de proporcionar avales u otras garantías.
- Opción de compra preferente con una cifra pactada a la firma del contrato.
- Opción de compra anticipada de la máquina a lo largo de toda la duración del contrato sin penalización adicional de cancelación.

Contamos con las marcas más reconocidas en el mercado por su calidad y prestaciones.

# Formación

Impartimos **cursos de formación certificada**, en uso y manejo de plataformas según la **Norma UNE-58923** y el **Certificado AENOR** de Servicio de Formación del Operador de PEMPcertificados por **Anapat** (Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo), y **cursos de carretillas elevadoras** según la **Norma UNE 58451**.

> Formación teórica y práctica con maquinaria.

> Entrega de certificado de aptitud en formato carnet y diploma.

> Certificación válida para trabajar en toda la Unión Europea.

> Cumplimiento de la legislación vigente.

anapat formación

AENOR
Producto Certificado

# NOTAS

# NOTAS

# NOTAS

vamasa - mateco

vamasa-mateco

## DELEGACIONES EN ESPAÑA

Alcoy · Alicante · Barcelona
Madrid · Tarragona · Valencia · Zaragoza

## DELEGACIONES EN EL MUNDO

Alemania · Bélgica · Bulgaria · Eslovaquia · Hungría · Luxemburgo · Malasia
México · Moldavia · Países Bajos · Polonia · República Checa · Rumanía

**www.vamasa.com · vamasa@vamasa.com**