mateco
ALQUILER DE MAQUINARIA

GUÍA DE ALQUILER PARA INDUSTRIA

Julio 2021

Ponte a Punto con mateco

902 119 682 | www.mateco.es
mateco@mateco.es

mateco

ALQUILER DE MAQUINARIA

Ponte a Punto con mateco

La **parada de planta** es una de las acciones más importantes dentro del **mantenimiento preventivo** de las fábricas, instalaciones industriales y líneas de producción. Es de suma importancia dado que los trabajos relacionados con estas tareas no pueden realizarse durante el período de actividad normal. Las revisiones en profundidad de las instalaciones y equipos clave suponen un aumento puntual importante de la necesidad de personal y medios técnicos para **minimizar el tiempo de la parada técnica** y asegurar que las fábricas **puedan volver a producir en el mínimo tiempo posible**. La **fiabilidad** de las **plataformas elevadoras y carretillas** en este período extremadamente corto e intenso es crucial, puesto que una avería de estas podría retrasar la puesta en marcha. Asimismo, en estos momentos de estrés y alto riesgo de accidente, la confianza en maquinaria con altos requerimientos de seguridad y con toda la documentación legal exigible es algo necesario. Cuenta con ***mateco*** para apoyar con los mayores estándares y requisitos más exigentes tu parada de planta, agilizando los **trabajos en altura** y el **movimiento de cargas**.

Para tu **tranquilidad**, ponemos a tu disposición un/a comercial para que te **asesore gratuitamente** y te recomiende las **plataformas más adecuadas** en función de las **características del trabajo** que tengas y **dónde** se vaya a realizar.

Contamos con u**na experiencia de más de 25 años y somos líderes** en el alquiler de plataformas elevadoras. Trabajamos consecuentemente con los **mejores fabricantes a nivel mundial** como son JLG y Genie cubriendo todo el amplio abanico de productos especializados en cada una de las tareas que realizas. Ponemos a tu disposición un parque de **más de 3.000 máquinas** que ampliamos y **renovamos anualmente** para que te beneficies de **máquinas de la más alta tecnología, absolutamente fiables** y con toda la **documentación legal exigible**. Te damos un servicio cercano desde **18 delegaciones en España**.

Índice

Introducción 3

¿Qué máquina necesito en qué situación? 6

1. Trabajos en fachadas, techos y paredes sin obstáculos 9

2. Trabajos sobre objetos donde es necesario un desplazamineto sobre la horizontal 15

3. Movimiento o elevación de cargas en montajes y desmontajes 21

4. Grandes infraestructuras o instalaciones y trabajos en exterior 27

Formación en uso y manejo de plataformas elevadoras y carretillas *mateco*Academy..... 33

Fichas Técnicas 35

¿Qué maquinaria necesito en qué situación?

Tipo de trabajo	PTE hasta 14 m	PTD hasta 18 m	PAE hasta 20 m	PVJ hasta 12 m	PAD hasta 48 m	PBT hasta 58 m	GSO hasta 20 m	CE hasta 7 t	CD hasta 7 t
1. Trabajos en fachadas, techos y paredes sin obstáculos	●	●							
2. Trabajos sobre objetos con desplazamiento sobre la horizontal			●	●					
3. Movimiento o elevación de cargas en montajes y desmontajes							●	●	
4. Grandes infraestructuras o instalaciones y trabajos en exterior					●	●			●

PTE: Plataforma Tijera Eléctrica
PTD: Plataforma Tijera Diésel
PAE: Plataforma Articulada Eléctrica
PVJ: Plataforma Vertical Eléctrica con Jib
PAD: Plataforma Articulada Diésel
PBT: Plataforma Telescópica
GSO: Mini Grúa Sobre Oruga
CE: Carretilla Eléctrica
CD: Carretilla Diésel

Lo que nos dicen clientes del sector:

Toni, Oficina Técnica de Levantina de Bebidas Gaseosas:

__mateco__ siempre me ha dado un buen servicio, sus máquinas son nuevas y me solucionan todo. Valoro muy positivamente su apoyo durante las paradas técnicas; tuve un solo problema con una plataforma en todos esos año y me la cambiaron enseguida.

Alfredo, Director de Aplicaciones y Transformaciones de la Madera:

Estoy muy satisfecho con el servicio de __mateco__: son puntuales y siempre que pido una máquina, me la entregan a tiempo, algo clave para nuestras tareas de mantenimiento. No tengo que preocuparme de nada.

Fran, Compras en Stadler Selecciona:

Alquilamos maquinaria a __mateco__ porque nuestros operarios nos dicen que las máquinas son nuevas y que funcionan muy bien. Destacamos su disponibilidad de flota, su alta relación calidad-precio y su oferta de máquinas nuevas. Ahorramos tiempo trabajando con ellos y para nosotros, es un criterio clave, además de tener un solo interlocutor para todos los alquileres a nivel nacional que nos da soluciones rápidas.

1. Trabajos en fachadas, techos y paredes sin obstáculos

Si pretendes hacer mantenimiento allí donde puedes ubicar la plataforma elevadora directamente debajo del punto de trabajo, la mejor solución será siempre el alquiler de una de tipo tijera puesto que proporciona un **mayor espacio de trabajo**. Si el suelo tiene una pendiente inferior a 3º, lo habitual en edificios y naves industriales, podrás utilizar plataformas de tijeras eléctricas **menos contaminantes** y que **ahorran en combustible**. Si el suelo está inclinado, bacheado o existen bordillos puede ser necesario el uso de plataformas de tijeras diésel, equipadas con estabilizadores hidráulicos para **estabilizar la máquina en el suelo**.

Las plataformas de tijera serán ideales para mantenimiento de fachadas, líneas de instalaciones eléctricas o de tuberías en techos, paredes, instalaciones de gas, de aire comprimido o de sistema contra incendios, pintura de las líneas o de las paredes, limpieza de luces, desmontaje de cristales, etc. También es idónea para el mantenimiento de estanterías o almacenes robotizados, **al moverse con mucha facilidad por pasillos estrechos**.

El consejo del Experto

¿Necesitas cambiar el motor del sistema de extracción a una altura de 8 m en una fábrica? ¿El motor pesa 90 kg y necesita subir en altura el motor, herramientas y 2 personas?

Te recomendamos alquilar una plataforma de tijera eléctrica de 10 metros modelo GS-2646 por su capacidad de carga máxima de 450 kg.

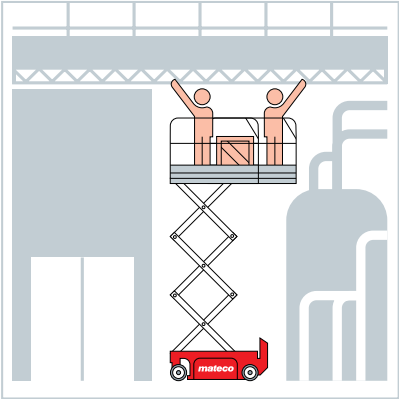

¿Necesitas limpiar las claraboyas del techo, y las placas translucidas de fachada y tu nave mide 12 metros a techo?

Lo mejor es que alquiles y uses una plataforma de tijera de 12 metros que te permitirá llevar a cabo ambas tareas de manera eficiente y segura.

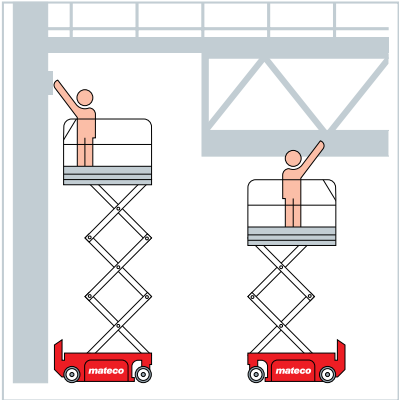

¿Quieres cambiar la bandeja y revisar el cableado eléctrico en un espacio más bajo de la nave a 6 m de altura?

Sugerimos que alquiles una plataforma de tijera eléctrica de 6 metros por sus dimensiones reducidas (0,81m de ancho y 1.81 m de largo), por su subida recta y directa además de poder trabajar con un compañero y llevar consigo el material que haga falta.

¿Necesitas arreglar el motor de una puerta y el suelo está inclinado?

Sugerimos que alquiles una plataforma de tijera diésel de 10 metros puesto la altura habitual del motor esta cerca de los 6 metros, y los estabilizadores permiten compensar la rasante de la rampa.

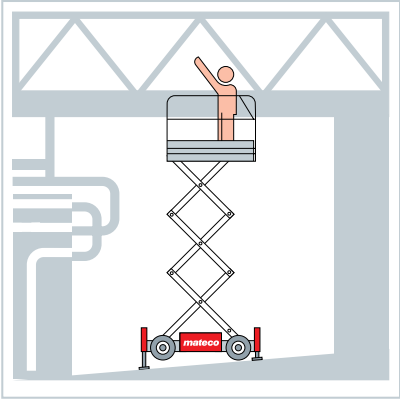

Ponte a Punto con mateco

PLATAFORMAS RECOMENDADAS

PTE
Plataforma Tijera Eléctrica
6-14 m

Permite una subida en línea vertical hacía los espacios de mayor altura en fábricas y naves industriales, llevando hasta 2 personas, herramientas y material en la plataforma extensible para ampliar el área de trabajo. Ideal para trabajar en techos o en paredes. Mejora la eficiencia por desplazarse de un punto a otro en pocos minutos.



Características clave

Extensible para 2 personas o una persona con material adicional.	Estrecha (0,76m a 1,22m) para un mejor manejo en espacios reducidos o de difícil acceso y movimientos en pasillos.
No marca el suelo.	Capacidad de carga entre 230 kg y 350 kg.

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PTE06	6 metros	página 36
PTE08	8 metros	página 36
PTE10	10 metros	página 36
PTE12	12 metros	página 36
PTE14	14 metros	página 36

PTD
Plataforma Tijera Diésel
12-18 m

Recomendada para trabajos en fachadas donde no hay necesidad de salvar obstáculos (tuberías, líneas de producción u otros salientes), puede elevar material voluminoso y pesado permitiendo la elevación de varias personas, herramientas y/o materiales. Mejora la eficiencia al poder desplazarse una vez elevada sin la necesidad de descender cada pocos minutos. Idónea para trabajos en suelos inclinados, irregulares y con bordillos gracias a sus estabilizadores hidráulicos.

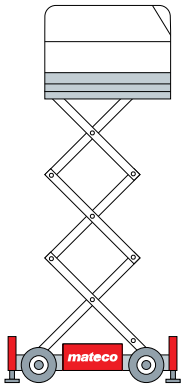

Características clave

Dispone de extensible ampliando la plataforma y para elevar junto a los operarios material pesado y voluminoso.	La mayoría de los modelos disponen de estabilizadores hidráulicos para el trabajo en cualquier tipo de terreno inclinado.
Capacidad de carga hasta 680 kg.	

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PTD12	12 metros	página 38
PTD15	15 metros	página 38
PTD18	18 metros	página 38

2. Trabajos sobre objetos donde es necesario un desplazamiento sobre la horizontal

Si pretendes hacer el mantenimiento, reformas o cualquier intervención dentro de una nave donde los espacios de trabajo son reducidos y con obstáculos, donde no se puede llegar directamente puesto la intervención debe realizarse encima de una máquina, lo mejor es solicitar plataformas articuladas que, gracias a su brazo telescópico y sus articulaciones, **podrán llegar allí donde se requiere**.

Para el mantenimiento de tus instalaciones te recomendamos las plataformas con brazos articulados eléctricas o híbridas. Si son de uso extremadamente intensivo, en el caso de paradas técnicas por ejemplo, te permitirán **ahorrar en combustible** y, gracias a su motor eléctrico, **reducirás el impacto del ruido y de las emisiones** sobre el personal y el medioambiente.

El consejo del Experto

¿Buscas una plataforma para sanear la instalación eléctrica de una línea de selección en un almacén hortofrutícola? Tenemos que trabajar a una altura de 6,50 m y la línea está a a 10,50 m de distancia de donde se puede situar la máquina.

Nuestra recomendación es que alquiles una plataforma articulada eléctrica de 20 m por su alcance lateral hasta 11 m y porque es eléctrica, con ruedas antihuellas, imprescindible en empresas de alimentación.

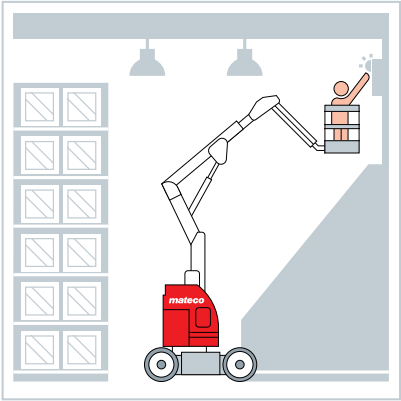

¿Necesitas cambiar las bombillas a una altura de 8 m en una parte de la nave con obstáculos que te separan 3 metros y en un espacio reducido entre líneas de producción?

Recomendamos que alquiles la plataforma vertical eléctrica con Jib de 10 metros por su ancho de 1 metro y su Jib de 3,10 m que te brindará la altura y el alcance necesario para trabajar de manera eficiente y segura. Además, gira en el espacio de su propia base con lo cual permite trabajar en espacios reducidos sin sobre salir.

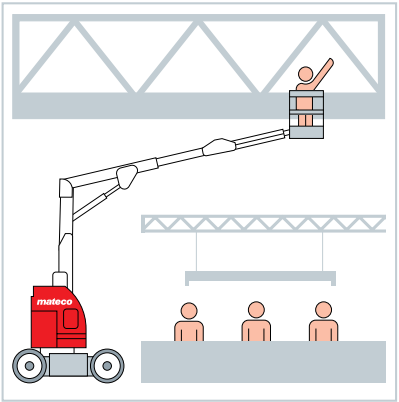

¿Toca llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios en planta, trabajando a una altura algo superior a 15 m pasando por encima de unas líneas de producción?

Recomendamos el alquiler de una plataforma articulada eléctrica de 16 metros que permitirá que tu personal de mantenimiento trabaje hasta 16 metros de altura con un alcance horizontal superior a 7 metros, suficiente para trabajar de manera segura y cómoda.

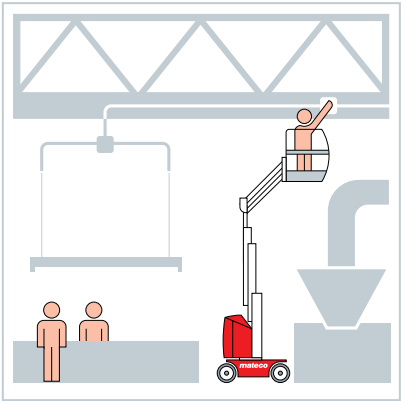

Ponte a Punto con mateco

PLATAFORMAS RECOMENDADAS

PAE
Plataforma Articulada Eléctrica
11-20 m

Permite alcanzar puntos de trabajo con elevación vertical y horizontal, destacando por su brazo articulado que proporciona un alcance horizontal en espacios en altura. Hace posible trabajar por encima de obstáculos, como por ejemplo estanterías y líneas de producción. El plumín giratorio permite incluso trabajar detrás de obstáculos. Diseñada para trabajar en espacios estrechos siendo de 1,2 m para trabajos en altura de 12 m 1,5 m para alturas de 15 m.



Características clave

Alcance horizontal extra hasta 7,5m para trabajar encima de obstáculos.	Altura de articulación del codo hasta 4,5 m. Opción de modelos ligeros aptos para forjados con poca capacidad de carga.
No marca el suelo.	Capacidad de carga hasta 230 kg.

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PAE11	11 metros	páginas 42 y 43
PAE12	12 metros	páginas 44 a 46
PAE14	14 metros	página 47
PAE15	15 metros	páginas 48 a 58
PAE 16	16 metros	páginas 51 a 53
PAE 17	17 metros	página 54
PAE 20	20 metros	páginas 55 y 56

PVJ
Plataforma Vertical con plumín (Jib)
8-12 m

Estas plataformas, llamadas mástiles verticales, tienen un ancho de 1,2 m y permiten circular por pasillos estrechos. Se elevan hasta 6 m en vertical y se extiende horizontalmente 6 m a esa altura. Permiten trabajar encima de líneas de producción desmontando conductos de ventilación, desmontaje y reparación de líneas de gas, agua, o suministros. Al ser tan estrechas facilitan el paso de otros vehículos y personas mientras estás trabajando.



Características clave

Estrecha (0,90 m a 1,20 m), se maneja bien en espacios reducidos.	Ligera (1.112 kg a 4.900 kg), permite trabajar en suelos que aceptan bajo peso.
Se puede operar lateralmente, así como arriba y abajo, proporcionado un alcance muy cómodo.	Capacidad de carga de 200 kg.
	No marca el suelo.

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PVJ08	8 metros	página 60
PVJ10	10 metros	páginas 61 a 63
PVJ12	12 metros	página 64

3. Movimiento o elevación de cargas en montajes y desmontajes

Cualquier tipo de mantenimiento industrial conlleva **mover y elevar cargas**, especialmente durante montajes y desmontajes. Se puede dar el caso del transporte tradicional con el pallet, o el uso de accesorios que equipan la carretilla con un gancho homologado, permitiendo **elevar cargas desde fosos** o en lugares de difícil acceso, donde no se podría conseguir con una grúa tradicional.

Para llevar a cabo estas tareas específicas de forma ágil y eficiente en interiores, recomendamos el alquiler de carretillas elevadoras eléctricas. Es habitual es uso de carretillas de 2 y 3 toneladas, pero disponemos de maquinaria de hasta 7 toneladas en modelos especiales que ponemos a disposición.

Para situaciones concretas de montaje o desmontaje de líneas de producción en las cuales se requiere **levantar y llevar piezas pesadas a distancias o lugares de extremadamente difícil acceso**, se recomienda el alquiler de una mini grúa sobre orugas. Permite trabajar por encima de las líneas de producción, pasar entre líneas de suministro o conductos y levantar la carga maniobrándola in situ, al disponer de mando a distancia para su operación.

El consejo del Experto

¿Necesitas cargar, descargar material en las instalaciones, y no puedes usar los medios de el departamento de producción o logística

Te recomendamos alquilar por unos días una carretilla eléctrica de 2 o 3 toneladas.

¿Tienes que montar una nueva línea eléctrica y sus bandejas y demás elementos de instalación relacionados?

Recomendamos el alquiler de una carretilla eléctrica de 2 toneladas. Justamente por ser eléctrica, con ruedas non-marking y al ser muy compacta te permitirá moverte con mucha agilidad un elemento necesario en interiores con solera acabada.

¿Necesitas desmontar parte de la línea de producción y llevar una pieza pesada pero no te puedes acercar a más de 3 m de la maquinaria?

Nuestra recomendación es alquilar una GS009 por sus dimensiones reducidas (0,60 m de ancho y 1,38 m de altura) que te permite llegar a partes de la planta de difícil acceso y levantar cargas de hasta 1000 kg a 4 m de distancia y a una altura hasta de 5 m. Eso sí, necesitarás espacio para poder apoyar las patas.

¿Necesitas desmontar una parte de una máquina que pesa 4 toneladas y sacarla de un foso de servicio?

Alquila una caretilla eléctrica de 5000 kg y solicita el accesorio con el gancho para poder extraer y transportar la máquina.

Ponte a Punto con mateco

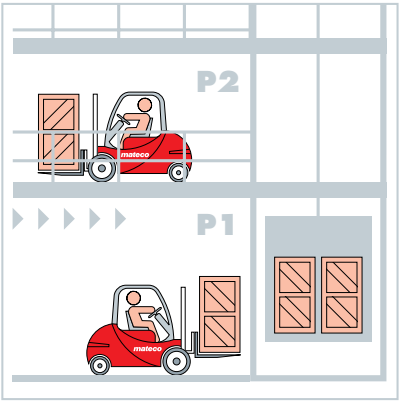

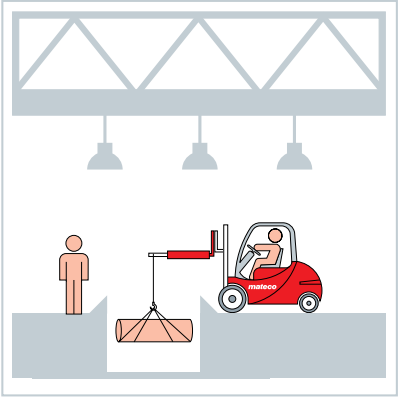

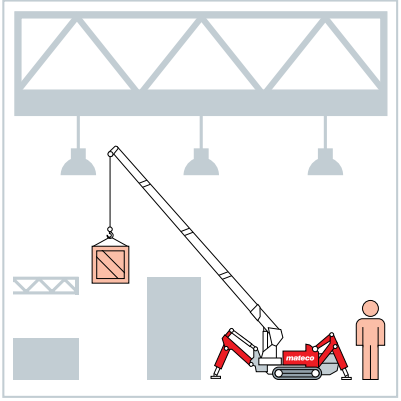

CE
Carretilla Eléctrica

Permite recoger y trasladar el material necesario, pesado y/o voluminoso en espacios interiores, de forma eficiente y segura. Dispone de accesorios de gancho para maniobras específicas, por ejemplo elevar cargas desde fosos.

Características clave

Capacidad de carga hasta 7.000 kg.	Fácil manejo con pasillo de trabajo más estrecho.
Altura de trabajo hasta 6 m.	Reducción de ruido y eliminación de emisiones.
Dispone de accesorios como ganchos de horquillas y fundas alargadas.	

Modelos	Capacidad	Ficha técnica
CE20	2.000 kg	página 114
CE30	3.000 kg	página 114
CE50	5.000 kg	página 114
CE70	7.000 kg	página 114

GSO
Mini-Grúa sobre Oruga
6-20 m

Equipo compacto que permite levantar y manipular cargas en lugares reducidos y zonas de difícil acceso. Su estabilidad y gran precisión operativa, hace posible pasar entre líneas de suministro o conductos y levantar la carga maniobrándola in situ al disponer de mando a distancia para su operación.

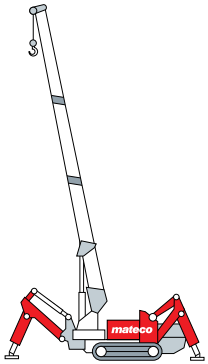

Características clave

Capacidad de carga hasta 6.000 kg.	Opción de ganchos de 2 o 4 caídas en función de la carga a levantar.
Alcance horizontal hasta 16 m, en función de la carga a levantar.	Dimensiones reducidas (entre 0,6 m y 1,38 m de ancho) para llegar a lugares reducidos y/o de difícil acceso.

Modelos	Alcance	Ficha técnica
GSO06	6 metros	página 106
GSO09	9 metros	páginas 107 y 108
GSO12	12 metros	páginas 109 y 110
GSO16	16 metros	página 111
GSO20	20 metros	página 112

4. Grandes infraestructuras o instalaciones y trabajos en exterior

El periodo de mantenimiento de la fábrica representa una buena oportunidad para llevar a cabo las revisiones y reparaciones necesarias en el exterior de las instalaciones. Estas pueden incluir el mantenimiento de las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, ampliamente utilizados en la industria moderna o de los silos más comunes en la industria alimenticia. Muchas de estas tareas se deberán hacer en alturas y en muchas ocasiones con **necesidad de trabajar por encima de áreas de almacenamiento o tubería**.

Aprovechamos este último apartado para compartir información sobre dos modelos de plataformas elevadoras con brazo articulado y sobre carretillas elevadoras diésel, que recomendamos para la gestión eficiente y segura del mantenimiento en el exterior de tus instalaciones industriales.

El consejo del Experto

¿Necesitas revisar los silos de azuzar de la planta a 20 m de altura y teniendo en cuenta que tienes que salvar un almacén ubicado abajo del mismo?

Nuestra recomendación es que alquiles una plataforma articulada diésel de 43 m que permitirá una elevación a la altura adecuada asegurando un alcance horizontal de hasta 21 m para poder acceder al punto de trabajo.

¿Tienes que trabajar en las torres de refrigeración de una fábrica a más de 55 m de altura?

Te aconsejamos que alquiles una plataforma de brazo telescópico de 58 m, pensada para trabajos a gran altura. Su plumín permite llegar a áreas de difícil acceso y está equipada de mandos hidráulicos que brindan movimientos suaves y precisos mientras se trabaja en gran altura.

¿Tienes que realizar trabajos de reparación en una columna de destilación?

Deberías solicitar una plataforma de brazo teléscopico de 58 m que ofrece además un alcance lateral de hasta 24 m para trabajar cómodamente encima de tuberias y almácenes.

¿Necesitas mover piezas de recambio para el mantenimiento exterior de la nave hasta la plataforma elevadora con la cual se llevará a cabo la tarea de mantenimiento?

Recomendamos que completes tu alquiler de maquinaria con una carretilla diésel para agilizar el movimiento de cargas en el exterior de las instalaciones. En caso de cargas muy importantes, ponemos a tu disposición modelos que pueden mover hasta 7000 kg.



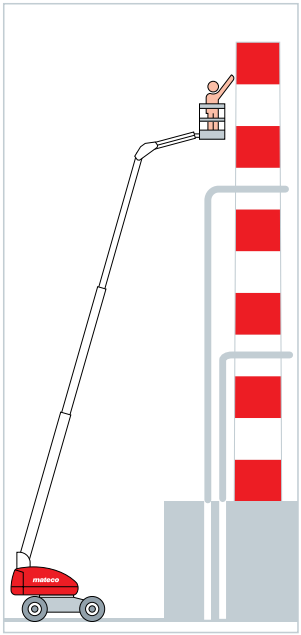



PLATAFORMAS RECOMENDADAS

PAD
Plataforma Articulada Diésel
12-48 m

Su gran alcance en altura permite llegar a los edificios más altos de forma cómoda y segura. Capaz de circular por todo tipo de terreno con hasta un 45% de inclinación, aunque deben trabajar en superficies con un máximo de inclinación de 5º.



Características clave

Amplio alcance horizontal hasta 23 m para trabajar encima de obstáculos importantes.	Tracción 4x4 en todos los modelos para trabajar en cualquier terreno.
Supera pendientes de hasta un 45% de desnivel.	Capacidad de carga hasta 450 kg.

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PAD12	12 metros	páginas 68 y 69
PAD16	16 metros	páginas 70 a 75
PAD18	18 metros	páginas 76 a 78
PAD20	20 metros	páginas 79 a 82
PAD26	26 metros	páginas 83 a 85
PAD32	32 metros	página 86
PAD40	40 metros	página 87
PAD43	43 metros	página 88
PAD48	48 metros	página 89

PBT
Plataforma Telescópica
22-58 m

Para alcanzar puntos de trabajo a gran altura con elevación vertical y horizontal, gracias a su brazo telescópico. Con un plumín para llegar a áreas de difícil acceso y equipada con mandos hidráulicos que brindan movimientos suaves y precisos mientras se trabaja en altura.

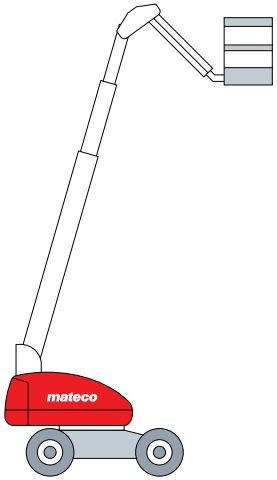

Características clave

Imbatible en trabajos donde se necesita acceder muy alto y a casi 60 metros de altura.	Subida más rápida que las PAD por realizarse en un solo movimiento de elevación vertical.
Alcance horizontal hasta 24 m.	Capacidad de carga hasta 450 kg.

Modelos	Altura de trabajo	Ficha técnica
PBT22	22 metros	páginas 92 y 93
PBT28	28 metros	páginas 94 a 96
PAD40	40 metros	página 97
PAD43	43 metros	páginas 98 y 99
PAD48	48 metros	páginas 100 y 101
PAD58	58 metros	páginas 102 y 103

CD

Carretilla Diésel

Permite recoger y trasladar el material necesario, pesado y/o voluminoso en exteriores, de forma rápida y segura. Dispone de accesorios de gancho para maniobras específicas.



Características clave

Capacidad de carga hasta 7.000 kg.	Fácil manejo.
Dispone de accesorios como ganchos de horquillas y fundas alargadas.	Altura de trabajo hasta 4,50 m.

Modelos	Capacidad	Ficha técnica
CD15	1.500 kg	página 115
CD25	2.500 kg	página 115
CD50	5.000 kg	página 115
CD70	7.000 kg	página 115

< Índice general

mateco Academy

Formación certificada

El manejo de equipos de elevación y de manutención conlleva números riesgos. FÓRMATE con ***mateco*Academy** para manejar plataformas y carretillas de forma segura para evitar accidentes.

Ponemos a tu disposición el programa de formación profesional ***mateco*Academy**, certificado por AENOR y bonificable, a través de varios centros de formación en las delegaciones ***mateco***. Este programa centra en el conocimiento y manejo de una gran selección de máquinas de elevación y manutención según norma UNE. Por ello, los cursos se centran en el manejo de la mayor variedad de modelos de máquinas posible. Se ofrecen cinco categorías formativas con un total de trece cursos según norma UNE, para una formación completa y segura, cumpliendo con la ley vigente.

Al contratar un curso de formación ***mateco*Academy**, te ofrecemos gestionar el trámite de la bonificación a través de los Seguros Sociales, de forma completamente gratuita.

Solicita tu curso en un clic

www.mateco.es

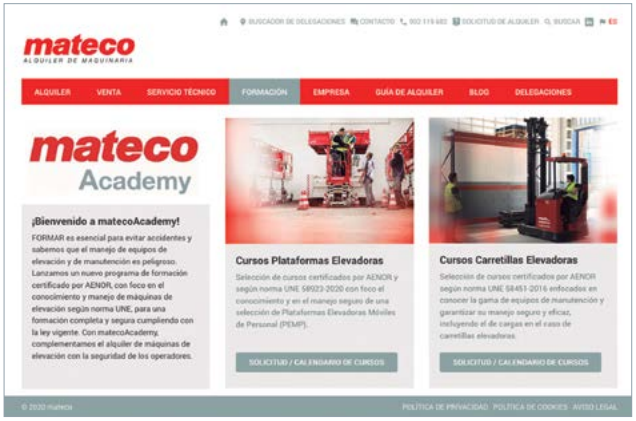

Ponte a Punto con mateco

Fichas Técnicas

Plataformas Tijeras Eléctricas (PTE) 36

Plataformas Tijeras Diésel (PTD) 38

Plataformas Articuladas Eléctricas (PAE) 40

Plataformas Verticales Jib (PVJ) 58

Plataformas Articuladas Diésel (PAD) 66

Plataformas Telescópicas (PBT) 90

Mini-Grúas sobre Oruga (GSO) 104

Carretillas Eléctricas (CE) 114

Carretillas Diésel (CD) 115

PLATAFORMAS TIJERA ELÉCTRICAS

Tarifa	arca	odelo	Altura trabajo (m)	Altura platafora (m)	Capacidad platafora (kg)	Diensiones platafora Longitud (m)	Altura con barandilla abatible (m)	Altura con barandilla abatida (m)	Ancho (m)	Diensiones cesta Longitud (m)	Longitud con extensión (m)	Ancho (m)	Extensión	Peso (kg)	Motor	Pendiente superable %	Tipo de neuáticos
PTE06	GENIE	GS-1532	6,57	4,57	272	1,83	2,03	1,73	0,81	1,83	2,74	0,74	1	1.269	E	30	N
PTE06	JLG	1532 R	6,57	4,57	275	1,74	2,07	1,61	0,81	1,59	2,45	0,55	1	1.365	E	25	N
PTE08	JLG	1930 ES	7,72	5,72	230	1,87	1,98	1,59	0,76	1,87	2,77	0,76	1	1.565	E	25	N
PTE08	HAULOTTE	OPTIU 8	7,77	5,77	230	1,90	1,98	1,98	0,79	1,73	2,59	0,74	1	1.590	E	25	N
PTE08	SNORKEL	S3219E	7,79	5,79	250	1,78	2,00	1,65	0,81	1,64	2,53	0,68	1	1.611	E	25	N
PTE08	JLG	6 RS	7,79	5,79	230	2.07	2,10	1,76	0,81	1,82	2,07	0,69	1	1.565	E	25	N
PTE08	GENIE	GS-1932	7,79	5,79	227	1,83	2,11	1,75	0,81	1,83	2,74	0,74	1	1.503	E	25	N
PTE08	JLG	1932 R	7,80	5,80	230	1,74	2,10	1,64	0,81	1,57	2,43	0,65	1	1.565	E	25	N
PTE08	GENIE	GS-2032	7,90	5,90	363	2,44	2,13	1,78	0,81	2,26	3,18	0,81	1	1.825	E	30	N
PTE10	GENIE	GS-2632	9,72	7,72	227	2,44	2,26	1,91	0,81	2,26	3,18	0,81	1	1.956	E	25	N
PTE10	JLG	2632 ES	9,77	7,77	230	2,30	2,37	1,98	0,81	2,30	3,20	0,76	1	2.135	E	25	N
PTE10	HAULOTTE	COMPACT 10 N	10,00	8,00	230	2,31	2,18	1,32	0,81	2,31	3,23	0,81	1	2.190	E	23	N
PTE12	JLG	3246 ES	11,68	9,68	320	2,50	2,39	1,29	1,17	2,50	3,77	1,12	1	2.905	E	25	N
PTE12	GENIE	GS-3246	11,75	9,75	318	2,41	2,39	1,80	1,17	2,26	3,18	1,15	1	2.812	E	25	N
PTE12	JLG	10 RS	11,75	9,75	320	2,41	2,48	1,97	1,22	1,28	2,16	1,07	1	2.750	E	25	N
PTE12	SNORKEL	S4732E	11,80	9,80	318	2,30	2,39	1,94	1,19	2,14	3,40	1,05	1	2.630	E	25	N
PTE12	HAULOTTE	COPACT 12	11,98	9,98	300	2,49	2,39	1,53	1,20	2,31	3,23	1,20	1	2.470	E	23	N
PTE14	GENIE	GS-4047	13,70	11,70	350	2,48	2,54	1,95	1,19	2,48	3,18	1,16	1	3.260	E	25	N
PTE14	HAULOTTE	COPACT 14	13,85	11,85	350	2,49	2,50	2,08	1,20	2,31	3,23	1,20	1	3.175	E	23	N
PTE14	JLG	4045R	13,96	11,96	350	2,71	2,53	1,92	1,14	2,43	3,34	1,05	1	3.175	E	25	N

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

E: Eléctrico - HI: Híbrido - NM: Antihuella

PLATAFORMAS TIJERA DIÉSEL

Tarifav	Marca	Modelo	Altura trabajo (m)	Altura plataforma (m)	Capacidad plataforma (kg)	Dimensiones plataforma				Dimensiones cesta			Peso (kg)	Pendiente máxima %	Tipo de neumáticos
						Longitud (m)	Altura con barandilla abatible (m)	Altura con barandilla abatida (m)	Ancho (m)	Longitud (m)	Ancho (m)	Extensión			
PTD10	GENIE	GS-2669 RT	9,70	7,70	680	3,12	2,59	1,92	1,75	2,79	1,60	1,52 E	3.406	40*	IF
PTD10	GENIE	GS-2669 RT OR	9,70	7,70	680	3,12	2,59	1,92	1,75	2,79	1,60	1,52 E	3.768	40	IF
PTD12	GENIE	GS-3369 RT OR	11,75	9,75	454	3,12	2,59	1,92	1,75	2,79	1,60	1,52 E	3.949	35	IF
PTD12	GENIE	GS-3268 RT OR	11,80	9,80	454	2,67	2,48	1,78	1,73	2,50	1,73	1,54 E	4.200	35	IF
PTD12	HAULOTTE	COMPACT 12 DX	12,06	10,06	450	3,17	2,56	1,78	1,78	2,45	1,45	1,20 E	4.110	40	IF
PTD14	GENIE	GS-4069 RT OR	14,12	12,12	363	3,12	2,74	2,08	1,75	2,79	1,60	1,52 E	5.136	35	IF
PTD15	GENIE	GS-4390 RT	14,75	12,75	680	4,88	2,93	2,25	2,29	3,95	1,83	1,52 DE	6.329	50	IF
PTD15	HAULOTTE	H 15 SXNT	15,00	13,00	500	4,18	2,77	1,91	2,25	4,00	1,89	1,00 DE	6.340	45	IF
PTD15	JLG	430 LRT	15,11	13,11	567	3,86	2,94	2,39	2,36	4,88	2,00	1,16 DE	6.914	45	IF
PTD15	JLG	4394 RT	15,11	13,11	680	3,89	2,89	2,19	2,39	3,81	2,18	1,22 DE	7.100	45	IF
PTD18	GENIE	GS-5390 RT	17,95	15,95	680	4,88	3,15	2,47	2,29	6,57	1,83	0,95 DE	7.995	40	IF
PTD18	HAULOTTE	H18 SX	18,00	16,00	500	4,18	2,99	2,11	2,25	4,00	1,89	1,00 DE	7.240	45	IF
PTD18	JLG	530 LRT	18,15	16,15	680	4,88	3,12	2,02	2,31	4,06	1,91	1,14	7.995	40	IF

DE: Doble Extensión
D: Desplazamiento
E: Extensión
NM: Antihuella
IF: Inyectado en Foam
* Sin estabilizador

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)	Altura articulación (m)	Dimensiones transporte Longitud (m)	Dimensiones transporte Altura (m)	Dimensiones transporte Ancho (m)	Peso (kg)	Dimensiones cesta Longitud (m)	Dimensiones cesta Ancho (m)	Tipo de neumático	Pendiente superable (%)	Plumín	Motor	Pág.
PAE11	GENIE	Z-30/20NRJ	8,89	10,89	6,25	227	3,86	5,31	2,05	1,19	6.450	1,17	0,76	NM	35	Sí	E	42
PAE11	JLG	E300 AJP	8,97	10,97	6,12	230	4,01	5,74	2,01	1,22	7.100	1,22	0,76	NM	25	Sí	E	43
PAE12	GENIE	Z-34/22N	10,52	12,52	6,78	227	4,65	5,72	2,00	1,47	5.171	1,42	0,76	NM	35	Sí	E	44
PAE12	MANITOU	120 AETJ C	9,95	11,95	6,50	200	5,00	5,48	1,99	1,20	6.550	1,20	0,96	NM	25	Sí	E	45
PAE12	HAULOTTE	HA 12 IP	10,00	12,00	6,50	230	5,25	5,43	2,06	1,35	5.950	1,20	0,80	NM	25	Sí	E	46
PAE14	GENIE	Z-40/23N RJ	12,32	14,32	6,91	227	6,48	6,53	1,98	1,50	6.940	1,17	0,76	NM	30	Sí	E	47
PAE15	HAULOTTE	HA 15 IP	12,87	14,87	8,45	230	6,25	6,65	2,10	1,52	7.230	1,20	0,80	NM	25	Sí	E	48
PAE15	MANITOU	150 AETJ C	13,00	15,00	7,60	200	7,00	6,05	1,97	1,50	6.700	1,20	0,96	NM	25	Sí	E	49
PAE15	MANITOU	150 AETJ C 3D	13,00	15,00	7,60	200	7,00	6,05	1,97	1,50	6.700	1,20	0,96	NM	25	Sí*	E	50
PAE16	JLG	E450 AJ	13,72	15,72	7,24	230	7,70	6,45	2,01	1,75	6.670	1,52	0,76	NM	30	Sí	E	51
PAE16	GENIE	Z-45/25 J DC	13,94	15,94	7,65	227	7,24	6,83	2,00	1,79	7.394	1,83	0,76	NM	30	Sí	E	52
PAE16	SNORKEL	A46JE	14,10	16,10	7,40	227	8,00	5,60	2,00	1,70	7.100	1,85	1,00	NM	30	Sí	E	53
PAE17	MANITOU	170 AET J L	14,90	16,90	9,40	200	7,15	6,84	1,97	1,75	6.950	1,20	0,96	NM	22	Sí	E	54
PAE20	MANITOU	200 ATJ E	18,00	20,00	11,57	230	7,90	8,35	2,46	2,32	7.100	1,50	0,75	NM	45	Sí	E	55
PAE20	JLG	E600 JP	18,39	20,39	14,19	230	5,00	10,15	2,54	2,42	7.815	1,83	0,76	NM	30	Sí	E	56

E: Eléctrico
HI: Híbrido
NM: Antihuella

* Plumín giratorio

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

PAE11

GENIE Z-30/20NRJ

Plataforma Articulada Eléctrica

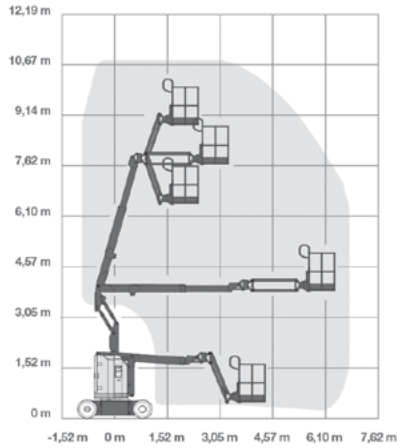

100% eléctrica

Altura trabajo
10,89 m

Alcance horizontal
6,25 m

Altura plataforma	8,89 m
Altura trabajo	10,89 m
Alcance horizontal	6,25 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	3,86 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,31 m x 2,05 m x 1,19 m
Peso	6.450 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,17 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	35%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

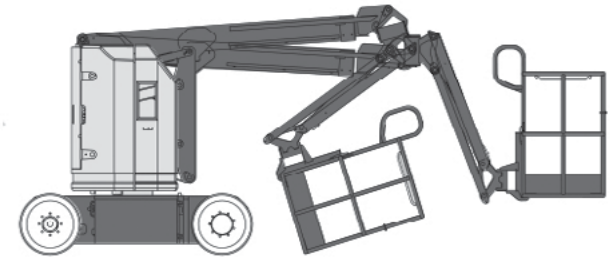

PAE11

JLG E300 AJP

Plataforma Articulada Eléctrica

100% eléctrica

Altura trabajo
10,97 m

Alcance horizontal
6,12 m

Altura plataforma	8,97 m
Altura trabajo	10,97 m
Alcance horizontal	6,12 m
Capacidad plataforma	230 kg
Altura articulación	4,01 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,74 m x 2,01 m x 1,22 m
Peso	7.100 kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,22 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

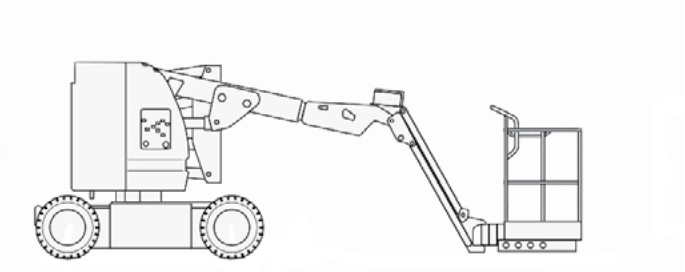

PAE12

GENIE Z-34/22N

Plataforma Articulada Eléctrica

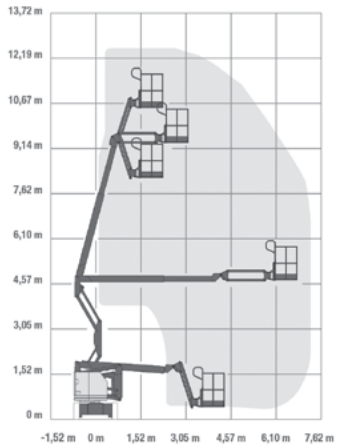

100% eléctrica

Altura trabajo
12,52 m

Alcance horizontal
6,78 m

Altura plataforma	10,52 m
Altura trabajo	12,52 m
Alcance horizontal	6,78 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	4,65 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,72 m x 2,00 m x 1,47 m
Peso	5.171 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,42 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	35%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

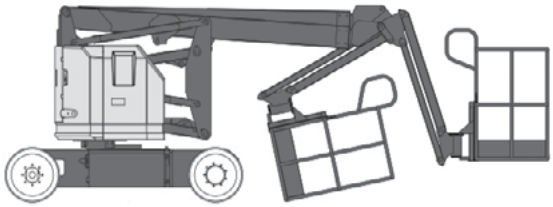

PAE12

MANITOU 120 AETJ C

Plataforma Articulada Eléctrica

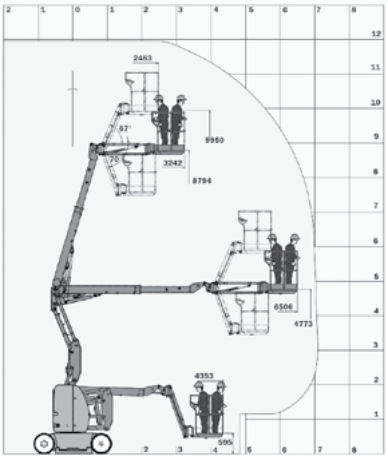

100% eléctrica

Altura trabajo
11,95 m

Alcance horizontal
6,50 m

Altura plataforma	9,95 m
Altura trabajo	11,95 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	5,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,48 m x 1,99 m x 1,20 m
Peso	6.550 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

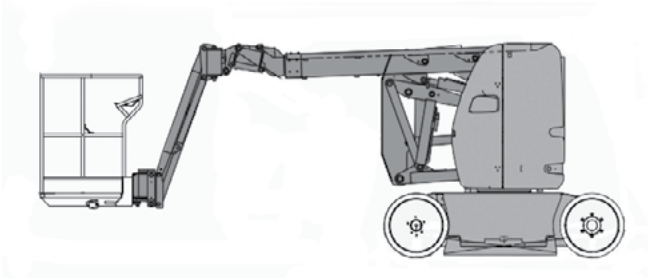

PAE12

HAULOTTE HA 12 IP

Plataforma Articulada Eléctrica

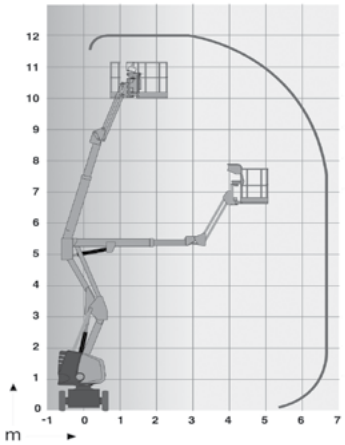

100% eléctrica

Altura trabajo
12,00 m

Alcance horizontal
6,50 m

Altura plataforma	10,00 m
Altura trabajo	12,00 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	5,25 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,43 m x 2,06 m x 1,35 m
Peso	5.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

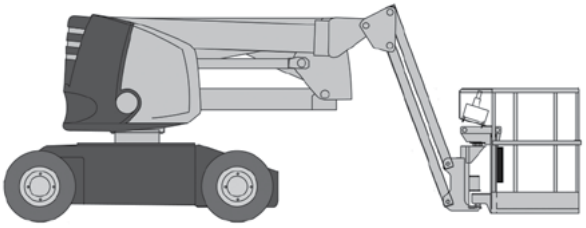

PAE14

GENIE Z-40/23N RJ

Plataforma Articulada Eléctrica

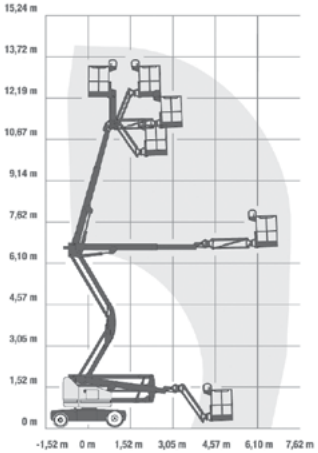

100% eléctrica

Altura trabajo
14,32 m

Alcance horizontal
6,91 m

Altura plataforma	12,32 m
Altura trabajo	14,32 m
Alcance horizontal	6,91 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	6,48 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,53 m x 1,98 m x 1,50 m
Peso	6.940 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,17 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

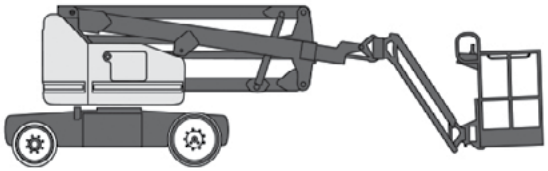

PAE15

HAULOTTE HA 15 IP

Plataforma Articulada Eléctrica

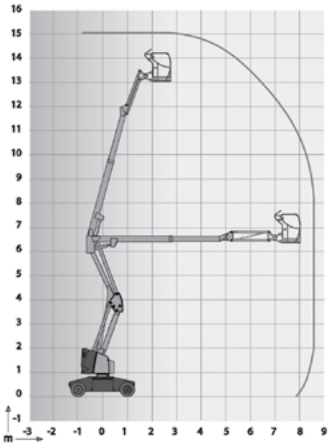

100% eléctrica

Altura trabajo
14,87 m

Alcance horizontal
8,45 m

Altura plataforma	12,87 m
Altura trabajo	14,87 m
Alcance horizontal	8,45 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	6,25 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,65 m x 2,10 m x 1,52 m
Peso	7.230 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

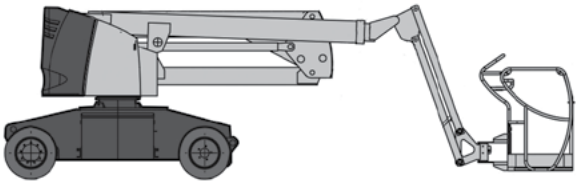

PAE15

MANITOU 150 AETJ C

Plataforma Articulada Eléctrica

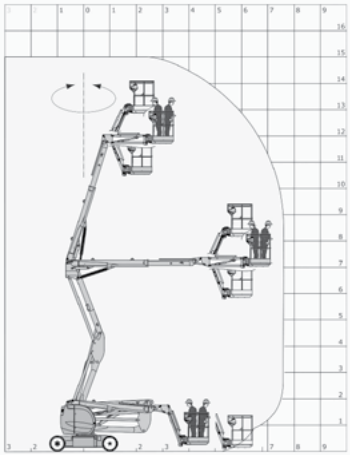

100% eléctrica

Altura trabajo
15,00 m

Alcance horizontal
7,60 m

Altura plataforma	13,00 m
Altura trabajo	15,00 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	7,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,05 m x 1,97 m x 1,50 m
Peso	6.700 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

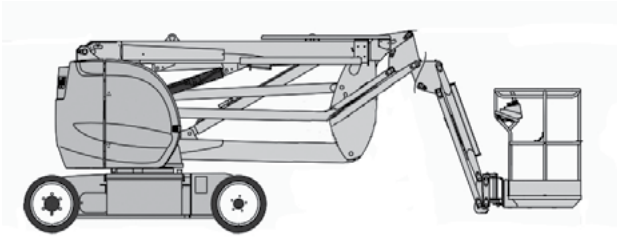

Plataforma Articulada Eléctrica

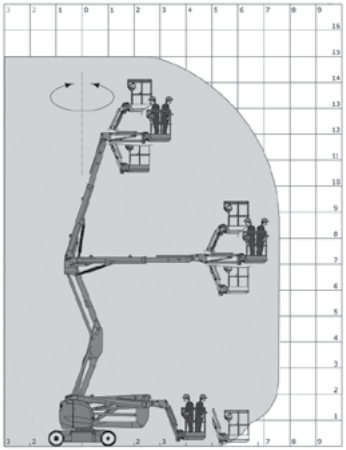



Rotación del plumín giratorio

Altura trabajo
15,00 m

Alcance horizontal
7,60 m

Altura plataforma	13,00 m
Altura trabajo	15,00 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	7,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,05 m x 1,97 m x 1,50 m
Peso	6.700 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí · Giratorio
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

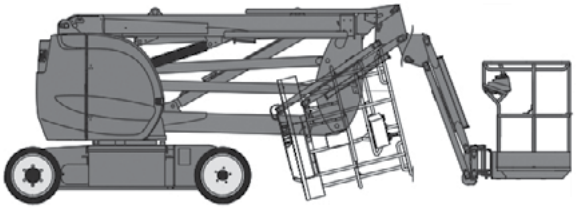

Plataforma Articulada Eléctrica

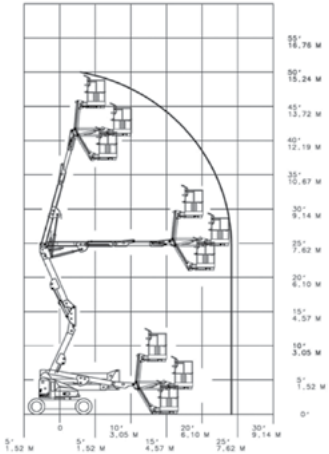

Altura trabajo
15,72 m

Alcance horizontal
7,24 m

Altura plataforma	13,72 m
Altura trabajo	15,72 m
Alcance horizontal	7,24 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	7,70 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,45 m x 2,01 m x 1,75 m
Peso	6.670 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,52 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

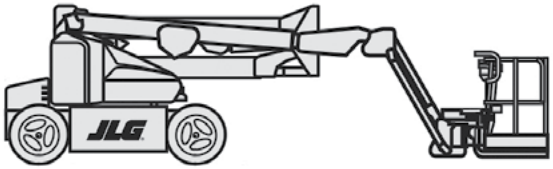

Plataforma Articulada Eléctrica

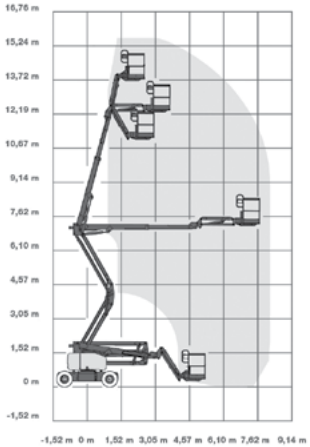

100% eléctrica

Altura trabajo
15,94 m

Alcance horizontal
7,65 m

Altura plataforma	13,94 m
Altura trabajo	15,94 m
Alcance horizontal	7,65 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	7,24 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,83 m x 2,00 m x 1,79 m
Peso	7.394 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

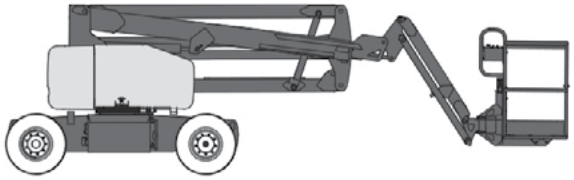

Plataforma Articulada Eléctrica

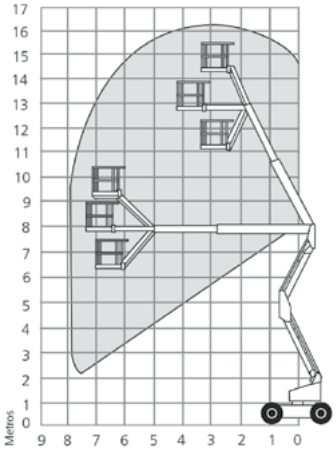

100% eléctrica

Altura trabajo
16,10 m

Alcance horizontal
7,40 m

Altura plataforma	14,10 m
Altura trabajo	16,10 m
Alcance horizontal	7,40 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	8,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,60 m x 2,00 m x 1,70 m
Peso	7.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,85 m x 1,00 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

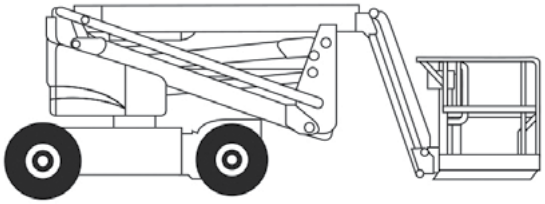

Plataforma Articulada Eléctrica

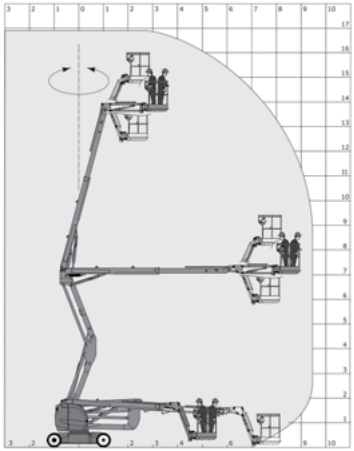

100% eléctrica

Altura trabajo
16,90 m

Alcance horizontal
9,40 m

Altura plataforma	14,90 m
Altura trabajo	16,90 m
Alcance horizontal	9,40 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	7,15 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,84 m x 1,97 m x 1,75 m
Peso	6.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	22%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

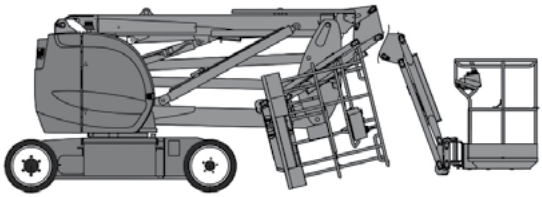

Plataforma Articulada Eléctrica

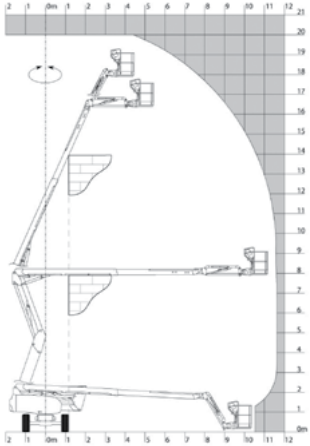

100% eléctrica

Altura trabajo
20,00 m

Alcance horizontal
11,57 m

Altura plataforma	18,00 m
Altura trabajo	20,00 m
Alcance horizontal	11,57 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	7,90 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	8,35 m x 2,46 m x 2,32 m
Peso	7.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,50 m x 0,75 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	45%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

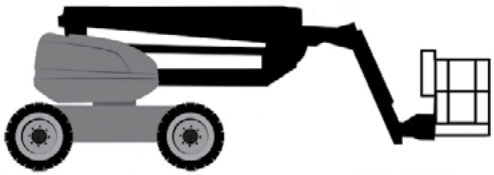

PAE20

JLG E600 JP

Plataforma Articulada Eléctrica

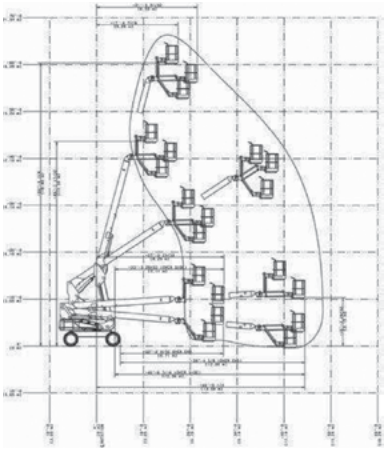

100% eléctrica

Altura trabajo
20,39 m

Alcance horizontal
14,19 m

Altura plataforma	18,39 m
Altura trabajo	20,39 m
Alcance horizontal	14,19 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	5,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	10,15 m x 2,54 m x 2,42 m
Peso	7.815 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

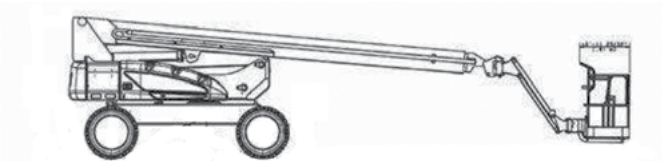

PLATAFORMAS VERTICALES Jib

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Altura articulación (m)	Dimensiones transporte Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)	Capacidad plataforma (kg)	Peso (kg)	Dimensiones cesta Longitud (m)	Ancho (m)	Tipo de neumá-tico	Pendiente superable (%)	Plumín	Motor	Pág.
PVJ08	JLG	T 8E	6,20	8,20	1,66	3,66	2,10	1,99	0,99	200	2.100	0,85	0,92	NM	25	Sí	E	60
PVJ10	GENIE	GR-26J	7,85	9,85	3,15	6,70	2,82	1,99	0,99	200	2.650	0,75	0,90	NM	25	Sí	E	61
PVJ10	HAULOTTE	START 10-1	8,00	10,00	3,00	6,50	2,70	1,99	1,00	200	2.760	0,78	0,98	NM	25	Sí	E	62
PVJ10	JLG	T 10E	8,10	10,10	3,08	6,51	2,82	1,99	0,99	200	2.990	0,70	0,90	NM	25	Sí	E	63
PVJ12	JLG	T 12E PLUS	10,65	12,65	6,05	7,12	3,65	1,99	1,20	200	4.900	1,05	0,70	NM	30	Sí	E	64

Ex: Extensión
NM: Antihuella
E: Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Vertical Jib

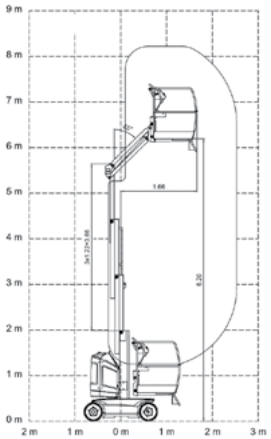

100% eléctrica

Altura trabajo
8,20 m

Alcance horizontal
1,66 m

Altura plataforma	6,20 m
Altura trabajo	8,20 m
Alcance horizontal	1,66 m
Altura articulación	3,66 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,10 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,85 m x 0,92 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Jib

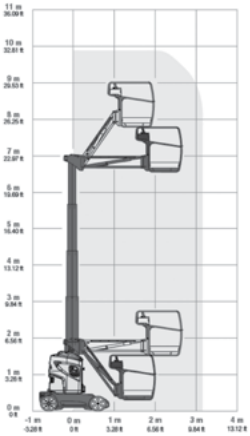

100% eléctrica

Altura trabajo
9,85 m

Alcance horizontal
3,15 m

Altura plataforma	7,85 m
Altura trabajo	9,85 m
Alcance horizontal	3,15 m
Altura articulación	6,70 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,82 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.650 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,75 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

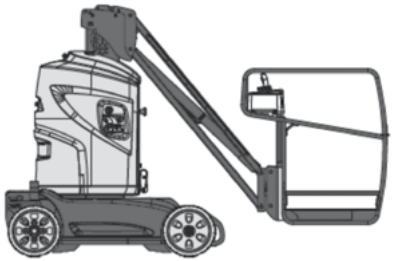

Plataforma Vertical Jib

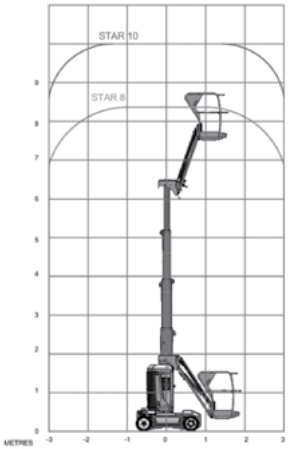

100% eléctrica

Altura trabajo
10,00 m

Alcance horizontal
3,00 m

Altura plataforma	8,00 m
Altura trabajo	10,00 m
Alcance horizontal	3,00 m
Altura articulación	6,50 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,70 m x 1,99 m x 1,00 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.760 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,78 m x 0,98 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

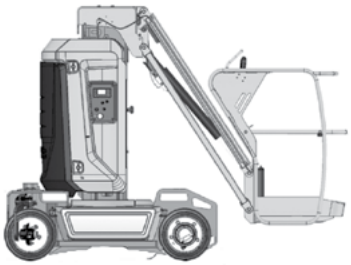

Plataforma Vertical Jib

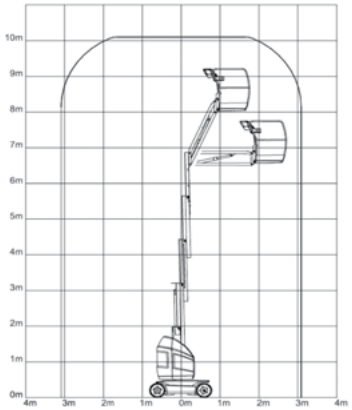

100% eléctrica

Altura trabajo
10,10 m

Alcance horizontal
3,08 m

Altura plataforma	8,10 m
Altura trabajo	10,10 m
Alcance horizontal	3,08 m
Altura articulación	6,51 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,82 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.990 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,70 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

PVJ12

JLG T 12E PLUS

Plataforma Vertical Jib

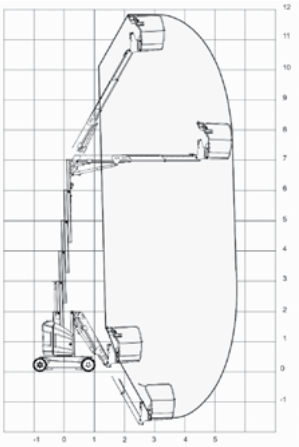

100% eléctrica

Altura trabajo
12,65 m

Alcance horizontal
6,05 m

Altura plataforma	10,65 m
Altura trabajo	12,65 m
Alcance horizontal	6,05 m
Altura articulación	7,12 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	3,65 m x 1,99 m x 1,20 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	4.900 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,05 m x 0,70 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIÉSEL

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Altura articulación (m)	Capacidad plataforma (kg)	Peso (kg)	Dimensiones transporte Longitud (m)	Dimensiones transporte Altura (m)	Dimensiones transporte Ancho (m)	Anchura ejes plegados (m)	Anchura ejes extendidos (m)	Dimensiones cesta Longitud (m)	Dimensiones cesta Ancho (m)	Tipo de neumático	Pendiente superable (%)	Motor	Pág.
PAD12	JLG	340 AJ	10,33	12,33	6,06	5,17	230	4.400	5,52	2,00	1,93	-	-	1,52	0,76	IF	45	4x4 Diésel	68
PAD12	GENIE	Z-34/22 IC 4WD	10,54	12,54	6,78	4,60	227	4.929	4,11	2,29	1,85	-	-	1,42	0,76	IF	45	4x4 Diésel	69
PAD16	JLG	450 AJ	13,72	15,72	7,47	7,67	230	6.250	6,71	2,29	2,34	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	70
PAD16	GENIE	Z-45/25 J IC	13,80	15,80	7,70	7,10	227	7.756	6,80	2,00	1,80	-	-	1,80	0,76	IF	45	Diésel	71
PAD16	GENIE	Z-45/25J RT 4X4	13,86	15,86	7,50	7,20	227	6.668	6,80	2,08	2,24	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	72
PAD16	HAULOTTE	HA 16 PX	14,00	16,00	9,10	6,60	230	7.240	6,95	2,20	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	73
PAD16	HAULOTTE	HA 16 RTJ	14,00	16,00	8,30	7,60	230	6.200	5,05	2,30	2,30	-	-	1,83	0,80	IF	40	4x4 Diésel	75
PAD16	MANITOU	160 ATJ	14,25	16,25	9,10	7,15	230	7.450	7,00	2,37	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	75
PAD18	HAULOTTE	HA 18 PX	15,30	17,30	10,60	6,60	230	8.120	7,60	2,20	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	50	4x4 Diésel	76
PAD18	GENIE	Z-51/30 JRT	15,59	17,59	9,37	7,39	227	7.394	7,58	2,13	2,29	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	77
PAD18	JLG	520 AJ	16,00	18,00	10,00	7,30	250	7.985	7,77	2,27	2,35	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	78
PAD20	GENIE	Z-60/34 4X4	18,30	20,30	9,50	8,00	227	10.000	7,90	2,64	2,41	-	-	1,83	0,76	IF	40	4x4 Diésel	79
PAD20	JLG	600 AJ	18,46	20,46	12,10	8,09	230	10.830	8,82	2,57	2,49	-	-	1,83	0,91	IF	45	4x4x2 Diésel	80
PAD20	HAULOTTE	HA 20 PX	18,65	20,65	13,50	6,80	250	12.260	9,00	2,67	2,35	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4x4 Diésel	81
PAD20	GENIE	Z-62/40	18,87	20,87	12,42	7,80	227	11.736	7,58	2,54	2,49	-	-	2,44	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	82
PAD26	HAULOTTE	HA 260 PX	23,60	25,60	16,20	6,80	230	15.950	12,00	2,67	2,38	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	83
PAD26	GENIE	Z-80/60	23,77	25,77	18,29	8,83	227	17.010	11,27	3,00	2,49	-	-	0,91	2,44	IF	45	4x4x4 Diésel	84
PAD26	JLG	800 AJ	24,46	26,46	15,74	9,78	230	15.600	11,12	3,00	2,43	-	-	1,83	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	85
PAD32	HAULOTTE	HA 32 PX	29,80	31,80	21,30	11,35	250	21.100	8,90	3,30	2,50	-	-	2,44	0,80	IF	45	4x4x4 Diésel	86
PAD40	JLG	1250 AJP	38,30	40,30	19,35	18,44	450/ 320	21.000	11,46	3,05	-	2,49	3,81	2,44	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	87
PAD43	GENIE	ZX-135/70	41,15	43,15	18,03/ 21,26	23,01/ 9,91	272	20.502	12,93	3,09	-	2,49	5,03	1,83	0,76	IF	45	4x4x4 Diésel	88
PAD48	JLG	1500 AJP	46,10	48,10	23,55	3,10	450	26.036	12,10	3,10	2,50	-	-	2,44	0,91	-	40	Diésel	89

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Articulada Diésel

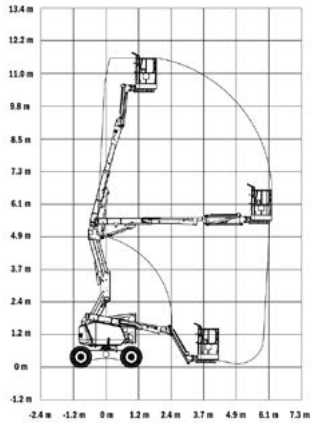

Altura trabajo
12,33 m

Alcance horizontal
6,06 m

Altura plataforma	10,33 m
Altura trabajo	12,33 m
Alcance horizontal	6,06 m
Altura articulación	5,17 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	4.400 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	5,52 m x 2,00 m x 1,93 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,52 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

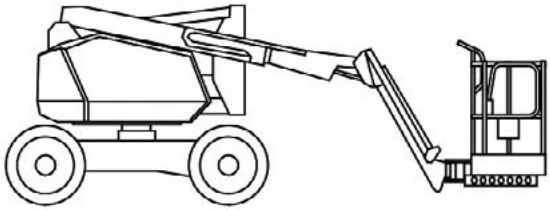

Plataforma Articulada Diésel

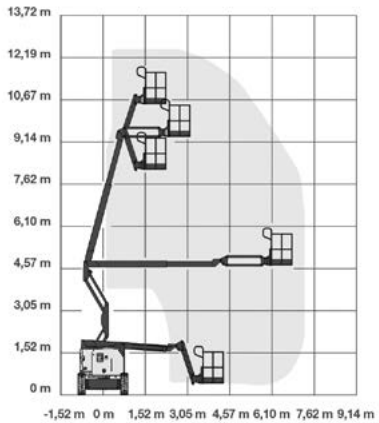

Altura trabajo
12,54 m

Alcance horizontal
6,78 m

Altura plataforma	10,54 m
Altura trabajo	12,54 m
Alcance horizontal	6,78 m
Altura articulación	4,60 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	4.929 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	4,11 m x 2,29 m x 1,85 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,42 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

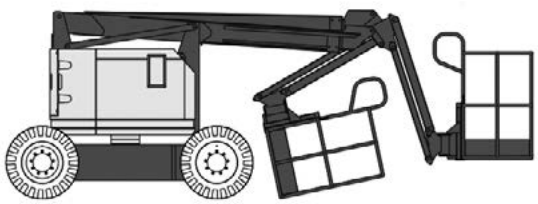

Plataforma Articulada Diésel

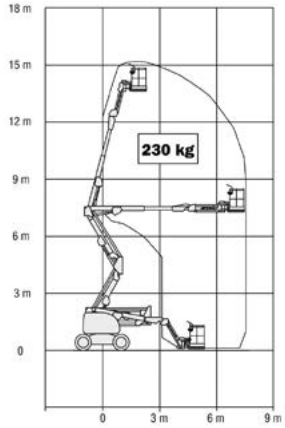

Altura trabajo
15,72 m

Alcance horizontal
7,47 m

Altura plataforma	13,72 m
Altura trabajo	15,72 m
Alcance horizontal	7,47 m
Altura articulación	7,67 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	6.250 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,71 m x 2,29 m x 2,34 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

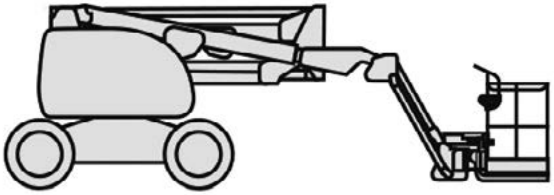

Plataforma Articulada Diésel

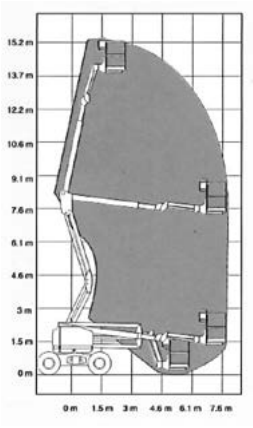

Altura trabajo
15,80 m

Alcance horizontal
7,70 m

Altura plataforma	13,80 m
Altura trabajo	15,80 m
Alcance horizontal	7,70 m
Altura articulación	7,10 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	7.756 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,80 m x 2,00 m x 1,80 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

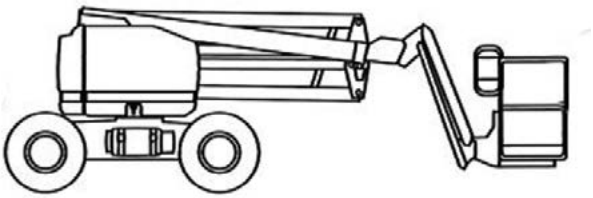

Plataforma Articulada Diésel

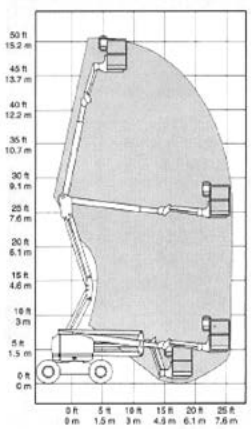

Altura trabajo
15,86 m

Alcance horizontal
7,50 m

Altura plataforma	13,86 m
Altura trabajo	15,86 m
Alcance horizontal	7,50 m
Altura articulación	7,20 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	6.668 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,80 m x 2,08 m x 2,24 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

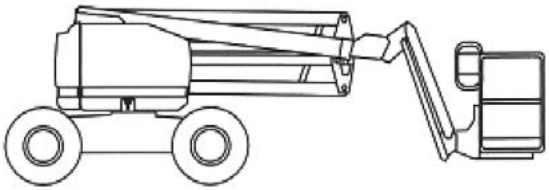

Plataforma Articulada Diésel

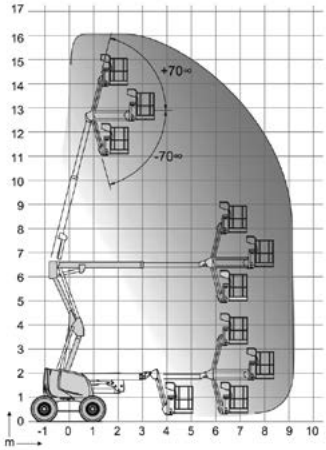

Altura trabajo
16,00 m

Alcance horizontal
9,10 m

Altura plataforma	14,00 m
Altura trabajo	16,00 m
Alcance horizontal	9,10 m
Altura articulación	6,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	7.240 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,95 m x 2,20 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

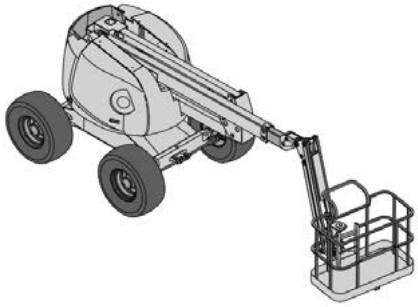

Plataforma Articulada Diésel

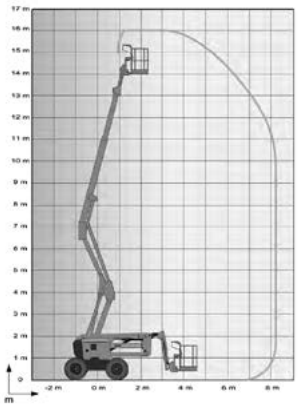

Altura trabajo
16,00 m

Alcance horizontal
8,30 m

Altura plataforma	14,00 m
Altura trabajo	16,00 m
Alcance horizontal	8,30 m
Altura articulación	7,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	6.200 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	5,05 m x 2,30 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

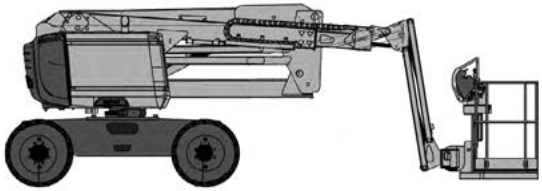

Plataforma Articulada Diésel

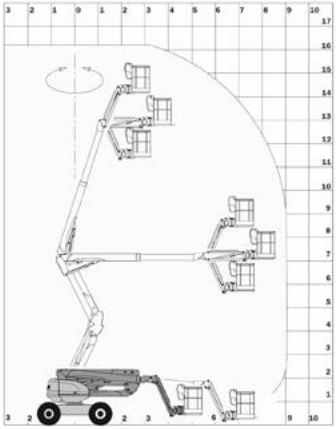

Altura trabajo
16,25 m

Alcance horizontal
9,10 m

Altura plataforma	14,25 m
Altura trabajo	16,25 m
Alcance horizontal	9,10 m
Altura articulación	7,15 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	7.450 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,00 m x 2,37 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

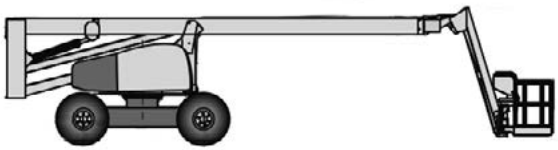

Plataforma Articulada Diésel

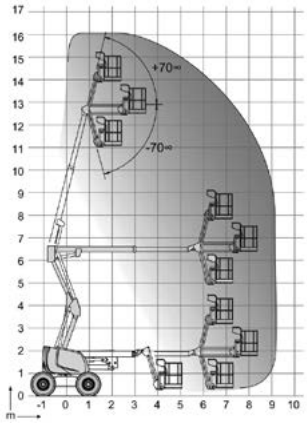

Altura trabajo
17,30 m

Alcance horizontal
10,60 m

Altura plataforma	15,30 m
Altura trabajo	17,30 m
Alcance horizontal	10,60 m
Altura articulación	6,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	8.120 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,60 m x 2,20 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	50%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

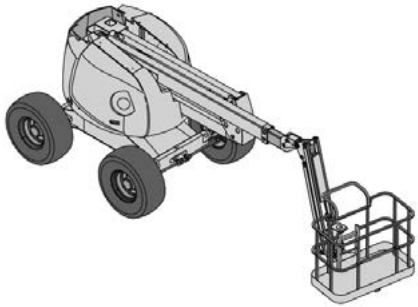

Plataforma Articulada Diésel

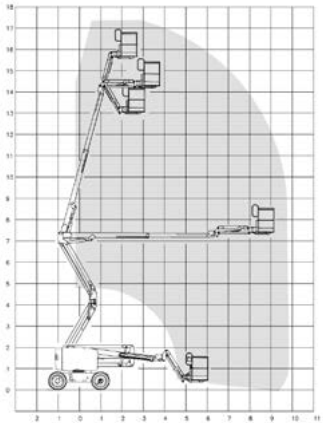

Altura trabajo
17,59 m

Alcance horizontal
9,37 m

Altura plataforma	15,59 m
Altura trabajo	17,59 m
Alcance horizontal	9,37 m
Altura articulación	7,39 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	7.394 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,58 m x 2,13 m x 2,29 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

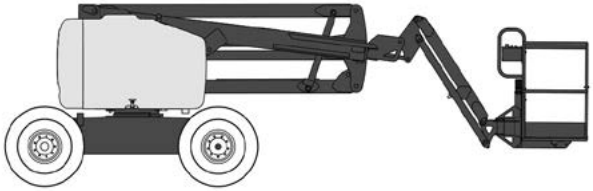

Plataforma Articulada Diésel

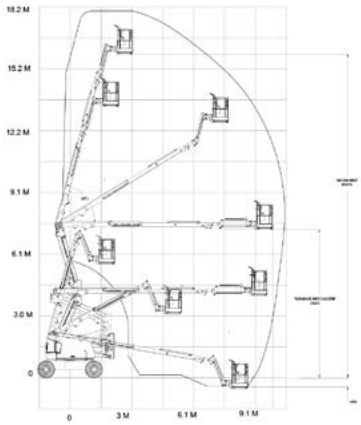

Altura trabajo
18,00 m

Alcance horizontal
10,00 m

Altura plataforma	16,00 m
Altura trabajo	18,00 m
Alcance horizontal	10,00 m
Altura articulación	7,30 m
Capacidad plataforma	250 Kg
Peso	7.985 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,77 m x 2,27 m x 2,35 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

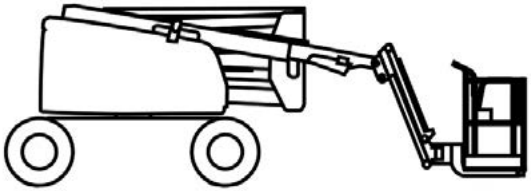

Plataforma Articulada Diésel

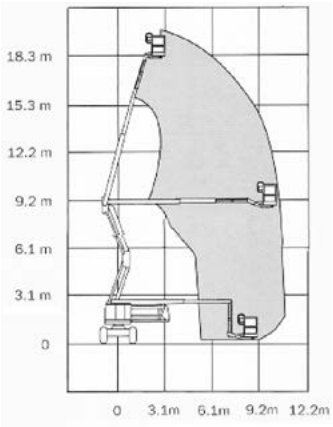

Altura trabajo
20,30 m

Alcance horizontal
9,50 m

Altura plataforma	18,30 m
Altura trabajo	20,30 m
Alcance horizontal	9,50 m
Altura articulación	8,00 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	10.000 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,90 m x 2,64 m x 2,41 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

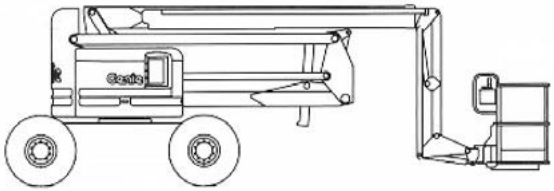

Plataforma Articulada Diésel

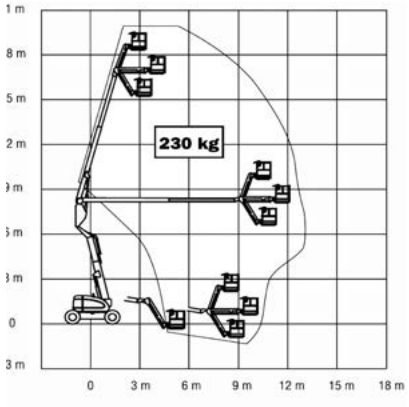

Altura trabajo
20,46 m

Alcance horizontal
12,10 m

Altura plataforma	18,46 m
Altura trabajo	20,46 m
Alcance horizontal	12,10 m
Altura articulación	8,09 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	10.830 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	8,82 m x 2,57 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

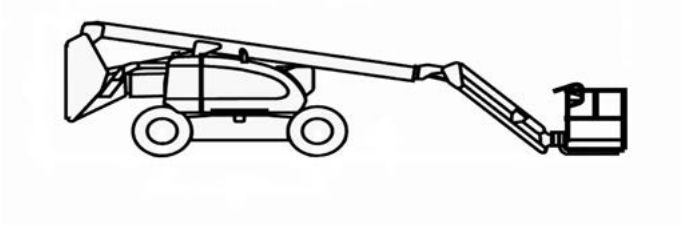

Plataforma Articulada Diésel

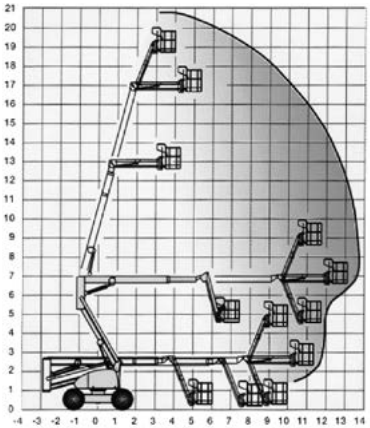

Altura trabajo
20,65 m

Alcance horizontal
13,50 m

Altura plataforma	18,65 m
Altura trabajo	20,65 m
Alcance horizontal	13,50 m
Altura articulación	6,80 m
Capacidad plataforma	250 Kg
Peso	12.260 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	9,00 m x 2,67 m x 2,35 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

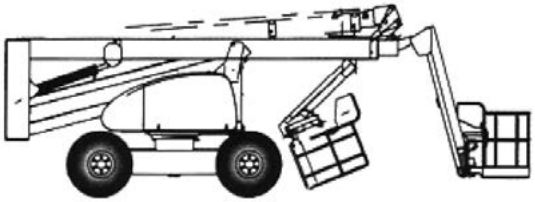

Plataforma Articulada Diésel

Altura trabajo
20,87 m

Alcance horizontal
12,42 m

Altura plataforma	18,87 m
Altura trabajo	20,87 m
Alcance horizontal	12,42 m
Altura articulación	7,80 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	11.736 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,58 m x 2,54 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Articulada Diésel

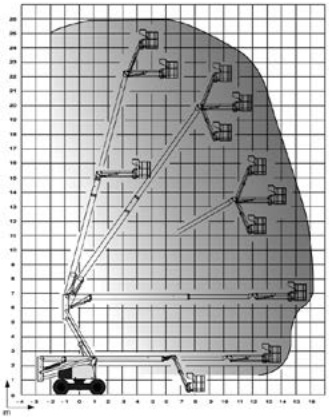

Altura trabajo
25,60 m

Alcance horizontal
16,20 m

Altura plataforma	23,60 m
Altura trabajo	25,60 m
Alcance horizontal	16,20 m
Altura articulación	6,80 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	15.950 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	12,00 m x 2,67 m x 2,38 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

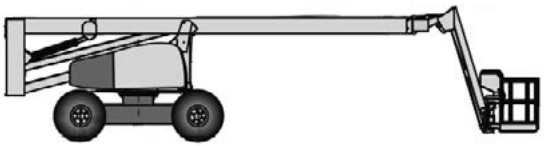

Plataforma Articulada Diésel

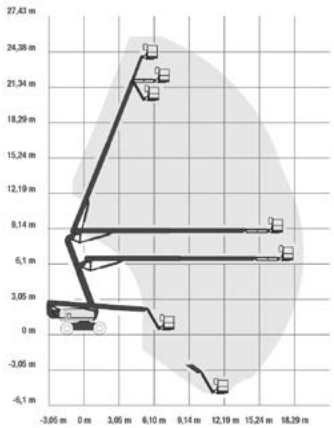

Altura trabajo
25,77 m

Alcance horizontal
18,29 m

Altura plataforma	23,77 m
Altura trabajo	25,77 m
Alcance horizontal	18,29 m
Altura articulación	8,83 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	17.010 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	11,27 m x 3,00 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

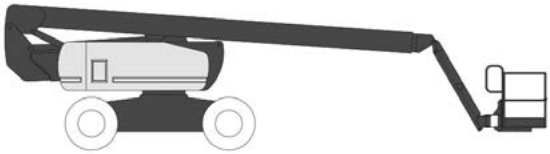

Plataforma Articulada Diésel

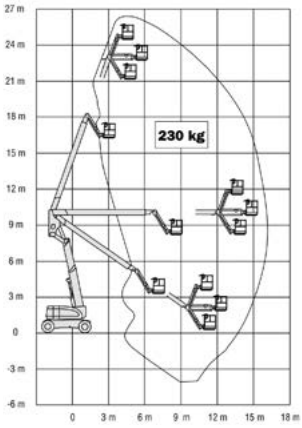

Altura trabajo
26,46 m

Alcance horizontal
15,74 m

Altura plataforma	24,46 m
Altura trabajo	26,46 m
Alcance horizontal	15,74 m
Altura articulación	9,78 m
Capacidad plataforma	230 kg
Peso	15.600 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	11,12 m x 3,00 m x 2,43 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

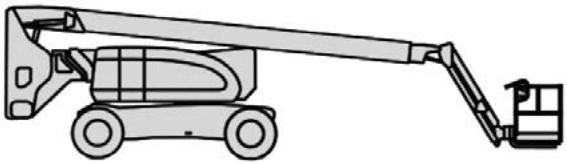

Plataforma Articulada Diésel

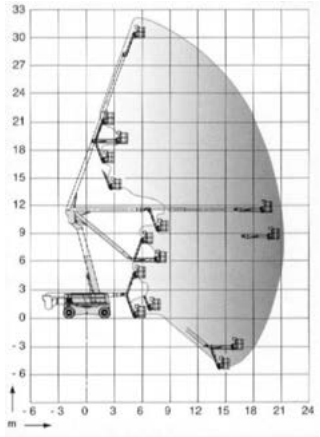

Altura trabajo
31,80 m

Alcance horizontal
21,30 m

Altura plataforma	29,80 m
Altura trabajo	31,80 m
Alcance horizontal	21,30 m
Altura articulación	11,35 m
Capacidad plataforma	250 kg
Peso	21.100 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	8,90 m x 3,30 m x 2,50 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

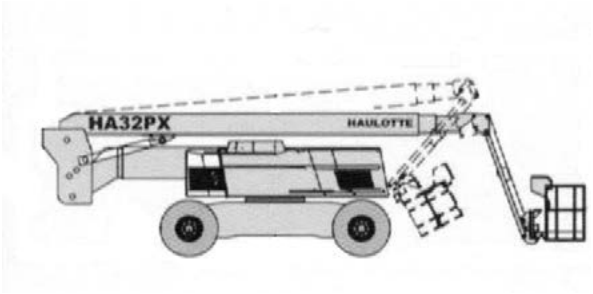

Plataforma Articulada Diésel

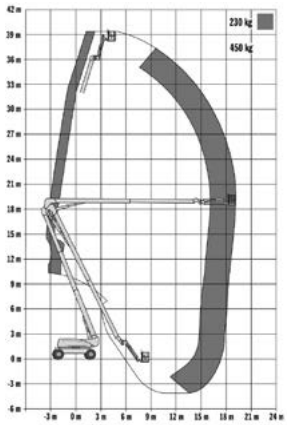

Altura trabajo
40,30 m

Alcance horizontal
19,35 m

Altura plataforma	38,30 m
Altura trabajo	40,30 m
Alcance horizontal	19,35 m
Altura articulación	18,44 m
Capacidad plataforma	450 Kg / 320 Kg
Peso	21.000 Kg
Dimesiones transporte (L x H)	11,46 m x 3,05 m
Anchura ejes plegados	2,49 m
Anchura ejes extendidos	3,81 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

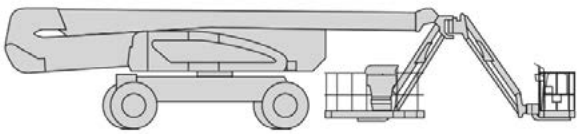

Plataforma Articulada Diésel

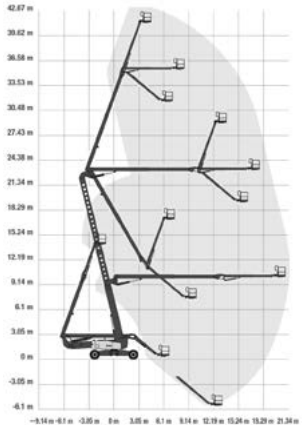

Altura trabajo
43,15 m

Alcance horizontal
18,03/21,26 m

Altura plataforma	41,15 m
Altura trabajo	43,15 m
Alcance horizontal	18,03 m / 21,26 m
Altura articulación	23,01 m / 9,91 m
Capacidad plataforma	272 Kg
Peso	20.502 Kg
Dimesiones transporte (L x H)	12,93 m x 3,09 m
Anchura ejes plegados	2,49 m
Anchura ejes extendidos	5,03 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Articulada Diésel

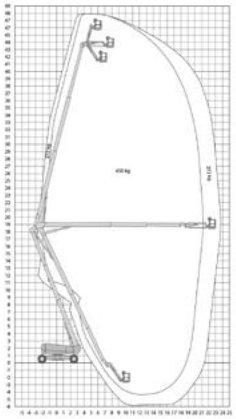

Altura trabajo
48,10 m

Alcance horizontal
23,55 m

Altura plataforma	46,10 m
Altura trabajo	48,10 m
Alcance horizontal	23,55 m
Altura articulación	3,10 m
Capacidad plataforma	450 Kg
Peso	26.036 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	12,10 m x 3,10 m x 2,50 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	-
Pendiente superable	40%
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

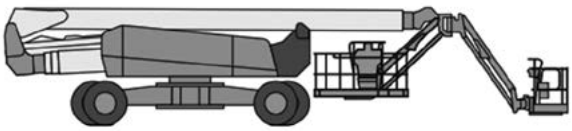

PLATAFORMAS TELESCÓPICAS

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)		Peso (kg)	Dimensiones transporte		Anchura ejes plegados (m)	Anchura ejes extendidos (m)	Dimensiones cesta		Tipo de neumático	Pendiente superable (%)	Plumín	Motor	Pág.
						Con restricción	Sin restricción		Longitud (m)	Altura (m)			Longitud (m)	Ancho (m)					
PBT22	HAULOTTE	H23 TPX	20,06	22,06	19,50	-	230	13.110	10,60	3,00	2,47	-	1,80	0,80	IF	40	Sí	4x4x4 D	92
PBT22	JLG	660 SJ	20,12	22,12	17,30	-	230	13.115	10,84	2,56	2,44	-	1,83	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	93
PBT28	MANITOU	280 TJ	25,75	27,75	21,45	350	240	16.500	8,04	2,72	2,43	-	2,30	0,90	IF	40	Sí	4x4x4 D	94
PBT28	JLG	860 SJ	26,21	28,21	22,86	230	-	16.490	12,19	3,05	2,49	-	2,44	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	95
PBT28	GENIE	S-85	25,70	27,70	23,60	227	-	16.950	10,67	2,80	2,44	3,07	1,83	0,76	IF	45	SI	4x4x4 D	96
PBT40	GENIE	S-125 4X4	38,15	40,15	24,38	227	-	20.248	12,17	3,07	2,44	3,35	1,83	0,76	IF	40	Sí	4x4x4 D4	97
PBT43	JLG	1350SJP	41,30	43,30	24,38	450	230	20.400	11,86	3,05	2,49	3,35	2,44	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	98
PBT43	GENIE	SX135XC	41,15	43,15	27,43	300	-	21.546	19,76	3,05	2,49	3,94	2,44	0,91	-	35	Sí	Diesel	99
PBT48	GENIE	SX-150	46,33	48,33	24,38	340	-	22.657	13,00	3,05	2,49	5,03	2,44	0,91	-	35	SI	Diésel	100
PBT48	JLG	1500 SJ	45,72	47,72	24,38	450	230	22.000	13,11	3,05	2,49	3,81	2,44	0,91	IF	40	Sí	4x4x4 D	101
PBT58	JLG	1850 SJ	56,56	58,56	24,38	454	227	27.352	14,57	3,05	2,49	5,04	2,44	0,91	IF	40	Sí	4x4x4 D	102
PBT58	GENIE	SX-180	54,86	56,86	24,38	340	-	24.948	12,98	3,05	2,49	5,03	2,44	0,91	IF	35	SI	4x4x4 D	103

D: Diésel

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Telescópica Diésel

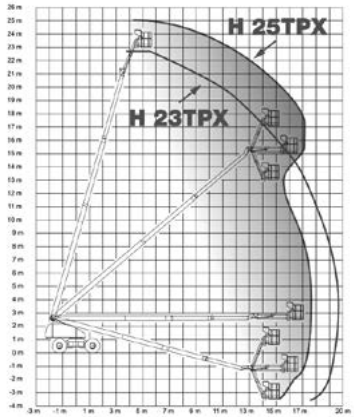

Altura trabajo
22,06 m

Alcance horizontal
19,50 m

Altura plataforma	20,06 m
Altura trabajo	22,06 m
Alcance horizontal	19,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,60 m x 3,00 m
Anchura total (ejes plegados)	2,47 m
Peso	13.110 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

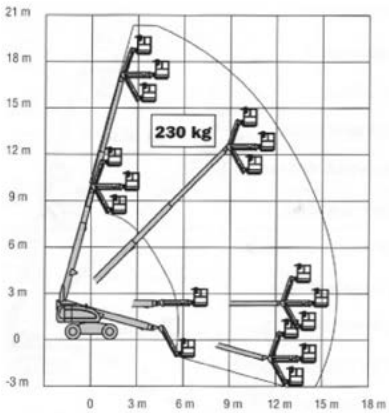

Altura trabajo
22,12 m

Alcance horizontal
17,30 m

Altura plataforma	20,12 m
Altura trabajo	22,12 m
Alcance horizontal	17,30 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,84 m x 2,56 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Peso	13.115 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

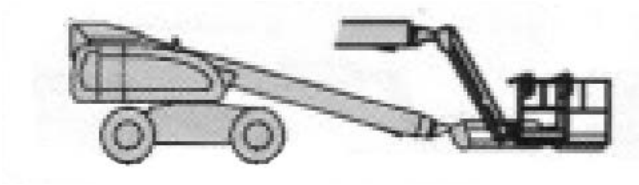

Plataforma Telescópica Diésel

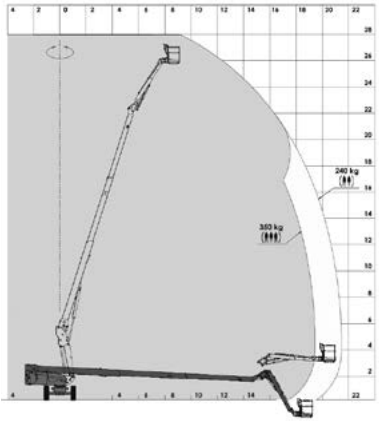

Altura trabajo
27,75 m

Alcance horizontal
21,45 m

Altura plataforma	25,75 m
Altura trabajo	27,75 m
Alcance horizontal	21,45 m
Capacidad plataforma	Con restricción 350 Kg
	Sin restricción 240 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	8,04 m x 2,72 m
Anchura total (ejes plegados)	2,43 m
Peso	16.500 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,30 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

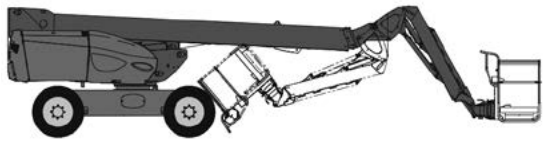

Plataforma Telescópica Diésel

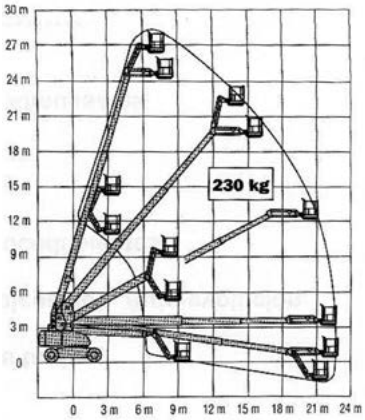

Altura trabajo
28,21 m

Alcance horizontal
22,86 m

Altura plataforma	26,21 m
Altura trabajo	28,21 m
Alcance horizontal	22,86 m
Capacidad plataforma	Con restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,19 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Peso	16.490 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

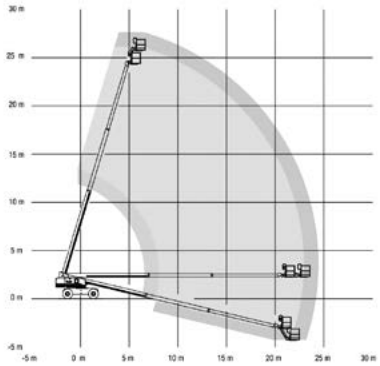

Altura trabajo
27,70 m

Alcance horizontal
23,60 m

Altura plataforma	25,70 m
Altura trabajo	27,70 m
Alcance horizontal	23,60 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,67 m x 2,80 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,07 m
Peso	16.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

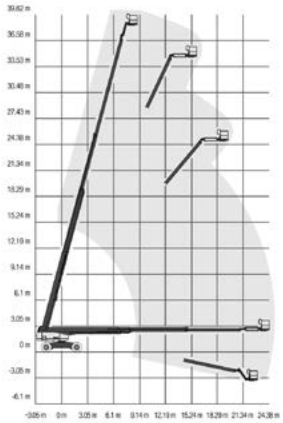

Altura trabajo
40,15 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	38,15 m
Altura trabajo	40,15 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,17 m x 3,07 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,35 m
Peso	20.248 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

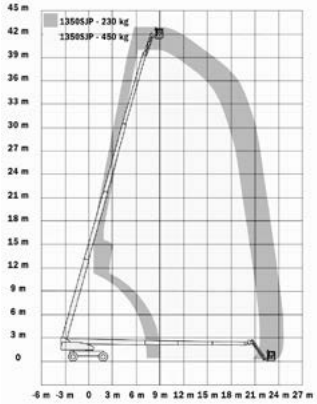

Altura trabajo
43,30 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	41,30 m
Altura trabajo	43,30 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 450 Kg
	Sin restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	11,86 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,35 m
Peso	20.400 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

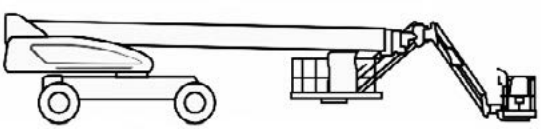

Plataforma Telescópica Diésel

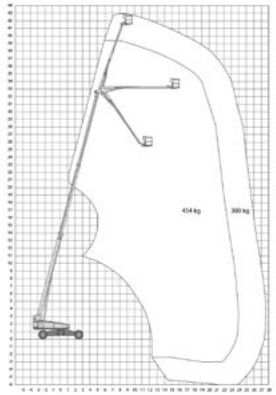

Altura trabajo
43,15 m

Alcance horizontal
27,43 m

Altura plataforma	41,15 m
Altura trabajo	43,15 m
Alcance horizontal	27,43 m
Capacidad plataforma	300 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	19,76 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,94 m
Peso	21.546 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	-
Pendiente superable	35%
Plúmin	Si
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

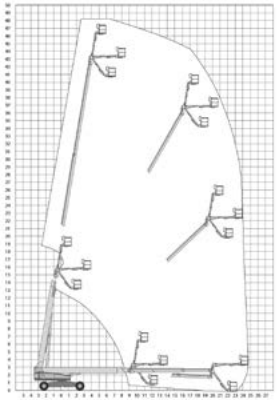

Altura trabajo
43,15 m

Alcance horizontal
27,43 m

Altura plataforma	46,33 m
Altura trabajo	48,33 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	340 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	13,00 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	5,03 m
Peso	22.657 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	-
Pendiente superable	35%
Plúmin	Si
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

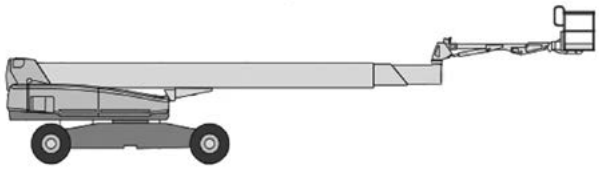

Plataforma Telescópica Diésel

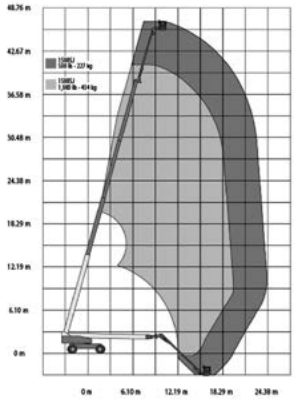

Altura trabajo
47,72 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	45,72 m
Altura trabajo	47,72 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 450 Kg
	Sin restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	13,11 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,81 m
Peso	22.000 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

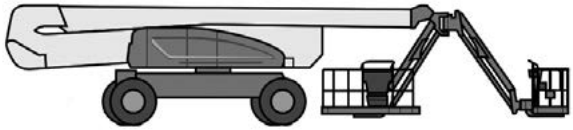

Plataforma Telescópica Diésel

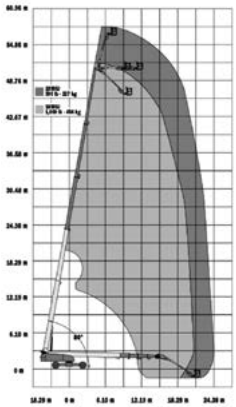

Altura trabajo
58,56 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	56,56 m
Altura trabajo	58,56 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 454 Kg
	Sin restricción 227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	14,57 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	5,04 m
Peso	27.352 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Telescópica Diésel

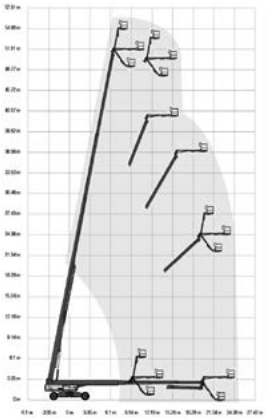

Altura trabajo
56,86 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	54,86 m
Altura trabajo	56,86 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	340 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,98 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	5,03 m
Peso	24.948 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	35%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

MINI-GRÚAS SOBRE ORUGA

Tarifa	Marca	Modelo	Altura trabajo (m)	Capacidad (t x m)	Radio de Trabajo (m x kg)	Longitud* (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso* Eléctrica (kg)	Peso* Diésel (kg)	Peso* Híbrido (kg)	Pág.
GSO06	MAEDA	MC104	5,50	0,99 x 1,10	5,10 x 200	2,16	0,60	1,30	1.050	-	-	106
GSO09	MAEDA	MC285 CRME	8,70	2,82 x 1,40	8,20 x 150	3,28	0,75	1,47	1.990 / 2.160	-	-	107
GSO09	UNIC	URW 295 CLE	8,80	2,90 x 1,40	8,41	2,90	0,60	1,38	1.850 / 1.950	1.920	2.090	108
GSO12	UNIC	B-350	11,80	3,50	10	2,82	0,63	1,38	2.300	-		109
GSO12	MAEDA	MC305 CRME	12,52	2,98 x 2,50	12,16 x 260	4,28	1,28	1,69	3.900 / 4.040	-	-	110
GSO16	MAEDA	MC405 CRME	16,80	3,83 x 2,70	16,00 x 210	4,98	1,38	1,98	5.600/ 5.750	-	-	111
GSO20	MAEDA	MC 815	19,60	8,90	18,80 x 340	5,90	1,67	2,49	9.700	-	-	112

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

* El dato difiere si es eléctrica, diésel o híbrido.

Mini-Grúas sobre Oruga

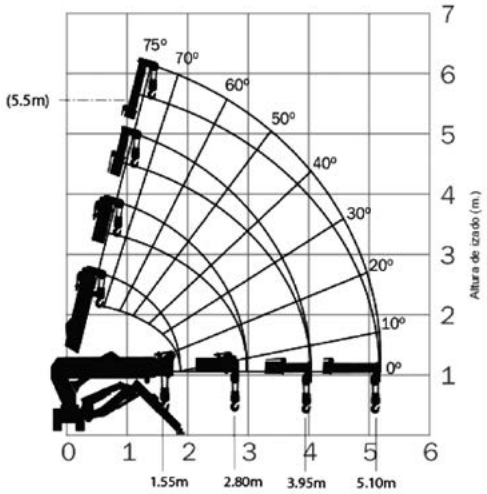

Altura trabajo
5,50 m

Altura trabajo	5,50 m
Capacidad plataforma	0,99 t x 1,10 m
Radio de trabajo	5,10 m x 200 Kg
Longitud	2,16 m
Anchura	0,60 m
Altura	1,30 m
Peso	Eléctrica 1.050 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

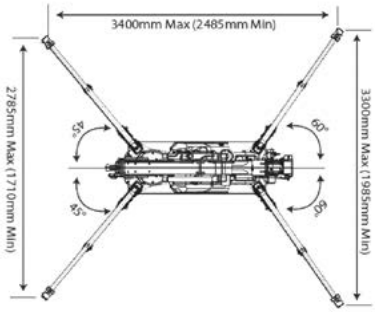

Mini-Grúas sobre Oruga

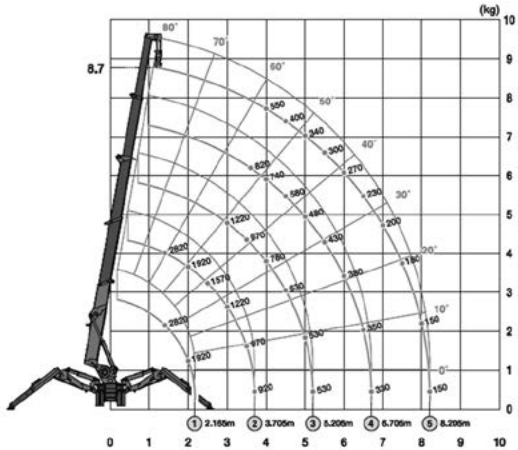

Altura trabajo
8,70 m

Altura trabajo	8,70 m
Capacidad plataforma	2,82 t x 1,40 m
Radio de trabajo	8,20 m x150 Kg
Longitud	3,28 m
Anchura	0,75 m
Altura	1,47 m
Peso	Eléctrica 1.990 Kg / 2.160 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

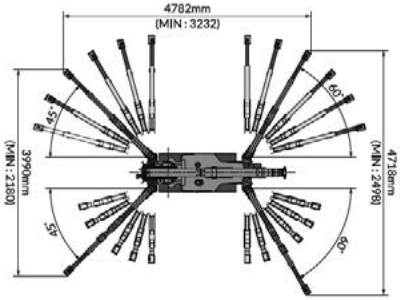

Mini-Grúas sobre Oruga

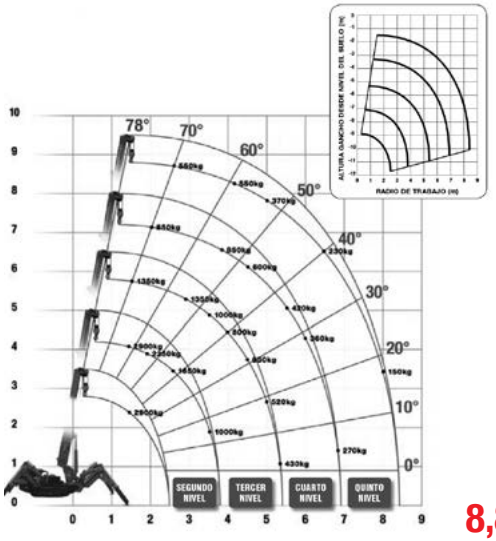

Altura trabajo
8,80 m

Altura trabajo	8,80 m
Capacidad plataforma	2,90 t x 1,40 m
Radio de trabajo	8,41 m
Longitud	2,90 m
Anchura	0,60 m
Altura	1,38 m
Peso	Eléctrica 1.850 Kg / 1.950 Kg
	Diésel 1.920 Kg
	Híbrido 2.090 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

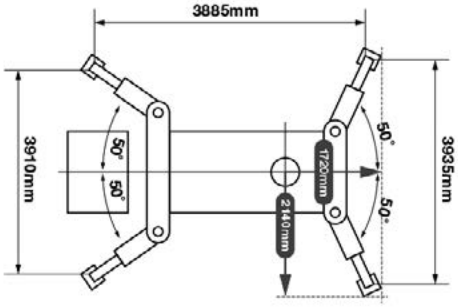

Mini-Grúas sobre Oruga

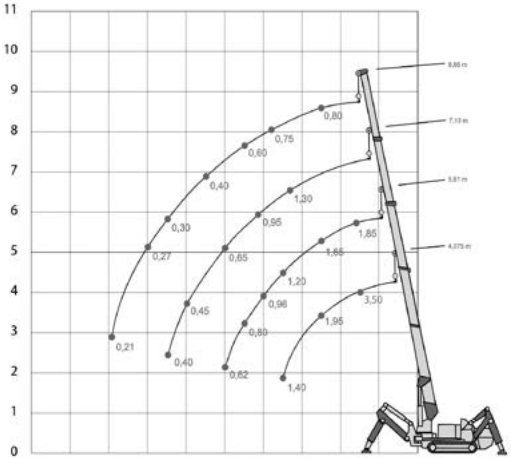

Altura trabajo
11,80 m

Altura trabajo	11,80 m
Capacidad plataforma	3.500 Kg
Radio de trabajo	10 m
Longitud	2,82 m
Anchura	0,63 m
Altura	1,38 m
Peso	2.300 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

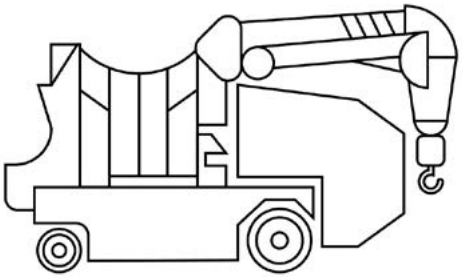

Mini-Grúas sobre Oruga

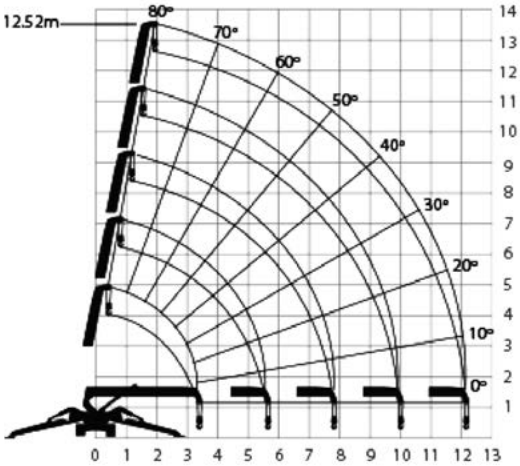

Altura trabajo

12,52 m

Altura trabajo	12,52 m
Capacidad plataforma	2,98 t x 2,50 m
Radio de trabajo	12,16 m x 260 Kg
Longitud	4,28 m
Anchura	1,28 m
Altura	1,69 m
Peso	Eléctrica 3.900 Kg/ 4.040 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

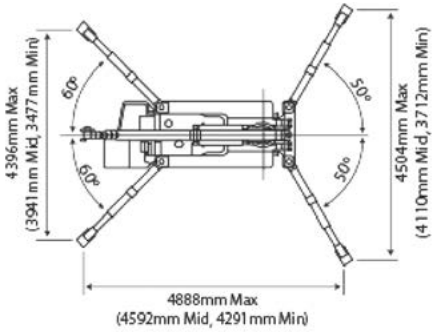

Mini-Grúas sobre Oruga

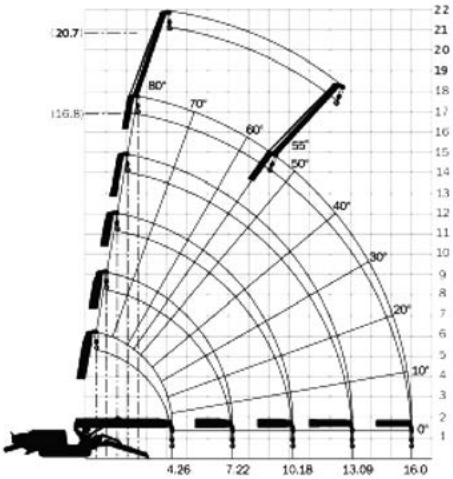

Altura trabajo

16,80 m

Altura trabajo	16,80 m
Capacidad plataforma	3,83 t x 2,7 m
Radio de trabajo	16,00 x 210 Kg
Longitud	4,98 m
Anchura	1,38 m
Altura	1,98 m
Peso	Eléctrica 5.600 Kg / 5.750 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

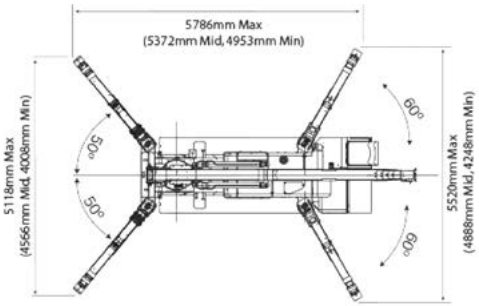

Mini-Grúas sobre Oruga

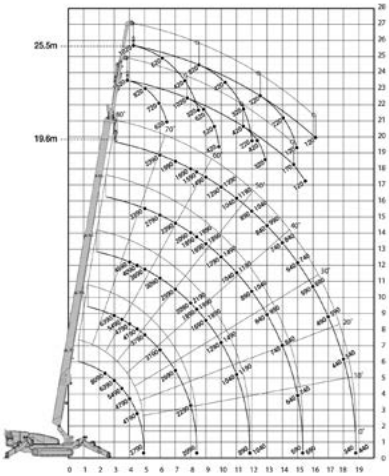

Altura trabajo
19,60 m

Altura trabajo	19,60 m
Capacidad plataforma	8.090 Kg
Radio de trabajo	18,80 m x 340 Kg
Longitud	5,90 m
Anchura	1,67 m
Altura	2,49 m
Peso	9.700 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

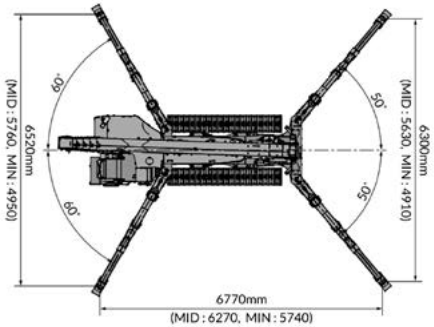

CARRETILLAS ELÉCTRICAS

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad (kg)	Altura elevación (m)	Altura replegado (m)	Peso (kg)	Tipo de neumático	Mástil	Horquillas estándar (m)
CE20	STILL	RX20-20P	2.000	4,76	2,17	3.700	NM	Tríplex	1,20
CE20	STILL	RX20-20P	2.000	6,12	2,79	3.790	NM	Tríplex	1,20
CE30	STILL	RX60-30	3.000	4,40	2,13	5.500	NM	Tríplex	1,20
CE30	STILL	RX60-30	3.000	6,04	2,73	5.500	NM	Tríplex	1,20

NM: Antihuella

< Índice Fichas Técnicas

CARRETILLAS DIÉSEL

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad (kg)	Altura elevación (m)	Altura replegado (m)	Peso (kg)	Tipo de neumáticos	Mástil	Horquillas estándar (m)
CD15	CESAB	M318	1.500	4,50	2,06	4.150	SE	TX	1,20
CD25	DOOSAN	D25G	2.500	4,71	2,10	3.950	SE	TX	1,10
CD50	DOOSAN	D50SC-7	5.000	4,25	2,23	7.240	M	TX	1,20
CD70	MITSUBISHI	FD70	7.000	4,50	3,32	9.660	M	DX	1,50
CD70	DAEWOO	D70SL	7.000	3,30	2,55	9.660	M	DX	1,20

SE: Super-Elásticas
M: Macizas
TX: Tríplex
DX:Dúplex

NOTAS

mateco

ALQUILER DE MAQUINARIA

Delegaciones *mateco* en España

- **Alcoy** · 965 629 404
C/ Del Transport, 9 · P.I. El Pi II · Ctra. Alcoy - Muro de Alcoy
03830 Muro de Alcoy (Alicante)

- **Alicante** · 965 629 304
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · P.I. Agua Amarga · 03008 Alicante

- **Barcelona Norte** · 935 689 015
Camí fondo de Can Guitet, nave 6 · 08160 Montmeló (Barcelona)

- **Barcelona Sur** · 938 555 211
C/ Montserrat, 174 · 08760 Martorell (Barcelona)

- **Castellón** · 964 296 459
C/ Villafranca, 49 · P.I. Vía Europa II · 12550 Almazora (Castellón)

- **Ciudad Real** · 926 448 161
Calle XIV, 210 Antes C/ Industrial III · P.I. Manzanares · 13200 Manzanares (Ciudad Real)

- **Guipúzcoa** · 943 129 648
Agaraitz Industrialdea 8 · 20150 Villabona (Guipúzcoa)

- **Madrid Este** · 914 993 758
C/ Mir, 10 - local 10 · P.I. de Vicálvaro · 28052 Vicálvaro (Madrid)

- **Madrid Norte** · 916 582 406
C/ Canalillo, 6 · P.I. Paracuellos del Jarama · 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid)

- **Madrid Oeste** · 916 853 077
Calle S - nave 5 · P.I. 1 · 28938 Móstoles (Madrid)

- **Málaga** · 952 233 121
C/ Hemingway, 25 · P.I. Guadalhorce · 29004 Málaga

- **Murcia** · 968 881 739
C/ Juan de la Cierva, 24 · P.I. Oeste · 30169 San Ginés (Murcia)

- **Navarra** · 948 312 334
Calle B, 22 · P.I. Comarca II · 31191 Barbatain (Navarra)

- **Sevilla** · 954 856 174
Avda. de las Amapolas,19 · P.I. Los Palillos · 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

- **Tarragona** · 977 749 357
C/ Fusters, 9 · P.I. Alba · 43204 Reus (Tarragona)

- **Valencia** · 961 767 143
C/ Levante, A-1.2.2. · P.I. Poyo de Reva · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

- **Vizcaya** · 946 748 903
P.I. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ · 48170 Zamudio (Vizcaya)

- **Zaragoza** · 976 574 176
Calle E - parcela 31 · P. I. Malpica · 50016 Zaragoza

902 119 682 | **www.mateco.es**
mateco@mateco.es