Plataforma Vertical Ligera

100% eléctrica

Altura trabajo
3,94 m

Altura plataforma	1,94 m
Altura trabajo	3,94 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	0,98 m x 1,44 m x 0,74 m
Capacidad plataforma	150 Kg
Peso	160 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,74 m x 0,69 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	-
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



ELEVAH® 40 MOVE

Elevah 40 MOVE, la plataforma **autopropulsada** compacta, ágil, fácil de manejar, pero sobre todo segura.

NUEVO SISTEMA DE CARGA PATENTADO

(Veas los códigos 40 CAR.1 y 40 CR p.51)

TRABAJAR CON SEGURIDAD

IDEAL EN ESPACIOS REDUCIDOS

Gracias a sus increíbles dimensiones (99,5x99,5 cm) Elevah 40 Move se enaltece en los espacios más estrechos.

Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento.
Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

ELEVAH® 40 MOVE

Altura máxima de trabajo		4 m
Capacidad máx.		150 kg
Número de personas		1
Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada	1550 mm
B	Altura mínima superficie cesta	300 mm
C	Altura máxima superficie cesta	1930 mm
D	Dimensiones totales de la base	995 mm
E		960 mm
F		740 mm
G	Dimensiones de la cesta	680 mm
H		740 mm
Peso de la máquina		166 kg
Dimensiones de la rueda motrice		Ø 190x60
Dimensiones de las ruedas fijas		Ø 150x45
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación		24 V
Baterías		2 AGM 12V 35 Ah*
Cargador de baterías		110V-220V
I	Inclinación máx que se puede superar	15%
Radio de viraje		800 mm
Velocidad máxima (de subida)		0,1 m/s
Velocidad máxima (de bajada)		0,16 m/s
Velocidad máxima de traslado		1,3 m/s
Ciclos de trabajo (con batería cargada)**		100 - 150





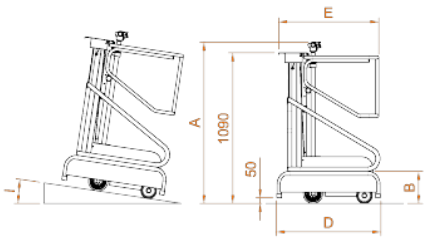

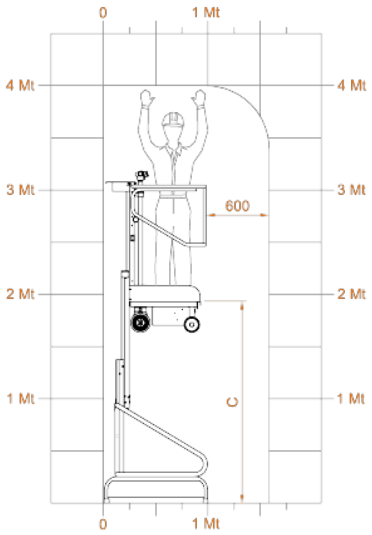

* Opcional 40BGM

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plata-forma de carga.

Certificación CE y TÜV y homologación para uso interior en ausencia de viento. Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.