mateco
ALQUILER DE MAQUINARIA

GUÍA DE ALQUILER

Noviembre 2019

902 119 682

www.mateco.es · mateco@mateco.es

mateco

ALQUILER DE MAQUINARIA

Delegaciones mateco en España



• **Alcoy** • 965 62 94 04
C/ Del Transport, 9 · P.I. El Pi II · Ctra. Alcoy - Muro de Alcoy
03830 Muro de Alcoy (Alicante)

• **Alicante** • 965 62 93 04
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · P.I. Agua Amarga · 03008 Alicante

• **Barcelona Norte** • 935 68 90 15
Camí fondo de Can Guitet, nave 6 · 08160 Montmeló (Barcelona)

• **Barcelona Sur** • 938 55 52 11
C/ Montserrat, 174 · 08760 Martorell (Barcelona)

• **Ciudad Real** • 926 87 96 05
C/ Calidad - parcela 48 · P.I. Daimiel Sur · 13250 Daimiel (Ciudad Real)

• **Guipúzcoa** • 943 12 96 48
Agaraitz Industrialdea 8 · 20150 Villabona (Guipúzcoa)

• **Madrid Este** • 914 99 37 58
C/ Mir, 10 - local 10 · P.I. de Vicálvaro · 28052 Vicálvaro (Madrid)

• **Madrid Norte** • 916 58 24 06
C/ Canalillo, 6 · P.I. Paracuellos del Jarama · 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid)

• **Madrid Oeste** • 916 85 30 77
Calle S - nave 5 · P.I. 1 · 28938 Móstoles (Madrid)

• **Murcia** • 968 88 17 39
C/ Juan de la Cierva, 24 · P.I. Oeste · 30169 San Ginés (Murcia)

• **Sevilla** • 954 85 61 74
Calle 2 - nave 4 · P.I. La Red (Norte) · 41500 Alcala de Guadaira (Sevilla)

• **Tarragona** • 977 74 93 57
C/ Fusters, 9 · P.I. Alba · 43204 Reus (Tarragona)

• **Valencia** • 961 76 71 43
C/ Levante, A-1.2.2. · P.I. Poyo de Reva · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

• **Vizcaya** • 946 74 89 03
P.I. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ · 48170 Zamudio (Vizcaya)

• **Zaragoza** • 976 57 41 76
Calle E - parcela 31 · P. I. Malpica · 50016 Zaragoza

Confía en nuestra trayectoria

Más de 25 años de alquiler de plataformas con adquisiciones estratégicas para dar más y mejor servicio a nuestros clientes.

Elige *mateco* para tu próximo alquiler de maquinaria

mateco se especializa en el **alquiler de plataformas elevadoras y de carretillas, de marcas reconocidas**, incluyendo maquinaria especial hasta 58 metros de altura para trabajos y obras específicas. Ofrecemos un asesoramiento técnico-comercial personalizado, formación especializada, así como un **excelente servicio técnico** que atiende a sus clientes con **rapidez**.

mateco es el nombre de la división internacional de alquiler de maquinaria que cuenta con una **flota superior a 30.000 máquinas** repartidas por toda Europa y **más de 100 delegaciones** situadas en todas las principales capitales europeas.

mateco tiene un profundo conocimiento del sector, de los equipos, y de los clientes; lo que nos permite ofrecer un servicio experimentado, capaz de adaptarnos eficazmente a las necesidades más exigentes de la **industria**, la **construcción**, el **mantenimiento** y los **eventos**.

mateco pone a tu disposición un parque de maquinaria totalmente renovado, que comprende cerca de **2.000 plataformas**:

- Plataformas elevadoras, eléctricas y diésel
- Carretillas, eléctricas, diésel y todo terreno
- Plataformas de tijera, articuladas y telescópicas
- Plataformas sobre oruga, sobre camión y sobre furgón
- Manipuladores de carga

Sea cual sea tu necesidad de maquinaria y problemática de acceso, cuenta con el equipo ***mateco***. Estamos a tu lado para **facilitar y agilizar tu alquiler**.

La filosofía *mateco*, “experiencia, fiabilidad, disponibilidad y cercanía”

mateco es un proveedor global de **alquiler de plataformas elevadoras, carretillas** y servicios relacionados. Somo líderes en maquinaría, calidad y seguridad.

Ofrecemos un **excelente nivel de servicio con rapidez**, contando con el valor de nuestros empleados, sus conocimientos y fuerte compromiso con clientes.

Ponemos a disposición de todos nuestros clientes la **gama más amplia y tecnologicamente más avanzada** de maquinaría de alquiler en España.

Nuestra prioridad es cuidar nuestro entorno social, medioambiental y generar un ambiente de trabajo agradable y seguro para nuestros empleados.

Índice

INTRODUCCIÓN 1

Plataformas Elevadoras Eléctricas 7

> Tijeras hasta 33 m 9

> Articuladas hasta 20 m 13

> Unipersonales hasta 14 m 33

> Verticales hasta 12 m 35

Plataformas Elevadoras Diésel 47

> Tijeras hasta 34 m 49

> Articuladas hasta 43 m 53

> Telescópicas hasta 58 m 79

Manutención Industrial 93

> Plataformas Verticales Picking hasta 6 m 95

> Carretillas Eléctricas hasta 7 t 97

> Carretillas Diésel hasta 7 t 99

> Transpaletas Eléctricas hasta 2,2 t . 101

> Transpaletas Manuales hasta 2,2 t . 103

> Elevadores de Mercancía hasta 4 m .. 105

> Andamios de Aluminio hasta 8 m ... 107

Manipuladores de Carga 111
> Carretillas Todoterreno hasta 2,5 t .. 113
> Manipuladores hasta 18 m 119
> Manipuladores Giratorios hasta 31 m .. 135

Plataformas Especiales 143
> Sobre Camión hasta 20 m 145
> Sobre Oruga hasta 36 m 159
> Sobre Furgón hasta 13 m 175

Mini-Grúas y Colocación de Vidrio ... 181
> Mini-Grúas sobre Oruga hasta 16 m 183
> Robots de Vidrio hasta 0,6 t 193
> Ventosas Cristales hasta 1,4 t 201
> Soporte Ventosa Cristales hasta 0,8 t . 211

NUESTROS ACCESORIOS 213

SERVICIO TÉCNICO Y ATENCIÓN COMERCIAL Y ASESORAMIENTO 214

FORMACIÓN 216

VENTA DE MAQUINARIA 217

Plataformas Elevadoras Eléctricas

Plataformas Tijeras Eléctricas
hasta 33 m

Plataformas Articuladas Eléctricas
hasta 20 m

Plataformas Unipersonales Eléctricas
hasta 14 m

Plataformas Verticales Autopropulsadas
hasta 12 m

Plataformas Tijeras
hasta 33 m

Sus ruedas anti-huella, sus dimensiones reducidas y su motor eléctrico hacen de las Plataformas de Tijera Eléctricas las máquinas perfectas para trabajos en interior. Además, su plataforma extensible le permite ampliar su área de trabajo.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura trabajo (m)	Altura plataforma (m)	Capacidad plataforma (kg)	Dimensiones plataforma			
						Longitud (m)	Altura con barandilla abatible (m)	Altura con barandilla abatida (m)	Ancho (m)
PTE06	GENIE	GS-1532	6,57	4,57	272	1,83	2,03	1,73	0,81
PTE06	JLG	1532 R	6,57	4,57	275	1,74	2,07	1,61	0,81
PTE08	JLG	1930 ES	7,72	5,72	230	1,87	1,98	1,59	0,76
PTE08	HAULOTTE	OPTIMUM 8	7,77	5,77	230	1,90	1,98	1,98	0,79
PTE08	SNORKEL	S3219E	7,79	5,79	250	1,78	2,00	1,65	0,81
PTE08	JLG	6 RS	7,79	5,79	230	2.07	2,10	1,76	0,81
PTE08	GENIE	GS-1932	7,79	5,79	227	1,83	2,11	1,75	0,81
PTE08	JLG	1932 R	7,80	5,80	230	1,74	2,10	1,64	0,81
PTE08	GENIE	GS-2032	7,90	5,90	363	2,44	2,13	1,78	0,81
PTE10	GENIE	GS-2632	9,72	7,72	227	2,44	2,26	1,91	0,81
PTE10	JLG	2632 ES	9,77	7,77	230	2,30	2,37	1,98	0,81
PTE10A	GENIE	GS-2646	9,80	7,80	454	2,41	2,26	1,68	1,17
PTE10A	JLG	2646 ES	9,92	7,92	450	2,50	2,39	2,01	1,17
PTE10A	HAULOTTE	COMPACT 10 N	10,00	8,00	230	2,31	2,18	1,32	0,81
PTE10A	HAULOTTE	COMPACT 10	10,15	8,15	450	2,49	2,39	1,53	1,20
PTE12	JLG	3246 ES	11,68	9,68	320	2,50	2,39	1,29	1,17
PTE12	GENIE	GS-3246	11,75	9,75	318	2,41	2,39	1,80	1,17
PTE12	JLG	10 RS	11,75	9,75	320	2,41	2,48	1,97	1,22
PTE12	SNORKEL	S4732E	11,80	9,80	318	2,30	2,39	1,94	1,19
PTE12	HAULOTTE	COMPACT 12	11,98	9,98	300	2,49	2,39	1,53	1,20
PTE14	GENIE	GS-4047	13,70	11,70	350	2,48	2,54	1,95	1,19
PTE14	HAULOTTE	COMPACT 14	13,85	11,85	350	2,49	2,50	2,08	1,20
PTE14	JLG	4045R	13,96	11,96	350	2,71	2,53	1,92	1,14
PTE17	PB LIFT	S171-12ES	17,10	15,10	400	3,28	3,24	2,36	1,22
PTE22	HOLLAND LIFT	N-195 EL12	21,40	19,40	500	3,74	3,74	3,01	1,20
PTE22	HOLLAND LIFT	HL-220E12	21,70	19,70	500	3,74	3,74	3,01	1,20
PTE28	PB LIFT	S275-14ES	27,50	25,50	700	6,15	3,80	2,95	1,40
PTE33	HOLLAND LIFT	HL 330 E14 4 WDS/N	33,00	31,00	600	6,60	4,28	3,20	1,40

Dimensiones cesta				Peso (kg)	Pendiente superable %	Tipo de neumáticos
Longitud (m)	Longitud con extensión (m)	Ancho (m)	Extensión			
1,83	2,74	0,74	1	1.269	30	NM
1,59	2,45	0,55	1	1.365	25	NM
1,87	2,77	0,76	1	1.565	25	NM
1,73	2,59	0,74	1	1.590	25	NM
1,64	2,53	0,68	1	1.611	25	NM
1,82	2,07	0,69	1	1.565	25	NM
1,83	2,74	0,74	1	1.503	25	NM
1,57	2,43	0,65	1	1.565	25	NM
2,26	3,18	0,81	1	1.825	30	NM
2,26	3,18	0,81	1	1.956	25	NM
2,30	3,20	0,76	1	2.135	25	NM
2,26	3,18	1,15	1	2.447	30	NM
2,50	3,77	1,12	1	2.740	25	NM
2,31	3,23	0,81	1	2.190	23	NM
2,31	3,23	1,20	1	2.330	23	NM
2,50	3,77	1,12	1	2.905	25	NM
2,26	3,18	1,15	1	2.812	25	NM
1,28	2,16	1,07	1	2.750	25	NM
2,14	3,40	1,05	1	2.630	25	NM
2,31	3,23	1,20	1	2.470	23	NM
2,48	3,18	1,16	1	3.260	25	NM
2,31	3,23	1,20	1	3.175	23	NM
2,43	3,34	1,05	1	3.175	25	NM
2,90	3,90	1,22	1	5.710	25	NM
3,38	4,88	1,16	1	9.120	25	NM
3,38	4,88	1,16	1	9.120	25	NM
6,15	8,40	1,40	1	20.000	25	NM
6,40	8,40	1,20	1	24.000	25	NM

NM: Not Marking

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

mateco
mateco
902 119 682
www.mateco.es

mateco

mateco
902 119 682
alquila... mateco
mateco
902 119 682
www.mateco.es

Plataformas Articuladas
hasta 20 m

Las Plataformas Articuladas Eléctricas son muy útiles para el mantenimiento de instalaciones industriales gracias a su motor eléctrico y a sus ruedas anti-huella. Además su brazo articulado y sus reducidas dimensiones hace que sea la máquina perfecta para acceder a lugares de difícil acceso. Ideales para trabajar en el interior de las empresas y en locales cerrados.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)	Altura articulación (m)
PAE11	GENIE	Z-30/20NRJ	8,89	10,89	6,25	227	3,86
PAE11	JLG	E300 AJP	8,97	10,97	6,12	230	4,01
PAE12	GENIE	Z-33/18	10,00	12,00	5,57	200	4,28
PAE12	GENIE	Z-34/22N	10,52	12,52	6,78	227	4,65
PAE12	MANITOU	120 AETJ	9,95	11,95	6,50	200	5,00
PAE12	HAULOTTE	HA 12 IP	10,00	12,00	6,50	230	5,25
PAE14	SNORKEL	A38E	11,50	13,50	6,10	215	5,00
PAE14	GENIE	Z-40/23N RJ	12,32	14,32	6,91	227	6,48
PAE15	HAULOTTE	HA 15 IP	12,87	14,87	8,45	230	6,25
PAE15	MANITOU	150 AETJ C	13,00	15,00	7,60	200	7,00
PAE15	MANITOU	150 AETJ C 3D	13,00	15,00	7,60	200	7,00
PAE16	JLG	E450 AJ	13,72	15,72	7,24	230	7,70
PAE16	GENIE	Z-45/25 J DC	13,94	15,94	7,65	227	7,24
PAE16	SNORKEL	A46JE	14,10	16,10	7,40	227	8,00
PAE17	MANITOU	170 AET J L	15,00	17,00	9,43	230	7,27
PAH20	JLG	E600 JP	18,39	20,39	14,19	230	-
PAH20	GENIE	Z-60/37 FE	18,16	20,16	11,15	2 27	7,39

Dimensiones transporte			Peso (kg)	Dimensiones cesta		Tipo de neumático	Pendiente superable (%)	Plumín	Motor	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)		Longitud (m)	Ancho (m)					
5,31	2,05	1,19	6.450	1,17	0,76	NM	35	Sí	E	16
5,74	2,01	1,22	7.100	1,22	0,76	NM	25	Sí	E	17
4,17	1,98	1,50	3.665	1,17	0,76	NM	30	No	E	18
5,72	2,00	1,47	5.171	1,42	0,76	NM	35	Sí	E	19
5,48	1,99	1,20	6.550	1,20	0,96	NM	25	Sí	E	20
5,43	2,06	1,35	5.950	1,20	0,80	NM	25	Sí	E	21
4,04	2,00	1,50	3.850	1,20	0,60	NM	36	No	E	22
6,53	1,98	1,50	6.940	1,17	0,76	NM	30	Sí	E	23
6,65	2,10	1,52	7.230	1,20	0,80	NM	25	Sí	E	24
6,05	1,97	1,50	6.700	1,20	0,96	NM	25	Sí	E	25
6,05	1,97	1,50	6.700	1,20	0,96	NM	25	Sí*	E	26
6,45	2,01	1,75	6.670	1,52	0,76	NM	30	Sí	E	27
6,83	2,00	1,79	7.394	1,83	0,76	NM	30	Sí	E	28
5,60	2,00	1,70	7.100	1,85	1,00	NM	30	Sí	E	29
6,97	2,10	1,90	7.435	1,20	0,92	NM	21	Sí	E	30
10,15	2,54	2,42	7.815	1,83	0,76	NM	30	Sí	HI	31
6,30	2,62	2,49	7.756	1,83	0,76	NM	45	Sí	HI	32

E: Eléctrico
HI: Híbrido
NM: Antihuella

* Plumín giratorio

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Articulada Eléctrica

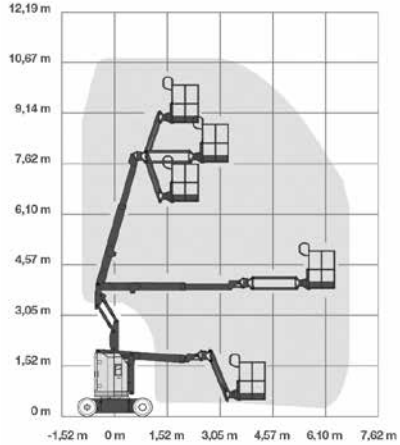

Altura trabajo
10,89 m

Alcance horizontal
6,25 m

Altura plataforma	8,89 m
Altura trabajo	10,89 m
Alcance horizontal	6,25 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	3,86 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,31 m x 2,05 m x 1,19 m
Peso	6.450 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,17 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	35%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

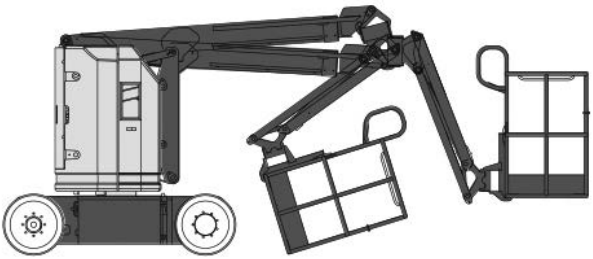

Plataforma Articulada Eléctrica

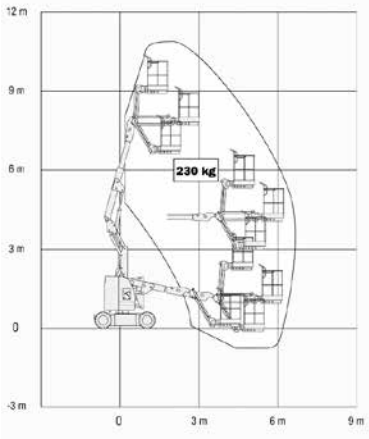

Altura trabajo
10,97 m

Alcance horizontal
6,12 m

Altura plataforma	8,97 m
Altura trabajo	10,97 m
Alcance horizontal	6,12 m
Capacidad plataforma	230 kg
Altura articulación	4,01 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,74 m x 2,01 m x 1,22 m
Peso	7.100 kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,22 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

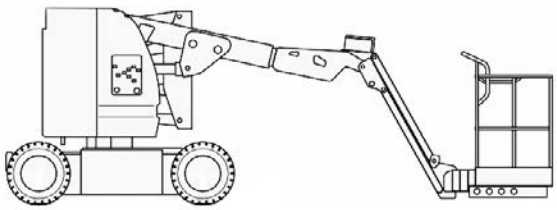

Plataforma Articulada Eléctrica

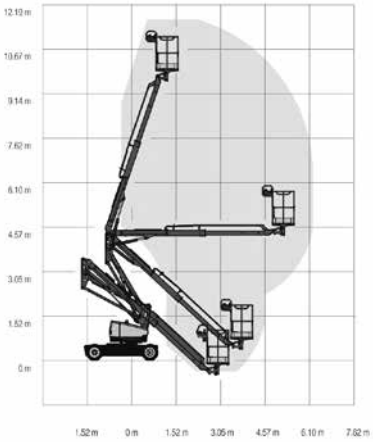

Altura trabajo
12,00 m

Alcance horizontal
5,57 m

Altura plataforma	10,00 m
Altura trabajo	12,00 m
Alcance horizontal	5,57 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	4,28 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	4,17 m x 1,98 m x 1,50 m
Peso	3.665 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,17 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

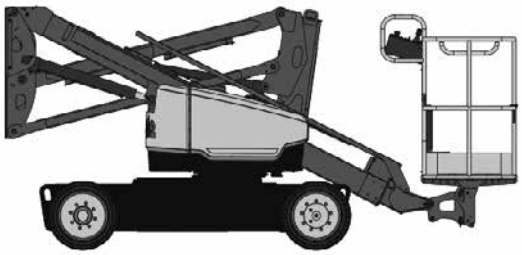

Plataforma Articulada Eléctrica

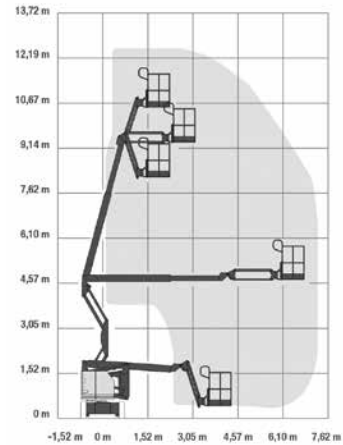

Altura trabajo
12,52 m

Alcance horizontal
6,78 m

Altura plataforma	10,52 m
Altura trabajo	12,52 m
Alcance horizontal	6,78 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	4,65 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,72 m x 2,00 m x 1,47 m
Peso	5.171 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,42 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	35%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

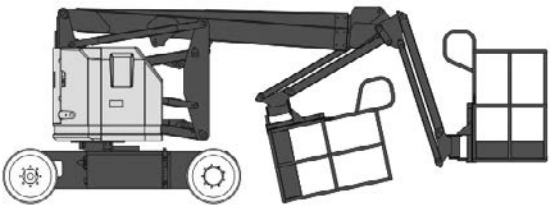

Plataforma Articulada Eléctrica

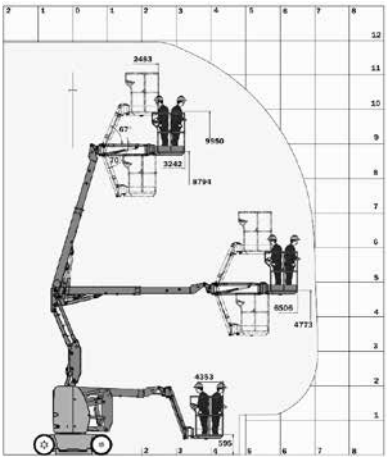

Altura trabajo
11,95 m

Alcance horizontal
6,50 m

Altura plataforma	9,95 m
Altura trabajo	11,95 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	5,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,48 m x 1,99 m x 1,20 m
Peso	6.550 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

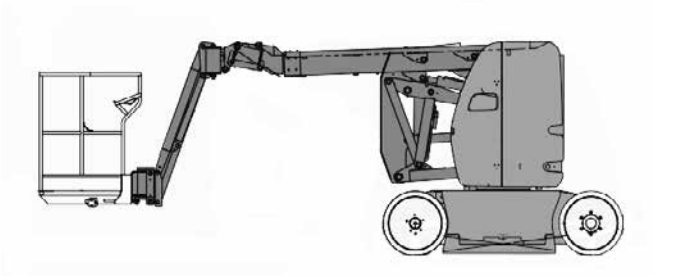

Plataforma Articulada Eléctrica

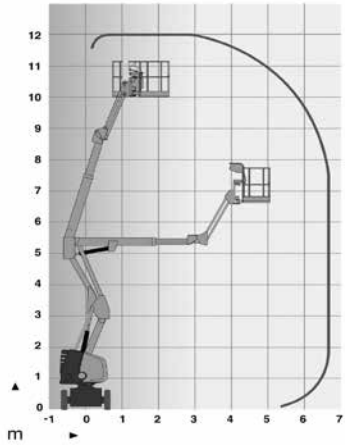

Altura trabajo
12,00 m

Alcance horizontal
6,50 m

Altura plataforma	10,00 m
Altura trabajo	12,00 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	5,25 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,43 m x 2,06 m x 1,35 m
Peso	5.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

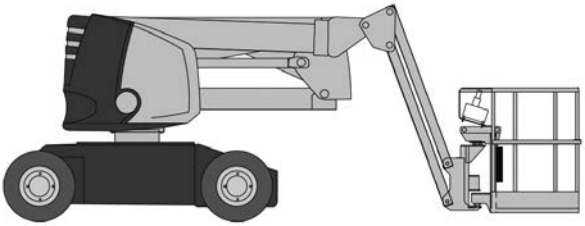

Plataforma Articulada Eléctrica

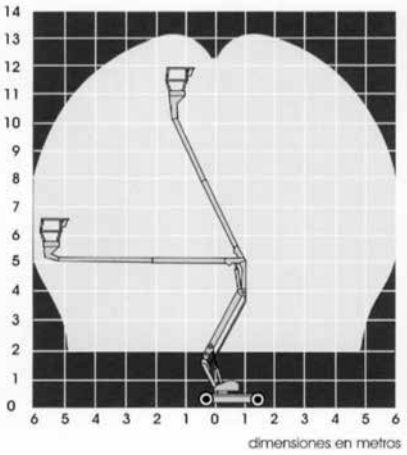

Altura trabajo
13,50 m

Alcance horizontal
6,10 m

Altura plataforma	11,50 m
Altura trabajo	13,50 m
Alcance horizontal	6,10 m
Capacidad plataforma	215 Kg
Altura articulación	5,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	4,04 m x 2,00 m x 1,50 m
Peso	3.850 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,60 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	36%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

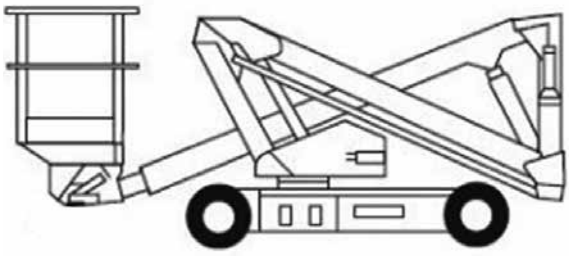

Plataforma Articulada Eléctrica

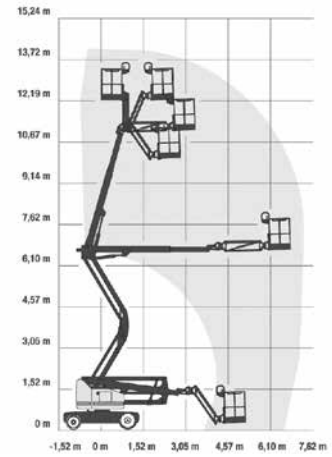

Altura trabajo
14,32 m

Alcance horizontal
6,91 m

Altura plataforma	12,32 m
Altura trabajo	14,32 m
Alcance horizontal	6,91 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	6,48 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,53 m x 1,98 m x 1,50 m
Peso	6.940 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,17 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

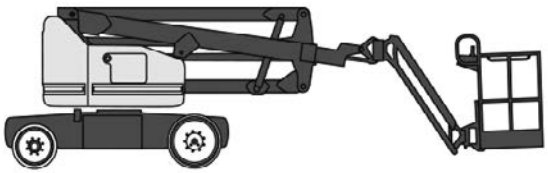

Plataforma Articulada Eléctrica

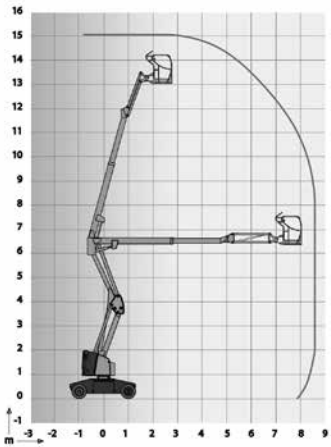

Altura trabajo
14,87 m

Alcance horizontal
8,45 m

Altura plataforma	12,87 m
Altura trabajo	14,87 m
Alcance horizontal	8,45 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	6,25 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,65 m x 2,10 m x 1,52 m
Peso	7.230 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

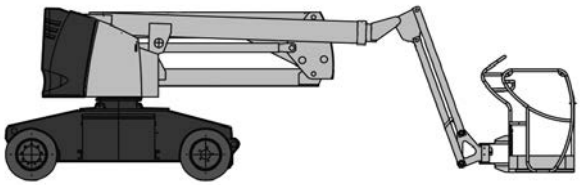

Plataforma Articulada Eléctrica

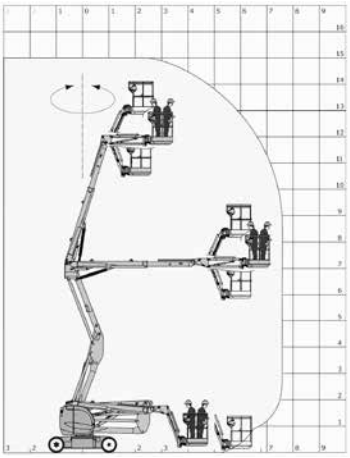

Altura trabajo
15,00 m

Alcance horizontal
7,60 m

Altura plataforma	13,00 m
Altura trabajo	15,00 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	7,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,05 m x 1,97 m x 1,50 m
Peso	6.700 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

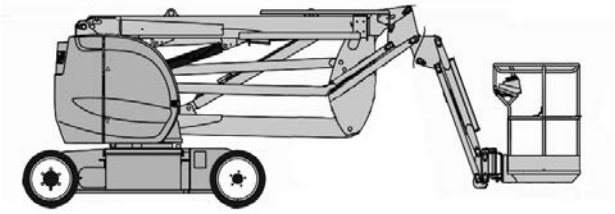

Plataforma Articulada Eléctrica

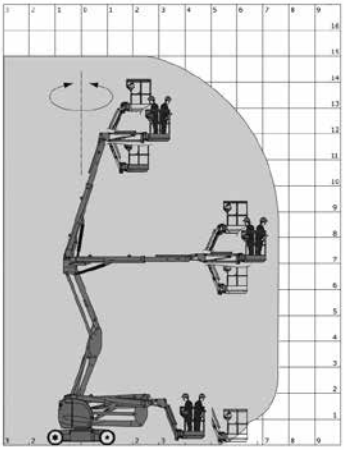



Rotación del plumín giratorio

Altura trabajo
15,00 m

Alcance horizontal
7,60 m

Altura plataforma	13,00 m
Altura trabajo	15,00 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Altura articulación	7,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,05 m x 1,97 m x 1,50 m
Peso	6.700 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,96 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí · Giratorio
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

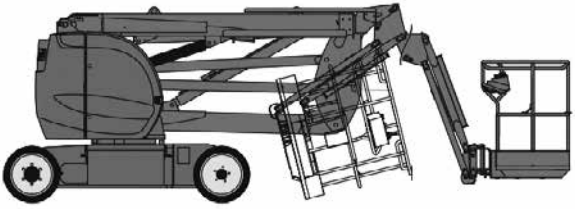

Plataforma Articulada Eléctrica

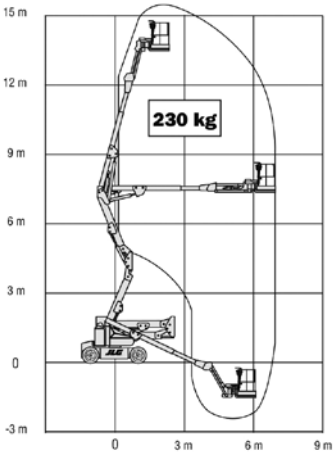

Altura trabajo
15,72 m

Alcance horizontal
7,24 m

Altura plataforma	13,72 m
Altura trabajo	15,72 m
Alcance horizontal	7,24 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	7,70 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,45 m x 2,01 m x 1,75 m
Peso	6.670 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,52 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

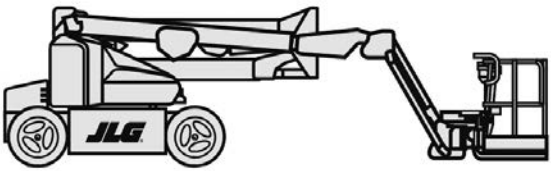

Plataforma Articulada Eléctrica

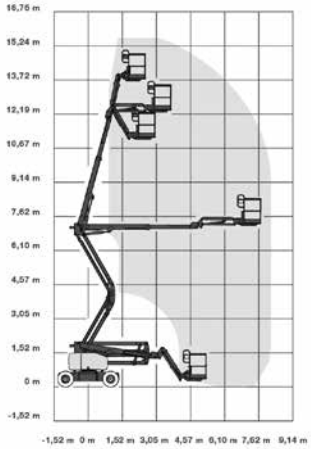

Altura trabajo
15,94 m

Alcance horizontal
7,65 m

Altura plataforma	13,94 m
Altura trabajo	15,94 m
Alcance horizontal	7,65 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	7,24 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,83 m x 2,00 m x 1,79 m
Peso	7.394 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

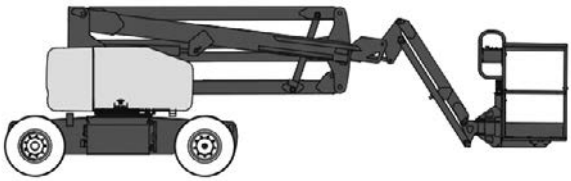

Plataforma Articulada Eléctrica

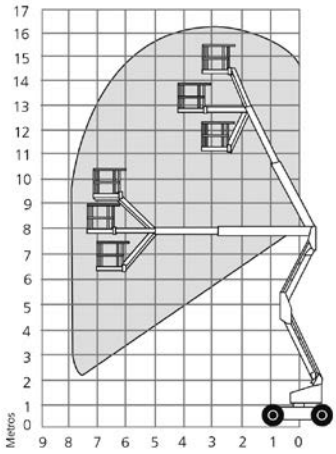

Altura trabajo
16,10 m

Alcance horizontal
7,40 m

Altura plataforma	14,10 m
Altura trabajo	16,10 m
Alcance horizontal	7,40 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	8,00 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	5,60 m x 2,00 m x 1,70 m
Peso	7.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,85 m x 1,00 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

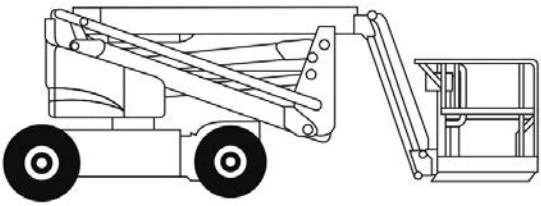

Plataforma Articulada Eléctrica

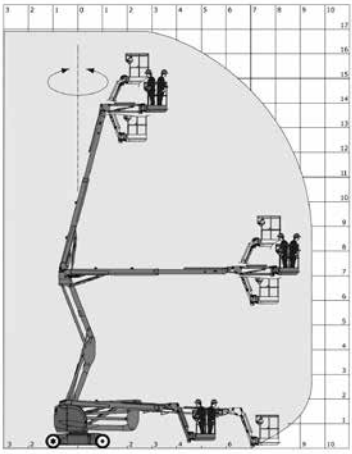

Altura trabajo
17,00 m

Alcance horizontal
9,43 m

Altura plataforma	15,00 m
Altura trabajo	17,00 m
Alcance horizontal	9,43 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	7,27 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,97 m x 2,10 m x 1,90 m
Peso	7.435 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,92 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	21%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

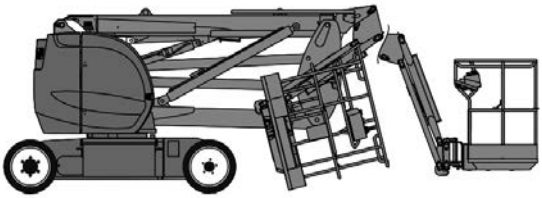

Plataforma Articulada Híbrida

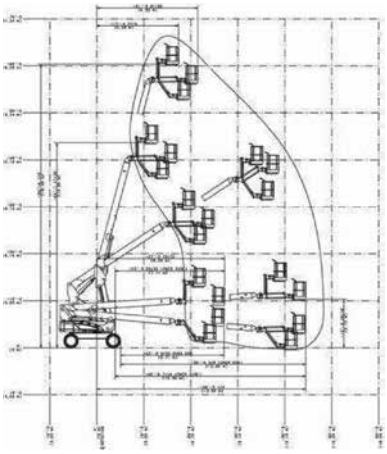

Altura trabajo
20,39 m

Alcance horizontal
14,19 m

Altura plataforma	18,39 m
Altura trabajo	20,39 m
Alcance horizontal	14,19 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Altura articulación	-
Dimensiones transporte (L x H x A)	10,15 m x 2,54 m x 2,42 m
Peso	7.815 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Híbrido

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

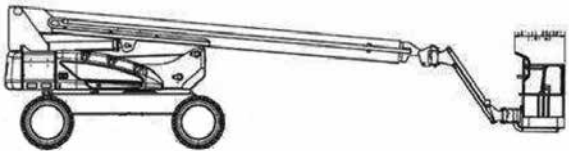

Plataforma Articulada Híbrida

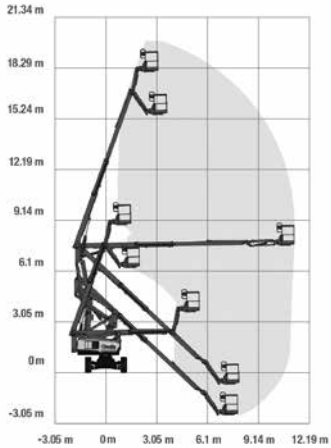

Altura trabajo
20,16 m

Alcance horizontal
11,15 m

Altura plataforma	18,16 m
Altura trabajo	20,16 m
Alcance horizontal	11,15 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Altura articulación	7,39 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	6,30 m x 2,62 m x 2,49 m
Peso	7.756 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Anti-huella
Pendiente superable	45%
Plumín	Sí
Motor	Híbrido

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataformas Unipersonales
hasta 14 m

De elevación eléctrica, construidas en aluminio y capaces de pasar por una puerta de 2 metros de altura, las Plataformas Unipersonales son apropiadas para el trabajo en auditorios, escuelas, iglesias y pabellones deportivos debido a sus dimensiones reducidas y su poco peso. Tienen capacidad para una persona y su altura de trabajo llega hasta los 14 metros.

Plataforma Unipersonal

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Capacidad plataforma (kg)	Peso (kg)	Dimensiones transporte (LxHxA) (m)	Dimensiones cesta (LxA) (m)	Tipo de neumático
PUP09	HAULOTTE	QUICK UP 9 0 DC	7,50	9,50	159	402	1,28 x 1,98 x 0,80	0,68 x 0,66	NM
PUP09	JLG	25AMDC	7,67	9,67	160	395	1,24 x 1,97 x 0,74	0,66 x 0,66	NM
PUP12	HAULOTTE	QUICK UP 12 0 DC	10,30	12,00	136	457	1,40 x 1,98 x 0,80	0,68 x 0,66	NM
PUP12	GENIE	AWP-36S DC	11,10	13,10	159	500	1,40 x 1,92 x 0,74	0,66 x 0,66	NM
PUP14	JLG	41AMDC	12,42	14,42	135	520	1,46 x 2,64 x 0,74	0,66 x 0,66	NM

NM: Antihuella

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo





Plataformas Verticales
hasta 12 m

Las Plataformas Verticales son ideales para trabajos en espacios reducidos o de difícil acceso gracias al plumín. Su motor eléctrico hace de esta plataforma una máquina adecuada para los trabajos en el interior. Además, está equipada con ruedas anti-huella.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Altura articulación (m)	Dimensiones transporte		
							Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)
PVA05	BRAVI	LUI MINI HD S.L.W.	2,90	4,90	-	-	1,20	1,75	0,74
PVA06	GENIE	GRC-12	3,66	5,66	-	-	1,37	1,70	0,80
PVA08	GENIE	GR-20	6,02	8,02	-	-	1,35	1,98	0,80
PVA08	JLG	T 8E	6,20	8,20	1,66	3,66	2,10	1,99	0,99
PVA10	GENIE	GR-26J	7,85	9,85	3,15	6,70	2,82	1,99	0,99
PVA10	HAULOTTE	START 10-1	8,00	10,00	3,00	6,50	2,70	1,99	1,00
PVA10	JLG	T 10E	8,10	10,10	3,08	6,51	2,82	1,99	0,99
PVA12	JLG	T 12E PLUS	10,65	12,65	6,05	7,12	3,65	1,99	1,20

Capacidad plataforma (kg)	Peso (kg)	Dimensiones cesta		Tipo de neumá-tico	Pendiente superable (%)	Plumín	Motor	Pág.
		Longitud (m)	Ancho (m)					
180	510	0,68	1,12	NM	35	No	E	38
227	948	0,99	0,75	NM	30	No	E	39
159	1.112	0,89	0,75	NM	30	No	E	40
200	2.100	0,85	0,92	NM	25	Sí	E	41
200	2.650	0,75	0,90	NM	25	Sí	E	42
200	2.760	0,78	0,98	NM	25	Sí	E	43
200	2.990	0,70	0,90	NM	25	Sí	E	44
200	4.900	1,05	0,70	NM	30	Sí	E	45

NM: Antihuella
E: Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Vertical Autopropulsada

Altura trabajo
4,90 m

Altura plataforma	2,90 m
Altura trabajo	4,90 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	1,20 m x 1,75 m x 0,74 m
Capacidad plataforma	180 Kg
Peso	510 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,68 m x 1,12 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	35%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Autopropulsada

Altura trabajo
5,66 m

Altura plataforma	3,66 m
Altura trabajo	5,66 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	1,37 m x 1,70 m x 0,80 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	948 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,99 m x 0,75 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	30%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Vertical Autopropulsada

Altura trabajo
8,02 m

Altura plataforma	6,02 m
Altura trabajo	8,02 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	1,35 m x 1,98 m x 0,80 m
Capacidad plataforma	159 Kg
Peso	1.112 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,89 m x 0,75 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	30%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Autopropulsada

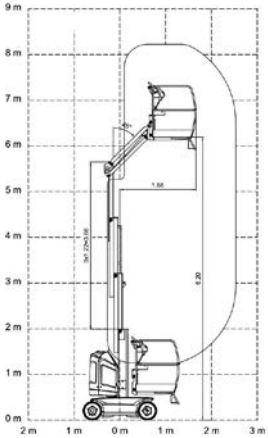

Altura trabajo
8,20 m

Alcance horizontal
1,66 m

Altura plataforma	6,20 m
Altura trabajo	8,20 m
Alcance horizontal	1,66 m
Altura articulación	3,66 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,10 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,85 m x 0,92 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Autopropulsada

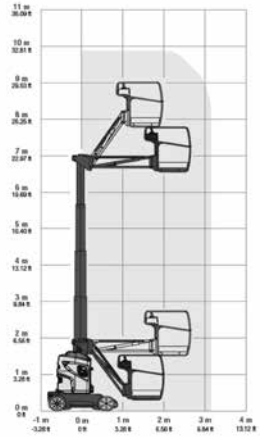

Altura trabajo
9,85 m

Alcance horizontal
3,15 m

Altura plataforma	7,85 m
Altura trabajo	9,85 m
Alcance horizontal	3,15 m
Altura articulación	6,70 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,82 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.650 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,75 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

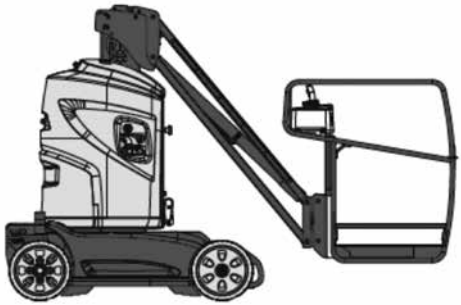

Plataforma Vertical Autopropulsada

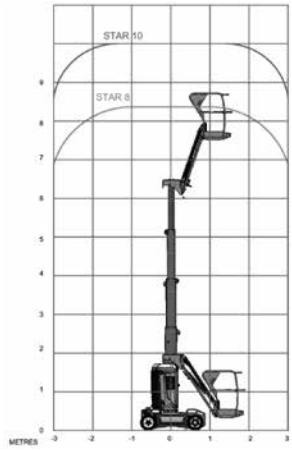

Altura trabajo
10,00 m

Alcance horizontal
3,00 m

Altura plataforma	8,00 m
Altura trabajo	10,00 m
Alcance horizontal	3,00 m
Altura articulación	6,50 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,70 m x 1,99 m x 1,00 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.760 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,78 m x 0,98 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Autopropulsada

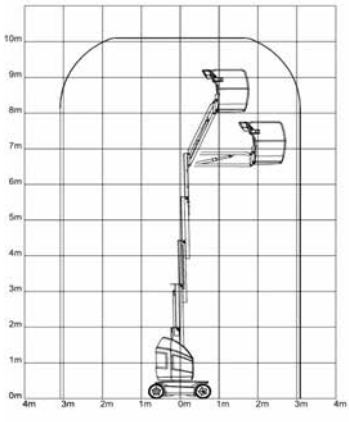

Altura trabajo
10,10 m

Alcance horizontal
3,08 m

Altura plataforma	8,10 m
Altura trabajo	10,10 m
Alcance horizontal	3,08 m
Altura articulación	6,51 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	2,82 m x 1,99 m x 0,99 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.990 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,70 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	25%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Vertical Autopropulsada

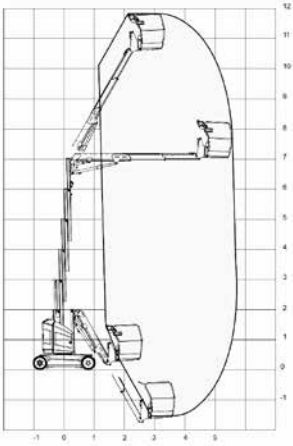

Altura trabajo
12,65 m

Alcance horizontal
6,05 m

Altura plataforma	10,65 m
Altura trabajo	12,65 m
Alcance horizontal	6,05 m
Altura articulación	7,12 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	3,65 m x 1,99 m x 1,20 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	4.900 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,05 m x 0,70 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	30%
Plumín	Sí
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

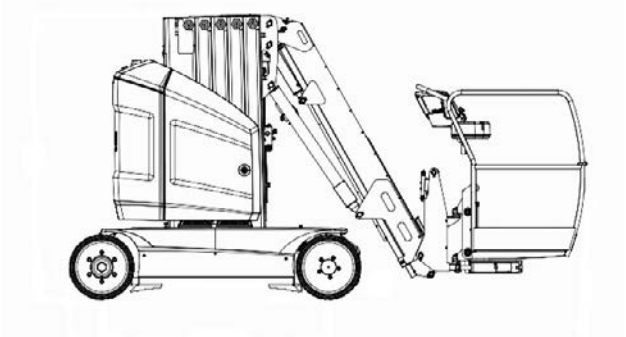

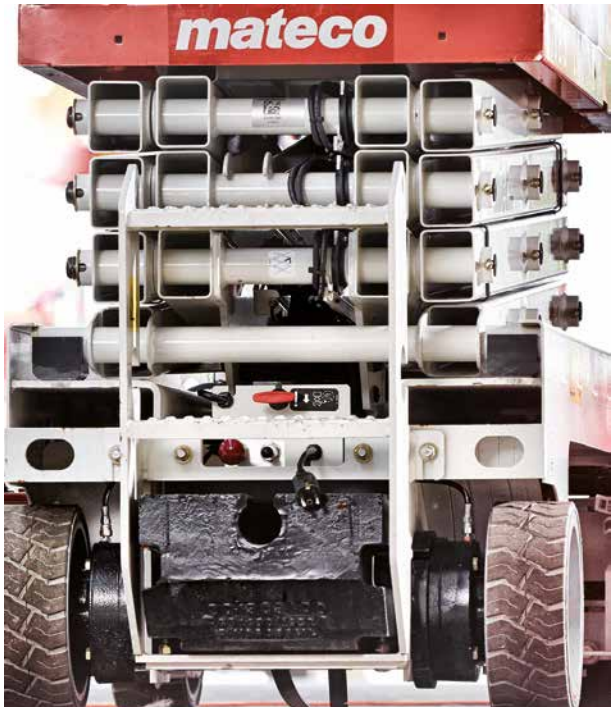
mateco

Plataformas Elevadoras Diésel

Plataformas Tijeras Diésel hasta 34 m

Plataformas Articuladas Diésel hasta 43 m

Plataformas Telescópicas Diésel hasta 58 m

Plataformas Tijeras hasta 34 m

Las Plataformas de Tijera Diesel han sido creadas para trabajos en exterior en todo tipo de terrenos. Gracias a su doble extensión facilitan las trabajos, proporcionando una mayor área de trabajo. Algunos modelos disponen de estabilizadores hidráulicos que fijan la máquina al suelo para conseguir una mayor seguridad. Además su tracción 4×4 y su capacidad de carga, de hasta 1.400 kg, hacen de las plataformas de tijera la mejor opción para trabajos verticales en los que no hay necesidad de salvar obstáculos.

Tarifav	Marca	Modelo	Altura trabajo (m)	Altura plataforma (m)	Capacidad plataforma (kg)	Dimensiones plataforma		
						Longitud (m)	Altura con barandilla abatible (m)	Altura con barandilla abatida (m)
PTD10	GENIE	GS-2669 RT	9,70	7,70	680	3,12	2,59	1,92
PTD12	GENIE	GS-3369 RT OR	11,75	9,75	454	3,12	2,59	1,92
PTD12	GENIE	GS-3268 RT	11,80	9,80	454	2,67	2,48	1,78
PTD12A	GENIE	GS-3384	11,90	9,90	1.134	3,98	2,68	2,00
PTD12A	HAULOTTE	H 12 SX	12,00	10,00	700	4,18	2,59	1,71
PTD12	HAULOTTE	COMPACT 12 DX	12,06	10,06	450	3,17	2,56	1,78
PTD15	GENIE	GS-4069 RT OR	14,12	12,12	363	3,12	2,74	2,08
PTD15	GENIE	GS-4390 RT	14,75	12,75	680	3,94	2,93	2,25
PTD15	HAULOTTE	H 15 SX	15,00	13,00	500	4,18	2,77	1,91
PTD15	JLG	430 LRT	15,11	13,11	567	3,86	2,94	2,39
PTD15	JLG	4394 RT	15,11	13,11	680	3,89	2,89	2,19
PTD18	GENIE	GS-5390 RT	17,95	15,95	680	4,88	3,15	2,47
PTD18	HAULOTTE	H18 SX	18,00	16,00	500	4,18	2,99	2,11
PTD22	HOLLAND LIFT	B-195DXL25	21,50	19,50	500	4,84	3,65	2,49
PTD22	PB LIFT	S225-24DS 4X	22,30	20,30	430	4,84	3,72	2,98
PTD28	PB LIFT	S275-24DS	27,50	25,50	700	6,15	2,95	2,95
PTD34	HOLLAND LIFT	G-320DL30 4WDS/N	33,50	31,50	1.000	7,02	3,63	2,87
PTD34	LIFTLUX	SL 320-30D 4WD SP	34,00	32,00	1.400	8,40	4,60	3,50

Ancho (m)	Dimensiones cesta			Peso (kg)	Pendiente máxima %	Tipo de neumáticos
	Longitud (m)	Ancho (m)	Extensión			
1,75	2,79	1,60	1,52 E	3.376	40	IF
1,75	2,79	1,60	1,52 E	3.949	35	IF
1,73	2,50	1,73	1,54 E	4.200	35	IF
2,13	4,88	1,83	1,30 DE	6.650	45	IF
2,99	4,00	1,89	1,00 DE	5.440	45	IF
1,78	2,45	1,45	1,20 E	4.110	40	IF
1,75	2,79	1,60	1,52 E	5.136	35	IF
2,29	3,95	1,83	1,52 DE	6.329	50	IF
2,99	4,00	1,89	1,00 DE	6.340	45	IF
2,36	4,88	2,00	1,16 DE	6.914	45	IF
2,39	3,81	2,18	1,22 DE	7.100	45	IF
2,29	6,57	1,83	0,95 DE	7.995	40	IF
2,99	4,00	1,89	1,00 DE	7.240	45	IF
2,44	4,84	2,30	1,80 E	12.400	30	IF
2,47	4,50	2,36	2,70	12.160	30	NM
1,40	6,15	1,40	2,25 E	20.000	30	IF
2,98	6,66	2,80	3,00 E	31.200	35	IF
3,00	7,85	2,90	3,15 E	39.800	20	IF

DE: Doble Extensión E: Extensión IF: Inyectado en Foam
D: Desplazamiento NM: Antihuella

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

mateco
mateco

Plataformas Articuladas
hasta 43 m

Las Plataformas Articuladas Diésel, con su tracción 4×4, son imparables en todo tipo de terrenos y pueden superar pendientes de hasta un 45 % de desnivel. Su eje oscilante, que facilita la maniobralidad, y su brazo articulado permiten a estas máquinas llegar a cualquier punto.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Altura articulación (m)	Capacidad plataforma (kg)	Peso (kg)
PAD12	HAULOTTE	HA 12 PX	10,30	12,30	6,60	5,25	230	5.540
PAD12	JLG	340 AJ	10,33	12,33	6,06	5,17	230	4.400
PAD12	GENIE	Z-34/22 IC 4WD	10,54	12,54	6,78	4,60	227	4.929
PAD16	JLG	450 AJ	13,72	15,72	7,47	7,67	230	6.250
PAD16	GENIE	Z-45/25 J IC	13,80	15,80	7,70	7,10	227	7.756
PAD16	GENIE	Z-45/25J RT 4X4	13,86	15,86	7,50	7,20	227	6.668
PAD16	HAULOTTE	HA 16 PX	14,00	16,00	9,10	6,60	230	7.240
PAD16	HAULOTTE	HA 16 RTJ	14,00	16,00	8,30	7,60	230	6.200
PAD16	MANITOU	160 ATJ	14,25	16,25	9,10	7,15	230	7.450
PAD18	HAULOTTE	HA 18 PX	15,30	17,30	10,60	6,60	230	8.120
PAD18	GENIE	Z-51/30 JRT	15,59	17,59	9,37	7,39	227	7.394
PAD18	JLG	520 AJ	16,00	18,00	10,00	7,30	250	7.985
PAD20	GENIE	Z-60/34 4X4	18,30	20,30	9,50	8,00	227	10.000
PAD20	JLG	600 AJ	18,46	20,46	12,10	8,09	230	10.830
PAD20	HAULOTTE	HA 20 PX	18,65	20,65	13,50	6,80	250	12.260
PAD20	GENIE	Z-62/40	18,87	20,87	12,42	7,80	227	11.736
PAD26	HAULOTTE	HA 260 PX	23,60	25,60	16,20	6,80	230	15.950
PAD26	GENIE	Z-80/60	23,77	25,77	18,29	8,83	227	17.010
PAD26	JLG	800 AJ	24,46	26,46	15,74	9,78	230	15.600
PAD32	HAULOTTE	HA 32 PX	29,80	31,80	21,30	11,35	250	21.100
PAD40	JLG	1250 AJP	38,30	40,30	19,35	18,44	450/ 320	21.000
PAD43	GENIE	ZX-135/70	41,15	43,15	18,03/ 21,26	23,01/ 9,91	272	20.502

Dimensiones transporte			Anchura ejes plegados	Anchura ejes extendidos	Dimensiones cesta		Tipo de neumático	Pendiente superable	Motor	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)	(m)	(m)	Longitud (m)	Ancho (m)		(%)		
5,64	2,14	1,85	-	-	1,20	0,80	IF	40	4x4 Diésel	56
5,52	2,00	1,93	-	-	1,52	0,76	IF	45	4x4 Diésel	57
4,11	2,29	1,85	-	-	1,42	0,76	IF	45	4x4 Diésel	58
6,71	2,29	2,34	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	59
6,80	2,00	1,80	-	-	1,80	0,76	IF	45	Diésel	60
6,80	2,08	2,24	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	61
6,95	2,20	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	62
5,05	2,30	2,30	-	-	1,83	0,80	IF	40	4x4 Diésel	63
7,00	2,37	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	64
7,60	2,20	2,30	-	-	1,80	0,80	IF	50	4x4 Diésel	65
7,58	2,13	2,29	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	66
7,77	2,27	2,35	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4 Diésel	67
7,90	2,64	2,41	-	-	1,83	0,76	IF	40	4x4 Diésel	68
8,82	2,57	2,49	-	-	1,83	0,91	IF	45	4x4x2 Diésel	69
9,00	2,67	2,35	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4x4 Diésel	70
7,58	2,54	2,49	-	-	2,44	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	71
12,00	2,67	2,38	-	-	1,80	0,80	IF	40	4x4 Diésel	72
11,27	3,00	2,49	-	-	1,83	0,76	IF	45	4x4x4 Diésel	73
11,12	3,00	2,43	-	-	1,83	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	74
8,90	3,30	2,50	-	-	2,44	0,80	IF	45	4x4x4 Diésel	75
11,46	3,05	-	2,49	3,81	2,44	0,91	IF	45	4x4x4 Diésel	76
12,93	3,09	-	2,49	5,03	1,83	0,76	IF	45	4x4x4 Diésel	77

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Articulada Diésel

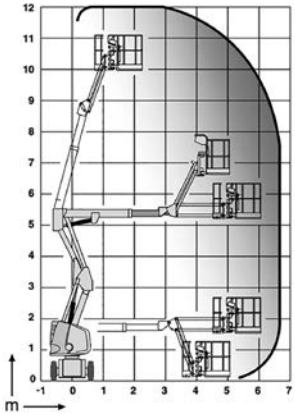

Altura trabajo
12,30 m

Alcance horizontal
6,60 m

Altura plataforma	10,30 m
Altura trabajo	12,30 m
Alcance horizontal	6,60 m
Altura articulación	5,25 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	5.540 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	5,64 m x 2,14 m x 1,85 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

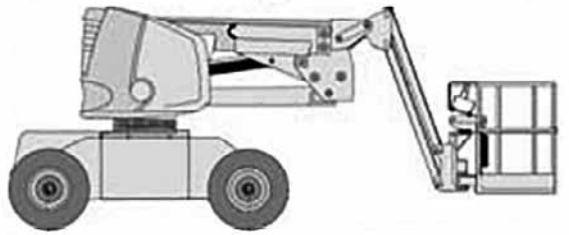

Plataforma Articulada Diésel

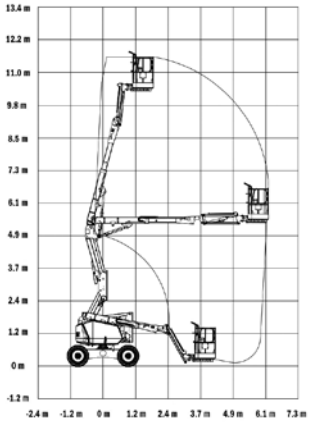

Altura trabajo
12,33 m

Alcance horizontal
6,06 m

Altura plataforma	10,33 m
Altura trabajo	12,33 m
Alcance horizontal	6,06 m
Altura articulación	5,17 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	4.400 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	5,52 m x 2,00 m x 1,93 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,52 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

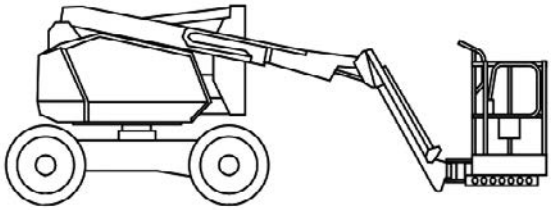

Plataforma Articulada Diésel

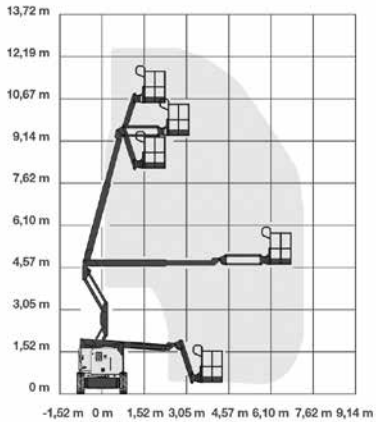

Altura trabajo
12,54 m

Alcance horizontal
6,78 m

Altura plataforma	10,54 m
Altura trabajo	12,54 m
Alcance horizontal	6,78 m
Altura articulación	4,60 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	4.929 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	4,11 m x 2,29 m x 1,85 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,42 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

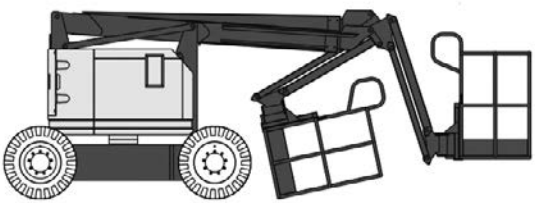

Plataforma Articulada Diésel

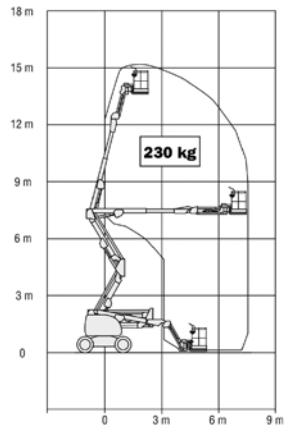

Altura trabajo
15,72 m

Alcance horizontal
7,47 m

Altura plataforma	13,72 m
Altura trabajo	15,72 m
Alcance horizontal	7,47 m
Altura articulación	7,67 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	6.250 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,71 m x 2,29 m x 2,34 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

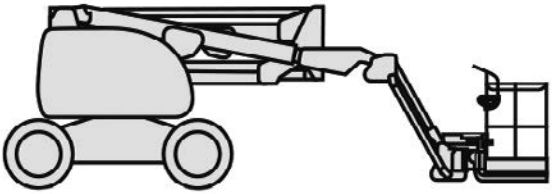

Plataforma Articulada Diésel

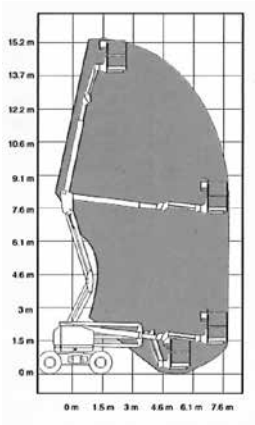

Altura trabajo
15,80 m

Alcance horizontal
7,70 m

Altura plataforma	13,80 m
Altura trabajo	15,80 m
Alcance horizontal	7,70 m
Altura articulación	7,10 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	7.756 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,80 m x 2,00 m x 1,80 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

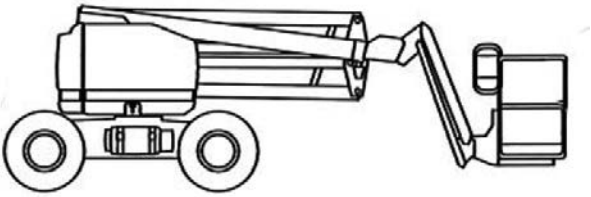

Plataforma Articulada Diésel

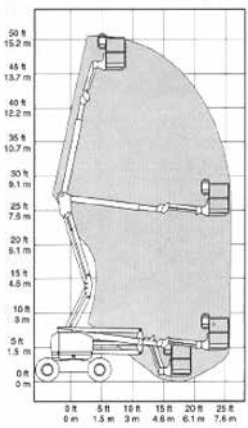

Altura trabajo
15,86 m

Alcance horizontal
7,50 m

Altura plataforma	13,86 m
Altura trabajo	15,86 m
Alcance horizontal	7,50 m
Altura articulación	7,20 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	6.668 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,80 m x 2,08 m x 2,24 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

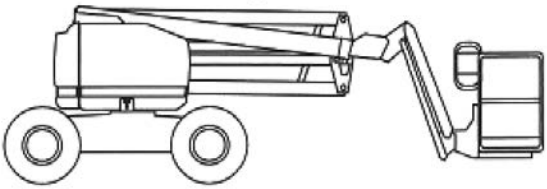

Plataforma Articulada Diésel

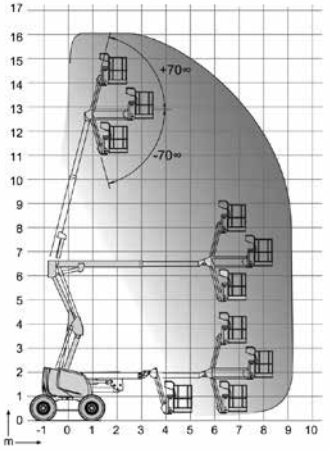

Altura trabajo
16,00 m

Alcance horizontal
9,10 m

Altura plataforma	14,00 m
Altura trabajo	16,00 m
Alcance horizontal	9,10 m
Altura articulación	6,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	7.240 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	6,95 m x 2,20 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

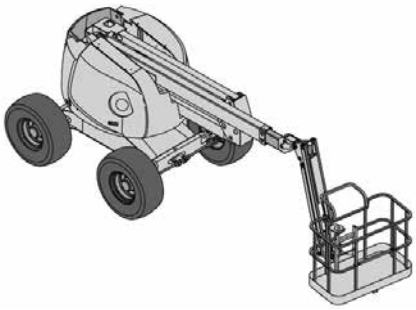

Plataforma Articulada Diésel

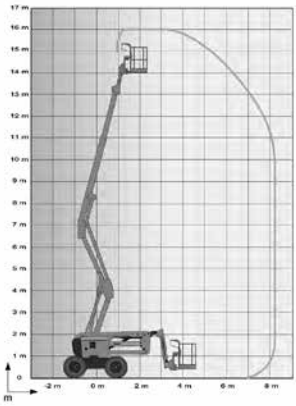

Altura trabajo
16,00 m

Alcance horizontal
8,30 m

Altura plataforma	14,00 m
Altura trabajo	16,00 m
Alcance horizontal	8,30 m
Altura articulación	7,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	6.200 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	5,05 m x 2,30 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

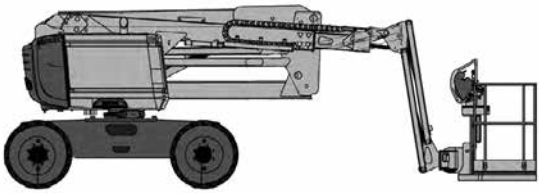

Plataforma Articulada Diésel

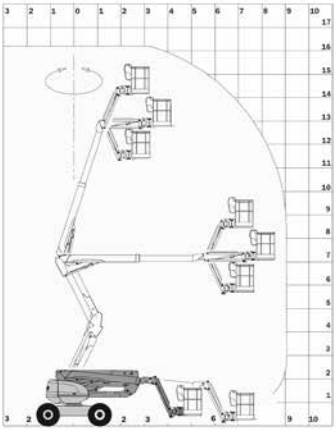

Altura trabajo
16,25 m

Alcance horizontal
9,10 m

Altura plataforma	14,25 m
Altura trabajo	16,25 m
Alcance horizontal	9,10 m
Altura articulación	7,15 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	7.450 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,00 m x 2,37 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

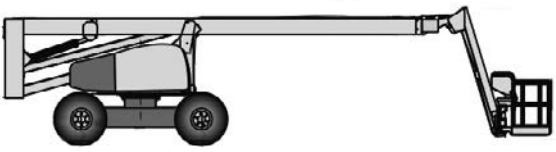

Plataforma Articulada Diésel

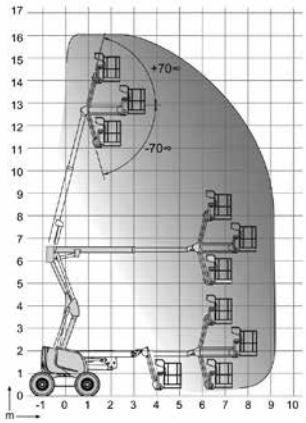

Altura trabajo
17,30 m

Alcance horizontal
10,60 m

Altura plataforma	15,30 m
Altura trabajo	17,30 m
Alcance horizontal	10,60 m
Altura articulación	6,60 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	8.120 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,60 m x 2,20 m x 2,30 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	50%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

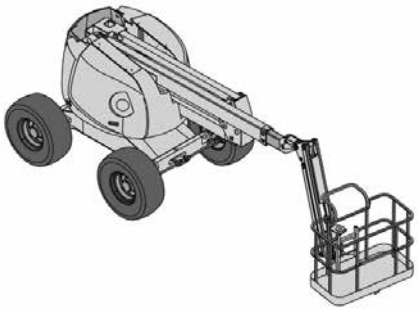

Plataforma Articulada Diésel

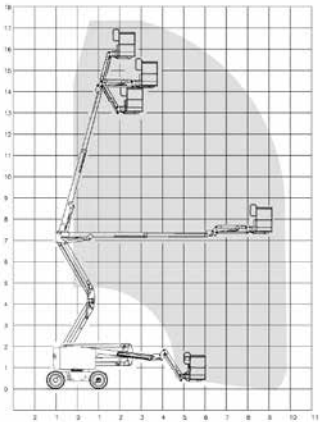

Altura trabajo
17,59 m

Alcance horizontal
9,37 m

Altura plataforma	15,59 m
Altura trabajo	17,59 m
Alcance horizontal	9,37 m
Altura articulación	7,39 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	7.394 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,58 m x 2,13 m x 2,29 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

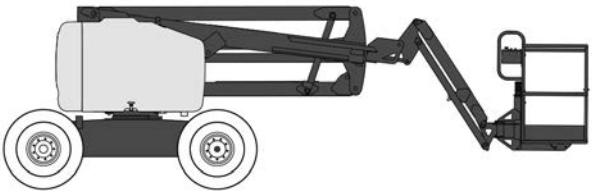

Plataforma Articulada Diésel

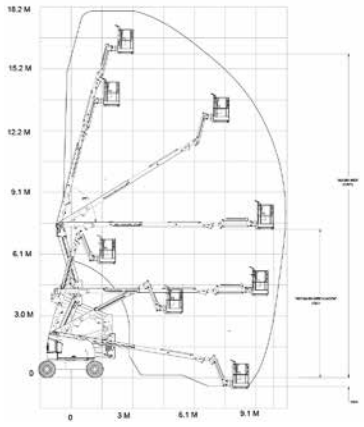

Altura trabajo
18,00 m

Alcance horizontal
10,00 m

Altura plataforma	16,00 m
Altura trabajo	18,00 m
Alcance horizontal	10,00 m
Altura articulación	7,30 m
Capacidad plataforma	250 Kg
Peso	7.985 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,77 m x 2,27 m x 2,35 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

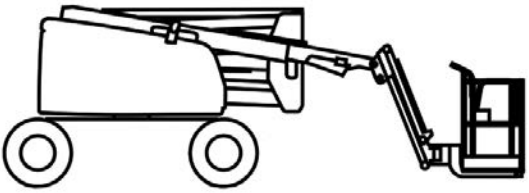

Plataforma Articulada Diésel

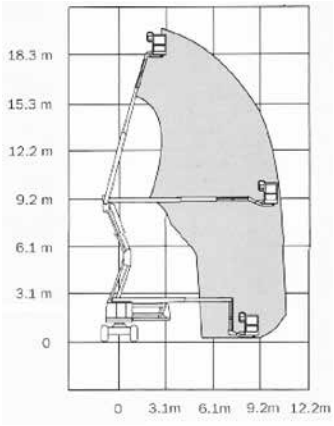

Altura trabajo
20,30 m

Alcance horizontal
9,50 m

Altura plataforma	18,30 m
Altura trabajo	20,30 m
Alcance horizontal	9,50 m
Altura articulación	8,00 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	10.000 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,90 m x 2,64 m x 2,41 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

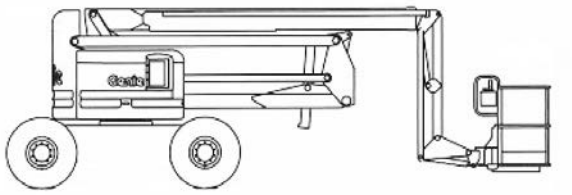

Plataforma Articulada Diésel

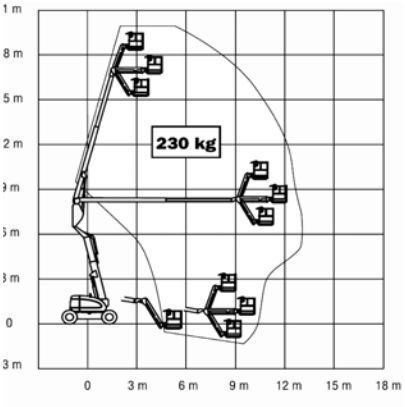

Altura trabajo
20,46 m

Alcance horizontal
12,10 m

Altura plataforma	18,46 m
Altura trabajo	20,46 m
Alcance horizontal	12,10 m
Altura articulación	8,09 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	10.830 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	8,82 m x 2,57 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

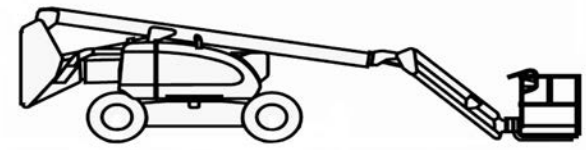

Plataforma Articulada Diésel

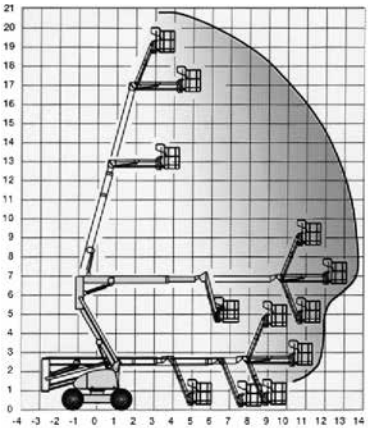

Altura trabajo
20,65 m

Alcance horizontal
13,50 m

Altura plataforma	18,65 m
Altura trabajo	20,65 m
Alcance horizontal	13,50 m
Altura articulación	6,80 m
Capacidad plataforma	250 Kg
Peso	12.260 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	9,00 m x 2,67 m x 2,35 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

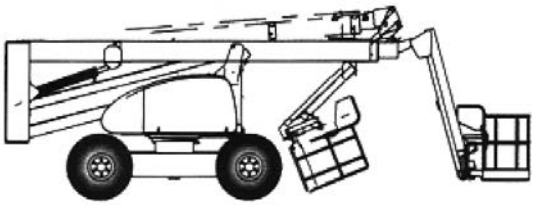

Plataforma Articulada Diésel

Altura trabajo
20,87 m

Alcance horizontal
12,42 m

Altura plataforma	18,87 m
Altura trabajo	20,87 m
Alcance horizontal	12,42 m
Altura articulación	7,80 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	11.736 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	7,58 m x 2,54 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Articulada Diésel

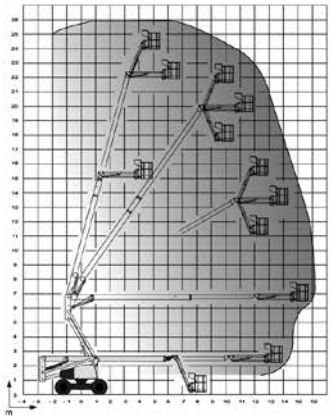

Altura trabajo
25,60 m

Alcance horizontal
16,20 m

Altura plataforma	23,60 m
Altura trabajo	25,60 m
Alcance horizontal	16,20 m
Altura articulación	6,80 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	15.950 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	12,00 m x 2,67 m x 2,38 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	40%
Motor	4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

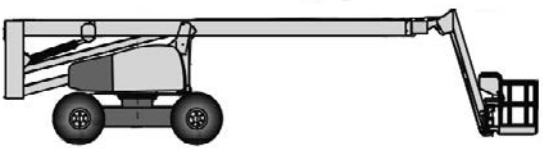

Plataforma Articulada Diésel

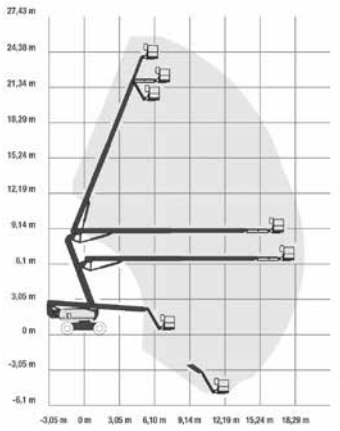

Altura trabajo
25,77 m

Alcance horizontal
18,29 m

Altura plataforma	23,77 m
Altura trabajo	25,77 m
Alcance horizontal	18,29 m
Altura articulación	8,83 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Peso	17.010 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	11,27 m x 3,00 m x 2,49 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

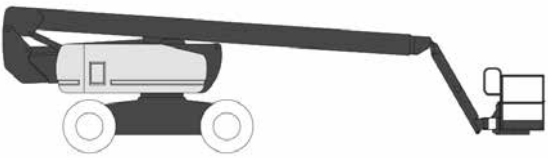

Plataforma Articulada Diésel

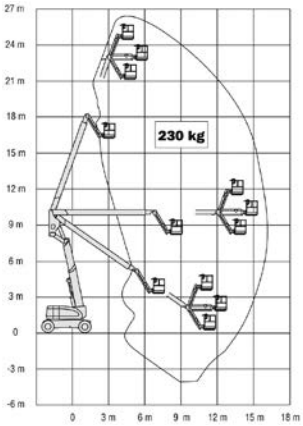

Altura trabajo
26,46 m

Alcance horizontal
15,74 m

Altura plataforma	24,46 m
Altura trabajo	26,46 m
Alcance horizontal	15,74 m
Altura articulación	9,78 m
Capacidad plataforma	230 kg
Peso	15.600 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	11,12 m x 3,00 m x 2,43 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

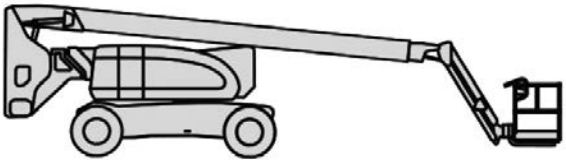

Plataforma Articulada Diésel

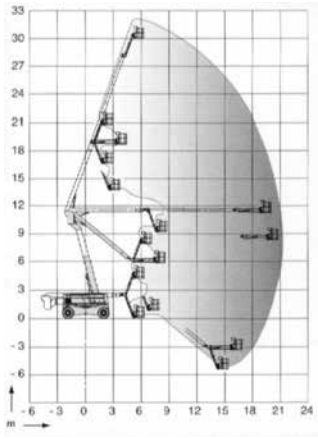

Altura trabajo
31,80 m

Alcance horizontal
21,30 m

Altura plataforma	29,80 m
Altura trabajo	31,80 m
Alcance horizontal	21,30 m
Altura articulación	11,35 m
Capacidad plataforma	250 kg
Peso	21.100 Kg
Dimesiones transporte (L x H x A)	8,90 m x 3,30 m x 2,50 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

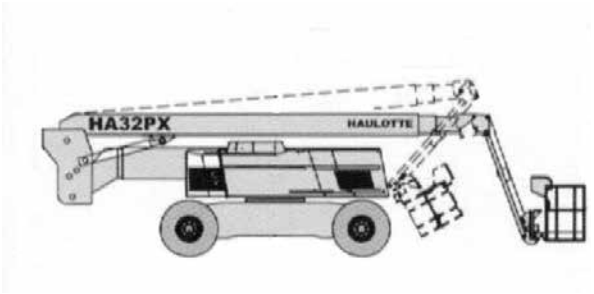

Plataforma Articulada Diésel

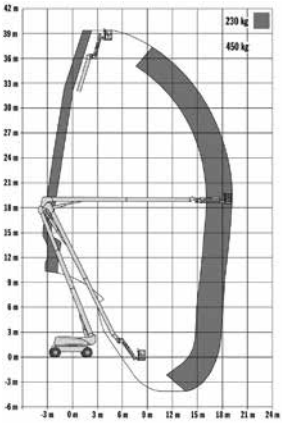

Altura trabajo
40,30 m

Alcance horizontal
19,35 m

Altura plataforma	38,30 m
Altura trabajo	40,30 m
Alcance horizontal	19,35 m
Altura articulación	18,44 m
Capacidad plataforma	450 Kg / 320 Kg
Peso	21.000 Kg
Dimesiones transporte (L x H)	11,46 m x 3,05 m
Anchura ejes plegados	2,49 m
Anchura ejes extendidos	3,81 m
Dimesiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Articulada Diésel

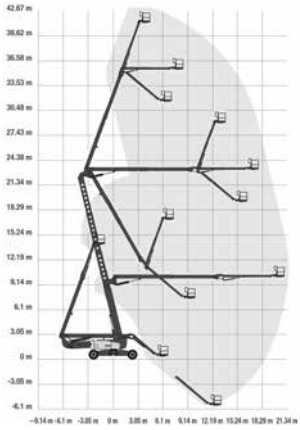

Altura trabajo
43,15 m

Alcance horizontal
18,03/21,26 m

Altura plataforma	41,15 m
Altura trabajo	43,15 m
Alcance horizontal	18,03 m / 21,26 m
Altura articulación	23,01 m / 9,91 m
Capacidad plataforma	272 Kg
Peso	20.502 Kg
Dimesiones transporte (L x H)	12,93 m x 3,09 m
Anchura ejes plegados	2,49 m
Anchura ejes extendidos	5,03 m
Dimesiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados foam
Pendiente superable	45%
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



mateco

mateco
alquila mateco
www.mateco.es

Plataformas Telescópicas
hasta 58 m

De fácil y rápido manejo, las Plataformas Telescópicas Diesel están pensadas para trabajos de gran altura y, gracias al Plumín, pueden llegar a lugares de difícil acceso. Todos los modelos están equipados con tracción 4×4. Además sus mandos hidráulicos, situados en la cesta, proporcionan movimientos suaves y precisos.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)		Peso (kg)
						Con restricción	Sin restricción	
PBT22	HAULOTTE	H23 TPX	20,06	22,06	19,50	-	230	13.110
PBT22	JLG	660 SJ	20,12	22,12	17,30	-	230	13.115
PBT22	GENIE	S-65	19,80	21,80	17,10	-	227	10.445
PBT28	MANITOU	280 TJ	25,75	27,75	21,45	350	240	16.500
PBT28	JLG	860 SJ	26,21	28,21	22,86	230	-	16.490
PBT28	GENIE	S-85	25,70	27,70	23,60	227	-	16.950
PBT40	GENIE	S-125 4X4	38,15	40,15	24,38	227	-	20.248
PBT43	JLG	1350SJP	41,30	43,30	24,38	450	230	20.400
PBT48	JLG	1500 SJ	45,72	47,72	24,38	450	230	22.000
PBT58	JLG	1850 SJ	56,56	58,56	24,38	454	227	27.352
PBT58	GENIE	SX-180	54,86	56,86	24,38	340	-	24.948

Dimensiones transporte		Anchura ejes plegados	Anchura ejes extendidos	Dimensiones cesta		Tipo de neumático	Pendiente superable	Plumín	Motor	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	(m)	(m)	Longitud (m)	Ancho (m)		(%)			
10,60	3,00	2,47	-	1,80	0,80	IF	40	Sí	4x4x4 D	82
10,84	2,56	2,44	-	1,83	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	83
7,60	2,72	2,49		1,83	0,76	IF	45	Sí	4x4x4 D	84
8,04	2,72	2,43	-	2,30	0,90	IF	40	Sí	4x4x4 D	85
12,19	3,05	2,49	-	2,44	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	86
10,67	2,80	2,44	3,07	1,83	0,76	IF	45	SI	4x4x4 D	87
12,17	3,07	2,44	3,35	1,83	0,76	IF	40	Sí	4x4x4 D4	88
11,86	3,05	2,49	3,35	2,44	0,91	IF	45	Sí	4x4x4 D	89
13,11	3,05	2,49	3,81	2,44	0,91	IF	40	Sí	4x4x4 D	90
14,57	3,05	2,49	5,04	2,44	0,91	IF	40	Sí	4x4x4 D	91
12,98	3,05	2,49	5,03	2,44	0,91	IF	35	SI	4x4x4 D	92

D: Diésel

IF: Inyectados en Foam

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataforma Telescópica Diésel

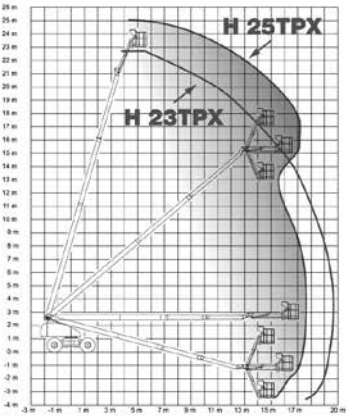

Altura trabajo
22,06 m

Alcance horizontal
19,50 m

Altura plataforma	20,06 m
Altura trabajo	22,06 m
Alcance horizontal	19,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,60 m x 3,00 m
Anchura total (ejes plegados)	2,47 m
Peso	13.110 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,80 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

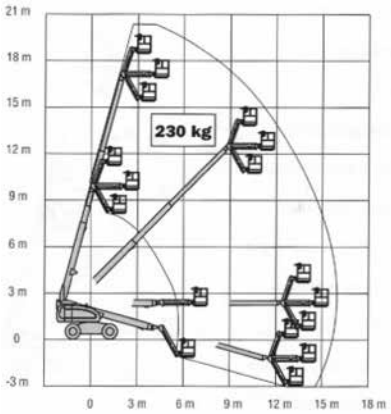

Altura trabajo
22,12 m

Alcance horizontal
17,30 m

Altura plataforma	20,12 m
Altura trabajo	22,12 m
Alcance horizontal	17,30 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,84 m x 2,56 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Peso	13.115 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

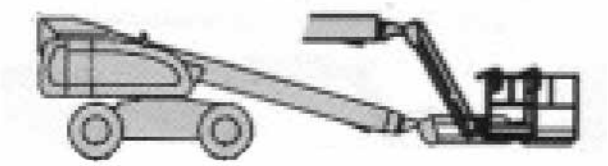

Plataforma Telescópica Diésel

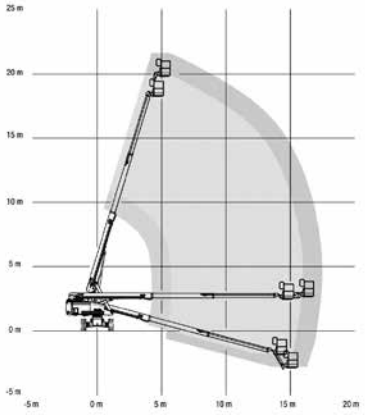

Altura trabajo
21,80 m

Alcance horizontal
17,10 m

Altura plataforma	19,80 m
Altura trabajo	21,80 m
Alcance horizontal	17,10 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	7,60 m x 2,72 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Peso	10.445 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

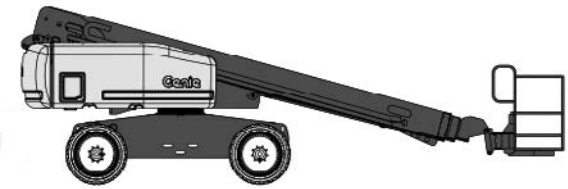

Plataforma Telescópica Diésel

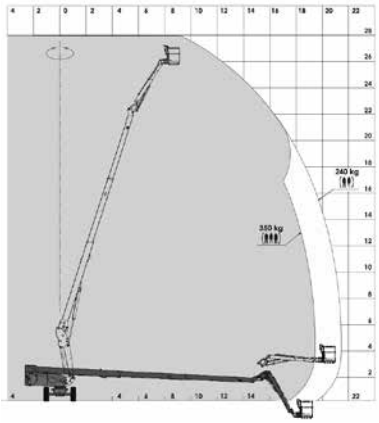

Altura trabajo
27,75 m

Alcance horizontal
21,45 m

Altura plataforma	25,75 m
Altura trabajo	27,75 m
Alcance horizontal	21,45 m
Capacidad plataforma	Con restricción 350 Kg
	Sin restricción 240 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	8,04 m x 2,72 m
Anchura total (ejes plegados)	2,43 m
Peso	16.500 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,30 m x 0,90 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Telescópica Diésel

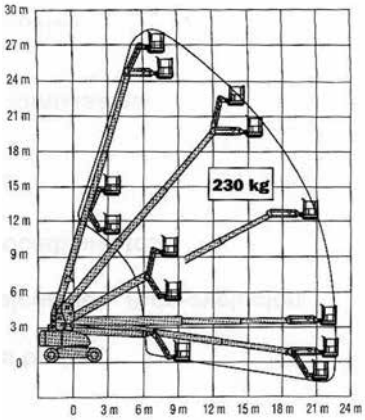

Altura trabajo
28,21 m

Alcance horizontal
22,86 m

Altura plataforma	26,21 m
Altura trabajo	28,21 m
Alcance horizontal	22,86 m
Capacidad plataforma	Con restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,19 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Peso	16.490 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x2 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

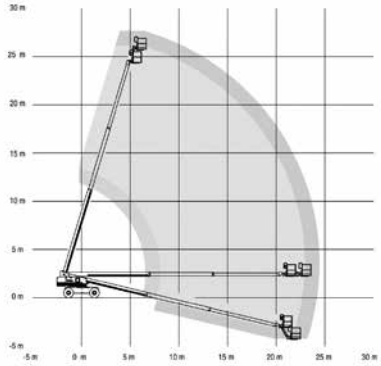

Altura trabajo
25,70 m

Alcance horizontal
23,60 m

Altura plataforma	27,70 m
Altura trabajo	25,70 m
Alcance horizontal	23,60 m
Capacidad plataforma	227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	10,67 m x 2,80 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,07 m
Peso	16.950 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

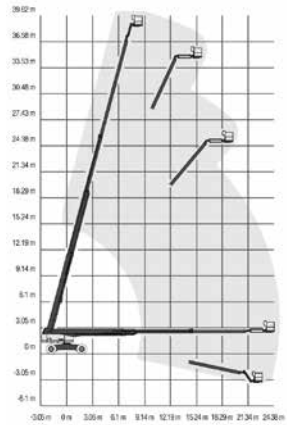

Altura trabajo
40,15 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	38,15 m
Altura trabajo	40,15 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,17 m x 3,07 m
Anchura total (ejes plegados)	2,44 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,35 m
Peso	20.248 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,83 m x 0,76 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Plataforma Telescópica Diésel

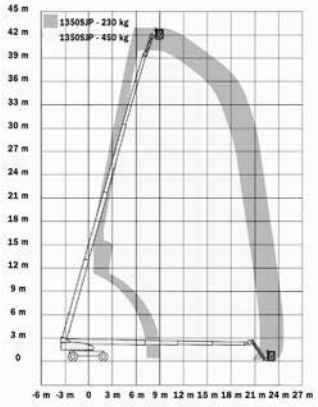

Altura trabajo
43,30 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	41,30 m
Altura trabajo	43,30 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 450 Kg
	Sin restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	11,86 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,35 m
Peso	20.400 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	45%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Telescópica Diésel

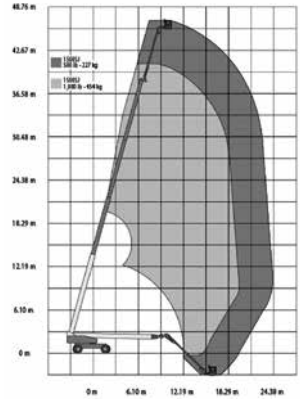

Altura trabajo
47,72 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	45,72 m
Altura trabajo	47,72 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 450 Kg
	Sin restricción 230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	13,11 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	3,81 m
Peso	22.000 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Telescópica Diésel

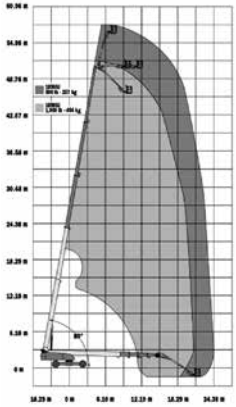

Altura trabajo
58,56 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	56,56 m
Altura trabajo	58,56 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	Con restricción 454 Kg
	Sin restricción 227 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	14,57 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	5,04 m
Peso	27.352 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	40%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Plataforma Telescópica Diésel

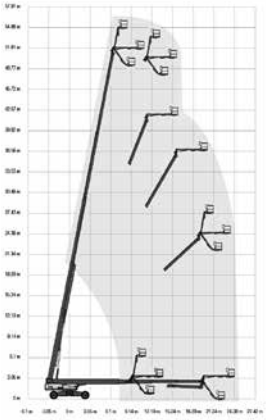

Altura trabajo
56,86 m

Alcance horizontal
24,38 m

Altura plataforma	54,86 m
Altura trabajo	56,86 m
Alcance horizontal	24,38 m
Capacidad plataforma	340 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	12,98 m x 3,05 m
Anchura total (ejes plegados)	2,49 m
Anchura total (ejes extendidos)	5,03 m
Peso	24.948 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	2,44 m x 0,91 m
Tipo de neumático	Inyectados en foam
Pendiente superable	35%
Plúmin	Si
Motor	4x4x4 Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Manutención Industrial

Plataformas Verticales Picking
hasta 6 m

Carretillas Eléctricas
hasta 7 t

Carretillas Diésel
hasta 7 t

Transpaletas Eléctricas
hasta 2,2 t

Transpaletas Manuales
hasta 2,2 t

Elevadores de Mercancías
hasta 4 m

Andamios de Aluminio
hasta 8 m

Plataforma Vertical Picking
hasta 6 m

Plataformas de entrada con apertura doble, ideales para las tareas de picking y de control de inventario. Las dimensiones compactas con reducida altura recogida permiten el acceso a espacios reducidos. Altura de trabajo hasta 6 metros y 130 kg de capacidad.

Plataforma Vertical Picking

Altura trabajo
6,00 m

Altura plataforma	4,00 m
Altura trabajo	6,00 m
Alcance horizontal	1,50 m
Dimensiones transporte (L x H x A)	1,65 m x 1,79 m x 0,78 m
Capacidad plataforma	130 kg y balda 70 kg
Peso	1.000 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,65 m x 0,75 m
Dimensiones balda (L x A)	0,50 m x 0,75 m
Tipo de neumático	Antihuella
Pendiente superable	20%
Plumín	No
Motor	Eléctrico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

Carretillas Eléctricas
hasta 7 t

Las Carretillas Eléctricas son de fácil manejo y existe una amplia gama para satisfacer cualquier necesidad. Pueden trabajar en lugares cerrados y su capacidad oscila entre los 1.500 y los 7.000 kg., según el modelo. Tienen una gama de altura de elevación de 3.40 a 6.12 metros.

Carretillas Eléctricas

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad (kg)	Altura elevación (m)	Altura replegado (m)	Peso (kg)	Tipo de neumático	Mástil	Horquillas estándar (m)
CE20	STILL	RX20-20P	2.000	4,76	2,17	3.700	NM	Tríplex	1,20
CE20	STILL	RX20-20P	2.000	6,12	2,79	3.790	NM	Tríplex	1,20
CE30	STILL	RX60-30	3.000	4,40	2,13	5.500	NM	Tríplex	1,20
CE31	STILL	RX60-31	3.000	6,04	2,73	5.500	NM	Tríplex	1,20
CE50	STILL	RX60-50	5.000	4,33	2,23	7.629	NM	Tríplex	1,20
CE70	KALMAR	ECE-70-6-C	7.000	3,40	2,80	10.438	NM	Dúplex	1,70

NM: Antihuella

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

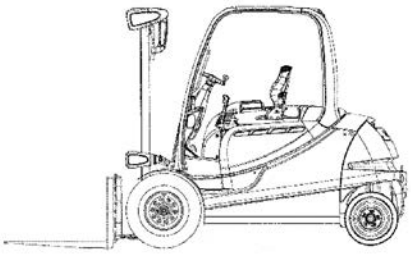

Carretillas Diésel

hasta 7 t

Las Carretillas Diesel son de fácil manejo y existe una amplia gama para satisfacer cualquier necesidad. Ideales para trabajar en exterior, los diferentes modelos tienen unas capacidades que van desde los 2.500 kg a los 7.000 kg y una gama de altura de elevación de 4.27 a 5.5 metros.

Carretillas Diésel

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad (kg)	Altura elevación (m)	Altura replegado (m)	Peso (kg)	Tipo de neumáticos	Mástil	Horquillas estándar (m)
CD15	CESAB	M318	1.500	4,50	2,06	4.150	SE	TX	1,20
CD50	DOOSAN	D50SC-7	5.000	4,25	2,23	7.240	M	TX	1,20
CD70	MITSUBISHI	FD70	7.000	4,50	3,32	9.660	M	DX	1,50
CD70	DAEWOO	D70SL	7.000	3,30	2,55	9.660	M	DX	1,20

SE: Super-Elásticas
M: Macizas
TX: Tríplex
DX:Dúplex

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

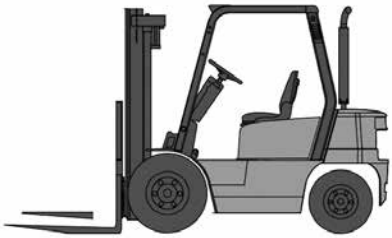

Transpaletas Eléctricas
hasta 2,2 t

Las Transpaletas Eléctricas son ideales para el sector frutícola. El rápido transporte de palets en maniobras de carga y descarga de camiones, son tareas clave en la cadena logística, tareas que se realizarán de forma mucho más eficiente y económica. Además de ofrecer mayor confort y gran seguridad.

Transpaletas Eléctricas

Longitud
1,82 m

Capacidad	2.000 kg
Dimensiones de las horquillas (L x H x A)	1,15 m x 0,05 m x 0,18 m
Separación de las horquillas	0,54 - 0,68 m
Tracción	Eléctrica
Tipo de conducción	Acompañante
Anchura	0,68 m
Longitud	1,82 m
Peso	500 Kg
Tipo de neumático	Poliuretano

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

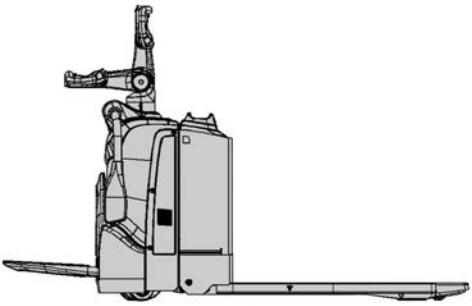

Transpaletas Manuales
hasta 2,2 t

Las Transpaletas Manuales son ideales para el sector frutícola y de la alimentación. Para el transporte de palets, tareas clave en la cadena logística. De fácil manejo y mantenimiento.

Transpaletas Manuales

Altura máx. timón
1,16 m

Capacidad	2.200 Kg
Dimensiones de las horquilla (L x H x A)	1,15 m x 0,06 m x 0,53 m
Tracción	Manual
Anchura	0,53 m
Longitud	1,15 m
Altura máx timón	1,16 m
Peso	63 Kg
Tipo de neumático	Antihuella Delanteras: Poliuretano/Nailon yTraseras: Nylon

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

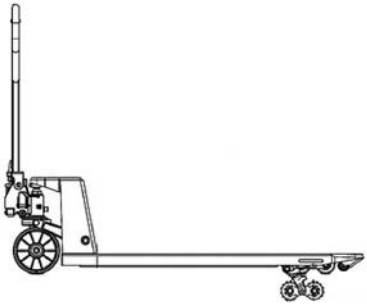

Elevadores de Mercancía
hasta 4 m

Caracterizados por su sencillo manejo y ligereza, los Elevadores de Mercancía son muy útiles como herramienta de apoyo en las instalaciones de tuberías, aparatos de aire acondicionado y todos aquellos trabajos que requieran elevar elementos de poco peso. Estos elevadores pueden alcanzar los 4,5 metros de altura y su capacidad es de 363 kg. Además, sus reducidas dimensiones permiten acceder a lugares de difícil acceso.

Plataformas Elevadoras de Mercancías

Tarifa	Marca	Modelo	Altura elevación (m)	Dimensiones transporte (LxHxA) (m)	Longitud plataforma funcionamiento (m)	Peso (kg)	Capacidad elevación (kg)
PEM04	GENIE	SLA-15	4,98	0,74 x 1,99 x 0,80	1,89 m	151	363
PEM06	GENIE	SLA-20	6,46	0,74 x 1,99 x 0,80	2,08 m	185	363
PEM08	GENIE	SLA-25	7,94	0,74 x 1,99 x 0,80	2,08 m	205	295

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Andamios de Aluminio
hasta 8 m

El modelo Span 300 es un sistema de torres ligeras extensibles, pensado para un ensamblado fácil y rápido que permite ser utilizado tanto en espacios interiores como en exteriores.

La torre móvil de aluminio plegable Snappy 300 permite cubrir distintas necesidades de trabajo: ideales para electricistas, rotulistas, decoradores e instaladores de climatización.

Andamios de Aluminio

Altura trabajo máxima
8 m
Ancho simple

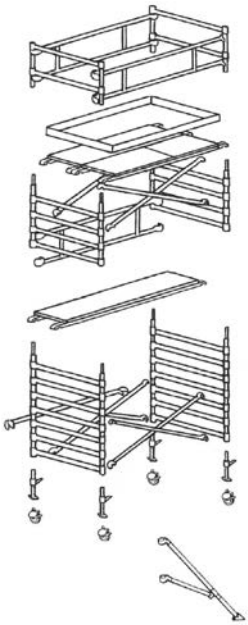

Altura trabajo máxima
8 m
Ancho doble

Torres ancho 0,74 m (Ancho simple)	
Altura trabajo	4 m 5 m 6 m 7 m 8 m
Altura plataforma	2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
Torres ancho 1,37 m (Ancho doble)	
Altura de trabajo	4 m 5 m 6 m 7 m 8 m
Altura plataforma	2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
Carga máxima por torre	720 Kg
Carga máxima por nivel en doble ancho	360 Kg
Carga máxima por plataforma	250 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

CARACTERÍSTICAS

Juntas Rb-Grip forjadas en frío: Este sistema es una carcerística clave de estas torres de aluminio, proporciona dos veces más resistencia y duración que los sistemas habituales de soldadura.

Ruedas con sistema de freno: Accionando el freno la rueda se desplaza al centro de gravedad quedando frenada en la vertical del montante.

Gancho de cierre automático: desbloqueo fácil, 225º de contacto, lleva un gancho rinoceronte más seguro.

Clips de seguridad: La plataforma TX2000 tiene un cierre de seguridad para asegurar la plataforma al andamio

Pies ajustables: Los pies quick adjust aportan la posibilidad de ajustar la atura de 300 mm, 600 mm y 800 mm. Una vez ajustados a la altura deseada no pueden soltarse.

mateco

Manipuladores de Carga

Carretillas Todoterreno
hasta 2,5 t

Manipuladores
hasta 18 m

Manipuladores Giratorios
hasta 31 m

Carretillas Todoterreno
hasta 2,5 t

Máquinas diésel muy versátiles especialmente para trabajar en terrenos irregulares (obras, terrenos no asfaltados, etc…). Incluso con una gran pendiente de hasta un 48%. Tienen una gama de altura de elevación de 3.70 a 4.30 m y su capacidad de carga es de 2.500 kg.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura elevación (m)	Elevación libre (m)	Capacidad de carga máxima (kg)	Peso (kg)
CTT25	AUSA	C250HX4	3,70	1,13	2.500	4.300
CTT25	MANITOU	MH 25-4	3,90	-	2.500	4.300

Dimensiones de transporte			Dimensiones horquillas (m)	Pendiente superable (%)	Motor	Mástil	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)					
3,04	2,20	1,78	1,26	37	D	TX	116
2,95	2,20	1,44	1,20	48	D	TX	117

TX: Triplex

D: Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Carretillas Todoterreno

Altura elevación
3,70 m

Altura elevación	3,70 m
Elevación libre	1,13 m
Capacidad de carga máxima	2.500 Kg
Peso	4.300 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	3,04 m x 2,20 m x 1,78 m
Dimensiones horquillas	1,26 m
Pendiente superable	37%
Motor	4x4 Diésel - Tracción Full Grip
Mástil	Triplex de elevación libre

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

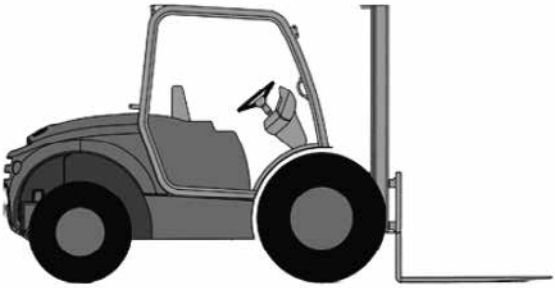

Carretillas Todoterreno

Altura elevación
3,90 m

Altura elevación	3,90 m
Elevación libre	--
Capacidad de carga máxima	2.500 Kg
Peso	4.300 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	2,95 m x 2,20 m x 1,44 m
Dimensiones horquillas	1,20 m
Pendiente superable	48%
Motor	Diésel - Tracción a las 4 ruedas
Mástil	Triplex de elevación libre

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

mateco
Alquiler, venta
y servicio técnico
902 119 682

alquila...mateco
mateco
mateco
mateco
902 119 682
www.mateco.es

Manipuladores
hasta 18 m

Los Manipuladores, ofrecen gran versatilidad gracias a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos. Su capacidad, según modelos, oscila entre los 2.500 y 4.000 kg. Puede realizar carga y descarga de materiales y colocarlos en el lugar apropiado. Con estabilizadores hidráulicos, y sin ellos, admiten la instalación de implementos como el plumín, la cuchara, etc...

Tarifa	Marca	Modelo	Altura elevación (m)	Capacidad de carga máxima (kg)
MT06	MANITOU	MT 625H	5,85	2.500
MT06	JCB	525-60 HI VIZ	6,00	2.500
MT06	GENIE	GTH-2506	6,00	2.500
MT06	MERLO	P32.6L PLUS	6,00	3.200
MT07	MERLO	TF33.7-G	7,00	3.330
MT10	MERLO	P60.10	10,00	6.000
MT14	MANITOU	MT 1440	13,53	4.000
MT14	JCB	540V140 HI VIZ	13,78	4.000
MT14	MERLO	P38.13	13,00	3.800
MT14	MERLO	P40.13	13,00	4.000
MT17	MERLO	P40.17	17,00	4.000
MT18	JCB	540V180 HI VIZ	17,51	4.000
MT18	MANITOU	MT 1840	17,55	4.000

Dimensiones de transporte			Peso	Motor	Dimensiones horquillas	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)	(kg)		(m)	
3,90	2,05	1,82	4.710	4x4 D	1,20	122
4,00	1,89	1,84	5.490	4x4 D	1,20	123
5,04	1,92	1,81	4.600	4x4 D	1,20	124
4,22	2,15	2,00	6.150	4x4 D	1,20	125
4,42	2,12	2,10	6.500	4x4 D	1,20	126
5,35	2,44	2,24	9.800	4x4 D	1,20	127
6,13	2,45	2,37	10.900	4x4 D	1,20	128
6,23	2,59	2,35	10.880	4x4 D	1,20	129
5,24	2,44	2,42	8.650	4x4 D	1,20	130
5,41	2,43	2,24	10.250	4x4 D	1,20	131
5,80	2,51	2,44	10.350	4x4 D	1,20	132
6,27	2,59	2,35	11.380	4x4 D	1,20	133
6,27	2,50	2,42	11.700	4x4 D	1,20	134

D: Diésel

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Manipuladores

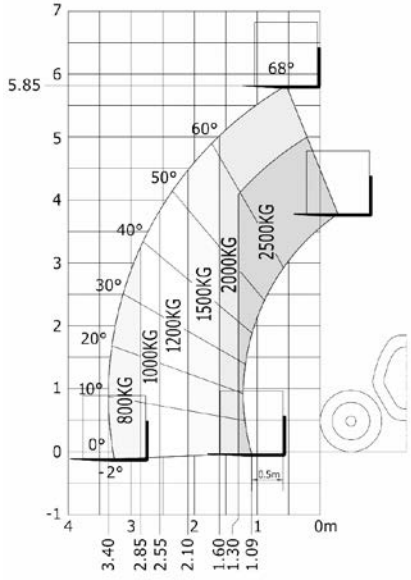

Altura elevación
5,85 m

Carga máxima
2.500 kg

Altura elevación	5,85 m
Capacidad carga máxima	2.500 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	3,90 m x 2,05 m x 1,82 m
Peso	4.710 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

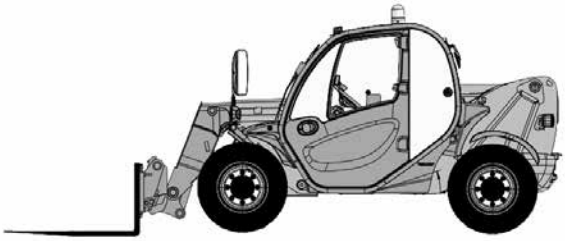

Manipuladores

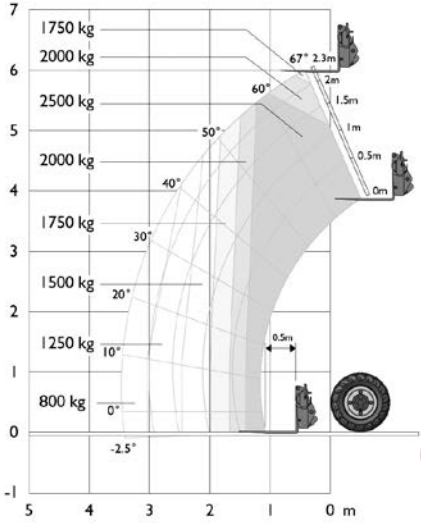

Altura elevación
6,00 m

Carga máxima
2.500 kg

Altura elevación	6,00 m
Capacidad carga máxima	2.500 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	4,00 m x 1,89 m x 1,84 m
Peso	5.490 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

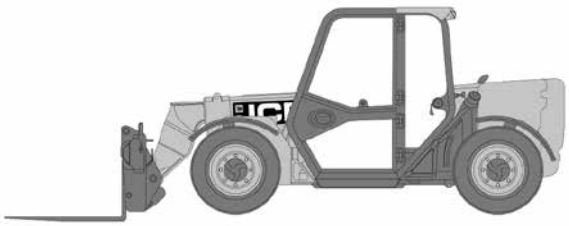

Manipuladores

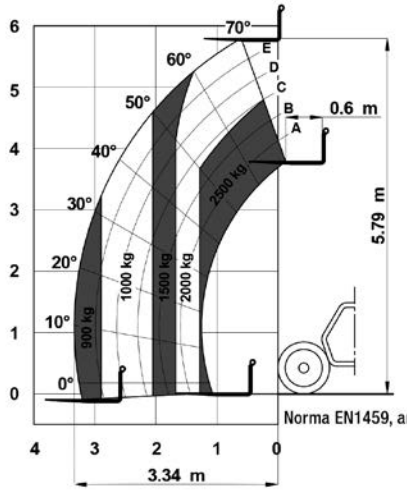

Altura elevación
6,00 m

Carga máxima
2.500 kg

Altura elevación	6,00 m
Capacidad carga máxima	2.500 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	5,04 m x 1,92 m x 1,81 m
Peso	4.600 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

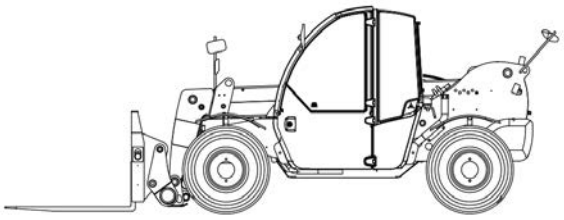

Manipuladores

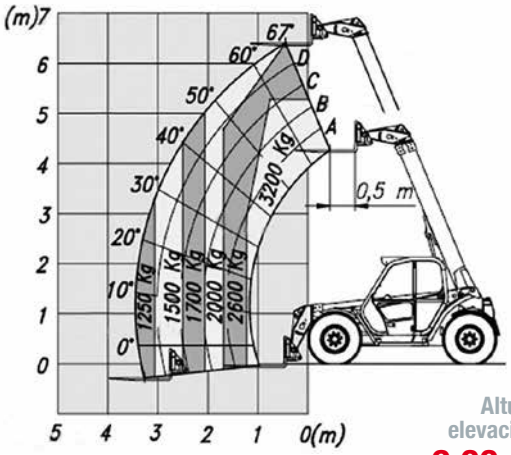

Altura elevación
6,00 m

Carga máxima
3.200 kg

Altura elevación	6,00 m
Capacidad carga máxima	3.200 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	4,22 m x 2,15 m x 2,00 m
Peso	6.150 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

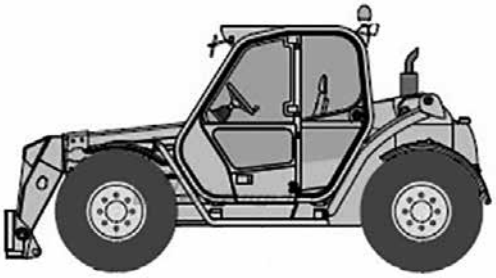

Manipuladores

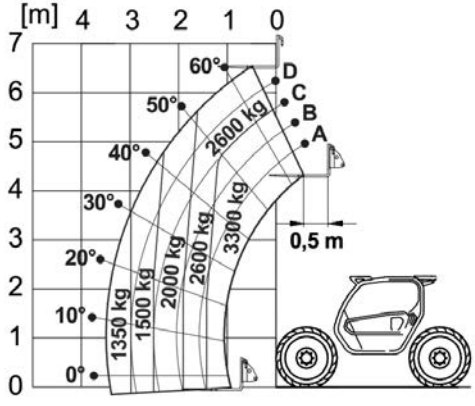

Altura elevación

7,00 m

Carga máxima

3.330 kg

Altura elevación	7,00 m
Capacidad carga máxima	3.330 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	4,42 m x 2,12 m x 2,10 m
Peso	6.500 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores

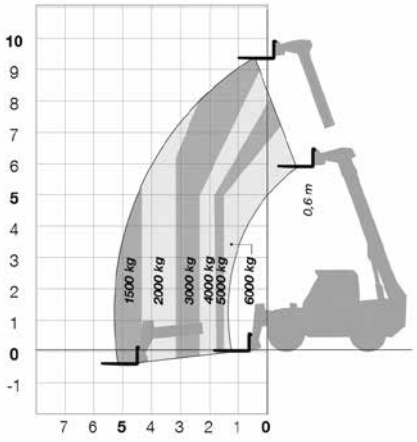

Altura elevación
10,00 m

Carga máxima
6.000 kg

Altura elevación	10,00 m
Capacidad carga máxima	6.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	5,35 m x 2,44 m x 2,24 m
Peso	9.800 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
con horquillas

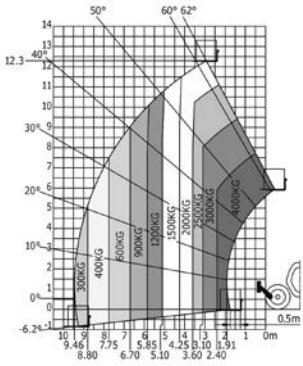

Máquina con estabilizadores
con horquillas

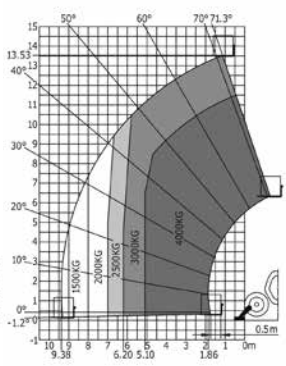

Altura elevación
13,53 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	13,53 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	6,13 m x 2,45 m x 2,37 m
Peso	10.900 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

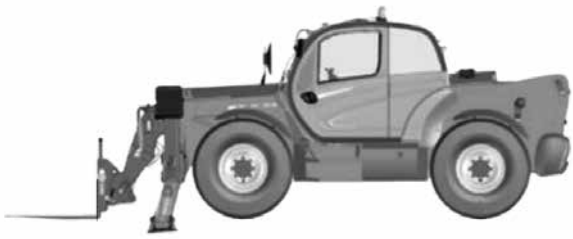

Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
con horquillas



Máquina con estabilizadores
con horquillas



Altura elevación
13,78 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	13,78 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	6,23 m x 2,59 m x 2,35 m
Peso	10.880 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores

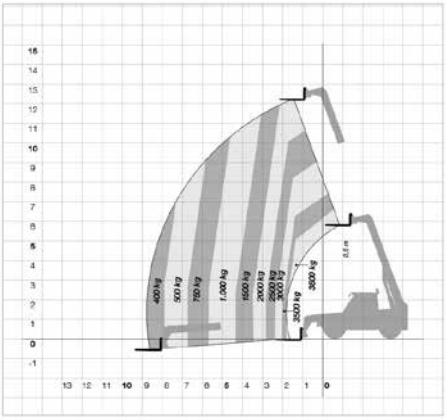

Altura elevación
13,00 m

Carga máxima
3.800 kg

Altura elevación	13,00 m
Capacidad carga máxima	3.800 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	5,24 m x 2,44 m x 2,42 m
Peso	8.650 kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

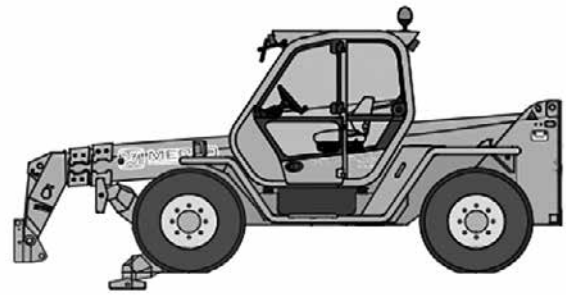

Manipuladores

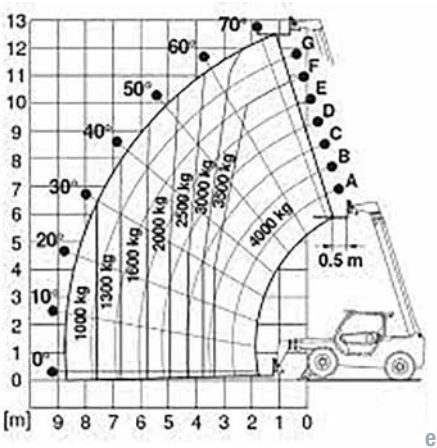

Altura elevación
13,00 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	13,00 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	5,41 m x 2,43 m x 2,24 m
Peso	10.250 kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores

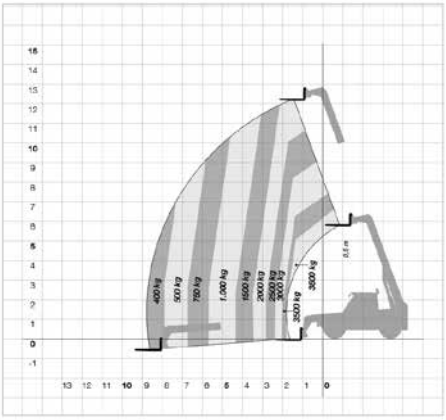

Altura elevación
17,00 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	17,00 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	5,80 m x 2,51 m x 2,44 m
Peso	10.350 kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

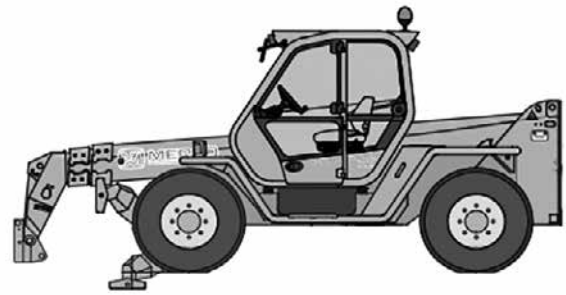

Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
con horquillas



Máquina con estabilizadores
con horquillas



Altura elevación
17,51 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	17,51 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	6,27 m x 2,59 m x 2,35 m
Peso	11.380 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores

Máquina sobre neumáticos
con horquillas

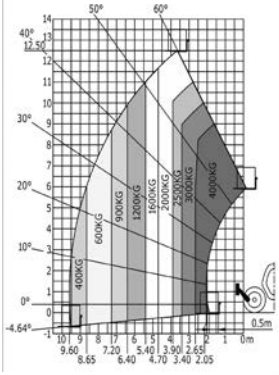

Máquina con estabilizadores
con horquillas

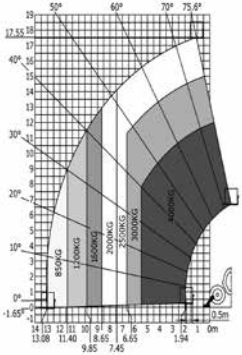

Altura elevación
17,55 m

Carga máxima
4.000 kg

Altura elevación	17,55 m
Capacidad carga máxima	4.000 Kg
Mástil	Telescópico
Dimensiones (L x H x A)	6,27 m x 2,50 m x 2,42 m
Peso	11.700 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores Giratorios
hasta 31 m

Los Manipuladores Giratorios, ofrecen gran versatilidad gracias a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos. Su capacidad, según modelos, oscila entre los 4.000 y 5.500 kg. Especialmente pensados para trabajar en espacios donde la carga se debe de manipular en sentido perpendicular a la dirección de la conducción. Con estabilizadores hidráulicos, y sin ellos, admiten la instalación de implementos como el plumín, la cuchara, etc...

Tarifa	Marca	Modelo	Altura elevación (m)	Capacidad de carga máxima (kg)
MG16	MERLO	ROTO 38.16S	16,00	3.800
MG21	MANITOU	MRT 2150 PRI-VILEGE	20,60	4.999
MG21	MERLO	ROTO 45.21 MCSS	21,00	4.500
MG25	MANITOU	MRT 2540 MS	24,60	4.000

Dimensiones de transporte			Peso (kg)	Motor	Dimensiones horquillas (m)	Pág.
Longitud (m)	Altura (m)	Ancho (m)				
6,24	2.95	2,40	14.500	4x4 D	1,20	138
7,98	3,11	2,43	16.095	4x4 D	1,20	139
6,60	3,10	2,28	12.000	4x4 D	1,20	140
7,82	3,11	2,43	17.165	4x4 D	1,20	141

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
con horquillas



Frontal sobre neumáticos
con horquillas

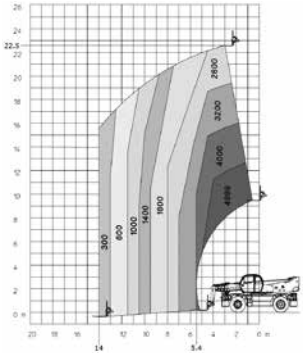

Altura máxima
16,00 m

Altura elevación	16,00 m
Capacidad de carga máxima	3.800 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	6,24 m x 2.95 m x 2,40 m
Peso	14.500 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
con horquillas

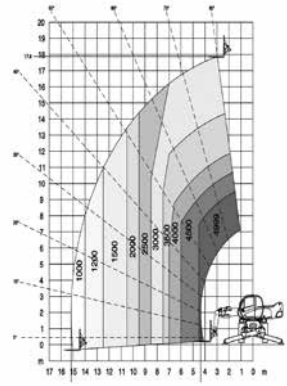

Frontal sobre neumáticos
con horquillas

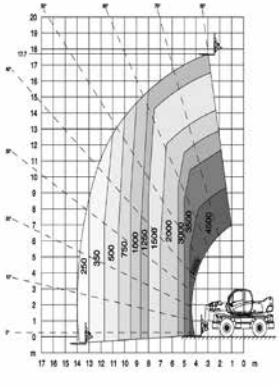

Altura máxima
20,60 m

Altura elevación	20,60 m
Capacidad de carga máxima	4.999 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	7,98 m x 3,11 m x 2,43 m
Peso	16.095 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
con horquillas



Frontal sobre neumáticos
con horquillas



Altura máxima
21,00 m

Altura elevación	21,00 m
Capacidad de carga máxima	4.500 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	6,60 m x 3,10 m x 2,28 m
Peso	12.000 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

Manipuladores Giratorios

Rotación con estabilizadores desplegados
con horquillas

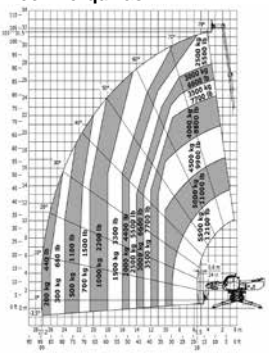

Frontal sobre neumáticos
con horquillas

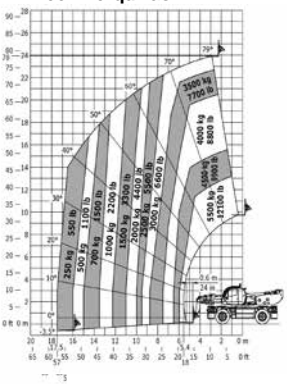

Altura máxima
24,60 m

Altura elevación	24,60 m
Capacidad de carga máxima	4.000 Kg
Dimensiones de transporte (L x H x A)	7,82 m x 3,11 m x 2,43 m
Peso	17.165 Kg
Motor	4x4 Diésel
Dimensiones horquillas	1,20 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Equipo

mateco

Plataformas Especiales

Plataformas sobre Camión
hasta 20 m

Plataformas sobre Oruga
hasta 36 m

Plataformas sobre Furgón
hasta 13 m

JLG LIFT
JLG

Plataformas sobre Camión
hasta 20 m

Las Plataformas sobre Camión son la herramienta indispensable para trabajos de mantenimiento, señalización, rotulación, poda de jardines e instalaciones eléctricas en la vía pública, casco urbano o urbanizaciones. Con estabilizadores hidraulicos y sistema de bajada de emergencia. Conducción con carné B.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)
PSC15	OIL & STEEL	SCORPION 1490	12,00	14,00	--	225
PSC15	MOVEX	P-150 TL/R	13,30	15,30	9,00	200
PSC15	MOVEX	P-160 TL/R	14,00	16,00	9,00	200
PSC18	OIL & STEEL	SCORPION 1812 SMART	15,68	17,68	--	200
PSC18	MOVEX	P-180 TL/R	16,00	18,00	10,00	230
PSC20	ISOLI	PNT 205 N	18,00	20,00	--	230
PSC20	MOVEX	GSR E 209 PX	18,00	20,00	9,00	200
PSC20	OIL & STEEL	SNAKE 2010 H PLUS	18,00	20,00	--	250
PSC20	OIL & STEEL	SNAKE 2112	19,00	21,00	--	200
PSC20	SOCAGE	DA 320	18,00	20,00	--	225
PSC27	RUTH-MANN	TB270	25,00	27,00	--	230

Peso (kg)	Altura replegada (m)	Anchura replegada (m)	Dimensiones cesta		Mástil	Estabilizadores	Pág.
			Longitud (m)	Ancho (m)			
3.350	2,92	2,10	1,30	0,70	TE	Sí	148
3.500	2,95	2,10	1,15	0,68	TE	Sí	149
2.382	2,90	2,60	1,15	0,68	TE	Sí	150
3.350	2,92	2,10	1,30	0,70	TE	Sí	151
3.285	2,95	2,60	1,15	0,68	TE	Sí	152
3.350	2,80	2,52	1,40	0,70	ART	Sí	153
2.265	2,97	2,01	1,14	0,67	ART	Sí	154
3.350	2,40	2,10	1,40	0,70	ART	Sí	155
3.400	2,98	2,10	1,30	0,70	ART	Sí	156
3.385	2,85	2,10	1,40	0,70	ART	Sí	157
3.340	2,95	2,11	1,40	0,70	TE	Sí	158

TE: Telescópico
ART: Articulado

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataformas sobre Camión

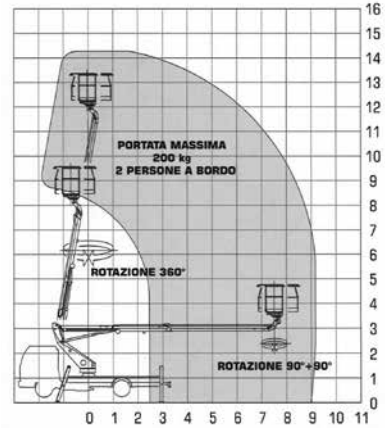

Altura trabajo

14,00 m

Altura plataforma	12,00 m
Altura trabajo	14,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	225 Kg
Peso	3.350 Kg
Altura replegada	2,92 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,30 x 0,70 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

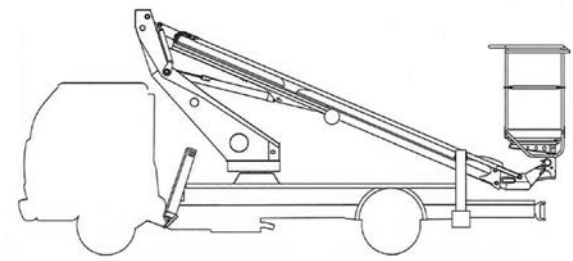

Plataformas sobre Camión

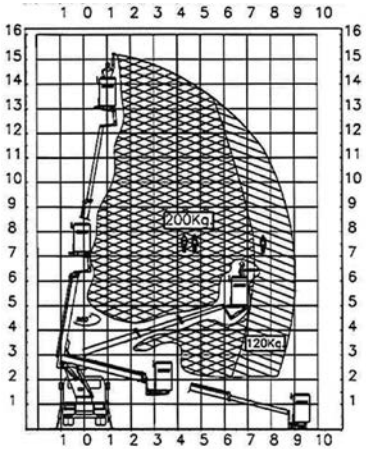

Altura trabajo
15,30 m

Altura plataforma	13,30 m
Altura trabajo	15,30 m
Alcance horizontal	9,00 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	3.500 Kg
Altura replegada	2,95 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,15 x 0,68 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

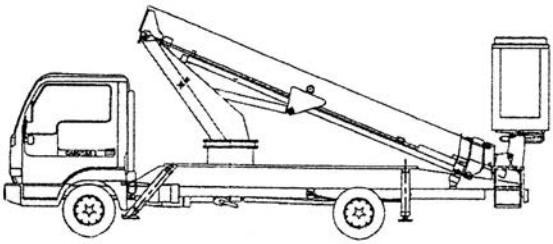

Plataformas sobre Camión

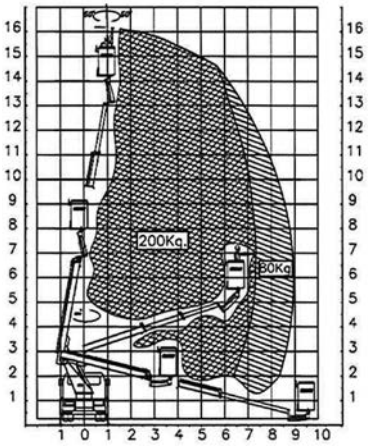

Altura trabajo
16,00 m

Altura plataforma	14,00 m
Altura trabajo	16,00 m
Alcance horizontal	9,00 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.382 Kg
Altura replegada	2,60 m
Anchura replegada	2,90 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,15 x 0,68 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

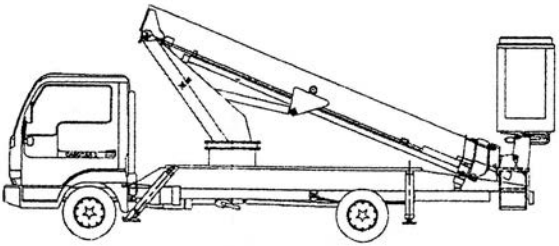

Plataformas sobre Camión

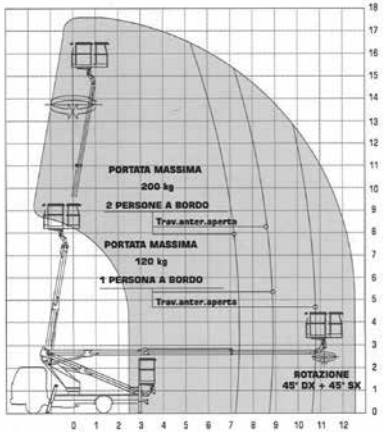

Altura trabajo
17,68 m

Altura plataforma	15,68 m
Altura trabajo	17,68 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	3.350 Kg
Altura replegada	2,92 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,30 x 0,70 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

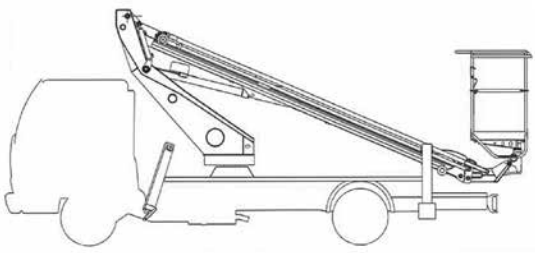

Plataformas sobre Camión

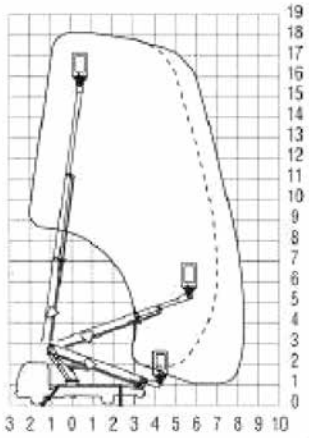

Altura trabajo
18,00 m

Altura plataforma	16,00 m
Altura trabajo	18,00 m
Alcance horizontal	10,00 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	3.285 Kg
Altura replegada	2,95 m
Anchura replegada	2,60 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,15 x 0,68 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

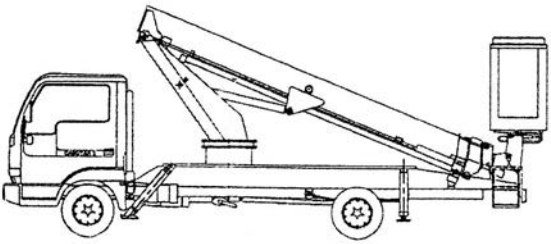

Plataformas sobre Camión

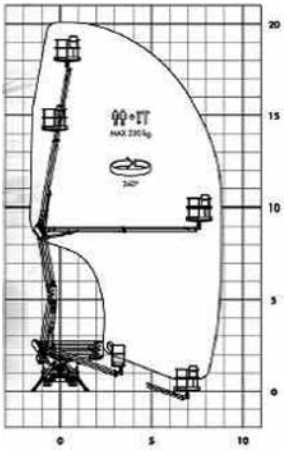

Altura trabajo
20,00 m

Altura plataforma	18,00 m
Altura trabajo	20,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	3.350 Kg
Altura replegada	2,80 m
Anchura replegada	2,52 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,40 x 0,70 m
Mástil	Articulado
Estabilizadores	Sí

Equipo

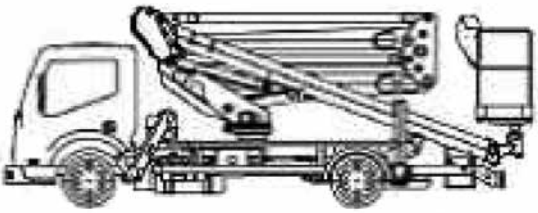

Plataformas sobre Camión

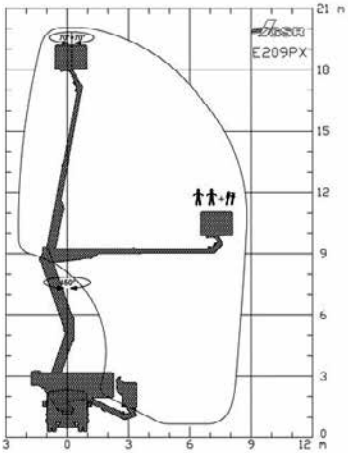

Altura trabajo
20,00 m

Altura plataforma	18,00 m
Altura trabajo	20,00 m
Alcance horizontal	9,00 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	2.265 Kg
Altura replegada	2,97 m
Anchura replegada	2,01 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,14 x 0,67 m
Mástil	Articulado
Estabilizadores	Sí

Equipo

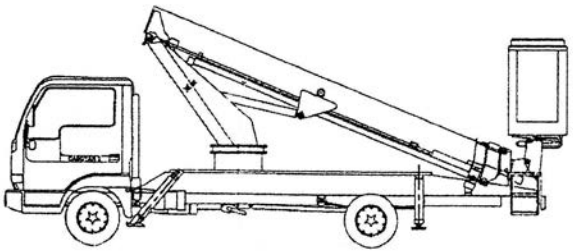

Plataformas sobre Camión

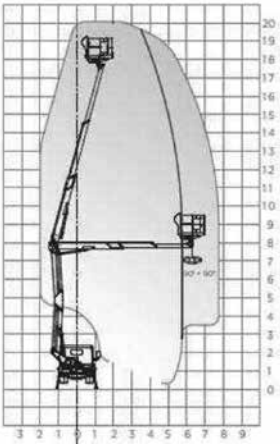

Altura trabajo
20,00 m

Altura plataforma	18,00 m
Altura trabajo	20,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	250 Kg
Peso	3.350 Kg
Altura replegada	2,40 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,40 x 0,70 m
Mástil	Articulado
Estabilizadores	Sí

Equipo

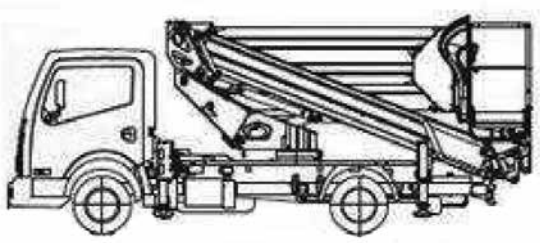

Plataformas sobre Camión

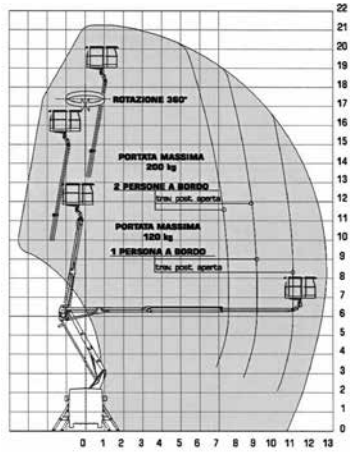

Altura trabajo
21,00 m

Altura plataforma	19,00 m
Altura trabajo	21,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	200 Kg
Peso	3.400 Kg
Altura replegada	2,98 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,30 x 0,70 m
Mástil	Articulado
Estabilizadores	Sí

Equipo

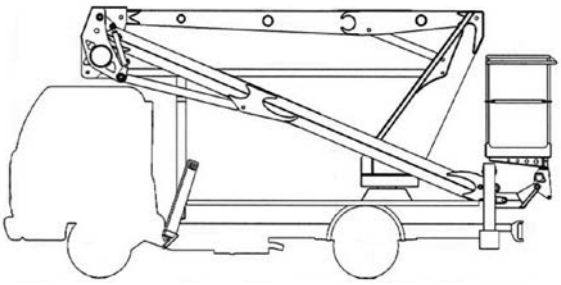

Plataformas sobre Camión

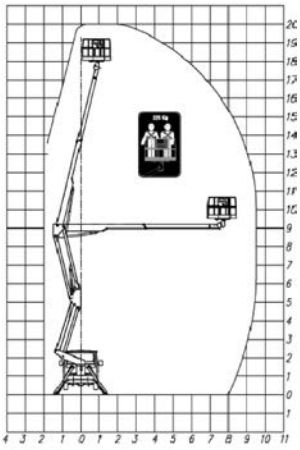

Altura trabajo
20,00 m

Altura plataforma	18,00 m
Altura trabajo	20,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	225 Kg
Peso	3.385 Kg
Altura replegada	2,85 m
Anchura replegada	2,10 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,40 x 0,70 m
Mástil	Articulado
Estabilizadores	Sí

Equipo

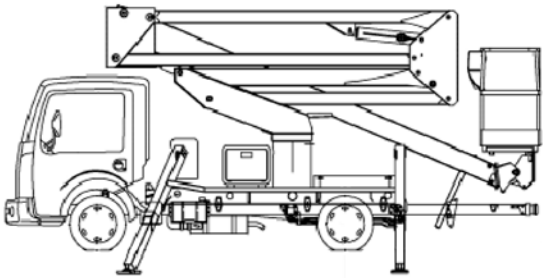

Plataformas sobre Camión

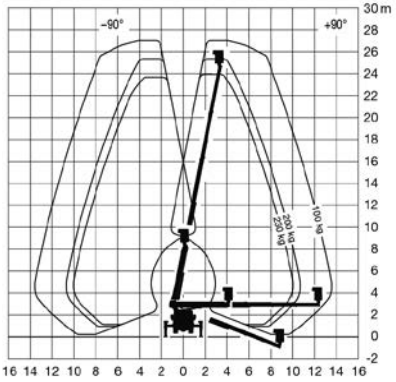

Altura trabajo

27,00 m

Altura plataforma	25,00 m
Altura trabajo	27,00 m
Alcance horizontal	-
Capacidad plataforma	230 Kg
Peso	3.340 Kg
Altura replegada	2,95 m
Anchura replegada	2,11 m
Dimensiones cesta (L x A)	1,40 x 0,70 m
Mástil	Telescópico
Estabilizadores	Sí

Equipo

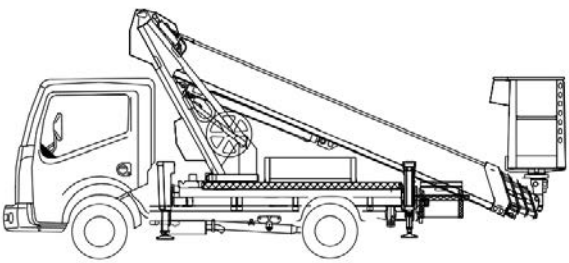

Plataformas sobre Oruga
hasta 36 m

Las Plataformas sobre Oruga son máquinas ligeras, de reducidas dimensiones y capaces de alcanzar gran altura. Pueden atravesar pasos estrechos. Estas máquinas son capaces de trabajar en terrenos irregulares gracias a sus estabilizadores y superar rampas o escalones. Son ideales para trabajos de limpieza y mantenimiento en centros comerciales ya que gracias a sus ruedas anti-huella y su poco peso pueden trabajar sobre suelos delicados.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)	Dimensiones transporte	
							Longitud (m)	Altura (m)
PS014	OIL & STEEL	1465	12,00	14,00	6,80	120	3,97	1,96
PS015	JLG	X15J PLUS	13,40	15,40	6,50	230	4,02**	1,99
PS015	PBAS-KET	SPIDER 15.75 PRO	13,00	15,00	7,40	200	4,47	1,95
PS017	JLG	X17J PLUS	14,96	16,96	7,65	230	4,53	2,00
PS020	JLG	X20J PLUS	18,05	20,05	9,85	230	5,00	1,99
PS020	OMME	2200 RBD	20,00	21,80	12,20	200	6,40	1,98
PS023	TEUPEN HYLIFT	LEO 23 GT	21,00	23,00	10,80	200	6,30	1,98
PS026	JLG	X26J PLUS	23,70	25,70	13,75	230	6,34	1,98
PS030	OMME	3000 RBD	27,70	29,70	12,60	200	8,00	1,98
PS030	OMME	3150 RBDJ	29,00	31,10	12,60	200	8,17	1,99
PS036	TEUPEN HYLIFT	LEO 36 T	33,70	35,70	15,20	200	8,10	1,98
PS036	OMME	3700 RBDJ	36,00	37,00	14,00	250	7,78	1,98

Anchura total (ejes plegados)	Peso (kg)	Dimensiones cesta		Tipo de neumático	Pendiente superable (%)	Motor	Pág.
		Longitud (m)	Ancho (m)				
0,78	1.600	0,85	0,70	NM	28	D	162
1,48*	1.910	1,34	0,69	NM	28	G/E	163
0,78	2.100	1,20	0,66	NM	29	G/E D/E	164
0,80	2.230	1,34	0,69	NM	28	G/E	165
0,80	2.840	1,34	0,69	NM	28	G/E	166
1,10	3.160	1,10	0,80	NM	40	D/HI	167
0,98	2.600	1,40	0,70	NM	26	D/E	168
0,99	4.365	1,34	0,69	NM	28	D/E	169
1,10	3.775	1,25	0,80	NM	35	D/E	170
1,10	3.875	1,25	0,80	NM	35	D/HI	171
1,58	4.800	1,20	0,80	NM	20	D/E	172
1,50	5.500	1,25	0,80	NM	35	D/HI	173

G: Gasolina
E: Eléctrico
D: Diésel
HI: Híbrido
NM: Antihuella

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

* Si retiramos la cesta, el largo es 3,40 m

** Si retiramos la cesta, el ancho es 0,75 m

Plataforma sobre Oruga

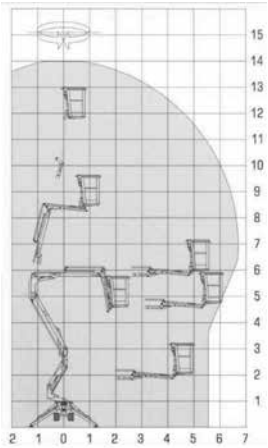

Altura trabajo
14,00 m

Alcance horizontal
6,80 m

Altura plataforma	12,00 m
Altura trabajo	14,00 m
Alcance horizontal	6,80 m
Capacidad plataforma	120 kg
Dimensiones transporte (L x H)	3,97 m x 1,96 m
Anchura total (ejes plegados)	0,78 m
Peso	1.600 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	0,85 x 0,70 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	28%
Motor	Diésel
Plumín	No

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

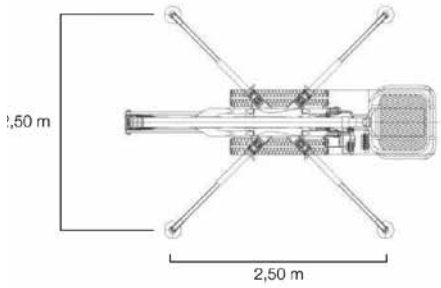

Plataforma sobre Oruga

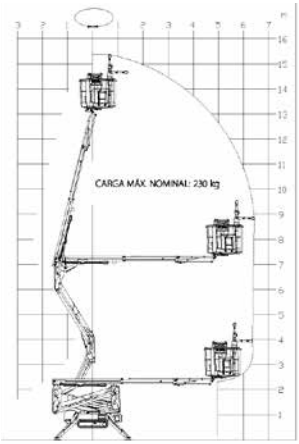

Altura trabajo
15,40 m

Alcance horizontal
6,50 m

Altura plataforma	13,40 m
Altura trabajo	15,40 m
Alcance horizontal	6,50 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	4,02 m** x 1,99 m
Anchura total (ejes plegados)	1,48 m*
Peso	1.910 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,34 m x 0,69 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	28%
Motor	Gasolina/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

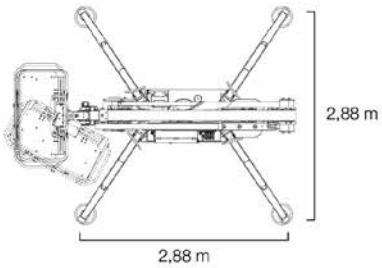

Plataforma sobre Oruga

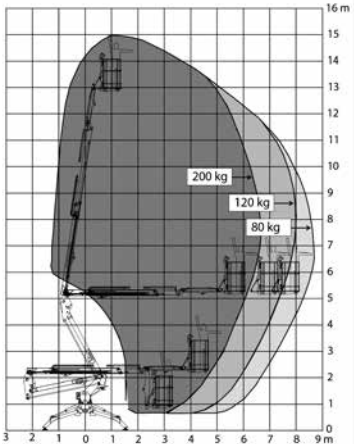

Altura trabajo
15,00 m

Alcance horizontal
7,40 m

Altura plataforma	13,00 m
Altura trabajo	15,00 m
Alcance horizontal	7,40 m
Capacidad plataforma	200 kg
Dimensiones transporte (L x H)	4,47 m x 1,95 m
Anchura total (ejes plegados)	0,78 m
Peso	2.100 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,66 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	29%
Motor	Gasolina/Eléctrico - Diésel/Eléctrico
Plumín	No

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

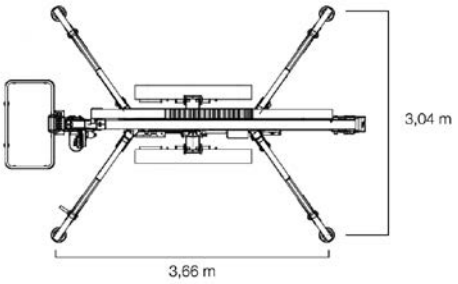

Plataforma sobre Oruga

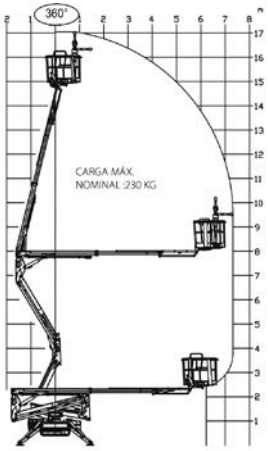

Altura trabajo
16,96 m

Alcance horizontal
7,65 m

Altura plataforma	14,96 m
Altura trabajo	16,96 m
Alcance horizontal	7,65 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	4,53 m x 2,00 m
Anchura total (ejes plegados)	0,80 m
Peso	2.230 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,34 m x 0,69 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	28%
Motor	Gasolina/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

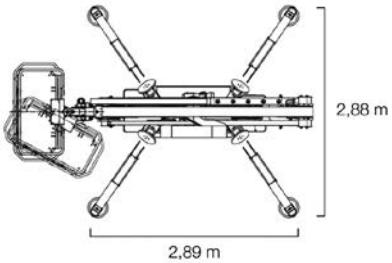

Plataforma sobre Oruga

Altura trabajo
20,05 m

Alcance horizontal
9,85 m

Altura plataforma	18,05 m
Altura trabajo	20,05 m
Alcance horizontal	9,85 m
Capacidad plataforma	230 kg
Dimensiones transporte (L x H)	5,00 m x 1,99 m
Anchura total (ejes plegados)	0,80 m
Peso	2.840 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,34 m x 0,69 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	28%
Motor	Gasolina/Eléctrico - Diésel/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

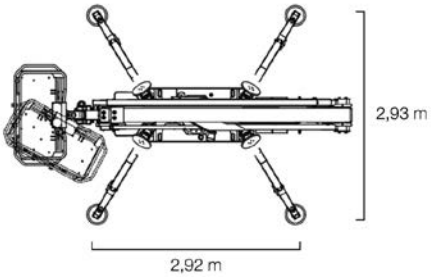

Plataforma sobre Oruga

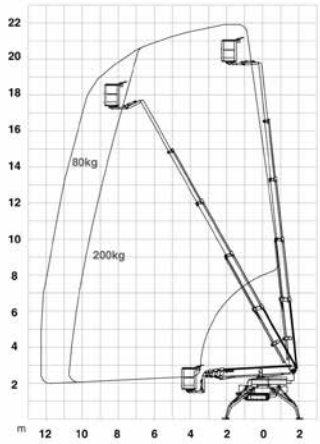

Altura trabajo
21,80 m

Alcance horizontal
12,20 m

Altura plataforma	20,00 m
Altura trabajo	21,80 m
Alcance horizontal	12,20 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	6,40 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	1,10 m
Peso	3.160 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,10 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	40%
Motor	Diésel/Híbrido
Plumín	No

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

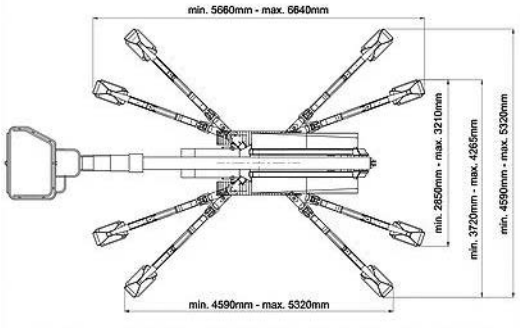

Plataforma sobre Oruga

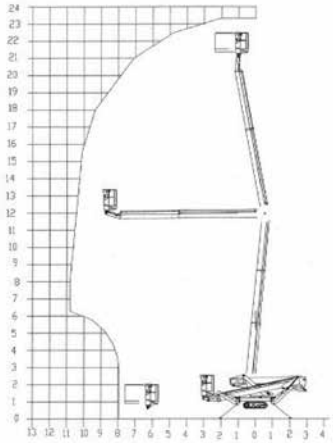

Altura trabajo
23,00 m

Alcance horizontal
10,80 m

Altura plataforma	21,00 m
Altura trabajo	23,00 m
Alcance horizontal	10,80 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	6,30 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	0,98 m
Peso	2.600 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,40 m x 0,70 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	26%
Motor	Diésel/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

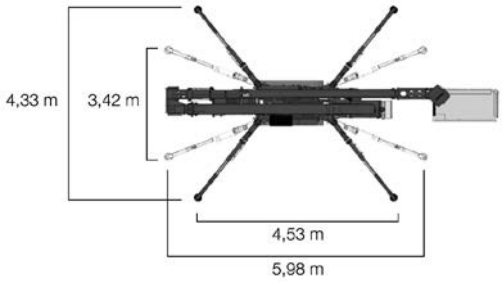

Plataforma sobre Oruga

Altura trabajo
25,70 m

Alcance horizontal
13,75 m

Altura plataforma	23,70 m
Altura trabajo	25,70 m
Alcance horizontal	13,75 m
Capacidad plataforma	230 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	6,34 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	0,99 m
Peso	4.365 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,34 m x 0,69 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	28%
Motor	Diésel/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

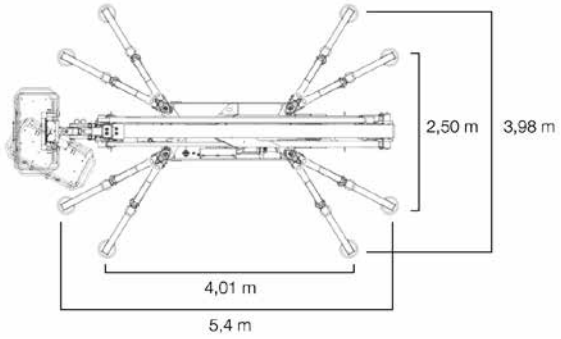

Plataforma sobre Oruga

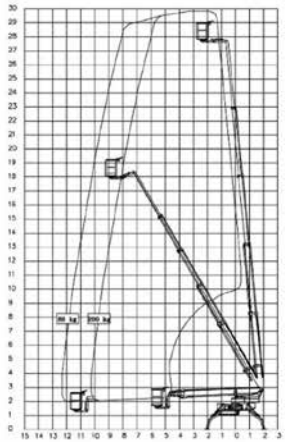

Altura trabajo
29,70 m

Alcance horizontal
12,60 m

Altura plataforma	27,70 m
Altura trabajo	29,70 m
Alcance horizontal	12,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	8,00 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	1,10 m
Peso	3.775 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,25 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	35%
Motor	Diésel/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

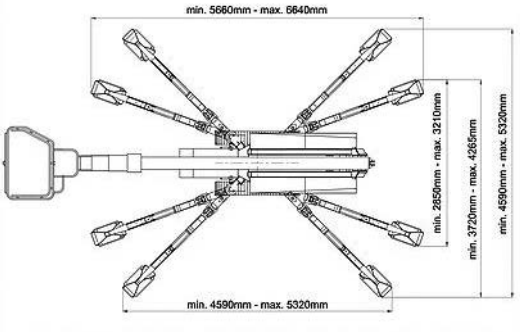

Plataforma sobre Oruga

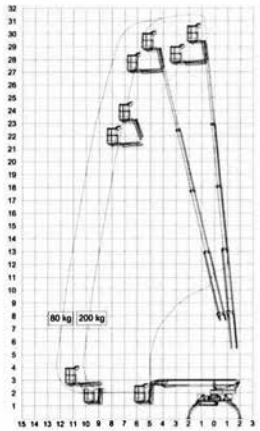

Altura trabajo
31,10 m

Alcance horizontal
12,60 m

Altura plataforma	29,00 m
Altura trabajo	31,10 m
Alcance horizontal	12,60 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	8,17 m x 1,99 m
Anchura total (ejes plegados)	1,10 m
Peso	3.875 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,25 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	35%
Motor	Diésel/Híbrido
Plumín	No

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

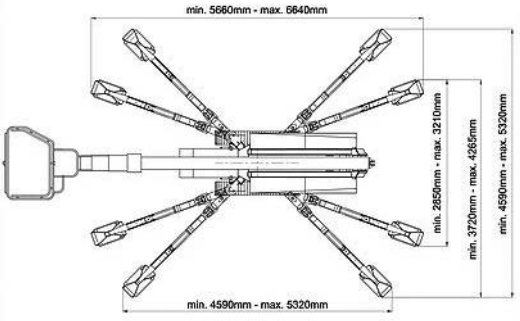

Plataforma sobre Oruga

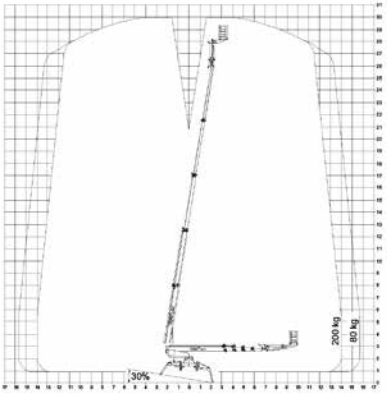

Altura trabajo
35,70 m

Alcance horizontal
15,20 m

Altura plataforma	33,70 m
Altura trabajo	35,70 m
Alcance horizontal	15,20 m
Capacidad plataforma	200 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	8,10 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	1,58 m
Peso	4.800 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,20 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	20%
Motor	Diésel/Eléctrico
Plumín	Sí

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

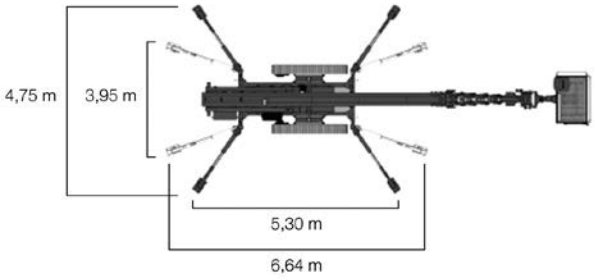

Plataforma sobre Oruga

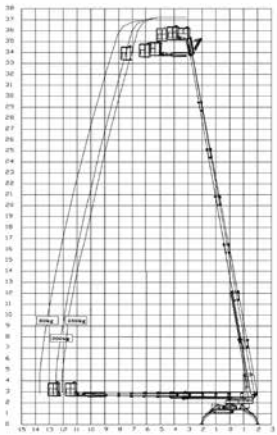

Altura trabajo
37,00 m

Alcance horizontal
14,00 m

Altura plataforma	36,00 m
Altura trabajo	37,00 m
Alcance horizontal	14,00 m
Capacidad plataforma	250 Kg
Dimensiones transporte (L x H)	7,78 m x 1,98 m
Anchura total (ejes plegados)	1,50 m
Peso	5.500 Kg
Dimensiones cesta (L x A)	1,25 m x 0,80 m
Tipo de neumático	Oruga antihuella
Pendiente superable	35%
Motor	Diésel/Híbrido
Plumín	No

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

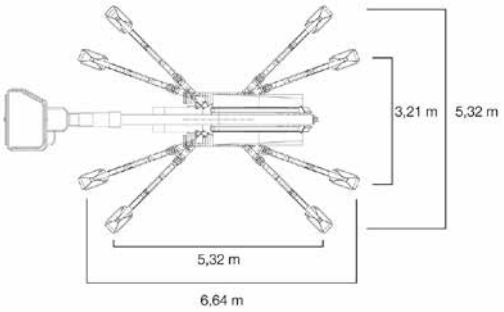

alquila...mateco
mateco

Plataformas sobre Furgón
hasta 13 m

Nuevo modelo en alquiler de Plataforma sobre Furgón para trabajar sin estabilizadores, proporcionando mayor agilidad y maniobrabilidad en los desplazamientos. Vehiculo cerrado, que permite llevar todo tipo de materiales, facilitando las tareas de mantenimiento, como señalizaciones de carretera y alumbrado publico. Ademas, su cesta aislada permite realizar trabajos de baja tensión. Conducción con carné B.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura plataforma (m)	Altura trabajo (m)	Alcance horizontal (m)	Capacidad plataforma (kg)
PSF11	VERSALIFT	ETL 32	10,80	12,80	7,60	120
PSF11	VERSALIFT	ET 35 LEZ	10,80	12,80	7,60	120

Peso (kg)	Altura replegada (m)	Anchura total (ejes plegados) (m)	Dimensiones cesta		Mástil	Pág.
			Longitud (m)	Ancho (m)		
2.875	3,30	1,96	1	0,72	TE	178
2.955	3,30	2,26	1	0,72	TE	179

TE: Telescópico

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Plataformas sobre Furgón

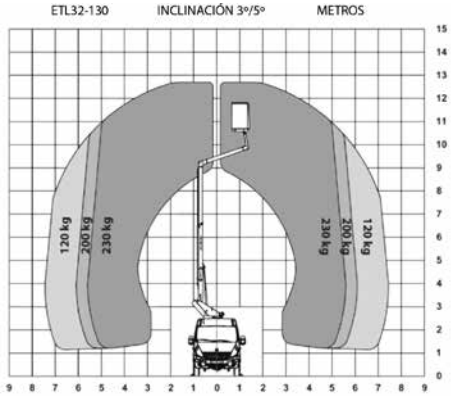

Altura Trabajo
12,80 m

Altura plataforma	10,80 m
Altura trabajo	12,80 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	120 Kg
Peso	2.875 Kg
Altura replegada	3,30 m
Anchura total (ejes plegados)	1,96 m
Dimensiones cesta (L x A)	1 m x 0,72 m
Mástil	Telescópico

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

Plataformas sobre Furgón

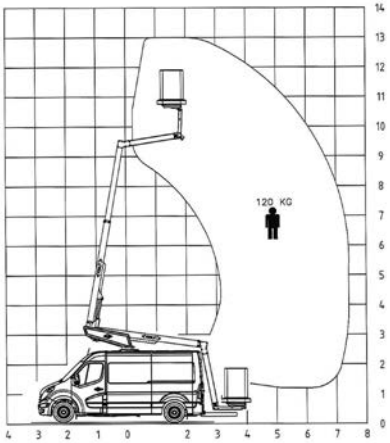

Altura Trabajo
12,80 m

Altura plataforma	10,80 m
Altura trabajo	12,80 m
Alcance horizontal	7,60 m
Capacidad plataforma	120 Kg
Peso	2.955 Kg
Altura replegada	3,30 m
Anchura total (ejes plegados)	2,26 m
Dimensiones cesta (L x A)	1 m x 0,72 m
Mástil	Telescópico

NOTAS: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.
Apto para conductores con carnet B1.

Equipo

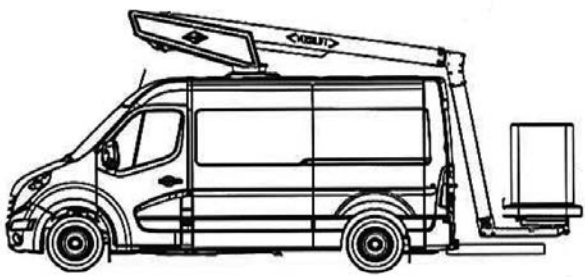

FETS DE SENTIMENT
VALENCIA
1919·20
alquila...mateco
AMSTEL
Hecha en Vale
AMSTEL RECOMA EL CONSUM RESPONSABLE
Genie
mateco

Mini-Grúas y Colocación de Vidrio

Mini-Grúas sobre Oruga
hasta 16 m

Robots de Vidrio
hasta 0,6 t

Ventosa Cristales
hasta 1,4 t

Soporte Ventosa Cristales
hasta 0,8 t

Mini-Grúas sobre Oruga
hasta 16 m

Son máquinas versátiles que se pueden utilizar tanto en el exterior como en el interior por tener orugas que no marcan el suelo y dimensiones muy estrechas que les permite entrar por cualquier tipo de puerta, así como una gran ligereza para todo tipo de forjados. Se adaptan a todos los terrenos y benefician de estabilizadores hidráulicos. Son idóneos para levantar cargas en lugares reducidos y de difícil acceso, trabajos de colocación de vidrío aprovechando sus accesorios, ligereza y complementándolos con nuestras ventosas.

Tarifa	Marca	Modelo	Altura trabajo (m)	Capacidad (t x m)	Radio de Trabajo (m x kg)
GSO06	MAEDA	MC104	5,50	0,99 x 1,10	5,10 x 200
GSO09	MAEDA	MC285 CRME	8,70	2,82 x 1,40	8,20 x 150
GSO09	UNIC	URW 295 CLE	8,80	2,90 x 1,40	8,41
GSO12	MAEDA	MC305 CRME	12,52	2,98 x 2,50	12,16 x 260
GSO12	UNIC	UR-A376- CLE	14,90	2,90 x 2,50	14,45
GSO16	MAEDA	MC405 CRME	16,80	3,83 x 2,70	16,00 x 210

Longitud* (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso*			Pág.
			Eléctrica (kg)	Diésel (kg)	Híbrido (kg)	
2,16	0,60	1,30	1.050	-	-	186
3,28	0,75	1,47	1.990 / 2.160	-	-	187
2,90	0,60	1,38	1.850 / 1.950	1.920	2.090	188
4,28	1,28	1,69	3.900 / 4.040	-	-	189
4,34	1,30	1,80	3.850 / 4.000	-	-	190
4,98	1,38	1,98	5.600/ 5.750	-	-	191

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

* El dato difiere si es eléctrica, diésel o híbridoi.

Mini-Grúas sobre Oruga

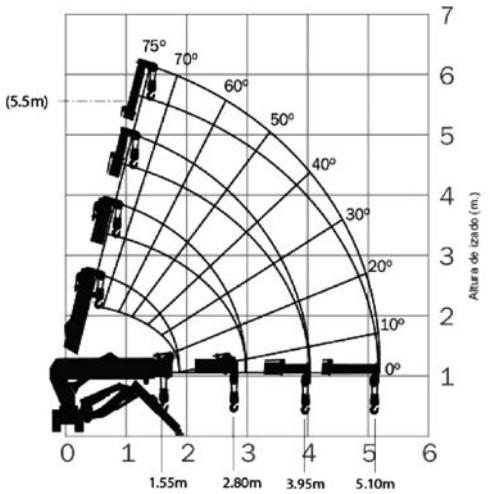

Altura trabajo

5,50 m

Altura trabajo	5,50 m
Capacidad plataforma	0,99 t x 1,10 m
Radio de trabajo	5,10 m x 200 Kg
Longitud	2,16 m
Anchura	0,60 m
Altura	1,30 m
Peso	Eléctrica 1.050 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

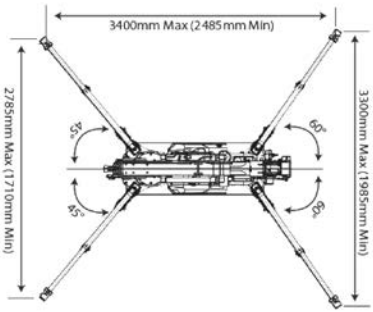

Mini-Grúas sobre Oruga

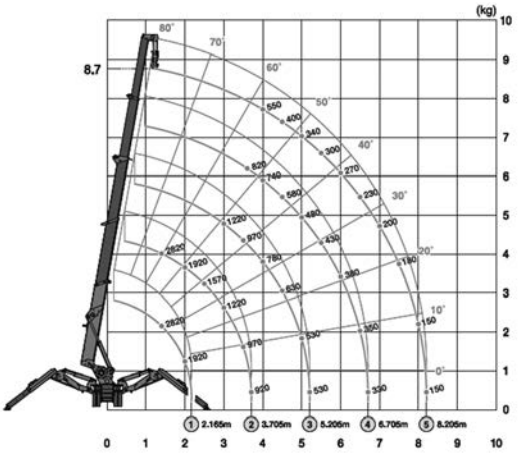

Altura trabajo

16,00 m

Altura trabajo	8,70 m
Capacidad plataforma	2,82 t x 1,40 m
Radio de trabajo	8,20 m x150 Kg
Longitud	3,28 m
Anchura	0,75 m
Altura	1,47 m
Peso	Eléctrica 1.990 Kg / 2.160 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

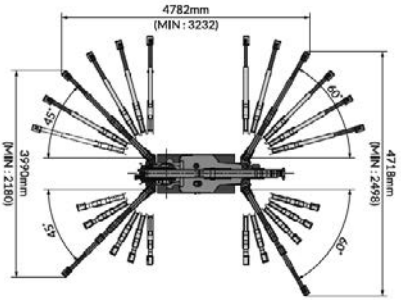

Mini-Grúas sobre Oruga

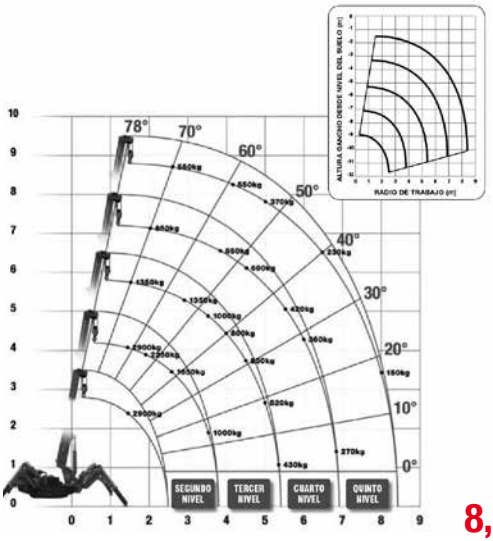

Altura trabajo

8,80 m

Altura trabajo	8,80 m
Capacidad plataforma	2,90 t x 1,40 m
Radio de trabajo	8,41 m
Longitud	2,90 m
Anchura	0,60 m
Altura	1,38 m
Peso	Eléctrica 1.850 Kg / 1.950 Kg
	Diésel 1.920 Kg
	Híbrido 2.090 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

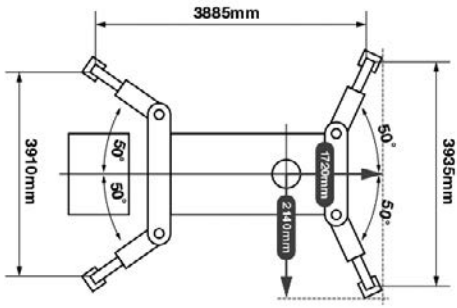

Mini-Grúas sobre Oruga

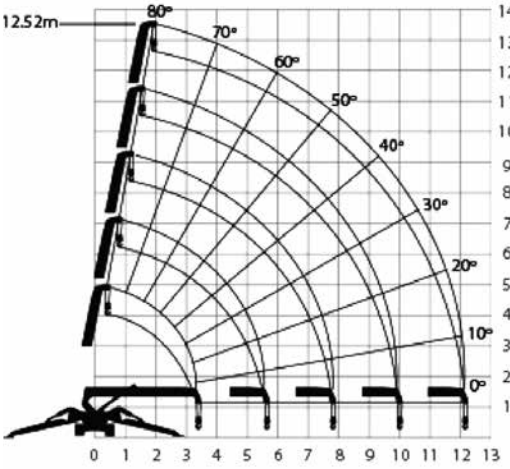

Altura trabajo

12,52 m

Altura trabajo	12,52 m
Capacidad plataforma	2,98 t x 2,50 m
Radio de trabajo	12,16 m x 260 Kg
Longitud	4,28 m
Anchura	1,28 m
Altura	1,69 m
Peso	Eléctrica 3.900 Kg/ 4.040 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

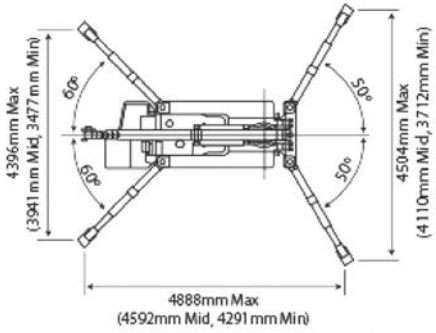

Mini-Grúas sobre Oruga

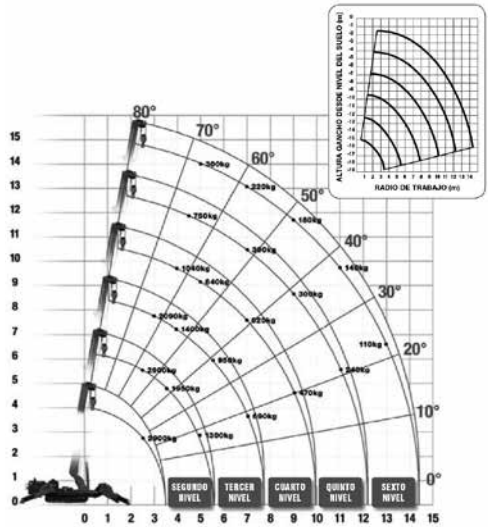

Altura trabajo

14,90 m

Altura trabajo	14,90 m
Capacidad plataforma	2,90 t x 2,50 m
Radio de trabajo	14,45 m
Longitud	4,34 m
Anchura	1,30 m
Altura	1,80 m
Peso	Eléctrica 3.850 Kg / 4.000 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

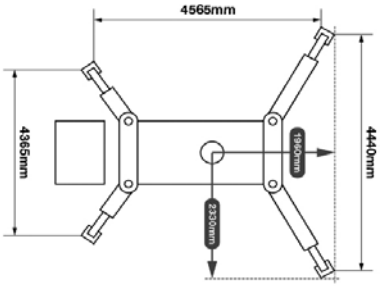

Mini-Grúas sobre Oruga

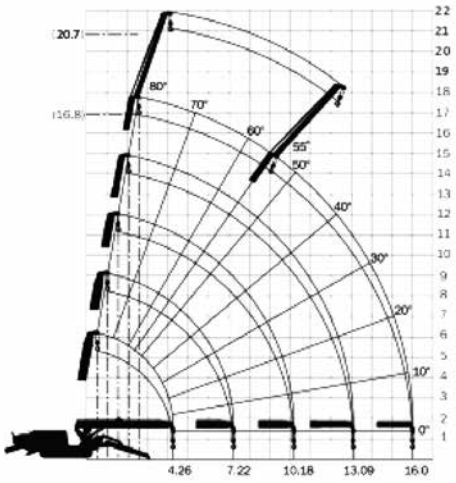

Altura trabajo

16,80 m

Altura trabajo	16,80 m
Capacidad plataforma	3,83 t x 2,7 m
Radio de trabajo	16,00 x 210 Kg
Longitud	4,98 m
Anchura	1,38 m
Altura	1,98 m
Peso	Eléctrica 5.600 Kg / 5.750 Kg

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

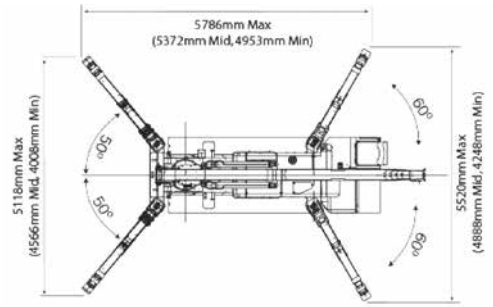

mateco
alquila... mateco
mateco

Robots de Vidrio
hasta 0,6 t

Representan una forma segura de transporte e instalación de vidrio. Pueden levantar fácilmente muchos tipos de materiales como cristal, granito, placas de acero, azulejos, placas de madera, etc. Ayudan a prevenir incidentes de los operarios. Se recomiendan para transporte, colocación y fijación de todo tipo de vidrios e ideal para escaparates.

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad de levantamiento (kg)	Capacidad carga extensión máxima (kg)	Capacidad máxima en el lado (kg)	Largo externo (m)
RV350	WINLET	WINLET 350	350	200	200	1,74
RV350	SMARTLIFT	380 OUTDOOR	380	200	-	2,32
RV600	WINLET	WINLET 600	600	300	300	2,10
RV600	SMARTLIFT	580 MAXI	580	320	-	2,27

Ancho (m)	Peso total (excluidos contrapesos) (kg)	Máx altura de elevación (m)	Altura minima (m)	Ventosas		Pág.
				Unidades	Diámetro (m)	
0,69	617 con contrapesos	2,80	1,27	4	0,27	196
0,80	525	2,40	1,35	4	0,30	197
0,87	1.060 con contrapesos	3,30	1,55	4	0,35	198
0,78	697	2,00	1,42	4	0,40	199

NOTA: as dimensiones de algunas ur idades de estos mo lelos pued n variar.

Robots de Vidrio

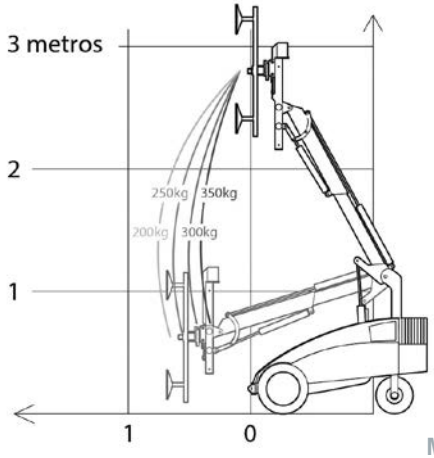

Máxima altura elevación

2,80 m

Máxima altura de elevación	2,80 m
Capacidad de levantamiento	350 Kg
Capacidad carga a la extensión máxima	200 Kg
Capacidad máxima en el lado	200 Kg
Largo externo	1,74 m
Ancho	0,69 m
Peso total	617 Kg con contrapesos
Altura minima	1,27 m
Ventosas	4 uds. x ø 0,27 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

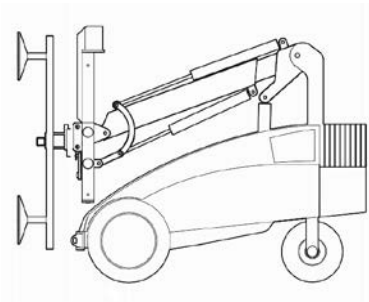

Robots de Vidrio

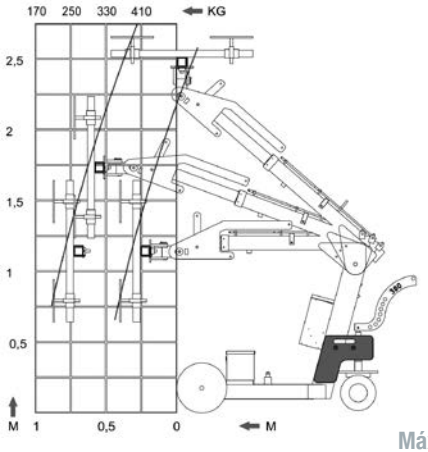

Máxima altura elevación

2,40 m

Máxima altura de elevación	2,40 m
Capacidad de levantamiento	380 Kg
Capacidad carga a la extensión máxima	200 Kg
Capacidad máxima en el lado	-
Largo externo	2,32 m
Ancho	0,80 m
Peso total	525 Kg
Altura minima	1,35 m
Ventosas	4 uds. x ø 0,30 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

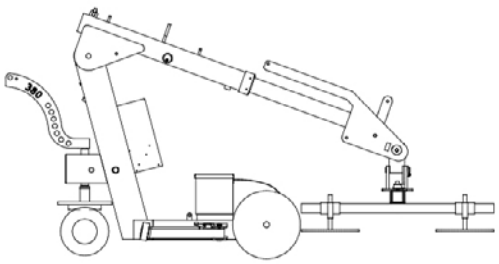

Robots de Vidrio

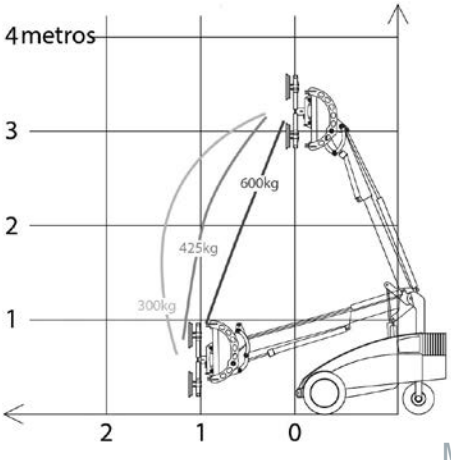

Máxima altura elevación

3,30 m

Máxima altura de elevación	3,30 m
Capacidad de levantamiento	600 Kg
Capacidad carga a la extensión máxima	300 Kg
Capacidad máxima en el lado	300 Kg
Largo externo	2,10 m
Ancho	0,87 m
Peso total	1.060 Kg con contrapesos
Altura minima	1,55 m
Ventosas	4 uds. x ø 0,35 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

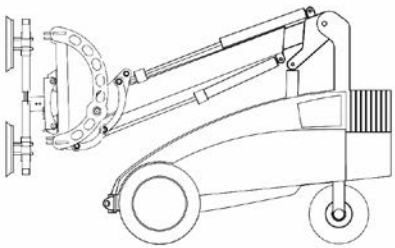

Robots de Vidrio

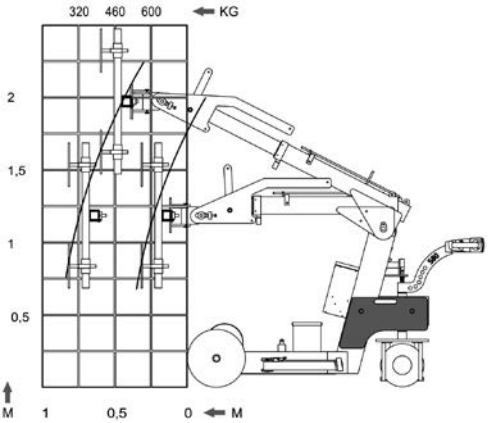

Máxima altura elevación

2,00 m

Máxima altura de elevación	2,00 m
Capacidad de levantamiento	580 Kg
Capacidad carga a la extensión máxima	320 Kg
Capacidad máxima en el lado	-
Largo externo	2,27 m
Ancho	0,78 m
Peso total	697 Kg
Altura minima	1,42 m
Ventosas	4 uds. x ø 0,40 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

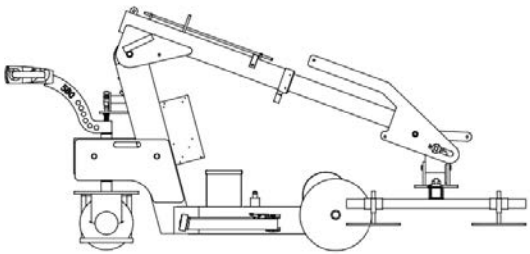

902 119 682
mateco
alquila... mateco
alquila... mateco

mateco
902 119 682
alquila... mateco
alquila... mateco

Ventosas Cristales
hasta 1,4 t

Pueden ser manuales o motorizadas y permiten una fácil colocación de elementos de vidrio o paneles de revestimiento mediante una grúa que la sostiene. Pueden llevar grandes cargas (hasta 1,4 t) son de fácil manejo y de dimensiones muy reducidas y movimientos con mando a distancia de rotación, giro y oscilación.

Tarifa	Marca	Modelo	Capacidad máxima (kg)	Peso (kg)	Ventosas	
					Unidades	Diámetro (m)
VEN1000	TECNOCAT	VR4-GB4+4	1.360	184	8	4 de 4,00 4 de 2,75
VEN1000C	TECNOCAT	VR4-CGB36E	720	251	36	1,50
VEN1400	TECNOCAT	VR4-GB8+10	1.460	270	18	8 de 4,00 10 de 2,75
VEN150	UPLIFTER	UPT 150	150	86	2	2,30
VEN180	UPLIFTER	UPT 180	180	11	1	2,00
VEN350	UPLIFTER	UPG 350	350	35 sin extensiones	4	3,00
VEN600	UPLIFTER	UPG 600	600	89	4, 6 u 8	3,00

Largo mín / máx (m)	Altura mín / máx (m)	Tipo	Comentarios	Pág.
0,91 / 2,03	0,85 / 1,25	VE	-	204
0,82	1,55	VE	Ventosa para vidrios curvos	205
1,72 / 2,76	0,84 / 1,81	VE	-	206
0,61 / 0,81	0,74 / 1,74	VM	-	207
-	0,34 / 0,73	VM	Incluye neumático 260 mm	208
0,70 / 1,35	0,74 / 1,75	VM	-	209
1,71 / 2,31	1,12 / 1,34	VM	-	210

VE: Ventosa Eléctrica

VM: Ventosa Manual

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de estos modelos pueden variar.

Ventosas cristales

Capacidad máxima
1.360 Kg

Capacidad máxima	1.360 Kg
Peso	184 Kg
Ventosas	8 uds.: 4 uds. x Ø 4,00 m y 4 uds. x Ø 2,75 m
Largo mínimo	0,91 m
Largo máximo	2,03 m
Altura mínima	0,85 m
Altura máxima	1,25 m
Tipo ventosa	Ventosa eléctrica

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

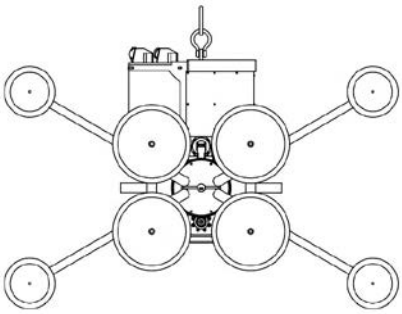

Ventosas cristales

Capacidad máxima
720 Kg

Capacidad máxima	720 Kg
Peso	251 Kg
Ventosas	36 uds. x Ø 1,50 m
Largo mínimo	-
Largo máximo	0,82 m
Altura mínima	-
Altura máxima	1,55 m
Tipo ventosa	Ventosa eléctrica
	Ventosa para vidrios curvos

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

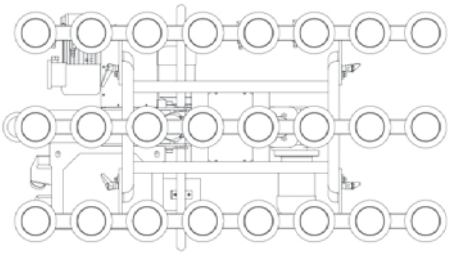

Ventosas cristales

Capacidad máxima

1.460 Kg

Capacidad máxima	1.460 Kg
Peso	270 Kg
Ventosas	18 uds.: 8 uds. x Ø 4,00 m y 10 uds. x Ø 2,75 m
Largo mínimo	1,72 m
Largo máximo	2,76 m
Altura mínima	0,84 m
Altura máxima	1,81 m
Tipo ventosa	Ventosa eléctrica

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

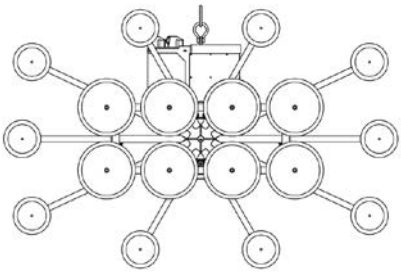

Ventosas cristales

Capacidad máxima
150 Kg

Capacidad máxima	150 Kg
Peso	86 Kg
Ventosas	2 uds. x Ø 2,30 m
Largo mínimo	0,61 m
Largo máximo	0,81 m
Altura mínima	0,74 m
Altura máxima	1,74 m
Tipo ventosa	Ventosa manual

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Ventosas cristales

Capacidad máxima
180 Kg

Capacidad máxima	180 Kg
Peso	11 Kg
Ventosas	1 ud. x Ø 2,00 m
Altura mínima	0,34 m
Altura máxima	0,73 m
Tipo ventosa	Ventosa manual
	Incluye neumático 260 mm

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Ventosas cristales

Capacidad máxima
350 Kg

Capacidad máxima	350 Kg
Peso	35 Kg sin extensiones
Ventosas	4 uds. x Ø 3,00 m
Largo mínimo	0,70 m
Largo máximo	1,35 m
Altura mínima	0,74 m
Altura máxima	1,75 m
Tipo ventosa	Ventosa manual

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo



Ventosas cristales

Capacidad máxima
600 Kg

Capacidad máxima	600 Kg
Peso	89 Kg
Ventosas	4 uds., 6 uds. u 8 uds. x Ø 3,00 m
Largo mínimo	1,71 m
Largo máximo	2,31 m
Altura mínima	1,12 m
Altura máxima	1,34 m
Tipo ventosa	Ventosa manual

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Equipo

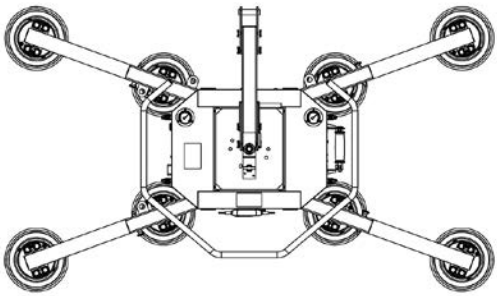

Soporte Ventosa Cristales
hasta 0,8 t

Son adecuados para materiales de cualquier tipo que transportan de manera segura y fácil. Sus neumáticos de caucho sólido son adecuados para uso en interiores también.

Soporte Ventosa Cristales

Altura trabajo
1,88 m

Altura	1,88 m
Anchura	0,78 m
Longitud	2,00 m
Capacidad	800 Kg
Carga	60 Kg
Espesor de vidrio	Máximo 0,80 m
Tamaño máximo cristal	60,00 m x 35,00 m

NOTA: las dimensiones de algunas unidades de este modelo pueden variar.

Nuestros accesorios

En ***mateco*** disponemos de todos los complementos para trabajar mejor.

Gancho manipulador

Gancho horquillas

Fundas alargadas horquillas

Cabrestante

Funda ruedas

Servicio técnico

Confía en nuestro servicio técnico *mateco*
Te atenderemos de manera profesional y con rapidez

Somos expertos en la maquinaria de trabajo que has alquilado con nosotros. Ante cualquier consulta o incidencia te ofreceremos el servicio más ágil, rápido, eficiente y profesional que te ayudará en el desarrollo de tu negocio ¡contacta con nosotros!

Como profesionales en el alquiler de plataformas elevadoras y carretillas, conocemos en profundidad todo tipo de maquinaria de trabajo. Ponemos a tu disposición un equipo de mecánicos cualificados con experiencia consolidada. Te ofrecemos trabajos de mantenimiento y reparación seguros y certificados. Para evitar que se produzcan interrupciones en tu trabajo, podemos ofrecerte una máquina de sustitución.

Tus ventajas:

- Todos tipos de reparación y mantenimiento en tus instalaciones.
- Inspecciones de seguridad por expertos.
- Respuestos de alta calidad.
- Personal experto y capacitado.

Atención comercial y asesoramiento

En *mateco*, acompañamos a nuestros clientes ofreciéndoles un asesoramiento técnico-comercial personalizado y un alto nivel de servicio.

Contratar un alquiler de plataformas elevadoras y carretillas es una cuestión de confianza y a menudo requiere información y prescripción. Es por eso que contamos con un departamento comercial a pie de obra, para acompañarte y proponerte la maquinaria de trabajo más adecuada para tu obra o proyecto.

En ***mateco***, te ofrecemos:

- Soluciones efectivas y rápidas.
- Experiencia a pie de obra.
- Conocimiento experto del sector.
- Amplia gama de servicios y productos.

Formación

En ***mateco***, impartimos cursos de formación certificada, en uso y manejo de plataformas elevadoras según la Norma UNE-58923 y el Certificado AENOR de Servicio de Formación del Operador de PEMP. Además, impartimos cursos de foramción certificada, en uso y manejo de carretillas elevadoras según norma UNE-54851.

- Formación teórica y práctica con maquinaria tanto del manejo como del mantenimiento preventivo de la maquinaria.
- Entrega de certificado de aptitud en formato carnet y diploma.
- Certificación válida para trabajar en toda la Unión Europea.
- Cumplimiento de la legislación vigente.

anapat formación

AENOR Producto Certificado

Venta de maquinaria

MAQUINARIA USADA

En nuestro portal de venta de maquinaria, encontrarás una gran variedad de elevadores, carretillas elevadoras, manipuladores y otras plataformas de ocasión.

Encuéntranos en **www.mateco.es/es/venta**

MÁQUINA NUEVA

Venta directa y renting operativo empleando recursos propios.

El renting operativo le ofrece:

- Bajo coste mensual.
- Cuota fija fácilmente controlable.
- Un alquiler fuera de su balance por lo que no se registra como deuda al considerarse gasto.
- No afecta a sus líneas de crédito bancaria al estar 100% financiado.
- Sin necesidad de proporcionar avales u otras garantías.
- Opción de compra preferente con una cifra pactada a la firma del contrato.
- Opción de compra anticipada de la máquina a lo largo de toda la duración del contrato sin penalización adicional de cancelación.

Contamos con las marcas más reconocidas en el mercado por su calidad y prestaciones.

En ***mateco*** ponemos a tu disposición una gran selección de reconocidas marcas:

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Estamos a tu lado vayas donde vayas

• Alemania • Bélgica • Bulgaria • Chile • Eslovaquia
• Hungría • Luxemburgo • Malasia • México • Moldavia
• Países Bajos • Panamá • Polonia • República Checa
• Rumanía • Suiza

902 119 682

www.mateco.es · mateco@mateco.es

mateco

ALQUILER DE MAQUINARIA

Delegaciones *mateco* en España

• **Alcoy** · 965 62 94 04
C/ Del Transport, 9 · P.I. El Pi II · Ctra. Alcoy - Muro de Alcoy
03830 Muro de Alcoy (Alicante)

• **Alicante** · 965 62 93 04
Avda. de Elche, 146 - nave 1 · P.I. Agua Amarga · 03008 Alicante

• **Barcelona Norte** · 935 68 90 15
Camí fondo de Can Guitet, nave 6 · 08160 Montmeló (Barcelona)

• **Barcelona Sur** · 938 55 52 11
C/ Montserrat, 174 · 08760 Martorell (Barcelona)

• **Ciudad Real** · 926 87 96 05
C/ Calidad - parcela 48 · P.I. Daimiel Sur · 13250 Daimiel (Ciudad Real)

• **Guipúzcoa** · 943 12 96 48
Agaraitz Industrialdea 8 · 20150 Villabona (Guipúzcoa)

• **Madrid Este** · 914 99 37 58
C/ Mir, 10 - local 10 · P.I. de Vicálvaro · 28052 Vicálvaro (Madrid)

• **Madrid Norte** · 916 58 24 06
C/ Canalillo, 6 · P.I. Paracuellos del Jarama · 28860 Paracuellos del Jarama (Madrid)

• **Madrid Oeste** · 916 85 30 77
Calle S - nave 5 · P.I. 1 · 28938 Móstoles (Madrid)

• **Murcia** · 968 88 17 39
C/ Juan de la Cierva, 24 · P.I. Oeste · 30169 San Ginés (Murcia)

• **Sevilla** · 954 85 61 74
Calle 2 - nave 4 · P.I. La Red (Norte) · 41500 Alcala de Guadaira (Sevilla)

• **Tarragona** · 977 74 93 57
C/ Fusters, 9 · P.I. Alba · 43204 Reus (Tarragona)

• **Valencia** · 961 76 71 43
C/ Levante, A-1.2.2. · P.I. Poyo de Reva · 46394 Ribarroja del Turia (Valencia)

• **Vizcaya** · 946 74 89 03
P.I. Torrelarragoiti · Parcela 6G BJ · 48170 Zamudio (Vizcaya)

• **Zaragoza** · 976 57 41 76
Calle E - parcela 31 · P. I. Malpica · 50016 Zaragoza

902 119 682

www.mateco.es · mateco@mateco.es